



ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L

Opis:

Seria AUF-1370AL ciężka, ciągła zgrzewarka taśmowa jest specjalnie zaprojektowana do zgrzewania torebek wykonanych z grubej folii. Model AUF-1370AL/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej.

Aplikacja:

Zgrzewarki taśmowe o dużej wytrzymałości z serii AUF-1370AL nadają się do zgrzewania opakowań o wadze

TOREBKI

odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg.

Parametry:

	AUF-1370AL/M	AUF-1370AL/L	AUF-1370AL/T
Voltage (V/Hz)	AC 220/50 110/60		
Motor Power (W)	750		100
Sealing Power (W)	300×4		
Speed (m/min)	8		0-10
Sealing Width (mm)	10		
Temperature Range (°C)	0-300		
Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm)	330-530	450-900	--
Distance from Machine Head to Floor (mm)	1300		
Conveyor Table Size (L×W) (mm)	1900×300	2400×350	--
Max. Conveyor Loading for Single Package (kg)	≤20		--
Overall Conveyor Loading (kg)	≤60		--
External Dimensions (L×W×H)(mm)	2310×550×1100	2430×740×1450	1125×620×1680
Net Weight(kg)	150	250	80

[przeczytaj więcej](#)

Price: 15,300.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 PIONOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Zgrzewarki do żywności serii 810 mogą zgrzewać folie z tworzyw sztucznych wykonane z różnych materiałów.

Urządzenie wyposażone w datownik stałoaumentowy jest przystosowane do drukowania w kolorze na torbie podczas zgrzewania. Kółko drukujące wyposażone w maszynę może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T.

W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT). W razie potrzeby można również wyposażać urządzenie w liczenie.

Seria AUFRBM810 obejmuje trzy modele, w tym model poziomy (-810I), model pionowy (810II) i model konsolowy (810III).

Cechy:

parametry:

AUF-810II

Napięcie (V/Hz)

AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc uszczelnienia (W) 220×2 (300×2)

Drukowanie Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) ósmy

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od centrum uszczelniania do stołu przenośnika (mm) 200-320

TOREBKI

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 950×180
Maksymalne obciążenie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) ≤1
Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤3
Wymiary zewnętrzne (Dł.×Szer.×Wys.) (mm) 950×420×520
Waga netto (kg) 57

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytłoczenie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 4,900.00 zł Original price was: 4,900.00 zł ~~4,500.00 zł~~ Current price is: 4,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray



ZGRZEWARKA SERII AUFRM-1120

Opis:

1. Automatyczna zgrzewarka serii AUFRM-1120 może uszczelniać wszelkiego rodzaju materiały termozgrzewalne.
2. Urządzenie kodujące stałotramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

Cechy:

- 1. Stała kontrola temperatury i bezstopniowa regulacja prędkości.
- 2. Regulacja temperatury i wysokości stołu przenośnika.
- 3. Kodowanie stałoatrymentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, mocną przyczepnością.

Parametry:

	AUFRM-1120W	AUFRM-1120K
Napięcie (V/Hz)	AC 220/50 110/60	
Motor Power(W)	100	
Moc uszczelnienia (W)	300×2	
Drukowanie Moc grzewcza (w)	40×2	40×2
Prędkość (m/min)	0-12	
Szerokość uszczelnienia (mm)	10	
Zakres temperatur (°C)	0-300	
Typ drukowania	Walek z atramentem stałym	
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)	20-80	
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)	1100×205	1400×250
Maks. Ładowanie przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)	2.5	
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	7.5	
Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.)(mm)	1100×610×1030	1450×620×1030
Waga netto (kg)	85	95

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [TORÉBKİ](#), [ZGRZEWANIA](#)



UPDATED CONTROL PANEL



Clean Panel Interface

Intuitive Digital Display
Temperature Control Meter



Photoelectricity Counter
automatically counting the quantity
of sealed bags

CONTINUOUS BAND SEALER

Less Time, More Output



UPDATED CONTROL PANEL



Clean Panel Interface

Intuitive Digital Display
Temperature Control Meter



Photoelectricity Counter
automatically counting the quantity
of sealed bags

COPPER MOTOR

or with Large Power



High Sealing
Efficiency

Less Noise

STRIKING

Copper Motor



STRIKING COPPER MOTOR
Copper Motor with Large Power

SUPERIOR QUALITY

All-Metal Construction with Electrostatic Paint Treatment



Iron Gear

Heating and Cooling Blocks
pure copper material

Automatic Conveying Device



Stainless Steel Shelf

Belt Adjustment

Thickened Conveyor Belt
Maximum Loading Capacity: ≤5 kg



AUTOMATIC SEALING

Instant Printing and Drying



Unlimited
Sealing Length

0.02-0.08 mm
Sealing Thickness

6-15 mm
Sealing Width

0-16 m/min
Film Sealing Speed

Printing Wheel

Provided

Embossing Wheel

Provided


Stripe Wheel

Need Buy

Smooth Wheel

Need Buy



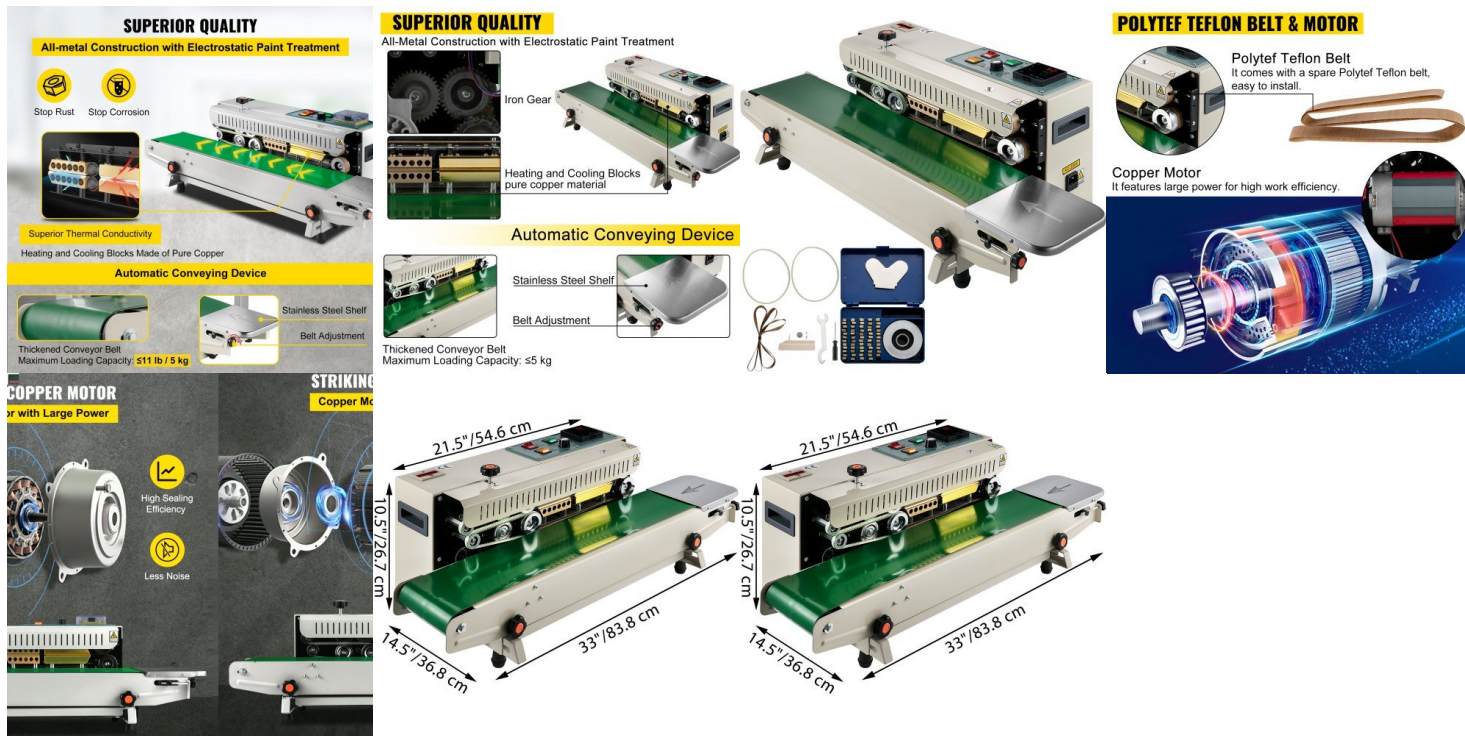

ZGRZEWARKA Z DATOWNIKIEM SERII AUF-810 NABLATOWA ZGRZEW CIĄGŁY STAŁOCIEPLNY

Opis:

1. Seria AUFM-810 AUFM-810I Ciągła taśma uszczelniająca do kodowania stałym atramentem może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.
2. Urządzenie kodujące stałoa atramentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
3. Kółko drukujące może być używane zarówno w układzie typu R, jak i T. W przypadku czcionek w układzie R maszyna może drukować dwa wiersze czcionką o rozmiarze dwa (18PT) lub trzy wiersze czcionką o rozmiarze pięć (10,5PT).
4. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Seria AUF-810 obejmuje wiele modeli, w tym model poziomy (AUF-810I), model pionowy (AUF-810), model na stojaku (AUFM-810III).

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości
3. Kodowanie stałoa atramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.

Wniosek:

Seria AUF-810 NABLATOWA ciągła zgrzewarka taśmowa z kodowaniem stałym atramentem jest odpowiednia do zaklejania małych opakowań.

DRUKARKI

Termotransferowa, Wytlóczenie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray



ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA SERII AUFRS-1010 Z DATOWNIKIEM

Seria AUFRS-1010 Color Ribbon Printing Band Sealer nadaje się do uszczelniania dowolnych materiałów termozgrzewalnych. Urządzenie drukujące z kolorową taśmą jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące. Oprócz uszczelniania i drukowania, model AUFRSC-1010III posiada funkcję zasysania powietrza.

Cechy:

1. Zastosuj nowy pomysł na projekt i zaawansowaną technologię produkcji, dzięki czemu struktura maszyny jest bardziej rozsądna i idealna.
2. Wydrukuj kolorową etykietę podczas zgrzewania z dużą prędkością i właściwościami klejącymi.
3. Wydrukuj wyraźne słowa/litery w różnych kolorach do wyboru.
4. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
5. Bezstopniowa regulacja prędkości.

Wniosek:

Seria AUFRS-1010 Color Ribbon Printing Band Sealer nadaje się do uszczelniania małych opakowań.

Parametry:

	AUFRS-1010I	AUFRS-1010II	AUFRS-1010III	AUFRSC-1010III
Napięcie (V/Hz)	AC 220/50 110/60			
Motor Power (W)	50			
Moc pompy ssącej (W)	-			1200
Moc uszczelnienia (W)	300×2			
Drukowanie Moc grzewcza (W)	50×2			
Prędkość (m/min)	0-12			
Szerokość uszczelnienia (mm)	12			
Zakres temperatur (°C)	0-300			
Typ drukowania	Kolorowa wstążka			
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)	10-40	200-320	10-40	
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)	1065 × 180			
Maks. Ładowanie stołu przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)	≤ 1			
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	≤ 3			
Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) (mm)	1065×460×500	1065×540×640	1065×540×1325	
Waga netto (kg)	58	64	67	76

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [TOREBKI](#), [ZGRZEWANIA](#)

-33%



ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁA SERIA AUFR-770

Opis:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.

Możliwość wyposażenia w urządzenie drukujące i liczące.

Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUFR-770I), model pionowy (AUFR-770II) i model konsolowy (AUFR-770III)

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości

Wniosek:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer nadaje się do zgrzewania małych opakowań

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~3,600.00 zł~~ Original price was: 3,600.00 zł. ~~2,400.00 zł~~ Current price is: 2,400.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

-19%





ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc pompy ssącej (W) 750

Moc uszczelnienia (W) 300*2

Drukowanie

Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40

Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×550×900

Waga netto (kg) 67

Zasilanie

220V 50/60Hz

Moc maszyny kW

0,01

Wydajność szt./minutę

12

Temperatura pracy °C

0-300

DRUKARKI

Termotransferowa

Waga maszyny (kg)

170

[przeczytaj więcej](#)

Price: 15,900.00 zł Original price was: 15,900.00 zł ~~12,900.00 zł~~ Current price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray