





## ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L

### Opis:

Seria AUF-1370AL ciężka, ciągła zgrzewarka taśmowa jest specjalnie zaprojektowana do zgrzewania torebek wykonanych z grubej folii. Model AUF-1370AL/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej.

### Aplikacja:

Zgrzewarki taśmowe o dużej wytrzymałości z serii AUF-1370AL nadają się do zgrzewania opakowań o wadze

Worki

odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg.


Parametry:

|                                                     |                  |               |               |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                                                     | AUF-1370AL/M     | AUF-1370AL/L  | AUF-1370AL/T  |
| Voltage (V/Hz)                                      | AC 220/50 110/60 |               |               |
| Motor Power (W)                                     | 750              |               | 100           |
| Sealing Power (W)                                   | 300×4            |               |               |
| Speed (m/min)                                       | 8                |               | 0-10          |
| Sealing Width (mm)                                  | 10               |               |               |
| Temperature Range (°C)                              | 0-300            |               |               |
| Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm) | 330-530          | 450-900       | --            |
| Distance from Machine Head to Floor (mm)            | 1300             |               |               |
| Conveyor Table Size (L×W) (mm)                      | 1900×300         | 2400×350      | --            |
| Max. Conveyor Loading for Single Package (kg)       | ≤20              |               | --            |
| Overall Conveyor Loading (kg)                       | ≤60              |               | --            |
| External Dimensions (L×W×H)(mm)                     | 2310×550×1100    | 2430×740×1450 | 1125×620×1680 |
| Net Weight(kg)                                      | 150              | 250           | 80            |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 15,300.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [TOREBKI](#), [Worki](#), [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)

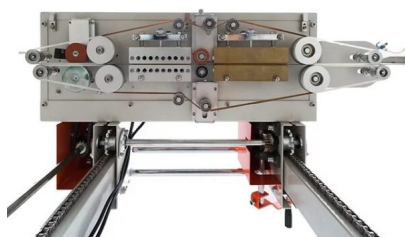

## ZGRZEWARKA CIĄGŁA DO DUŻYCH WORKÓW Z RĄCZKĄ

Zgrzewarka Stałocieplna pozioma z taśmociągim

Przeznaczona do zgrzewania wszelkiego rodzaju worków w pozycji pionowej z regulacją wysokości głowicy zgrzewającej. Możliwa regulacja prędkości przesuwu transportera oraz temperatury.

Zgrzewarka wykonuje zgrzew 10 cm od początku worka.

## Worki

Idealne rozwiązanie dla zamknięcia worków które muszą być zgrzane pod rączką.

Dane techniczne:

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 1000

Maks. Długość zgrzewu (mm) bez limitu

Maks. udźwig transportera (kg) 15

Prędkość przesuwu transp. (m./min.) 0-13

Szerokość zgrzewu (mm) 15

Wysokość torebki (mm) 50-700

Zakres temperatury (C°) 0-300

Wymiary urządzenia (Dł.\*Szer.\*Wys.)(cm) 1700\*750\*1600

Waga (kg) 130

Urządzenie NOWE dobrze zapakowane i gotowe do wysyłki

Zapewniamy 2 lata gwarancji

Certyfikat CE

Instrukcja w języku Polskim

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 9,900.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA SERII AUFRM-1120

### Opis:

1. Ręczna maszyna pakująca serii AUFRM-1120L może zgrzewać wszelkiego rodzaju materiały termozgrzewalne. Urządzenie kodujące stałotratmentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
2. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

Cechy:

- 1. Stała kontrola temperatury i bezstopniowa regulacja prędkości.
- 2. Regulacja temperatury i wysokości stołu przenośnika.
- 3. Kodowanie stałoastramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.
- 4. Wysokość głowy modelu AUFRM-1120LD jest regulowana.

Zastosowanie: Ręczna maszyna pakująca model AUFRM-1370LD ma bardzo szerokie zastosowanie i może być również wyposażona w linię produkcyjną dzięki regulowanej głowicy maszyny i wysokości stołu przenośnika.

Parametry:

|                                                                | AUFRM-1120L             | AUFR-1370L | AUFRM-1120LD  | AUFR-1370LD |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| Napięcie (V/Hz)                                                | AC 220/50 110/60        |            |               |             |
| Motor Power (W)                                                | 245                     |            |               |             |
| Moc uszczelnienia (W)                                          | 300×2                   | 300×4      | 300×2         | 300×4       |
| Drukowanie Moc grzewcza (W)                                    | 40×2                    |            |               |             |
| Prędkość (m/min)                                               | 0-10                    |            |               |             |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                   | 10                      |            |               |             |
| Zakres temperatur ( °C )                                       | 0-300                   |            |               |             |
| Typ drukowania                                                 | Walek stałego atramentu |            |               |             |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) | 100-500                 |            | 100-700       |             |
| Odległość od głowicy maszyny do podłogi (mm)                   | 700-1100                |            |               |             |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                   | 1400×250                |            |               |             |
| Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)   | 5                       |            |               |             |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                          | 15                      |            |               |             |
| Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.)(mm)                        | 1450×680×1480           |            | 1450×680×1480 |             |
| Waga netto (kg)                                                | 100                     |            | 108           | 108         |

[przeczytaj więcej](#)  
Kategorie: [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



## ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA SERII AUFRM-1370 DO ZAMYKANIA OPAKOWAŃ O WADZE ODPOWIEDNIO PONIŻEJ 5 KG 10 KG 20KG

są specjalnie zaprojektowane do zamykania worków wykonanych z grubej folii.

Parametry:

|                                                                | AUFRM-1370AL/M   | AUFR-1370AL/L | AUFR-1370AL/T |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Napięcie (V/Hz)                                                | AC 220/50 110/60 |               |               |
| Motor Power (W)                                                | 550              | 550           | 100           |
| Moc uszczelnienia (W)                                          | 300 × 4          |               |               |
| Prędkość (m/min)                                               | 0-8              |               | 0-10          |
| Szerokość uszczelnienia (mm)                                   | 10               |               |               |
| Zakres temperatur ( °C )                                       | 0-300            |               |               |
| Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) | 330-530          | 450-900       | --            |

|                                                              |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Odległość od środka uszczelniającego do podłogi (mm)         | 680-880        | 850-1300      | 1300          |
| Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)                 | 1900×300       | 2400×350      | --            |
| Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg) | ≤10            | ≤20           | --            |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                        | ≤30            | ≤60           | --            |
| Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm)                     | 1950×550× 1100 | 2430×740×1450 | 1125×620×1680 |
| Waga netto (kg)                                              | 150            | 250           | 80            |

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)





## ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L DO ZGRZEWANIA OPAKOWAŃ O WADZE ODPOWIEDNIO PONIŻEJ 5 KG, 10 KG I 20 KG .

### Opis:

1. Automatyczna zgrzewarka do ciężkich worków serii AUF-1370AL jest specjalnie zaprojektowana do zamykania worków wykonanych z grubej folii.

2. Model FR-1370L/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej. Zastosowanie:

Automatyczna zgrzewarka do ciężkich worków serii AUFR-1370AL nadaje się do zgrzewania opakowań o wadze odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg .




### Parametry produktu

|                                                          | AUFR-1370AL/L    |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Napięcie (V/Hz)                                          | AC 220/50 110/60 |
| Motor Power (W)                                          | 550(750)         |
| Moc uszczelnienia (W)                                    | 300×4            |
| Prędkość (m/min) (m/min)                                 | 8                |
| Szerokość uszczelki (mm)                                 | 10               |
| Zakres temperatur (°C)                                   | 0-300            |
| Odległość od środka uszczelniającego do przenośnika (mm) | 300-900          |
| Odległość od środka uszczelniającego do przenośnika (mm) | 1300             |
| Rozmiar przenośnika (dł.xszer.) (mm)                     | 2400×350         |
| Maks. Obciążenie przenośnika dla pojedynczego worka (kg) | ≤20              |
| Całkowite obciążenie przenośnika (kg)                    | ≤60              |
| Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) (mm)                 | 2565×720×1450    |
| Waga netto (kg)                                          | 250              |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 15,000.00 zł + VAT 23%

**Kategorie:** [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)

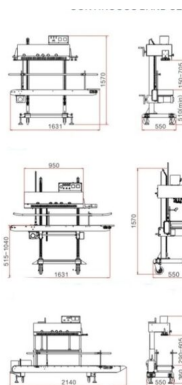

## ZGRZEWARKA DO DUŻYCH WORKÓW

AUF M-1370AL/M

AUF R-1370AL/L

AUF R-1370AL/T

Napięcie (V/Hz) AC 220/50

Moc silnika (W) 550, 550, 100

Moc uszczelnienia (W) 300 × 4

Prędkość (m/min) 0-8, 0-10

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C)

0-300

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 330-530, 450-900

--

Odległość od środka uszczelnienia do podłogi (mm) 680-880, 850-1300, 1300

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 1900×300

2400×350

--

Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)

≤10

≤20

--

Całkowite obciążenie przenośnika (kg)

≤30

≤60

--

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm)

1950×550×1100

2430×740×1450

1125×620×1680

Waga netto (kg)

150

250

80

[przeczytaj więcej](#)

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)