



ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L

Opis:

Seria AUF-1370AL ciężka, ciągła zgrzewarka taśmowa jest specjalnie zaprojektowana do zgrzewania torebek wykonanych z grubej folii. Model AUF-1370AL/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej.

Aplikacja:

Zgrzewarki taśmowe o dużej wytrzymałości z serii AUF-1370AL nadają się do zgrzewania opakowań o wadze

odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg.


Parametry:

	AUF-1370AL/M	AUF-1370AL/L	AUF-1370AL/T
Voltage (V/Hz)	AC 220/50 110/60		
Motor Power (W)	750		100
Sealing Power (W)	300×4		
Speed (m/min)	8		0-10
Sealing Width (mm)	10		
Temperature Range (°C)	0-300		
Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm)	330-530	450-900	--
Distance from Machine Head to Floor (mm)	1300		
Conveyor Table Size (L×W) (mm)	1900×300	2400×350	--
Max. Conveyor Loading for Single Package (kg)	≤20		--
Overall Conveyor Loading (kg)	≤60		--
External Dimensions (L×W×H)(mm)	2310×550×1100	2430×740×1450	1125×620×1680
Net Weight(kg)	150	250	80

[przeczytaj więcej](#)

Price: 15,300.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)

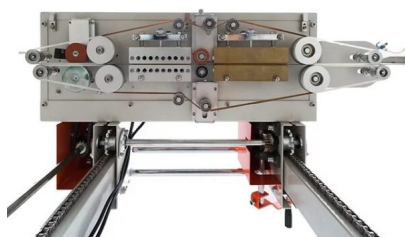

ZGRZEWARKA CIĄGŁA DO DUŻYCH WORKÓW Z RĄCZKĄ

Zgrzewarka Stałocieplna pozioma z taśmociągim

Przeznaczona do zgrzewania wszelkiego rodzaju worków w pozycji pionowej z regulacją wysokości głowicy zgrzewającej. Możliwa regulacja prędkości przesuwu transportera oraz temperatury.

Zgrzewarka wykonuje zgrzew 10 cm od początku worka.

Worki

Idealne rozwiązanie dla zamknięcia worków które muszą być zgrzane pod rączką.

Dane techniczne:

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 1000

Maks. Długość zgrzewu (mm) bez limitu

Maks. udźwig transportera (kg) 15

Prędkość przesuwu transp. (m./min.) 0-13

Szerokość zgrzewu (mm) 15

Wysokość torebki (mm) 50-700

Zakres temperatury (C°) 0-300

Wymiary urządzenia (Dł.*Szer.*Wys.)(cm) 1700*750*1600

Waga (kg) 130

Urządzenie NOWE dobrze zapakowane i gotowe do wysyłki

Zapewniamy 2 lata gwarancji

Certyfikat CE

Instrukcja w języku Polskim

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA SERII AUFRM-1120

Opis:

1. Ręczna maszyna pakująca serii AUFRM-1120L może zgrzewać wszelkiego rodzaju materiały termozgrzewalne. Urządzenie kodujące stałotratmentowym jest przystosowane do drukowania kolorowej etykiety na torbie podczas zgrzewania.
2. W razie potrzeby można również wyposażyć urządzenie liczące.

Cechy:

- 1. Stała kontrola temperatury i bezstopniowa regulacja prędkości.
- 2. Regulacja temperatury i wysokości stołu przenośnika.
- 3. Kodowanie stałoastramentowe charakteryzuje się wysoką rozdzielczością, różnymi kolorami do wyboru, natychmiastowym wysychaniem podczas drukowania, silnymi właściwościami klejącymi.
- 4. Wysokość głowy modelu AUFRM-1120LD jest regulowana.

Zastosowanie: Ręczna maszyna pakująca model AUFRM-1370LD ma bardzo szerokie zastosowanie i może być również wyposażona w linię produkcyjną dzięki regulowanej głowicy maszyny i wysokości stołu przenośnika.

Parametry:

	AUFRM-1120L	AUFR-1370L	AUFRM-1120LD	AUFR-1370LD
Napięcie (V/Hz)	AC 220/50 110/60			
Motor Power (W)	245			
Moc uszczelnienia (W)	300×2	300×4	300×2	300×4
Drukowanie Moc grzewcza (W)	40×2			
Prędkość (m/min)	0-10			
Szerokość uszczelnienia (mm)	10			
Zakres temperatur (°C)	0-300			
Typ drukowania	Walek stałego atramentu			
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)	100-500		100-700	
Odległość od głowicy maszyny do podłogi (mm)	700-1100			
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)	1400×250			
Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)	5			
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	15			
Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.)(mm)	1450×680×1480		1450×680×1480	
Waga netto (kg)	100		108	108

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA SERII AUFRM-1370 DO ZAMYKANIA OPAKOWAŃ O WADZE ODPOWIEDNIO PONIŻEJ 5 KG 10 KG 20KG

są specjalnie zaprojektowane do zamykania worków wykonanych z grubej folii.

Parametry:

	AUFRM-1370AL/M	AUFR-1370AL/L	AUFR-1370AL/T
Napięcie (V/Hz)	AC 220/50 110/60		
Motor Power (W)	550	550	100
Moc uszczelnienia (W)	300 × 4		
Prędkość (m/min)	0-8		0-10
Szerokość uszczelnienia (mm)	10		
Zakres temperatur (°C)	0-300		
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm)	330-530	450-900	--

Odległość od środka uszczelniającego do podłogi (mm)	680-880	850-1300	1300
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm)	1900×300	2400×350	--
Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)	≤10	≤20	--
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	≤30	≤60	--
Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm)	1950×550× 1100	2430×740×1450	1125×620×1680
Waga netto (kg)	150	250	80

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)





ZGRZEWARKA SERII 1370AL/L DO ZGRZEWANIA OPAKOWAŃ O WADZE ODPOWIEDNIO PONIŻEJ 5 KG, 10 KG I 20 KG .

Opis:

1. Automatyczna zgrzewarka do ciężkich worków serii AUF-1370AL jest specjalnie zaprojektowana do zamykania worków wykonanych z grubej folii.

2. Model FR-1370L/T szczególnie nadaje się do zastosowania na linii produkcyjnej. Zastosowanie:

Automatyczna zgrzewarka do ciężkich worków serii AUFR-1370AL nadaje się do zgrzewania opakowań o wadze odpowiednio poniżej 5 kg, 10 kg i 20 kg .




Parametry produktu

	AUFR-1370AL/L
Napięcie (V/Hz)	AC 220/50 110/60
Motor Power (W)	550(750)
Moc uszczelnienia (W)	300×4
Prędkość (m/min) (m/min)	8
Szerokość uszczelki (mm)	10
Zakres temperatur (°C)	0-300
Odległość od środka uszczelniającego do przenośnika (mm)	300-900
Odległość od środka uszczelniającego do przenośnika (mm)	1300
Rozmiar przenośnika (dł.xszer.) (mm)	2400×350
Maks. Obciążenie przenośnika dla pojedynczego worka (kg)	≤20
Całkowite obciążenie przenośnika (kg)	≤60
Wymiary zewnętrzne (dł.xszer.xwys.) (mm)	2565×720×1450
Waga netto (kg)	250

[przeczytaj więcej](#)

Price: 15,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [TOREBKI](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)

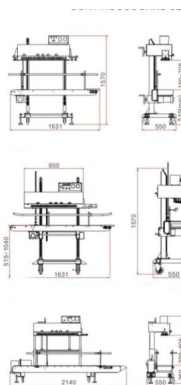

ZGRZEWARKA DO DUŻYCH WORKÓW

AUF M-1370AL/M

AUF R-1370AL/L

AUF R-1370AL/T

Napięcie (V/Hz) AC 220/50

Moc silnika (W) 550, 550, 100

Moc uszczelnienia (W) 300 × 4

Prędkość (m/min) 0-8, 0-10

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C)

0-300

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 330-530, 450-900

--

Odległość od środka uszczelnienia do podłogi (mm) 680-880, 850-1300, 1300

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 1900×300

2400×350

--

Maks. Załadunek przenośnika dla pojedynczego opakowania (kg)

≤10

≤20

--

Całkowite obciążenie przenośnika (kg)

≤30

≤60

--

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm)

1950×550×1100

2430×740×1450

1125×620×1680

Waga netto (kg)

150

250

80

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [Worki](#), [ZGRZEWANIA](#)