


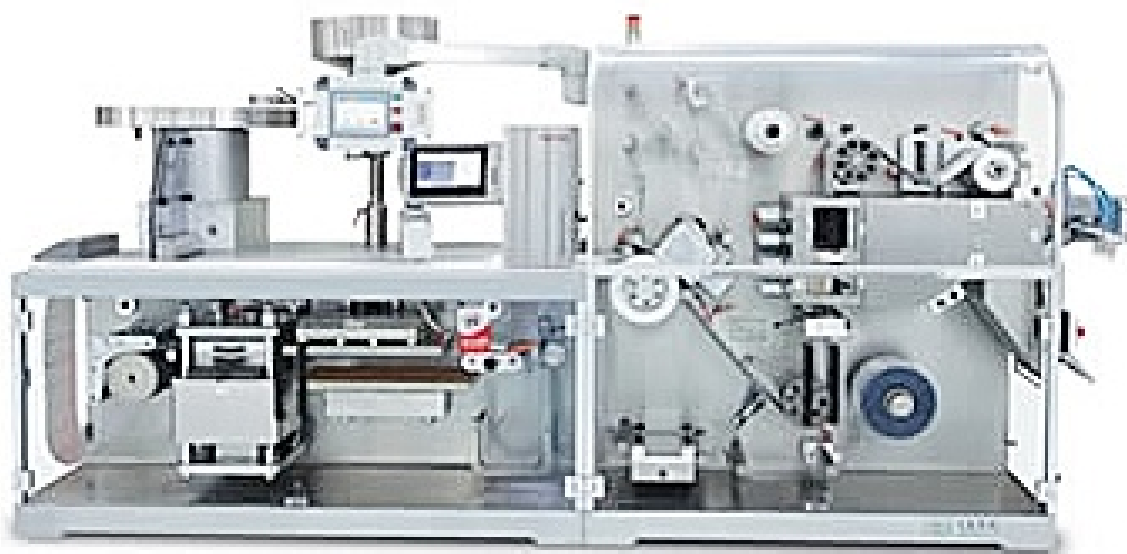

MASZYNA PAKUJĄCA W BLISTRY

Szybkobieżna maszyna do pakowania w blistry nadaje się do automatycznego szybkiego pakowania aluminiowego PVC do kapsułek, tabletek i gum do żucia, cukierków. Przyjmuje płaskie formowanie ciśnieniowe, aby utworzyć mocne i średnie pęcherze, oraz uszczelnienie siatkowe typu rolkowego, aby zapewnić niezawodne uszczelnienie. Maszyna jest wyposażona w system dozowania, urządzenie wytłaczające i poziome bezgraniczne wykrawanie, aby osiągnąć wysoką wydajność przy znacznej oszczędności materiału opakowaniowego.

Cechy techniczne :

Łatwa wymiana formy bez użycia narzędzi, zorientowana na wcisk.

Przyjmuje trakcję serwomechanizmu i oferuje proste ustawienie, wygodne debugowanie.

Instalacja formy tłoczącej zorientowanej na wcisk. Jeśli system kontroli i odrzucania jest wyposażony i wymieniany, nie będzie konieczny demontaż tarcz ssących.

Odległość między dwiema płytami grzewczymi podczas formowania jest duża, gdy maszyna zatrzymuje się, aby uniknąć nadmiernego nagrzania i zmiękczenia PVC.

Opcjonalne konfiguracje obejmują urządzenie do kontroli i odrzucania kamery, mechaniczną konstrukcję dłoni z głowicami ssącymi, automatyczny podajnik wibracyjny szyny prowadzącej itp. Może być wyposażony w urządzenie rejestrujące fotokomórkę zgodnie z wymaganiami klientów.

Główny parametr techniczny

Formująca na zimno

FORMOWANIA

folia aluminiowa ALU 0,14-0,16

PVC 0,15-0,5

Standardowa folia aluminiowa PTP 0,02-0,035

szerokość 270 mm / 330 mm / 380 mm

Częstotliwość uderzenia 60-180 razy / min

Maks. Obszar formowania 240 × 260 mm

Maks. Głębokość formowania 13mm

Skok trakcyjny Dziurkacz: 20-120 mm Formowanie: 80-250 mm

Specyfikacja blistra Standard: 80 × 57, 95 × 65, 103 × 43 (dozwolone na zamówienie)

Zużycie powietrza ≥ 0.3 m³ / h (izolujące) Ciśnienie: 0.6-0.8Mpa

Chłodzenie formy woda z kranu lub woda z recyklingu 60 l / h

Całkowita moc 20KW 21KW 22KW

Głównym silnikiem 2,2 kW 3,0 kW 3,0 kW

Całkowity wymiar (L × W × H) 4100 × 980 × 1750 mm 4100 × 980 × 1750 mm 4100 × 1030 × 1750 mm

Waga 3000 kg 3300 kg 3500 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [BLISRY](#), [FORMOWANIA](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO CIĘCIA I FORMOWANIA BLOKÓW MYDŁA

automatyczna maszyna do cięcia mydła w kostki krajarka do mydła
Opis produktu

ten rodzaj noża do mydła może pociąć mydło na kawałki jeden raz, zgodnie z grubością / szerokością / rozmiarem mydła pociętego na odpowiedni rozmiar bloku. (rozmiar można regulować za pomocą prześwitu między nożem), może być dużym mydłem do desek przez ręczne popychanie, nożem, aby zrobić z niego mydło w pasku, a następnie poluzować śrubę ustaloną obcinaka po obu stronach, aby zmienić inny nóż tnący, przed cięciem kostki mydła, w poprzek mieszkania, aby nałożyć mydło. pociągnąć (dźwignię do przodu cylinder zaworu wprowadzono. mydło można pociąć na płatki. (wymagana specyfikacja mydła, możliwość wymiany noża)

2. parametr techniczny maszyny do cięcia mydła ręcznie robionego

Prędkość cięcia: 180-300szt / min

Waga: 450kg

Rozmiar: 3400 * 800 * 1380 mm

Materiał: stal nierdzewna 304

Typ silnika: hydrauliczny i elektryczny

Moc: 3,7 kW

3. Cechy ręcznie robionej maszyny do cięcia mydła

1. Stal nierdzewna 304


2. można dostosować zgodnie z twoją prośbą

3. pneumatyczne lub hydrauliczne

[przeczytaj więcej](#)

Price: 40,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [FORMOWANIA](#), [MASZyny](#)

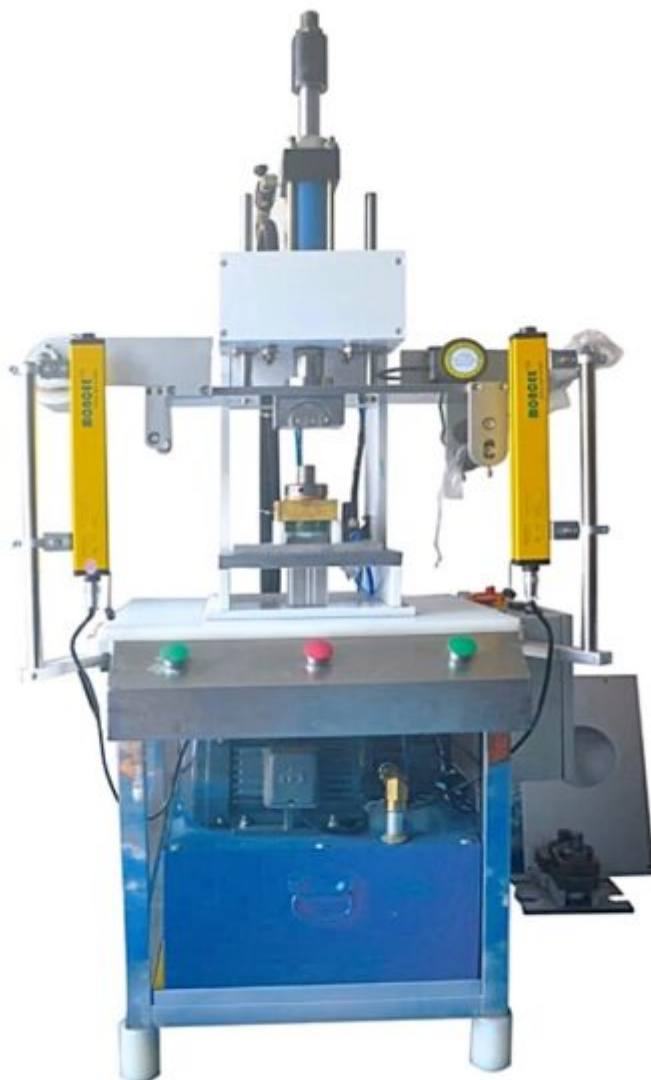

MASZYNA DO TŁOCZENIA LOGO NA MYDŁA

Maszyna do tłoczenia logo na mydła, maszyna do produkcji mydła toaletowego

Opis produktu

praca pneumatyczna do tłoczenia mydła

1. Wprowadzenie ręcznie robionej maszyny do drukowania mydła

Ta maszyna ma drukować mydło procesowe na zimno. Może być stosowany do wszystkich ręcznie formowanych mydeł na zimno.

Korpus maszyny wykonany jest ze stali nierdzewnej 304. Moc hydrauliczna, bardzo stabilna i wydajna.

Wykorzystuje importowaną kurtynę świetlną, bezpieczną i niezawodną, trwałą. Prosta obsługa, wygodna i praktyczna.

Oferujemy różne formy do produkcji różnych mydeł zgodnie z Twoimi wymaganiami. Możemy również zaoferować inne maszyny do produkcji mydła, takie jak maszyna pakująca, maszyna do cięcia.

2. Parametry techniczne ręcznie robionej maszyny do drukowania mydła

Szybkość druku 20-40 szt./min

Waga 200kg

Rozmiar 1000 * 1000 * 1800 mm

Materiał ze stali nierdzewnej 304

Typ silnika hydrauliczny i elektryczny

Moc 380 V 50 HZ 2,2 kW

3. Cechy ręcznie robionej maszyny do drukowania mydła

1. Stal nierdzewna 304

2. Forma logo mydła można dostosować zgodnie z żądaniem

3. Elektryczny lub hydrauliczny

4. Moc hydrauliczna, bardzo stabilna i wydajna

4. Zdjęcia ręcznie robionej maszyny do drukowania mydła

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [FORMOWANIA](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA DO CIĘCIA RĘCZNIE ROBIONEGO MYDŁA

Wysokiej jakości mini ręcznie robiona maszyna do cięcia mydła, maszyna do cięcia mydła toaletowego

Opis produktu

1.maszyna do cięcia mydła

ten rodzaj noża do mydła może pociąć mydło na kawałki jeden raz, zgodnie z grubością / szerokością / rozmiarem mydła pociętego na odpowiedni rozmiar bloku. (rozmiar można regulować za pomocą prześwitu między nożem),

może być dużym mydłem do desek przez ręczne popychanie, nożem, aby zrobić z niego mydło w pasku, a następnie poluzować śrubę ustaloną obcinaka po obu stronach, aby zmienić inny nóż tnący, przed cięciem kostki mydła, w poprzek mieszkania, aby nałożyć mydło. pociągnąć (dźwignię do przodu cylinder zaworu wprowadzono. mydło można pociąć na płatki. (wymagana specyfikacja mydła, możliwość wymiany noża)

2. parametr techniczny maszyny do cięcia mydła ręcznie robionego

Prędkość cięcia: 20-40 szt./min

Waga: 30kg

Rozmiar: 1200 * 600 * 1200 mm

Materiał: stal nierdzewna 304

Typ silnika: pneumatyczny i elektryczny

Ciśnienie powietrza: 4-6 kg / cm³

3. Cechy ręcznie robionej maszyny do cięcia mydła

1. Stal nierdzewna 304

2. można dostosować zgodnie z twoją prośbą

3. pneumatyczne lub hydrauliczne

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [FORMOWANIA](#), [MASZYNY](#)





BLISTER MASZYNA DO FORMOWANIA BLISTRÓW

Pakowaczka blistrowa ma konstrukcję płaską, z tłoczeniem, formowaniem, zgrzewaniem siatek, regulowanym zakresem przesuwu, dla niewielkich rozmiarów korpusu i łatwości obsługi. Jest stosowany do opakowań al-al, al-pvc, al-plastic na kapsułki, stół, słodczyce, opiekę zdrowotną, drobny sprzęt itp. Jest szeroko stosowany w małej fabryce aptecznej, przygotowywaniu laboratorium instytutu szpitalnego, test mini silnika warsztat. maszyna osiąga zaawansowany poziom w Chinach.

nadaje się do kapsułek, tabletek, pigułek miodowych, cukierków, płynów (maści), past, a także nieregularnych kształtów kompozytowych uszczelnień aluminiowo-plastikowych i papierowo-plastikowych w farmacji, opiece zdrowotnej, żywności, kosmetyce, sprzęcie medycznym itp. .

farmaceutyczna maszyna do pakowania blisterów
farmaceutyczna maszyna do pakowania blisterów

Nazwa

Maszyna pakująca blister dpp80

częstotliwość cięcia (razy / min)

al-al: 6-20 razy / min Plastik aluminiowy: 20-40 razy / min

Maksymalna zdolność produkcyjna (blister / h)

Al-Al: 1200 (płyta standardowa) Plastik Al: 2400 (płyta standardowa)

Maksymalny obszar i głębokość formowania (mm)

Al-Al: 70 × 90 × 14 Al-plastik: 70 × 110 × 26 (Standard 70 × 90 × 14)

Zakres podróży (mm)

20-100 (może być wyprodukowany zgodnie z wymaganiami użytkownika)

Ciśnienie powietrza (Mpa)

0,4-0,6

Płyta standardowa (mm)

80 × 57 (może być wyprodukowany zgodnie z wymaganiami użytkownika)

Całkowita moc

380 V / 220 V 50 Hz 1,8 kW

Moc silnika głównego (kw)

0,75

Sztywny arkusz PVC (mm)

0,15-0,5 × 90

Folia aluminiowa PTP (mm)

0,02-0,035 × 90

Papier do dializy (mm)

50-100 g × 90

Chłodzenie formy

Woda z kranu lub Woda obiegowa

Ogólne wymiary (mm)

1400 × 460 × 950 (dł. × szer. × wys.)

waga (kg)

450

Główne cechy

Dzięki holowaniu za pomocą manipulatora i regulowanemu zakresowi skoku może być dostosowany do opakowań blistrowych o różnych rozmiarach.

Płaska konstrukcja płyty może pakować produkty o specjalnym kształcie, takie jak: eliptyczny, kwadratowy, trójkątny, płyn, pasta i strzykawka itp.

Cała procedura podawania, formowania, zgrzewania, wyciskania, drukowania numerów partii i cięcia odbywa się w sposób automatyczny i ciągły. Maszyna jest niewielkich rozmiarów, posiada przetwornicę częstotliwości i jest łatwa w obsłudze.

Farmaceutyczna maszyna do pakowania blisterów

[przeczytaj więcej](#)

Price: 50,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [FORMOWANIA](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA PRODUKUJĄCA WIECZKA EASY OPEN CAP DO 70 SZT./MINUTĘ

Łatwa do otwierania maszyna do produkcji pokrywek z folii aluminiowej
użytkowanie i zastosowanie:

- 1- Łatwe do otwierania kapsle, zwane również nasadkami bezpieczeństwa, są szeroko stosowane w obszarze pakowania żywności, aby rozwiązać problemy z jedzeniem w puszcze, którego nie można łatwo otworzyć i zadziurami na krawędzi po otwarciu.
- 2- Ten rodzaj czapek jest przetwarzany na kapslach cynowych / aluminiowych, wykrawaniu otwartego otworu, zwijaniu krawędzie otworów, a następnie uszczelnienie folii / plastiku na otworach i wykonanie łatwego do wyciągania pierścienia, który można łatwo otworzyć, a ten typ zaślepek jest około 50% lżejszy niż zwykłe zaślepki.
- 3-Po otwarciu zatyczek można uniknąć wpadania kurzu lub metalowych zadziurów do żywności, zwiniętej krawędzi nie skrzywdzi rąk.
- 4-uszczelnienie obejmuje szybkie i ekonomiczne uszczelnienie, jakoś uszczelnienia może wytrzymać wysokie ciśnienie, może być również stosowana do wytwarzania gotujących się puszek do żywności.

Wniosek będzie:

Stosowany do blach, nakrętek aluminiowych, uszczelniania folią aluminiową / arkuszem z tworzywa sztucznego, może być stosowany do gotowania produktów, takich jak puszki sardynki, puszki po owocach itp.

Może być również stosowany do produktów w proszku, takich jak proszek, kawa w proszku, produkty w postaci granulek, takie jak ziarna kawy, przekąski itp.

Proces produktu i opcje:

Nr procesu

Nazwa procesu

Uwaga

- 1
Automatyczne podawanie surowych czapek
Nadaje się do czapek okrągłych, owalnych lub prostokątnych
- 2nd
Dziurkowanie otwarte
Uderz w otwarty otwór, kształt otworu można dostosować jako okrągły owal lub prostokąt.

- 3rd
Rysunek krawędzi otworu
Przygotowanie do curlingu

- 4
Zawinięcie krawędzi otworu
Zawinięcie okrągłej krawędzi dziurkowanego otworu, aby uniknąć zranienia ludzi podczas otwierania

- 5
Ogrzewanie wstępne
Przygotowanie do zgrzewania folii

- 6th
Cięcie folii, uszczelnianie chłodzenia
Wykonanie pierścienia ciągnącego na folii,
Cięcie folii zgodnie z rozmiarami otworów po dziurkowaniu.
Folia uszczelniająca może składać się z folii 60-90 mikronów, a także może być wykonana z plastiku

- 7th
Prasa do pajęczyn
Naciskanie pajęczyny na folii

- 8th
Odpylanie, liczenie i wyprowadzanie
Inne opcje:

- 1- Można użyć uchwytu lub pierścienia, aby przytrzymać i otworzyć nakrętki
 - 2- Można użyć folii 60-90 mikronów lub arkusza z tworzywa sztucznego do uszczelnienia nakrętek
Można używać gładkiej lub teksturowanej folii / plastiku.
 - 3- Może z wgłębieniami odgazowującymi lub bez.
- Lista rozmiarów typowych produktów (rozmiar można dostosować):

Funkcja i charakterystyka:

- 1- Maszyna jest przystosowana do silników serwo, współpracujących z układem pneumatycznym. Używany PLC do kontroli temperatury, czujników, może uzupełnić podane surowe nasadki, dziurkowanie, ciągnięcie krawędzi, zawijanie krawędzi, podgrzewanie, cięcie i zgrzewanie folii, zwijanie i chłodzenie folii,

prasa do pajęczyn, nitowanie, odpylanie i automatyczne wyprowadzanie.

2-system operacyjny przyjmuje ekran dotykowy, może regulować parametry i ustawiać informacje on-line.

3- Przekładnia jest przyjęta zaawansowany pas synchroniczny, silnik serwo napędzany jednym wałem. Aby wyrównać ciśnienie uszczelnienia, należy zapewnić stabilność całego systemu.

4- Do cięcia folii uszczelniającej przyjęto indywidualny system podawania, nie przesuwają się z nasadkami, aby zaoszczędzić materiały uszczelniające.

5- Zgrzewanie przyjmuje ogrzewanie elektryczne o wysokiej częstotliwości, temperatura zgrzewania jest kontrolowana przez indywidualne formy temperaturowe, może być ustawiana i regulowana oddzielnie.

Główne parametry:

Szybka maszyna do łatwego otwierania nakrętek

Ekonomiczna maszyna do łatwego otwierania nakrętek

Specyfikacja produktu

603, 502 401 307 300 209
pokrywki o różnych kształtach

603, 502 401 307 300 209
pokrywki o różnych kształtach

Pojemność produktu

Cyna 240-300szt / min;
Aluminium 200-240psc / min

70 pokrywek / min

Moc

50 kW (380 V 50 HZ)

35 kW (380 V 50 Hz)

Rozmiar zewnętrzny

5000 mm x 1150 mm x 2400 mm

5000 mm x 1150 mm x 2400 mm

Waga całkowita

5000kg

3500kg

Ciśnienie powietrza

≥0,6Mpa

≥0,6Mpa

Przepływ powietrza

≥0,6 m³ / min

≥0,6 m³ / min

Wprowadzenie do typowych maszyn:

1-szybka, łatwo otwierana maszyna do produkcji czapek

307 (83 mm) Odklejana końcówka membrany

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [FORMOWANIA](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA SKŁADAJĄCA I PAKUJĄCA W KARTONIKI I PUDEŁKA

Maszyna kartonująca

Wprowadzenie

Maszyna kartonująca służy do pakowania zwykłych i tradycyjnych wyrobów kształtowych, a następnie wysyła je z maszyny. Jest szeroko stosowany w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym i innych.

Maszyna pakująca może składać przewodniki, otwierać kartony, pakować towary i broszury z instrukcjami, drukować numery kategorii, szczelnie pakować i usuwać odpady, bez konieczności ręcznej obsługi przez pracowników. Może być sterowany przez PLC i monitorować każdy krok za pomocą elektrooptycznego systemu śledzenia.

Maszyna pakująca może automatycznie odbierać materiały, składać broszury z instrukcjami, otwierać karton, pakowanie towarów i instrukcję obsługi, uszczelniać pudełko i skutecznie usuwać odpady. Wszystkie z nich można obsługiwać w prostym trybie.

W przypadku braku instrukcji produkty nie zostaną zapakowane, a puste pudełka zostaną usunięte. Zapewniając w ten sposób jakość produktów wychodzących.

Maszyna pakująca jest trwała i charakteryzuje się niskim poziomem hałasu.

Opakowanie jest wysokiej jakości, co nadaje opakowaniom atrakcyjny wygląd.

Sprzęt ma szeroki zakres zastosowań i jest łatwy w instalacji i konfiguracji do pracy.

Interfejs użytkownika jest stabilny i łatwy w użyciu.

Maszyna posiada zintegrowany system detekcji i sprzęt ochronny zapewniający jakość pakowania i bezpieczną pracę.

Maszyna pakująca przyjmuje również rękaw z klapką skierowaną w górę zgodnie z wymaganiami klientów.

Pokrowiec jest atrakcyjny i łatwy w użyciu.

Specyfikacje

Szybkość pakowania 30-100 kartonów / min

Pomiar opakowania Dł. (70-220) mm x szer. (14-90) mm x wys. (14-65) mm (specjalne wymiary mogą być dostarczone na życzenie)

Wymagania dotyczące kartonu do pakowania 250-350 g / m² (do rozmiaru opakowania kartonowego)

instrukcje Wymagania dotyczące kłastr 60-70 g / m²

Pomiar (rozłożony) (80-250) mm X (90-170) mm

Pomiar (złożony) (1-4) (złożone)

Pojemność silnika 1,5kw

Źródło energii elektrycznej 220 V 50 HZ

Maksymalny hałas 80dB

Mniejsze ciśnienie powietrza 0,6Mpa

Zużycie powietrza 120-160 l / min

Całkowite wymiary D3100 × S1100 × H1900mm

waga

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [FORMOWANIA](#), [MASZYNY](#)