


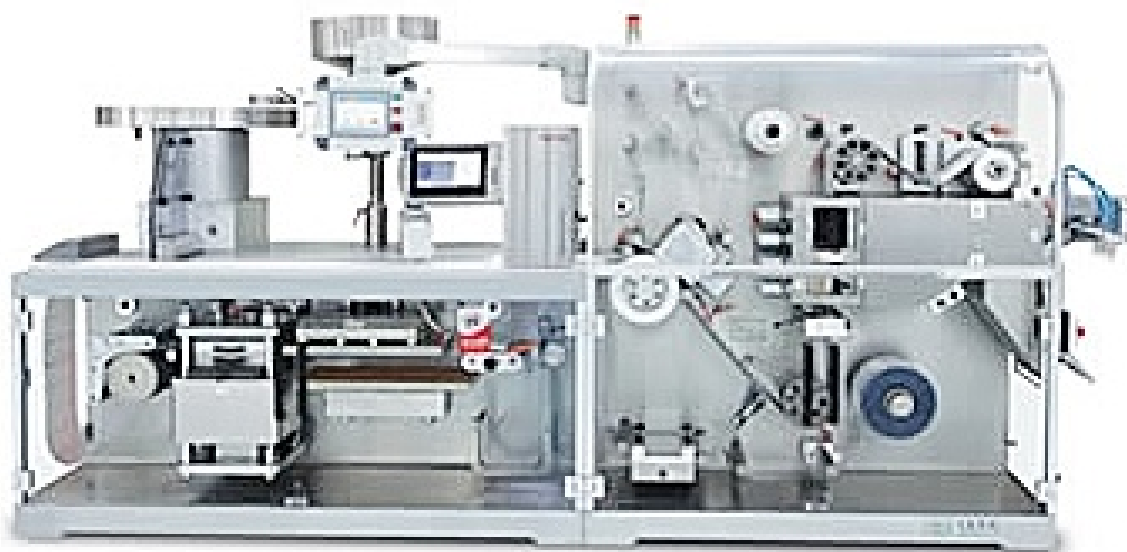

MASZYNA PAKUJĄCA W BLISTRY

Szybkobieżna maszyna do pakowania w blistry nadaje się do automatycznego szybkiego pakowania aluminiowego PVC do kapsułek, tabletek i gum do żucia, cukierków. Przyjmuje płaskie formowanie ciśnieniowe, aby utworzyć mocne i średnie pęcherze, oraz uszczelnienie siatkowe typu rolkowego, aby zapewnić niezawodne uszczelnienie. Maszyna jest wyposażona w system dozowania, urządzenie wytłaczające i poziome bezgraniczne wykrawanie, aby osiągnąć wysoką wydajność przy znacznej oszczędności materiału opakowaniowego.

Cechy techniczne :

Łatwa wymiana formy bez użycia narzędzi, zorientowana na wcisk.

Przyjmuje trakcję serwomechanizmu i oferuje proste ustawienie, wygodne debugowanie.

Instalacja formy tłoczącej zorientowanej na wcisk. Jeśli system kontroli i odrzucania jest wyposażony i wymieniany, nie będzie konieczny demontaż tarcz ssących.

Odległość między dwiema płytami grzewczymi podczas formowania jest duża, gdy maszyna zatrzymuje się, aby uniknąć nadmiernego nagrzania i zmiękczenia PVC.

Opcjonalne konfiguracje obejmują urządzenie do kontroli i odrzucania kamery, mechaniczną konstrukcję dłoni z głowicami ssącymi, automatyczny podajnik wibracyjny szyny prowadzącej itp. Może być wyposażony w urządzenie rejestrujące fotokomórkę zgodnie z wymaganiami klientów.

Główny parametr techniczny

Formująca na zimno

BLISRY

folia aluminiowa ALU 0,14-0,16

PVC 0,15-0,5

Standardowa folia aluminiowa PTP 0,02-0,035

szerokość 270 mm / 330 mm / 380 mm

Częstotliwość uderzenia 60-180 razy / min

Maks. Obszar formowania 240 × 260 mm

Maks. Głębokość formowania 13mm

Skok trakcyjny Dziurkacz: 20-120 mm Formowanie: 80-250 mm

Specyfikacja blistra Standard: 80 × 57, 95 × 65, 103 × 43 (dozwolone na zamówienie)

Zużycie powietrza ≥ 0.3 m³ / h (izolujące) Ciśnienie: 0.6-0.8Mpa

Chłodzenie formy woda z kranu lub woda z recyklingu 60 l / h

Całkowita moc 20KW 21KW 22KW

Głównym silnikiem 2,2 kW 3,0 kW 3,0 kW

Całkowity wymiar (L × W × H) 4100 × 980 × 1750 mm 4100 × 980 × 1750 mm 4100 × 1030 × 1750 mm

Waga 3000 kg 3300 kg 3500 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [BLISRY](#), [FORMOWANIA](#), [MASZYNY](#)