


-20%

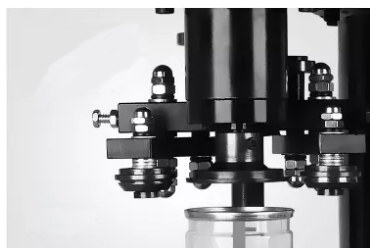

ZAKRĘCARKA DO PUSZEK

Zakręcarka nablutowa do puszek tekturowych, aluminiowych, blaszanych i plastikowych PET

Nadaje się do zamykania różnych okrągłych puszek metalowych, puszek z tworzyw sztucznych PET, puszek papierowych i innych puszek. Jakość jest niezawodna i można ją zwiąć i uszczelnić, aby spełnić wymagania dotyczące braku wycieków, bez owłosienia i bez zmarszczek. Operacja jest prosta i lekka, a jedna osoba może ją wykonać. Jest to niezbędny idealny sprzęt dla przemysłu spożywczego, napojów, toników i produktów zdrowotnych.

Nazwa produktu	Zgrzewarka do puszek z podwójną głowicą
Volatge	220V
Częstotliwość	50 Hz/60 Hz
Waga	92 kg
Rozmiar	60*50*76 CM
Wielkość opakowania	79*58*84 CM
Szereg zastosowań	Średnica: 45-126 MM Wysokość: 30-200 MM
Silnik elektryczny	YB02-4 370W

Główne cechy

- 1. Usta zszywacza nadają się do wszelkiego rodzaju okrągłych puszek, plastikowych puszek PET, papierowych puszek i innych puszek.
- 2. Jakość jest niezawodna, r potargane nawet bez fałd, bez wycieków. Łatwa obsługa i lżejsze, zastosowanie zasilania oświetlenia, jedna osoba może zakończyć operację. Ten elektryczny zszywacz w porównaniu z tradycyjną dźwignią pedału może uszczelniać maszynę, może uszczelniać wydajność został znacznie ulepszony, zmniejszyć pracochłonność pracowników i zmniejszyć wadliwy produkt spowodowany czynnikami ludzkimi, jest idealnym wyposażeniem przemysłu spożywczego i napojów, niezbędnym.
- 3. Ten sprzęt to moja firma, która integruje różne maszyny przemysłowe, jest trudna, w najprostszy sposób, aby osiągnąć idealny efekt uszczelnienia, szczególnie nadaje się do użytku w małych firmach lub sklepach indywidualnych! Obejmuje obszar małej, łatwej w obsłudze ceny jest tanie!
- 4. Ta produkcja ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju okrągłych żelaznych, szklanych, plastikowych puszek, jakość jest niezawodna, łatwa w obsłudze i lżejsza, jest to idealne wyposażenie przemysłu spożywczego i napojów, niezbędne.

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~9,900.00 zł~~ Original price was: 9,900.00 zł 7,900.00 zł Current price is: 7,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PUSZKI](#), [WYPRZEDAŻ](#)

-33%



ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁA SERIA AUFR-770

Opis:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.

Możliwość wyposażenia w urządzenie drukujące i liczące.

Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUFR-770I), model pionowy (AUFR-770II) i model konsolowy (AUFR-770III)

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości

Wniosek:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer nadaje się do zgrzewania małych opakowań

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~3,600.00 zł~~ Original price was: 3,600.00 zł. ~~2,400.00 zł~~ Current price is: 2,400.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

-19%





ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc pompy ssącej (W) 750

Moc uszczelnienia (W) 300*2

Drukowanie

Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40

Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×550×900

Waga netto (kg) 67

Zasilanie

220V 50/60Hz

Moc maszyny kW

0,01

Wydajność szt./minutę

12

Temperatura pracy °C

0-300

DRUKARKI

Termotransferowa

Waga maszyny (kg)

170

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~15,900.00 zł~~ Original price was: 15,900.00 zł. ~~12,900.00 zł~~ Current price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray



TUNEL ELEKTRYCZNY DO OBKURCZANIA ETYKIET SLEEVE W LINII

waga

[przeczytaj więcej](#)

Price: 17,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)



WAGONASYPYWARKA LINIOWA 20-3000G 2 GŁOWICOWA

Podanie:

Nadaje się do ważenia produktów w plasterkach, rolkach lub o regularnych kształtach, takich jak cukier, sól, nasiona, ryż, sezam, glutaminian, mleko w proszku, kawa w proszku i przyprawa itp.

II. Główne cechy:

- * Precyzyjny cyfrowy czujnik wagowy (Czujnik wagowy HBM jest opcjonalny)
- * Kolorowy ekran dotykowy (mysz, karta SD i karta pamięci są kompatybilne)
- * Wybór wielu języków (potrzebne jest tłumaczenie dla określonego języka)
- * Zarządzanie różnymi organami

III. Cechy szczególne:

- * Ważenie mieszać różne produkty na jednym rozładunku
- * Parametry można dowolnie regulować podczas pracy
- * Konstrukcja nowej generacji, płyty każdego siłownika można wymieniać między sobą.
- * Funkcja autodiagnostyki na płytkach elektronicznych

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)





ETYKIECIARKA DO BUTELEK I PUSZEK ETYKIET SAMOPRZYLEPNE Z DOCISKIEM

Etykietarka automatyczna do butelek oraz innych produktów cylindrycznych o wydajności do 6 000 szt. na godzinę

Automatyczna etykietarka do naklejania etykiet samoprzylepnych na butelki i puszki z możliwością pracy w linii produkcyjnej.

1. Dokładność oznakowania ± 1 mm (bez błędu etykiety)
2. Prędkość etykietowania 25 ~ 45 uderzeń / min
3. Średnica i wysokość butelek Średnica : $\varnothing 25$ mm ~ $\varnothing 120$ mm Wysokość : 25 mm ~ 300 mm
4. Rozmiar etykiety Długość : 20 mm ~ 290 mm Szerokość : 20 mm ~ 160 mm
5. Całkowity rozmiar maszyny Około 1950 mm × 1200 mm × 1530 mm (L × W × H)
6. Zasilanie 220 V / 50 HZ 110 V / 60 HZ
7. NW Około 185 kg

Sprzęt do etykietowania jest przeznaczony do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle, takim jak żywność, olej, farmaceutyka, wino, kosmetyki itp. Maszyna o eleganckim designie może być łatwo obsługiwana i konserwowana przez zwykłego pracownika, który nie wymaga specjalnego szkolenia w zakresie obsługi. Wystarczy dokonać prostej regulacji, aby wyprodukować inny produkt, gdy chcesz zamienić różne rodzaje etykiet na butelki.

W związku z tym etykietarka na butelki odbiega od wymienionych poniżej cech:

- 1: Główny korpus sprzętu wykonany jest z SUS304 i zaawansowanych produktów aluminiowych.
- 2: Głowice etykietujące są napędzane przez silnik serwera importowany z Japonii.
- 3: Wszystkie czujniki światła są importowane zarówno z Japonii, jak i Niemiec
- 4: PLC Sterowany przez interfejs człowiek-maszyna z 60 jednostkami pamięci
- 5: Maszyna jest najlepszym wyborem do pracy jednoosobowej.
- 6: Maszyna pełni funkcję pionowania butelek, rozprowadzania butelek, etykietowania, wyrównywania, a także liczenia.
- 7: Położenie wysokość kąt etykietowania można łatwo regulować.
- 8: Wyposażona w przenośnik taśmowy, maszyna jest nakładana na zestaw linii produkcyjnej.

Parametr techniczny

Dokładność etykietowania ± 1 mm (nie licząc błędu etykiety)

Prędkość etykietowania 25 ~ 45 uderzeń na minutę

Średnica i wysokość butelek Średnica: $\varnothing 25$ - $\varnothing 120$ mm wysokość : 25 mm ~ 300 mm

Rozmiar etykiety Długość: 20 mm ~ 290 mm Szerokość : 20 mm ~ 160 mm

WYPRZEDAŻ

Całkowity rozmiar maszyny Około 1950 mm × 1200 mm × 1530 mm (L × W × H)

Zasilanie 220 V / 50 HZ 110 V / 60 HZ

Waga 185 kg

Możliwe opcje dodatkowe (płatne doposażenia etykieciarki:

1. Drukarka termotransferowa daty i numerów partii do umieszczenia nadruku na etykiecie +2400 zł
 - Rozmiar czcionki 2x3mm
 - Możliwość umieszczenia 1-3 linii tekstu po 15 znaków w każdej linii
 - Nadruk jest trwały i niezmywalny zarówno na etykietach papierowych jak również foliowych
2. Przemysłowa drukarka daty atramentowa do nadruku na etykiecie. Cena zależy od modelu 4500 - 10000 zł
 - Możliwość nanoszenia 1-4 linii tekstu lub grafiki np. kodu kreskowego
 - Całkowita wysokość linii jest ograniczona do 12.7 mm
 - Wysokości nadruku: 2.7 mm, 3.6 mm, 5.5 mm, 8 mm, 10 mm, 12.7 mm
 - Sterowanie za pomocą pilota lub 3,5" ekranu LCD
3. Możliwość dopasowania oraz wykonania modyfikacji które indywidualnie dopasują etykieciarkę do danego produktu
4. Etykietowanie etykietami transparentnymi (przezroczystymi) poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika Uniwersalny czujnik - Fotokomórka na przezroczystą etykietę, folię metaliczną lub hotstamping etykietę + 1300 zł
5. Możliwość doposażenia o stół podawczy który automatycznie wprowadzi butelki na taśmociąg etykieciarki + 8000 zł netto
6. Jako opcja istnieje możliwość wykonania transportera o dowolnej długości z zakrętami itp. zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. W oparciu o przenośniki istnieje możliwość wykonania kompletnych systemów transportowych.

Konfiguracja etykieciarki do butelek okrągłych

Nr Nazwa Model Jednostka Marka

System sterowania SIEMENS

Ekran dotykowy SIEMENS

Czujnik fotoelektryczny (Butelka kontrolna) FS-N18N 1 Zestaw Japonia KEYENCE 4 Czujnik fotoelektryczny (Sprawdź nieprzezroczystą etykietę) GS61 1 Zestaw Niemiecki Leuze

Silnik serwo AB

Napęd AB

Główny silnik transportowy 90W1: 30 niemiecki

Silnik butelki prasującej 40W1: 30 niemiecki

kontroler prędkości 25-90W Niemiecki

Wysyłka i obsługa posprzedażowa:

Gwarancja: na całą maszynę przysługuje roczna gwarancja. (Gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeniem podczas przechowywania, zaniedbaniem lub modyfikacją Sprzętu lub jego komponentów.

Instalacja: po przybyciu maszyny do fabryki, jeśli zajdzie taka potrzeba, nasz technik pojedzie do Ciebie, aby zainstalować i przetestować maszynę, a także przeszkolić pracownika w zakresie obsługi maszyny (czas pociągu zależy od Twojego pracownika).

Wydatki (bilet lotniczy, jedzenie, hotel, opłata za podróż) powinny być na Twoim koncie i musisz zapłacić za technika 300 zł dziennie. możesz również udać się do naszej fabryki, aby zrobić szkolenie. Po serwisie: Jeśli pojawi się problem z maszyną, nasz technik pojedzie do Ciebie, aby jak najszybciej naprawić maszynę. Koszt powinien być na Twoim koncie. (Jak wyżej).

Urządzenie jest przeznaczone do nanoszenia etykiet samoprzylepnych dookólnych lub częściowych na wszelkiego rodzaju produktach cylindrycznych takich jak:

- Butelki szklane
- Butelki plastikowe PET, HDPE, inne
- Słoiki
- Tuby
- inne produkty o cylindrycznym kształcie

Możliwość dopasowania oraz wykonania modyfikacji które indywidualnie dopasują etykieciarkę do danego produktu

Specyfikacja etykietowanego produktu oraz parametry etykiet

- Wysokość etykiety: 20-130mm (opcja do 220mm)
- Długość etykiety: 20-290mm (opcja do 330mm)
- Średnica etykietowanego produktu: 20-100mm (opcja do 150mm)

Parametry roli etykiet:

- Średnica wewnętrzna roli etykiet: 76mm (jest to standard – 3 cale)
- Średnica zewnętrzna roli etykiet: 260mm (do uzgodnienia)
- Stały dystans między etykietami

Wydajność urządzenia zależna od rozmiarów etykietowanego produktu: do 6 000b/h

Sterowanie etykieciarką odbywa się za pomocą ekranu dotykowego na którym w łatwy sposób możemy wprowadzać ustawienia oraz parametry dla konkretnego opakowania oraz zapisywać je w pamięci urządzenia. Automatyczny proces etykietowania rozpoczyna się za pomocą czujnika który wykrywa zbliżający się produkt na transporterze.

Etykieciarka wyposażona w rozdzielacz butelek który zwalnia butelki w jednakowych odstępach.

Maszyna wyposażona jest w precyzyjne systemy regulacji umożliwiające łatwe ustawienie stacji etykietującej oraz dopasowanie jej do etykietowanego produktu.

Dokładna aplikacja etykiet na butelkę odbywa się za pomocą obrotowego pasa dogładzającego oraz stałego pasa bocznego.

Parametry etykieciarki:

- Zasilanie: 230V 50(60)Hz
- Sprężone powietrze: 6 bar
- Wymiary maszyny: 2000mm x 1200mm x 1500mm (mogą się różnić zależnie od finalnej konfiguracji)

Maszyna idealna dla przemysłu spożywczego, przemysłu rozlewniczego wód i napojów również alkoholowych, przemysłu przetwórstwa warzyw i owoców, przemysłu farmaceutycznego jak również chemicznego.

Maszyna NOWA

Gwarancja: 12 miesięcy

Wystawiamy FAKTURY VAT

Podana cena jest ceną netto

tel: + 48 609499848 (Whatsapp)

e-mail: info@helpack.eu


Zapraszam na pozostałe aukcje

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

-5%

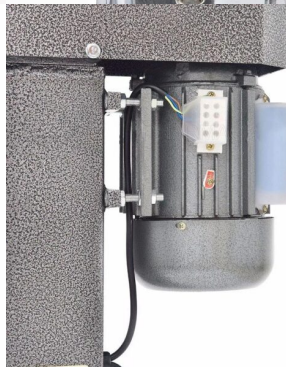

ZAKRĘCARKA DO KAPSLI ALUMINIOWYCH

Zasilanie: AC220V $\pm$ 10 50/60 HZ

Moc (W): 370

Praca: Elektrozamek (zamknięty) przykrywający obiekty Obejście

Tryb podnoszenia: ciągłe podnoszenie ze średnią prędkością

Typ samolotu: piętro

Materiał podwozia: spray do płyt walcowanych na zimno

Blokada (spin) Średnica pokrywy (mm): $\varnothing 20$ - $\varnothing 40$

Zdolność produkcyjna (razy / min): 20

Wysokość butelki (mm): 100-330

Wymiar (cm): 65 $\times$ 20 $\times$ 92

Waga netto (kg): 65 kg

Funkcje i zakres

Ta seria jest używana głównie do różnych metali, plastikowych zaślepek, zakrętek, aluminiowych łatwo otwieranych śrub blokujących pokrywę, uszczelniania, zamykania, maszyna nadaje się do metalowych śrub zabezpieczających przed kradzieżą i zaślepek

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~3,900.00 zł~~ Original price was: 3,900.00 zł 3,700.00 zł Current price is: 3,700.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [WYPRZEDAŻ](#), [ZAKRĘCANIA](#)



MASZYNA MINI DO ZGRZEWANIA TUBEK Z PASTĄ, KREMEM

Technologia zgrzewu ultradźwiękowego, nie powoduje przegrzewania, nie trzeba nagrzewać i czekać, bardziej stabilne i schludne uszczelnienie, brak zniekształceń i niski współczynnik odrzucenia poniżej 1%.

* Ręcznie podawaj rurkę, naciśnij przycisk start, maszyna może automatycznie zidentyfikować znak rejestracyjny, uszczelnienie (z kodowaniem), przycięcie końca.

* Niezależne badania i rozwój dla cyfrowej ultradźwiękowej automatycznej skrzynki sterującej z automatycznym śledzeniem, nie ma potrzeby ręcznej regulacji częstotliwości, z funkcją automatycznej kompensacji mocy, unikając zmniejszenia mocy po długim czasie użytkowania. Może swobodnie regulować moc w oparciu o materiał i rozmiar rury, stabilny i minimalny wskaźnik usterek, przedłużyć żywotność niż normalna skrzynka elektryczna.

* PLC z systemem sterowania z ekranem dotykowym, zapewniający przyjazną obsługę.

* Wykonane ze stali nierdzewnej 304, odporność na kwasy i zasady, odporność na korozję.

* Czujnik „Panasonic” o wysokiej czułości z silnikiem krokowym mógł precyzyjnie śledzić znacznik.

* Konstrukcja blatu, praktyczna i kompaktowa.

Parametr

1. model 180
2. częstotliwość 20 KHZ
3. zasilanie AC220V 1800 W.
4. Średnica tubki: 10-50 mm

WYPRZEDAŻ

5. wysokość tubki 10-250 mm

6. prędkość: 10-18 sztuk / min

7. ciśnienie powietrza: 0,4-0,6mpa

8. wymiar maszyny: L850 * W600 * 620mm

Zgrzewarka do Tub Tubek z tworzywa

Maszyna do Zgrzewania Tub i tłoczenia daty ważności

Kremy Balsamy Kosmetyczne

Gastronomiczne

Model ten jest szeroko stosowany w produkcji kosmetyków, pastach do zębów, kremach lekarskich, żywności, pastach do butów, klejach i innych branżach, do produkcji z opakowań aluminiowych, opakowań z tworzyw sztucznych, napełniania, uszczelniania i drukowanie partii.

Model ten może być używany niezależnie, ale także z automatycznymi maszynami pakującymi i innymi liniami do produkcji.

Cechy:

1 Ultradźwiękowy system uszczelniający, wysoka wydajność i oszczędność energii, wzór uszczelnienia czysty i mocny.

2 Ręczna rura ładunkowa, automatyczna rura poruszająca się do stacji uszczelnienia, automatyczne uszczelnianie.

3 Regulowany czas uszczelki.

4 Konstrukcja typu stołu, kompaktowy rozmiar i łatwa obsługa.

5 Osłona bezpieczeństwa stacji uszczelniającej.

6 Opcjonalne urządzenie do napełniania jest dostępne.

Szerokość tub:

15-50 mm

Długość tub:

70-300 mm

Produkcja:4-10 tub / min

Napięcie220V

1,2kW

Rozmiar urządzenia

650 * 420 * wysokość 550 mm

cechy

1. Ekran dotykowy; przycisk (opcjonalnie)

2. Profilowane uszczelnienie; (opcjonalny)

3. Z mieszaniem zbiornika; (opcjonalny)

4. Z podgrzewanym zasobnikiem. (Opcjonalny).

5. Sztuczne tuby, automatyczny kolor, automatyczna rura;

6. System alarmowy kontroli poziomu w zbiorniku, automatyczne podawanie; (opcjonalny)

7. Automatycznie dostosuj objętość napełniania, bez napełniania próbówki, sterowania PLC, pracy przy pomocy przycisku elektrycznego.

8. Gorące powietrze jest ogrzewane, gorące powietrze z powierzchni tkanki ogrzewającej ścianę rury nie uszkadzając węża, wygląd uszczelniający, szczególnie nadaje się do wszystkich plastikowych węży do pakowania.

Nowe


WYPRZEDAŻ

9. NW maszyny: 85 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 25,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [PAKUJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

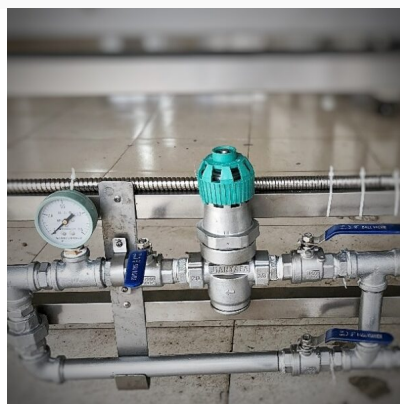

MASZYNA DO OBKURCZANIA PARĄ ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE NA BUTELKACH, PUSZKACH I POJEMNIKACH Z WYTWORNICĄ PARY

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd. Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku. Kąt nachylenia dysz oraz ciśnienie pary są regulowane. Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada wentylator odprowadzający nadmiar pary zamontowany na kolektorze wyciągowym. Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych. Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu. Transporter płytkowy. Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice - dodatkowej gwarancji niezawodności. Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej.

Zaletą jest wysoka efektywność w zużyciu energii, prosta obsługa i łatwa regulacja. Uzyskaj doskonały efekt obkurczania przy najniższym zużyciu energii. Konstrukcja 5-sekcyjna w tunelu obkurczającym, niezależna temp. kontrola w każdej sekcji, a także regulacja wysokości i odległości między obiektami. Butelka o dowolnym kształcie jest w stanie uzyskać ładny efekt kurczenia się po prostej regulacji.

Moc 150W
Moc 12/24 kw
Maks. wielkość opakowania (mm) średnica 120 * 350 wysokość
Napięcie 380 V, 3 fazy
Rozmiar tunelu obkurczającego (mm) 1350 * 180 * 380
Ciśnienie 0,4Mpa
Pojemność 5000 ~ 15000B / godz
Zbiornik na wodę 27L
Silnik przenośnika AC120W / 220V
Ilość pary 24kg / godz
Prędkość przenośnika 0-10 m / min
Waga 150kg

Rozmiar maszyny (mm) 2400 * 430 * 1350

Folia termokurczliwa POF PP PVC

Zastosowanie:

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd.

Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej.

Funkcje:

Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku.

Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice.

Regulacja kąta nachylenia dysz oraz ciśnienia pary.

Regulacja prędkości przesuwu transportera.

Możliwość włączania / wyłączania dysz.

Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych.

Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu.

Transporter płytkowy nierdzewny.

Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej.

Opcja zakupu tunelu do produktów o szerokości do 35cm i wysokości 37cm.

Dane techniczne:

Tunel:

Moc: 0,15 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Max. wymiary produktu [szer. x wys.]: 350 x 370 mm

Wydajność: 5000~15000 szt. / godz.

Ciśnienie pary: 0,1 MPa

Zużycie pary: 24 kg / h

Temperatura obkurczania: 75~85°C

Wymiary komory [dł. x szer. x wys.]: 1350 x 370 x 380 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 2620 x 500 x 1200 mm

Waga: 200 kg

Generator pary:

Moc: 24 kW

WYPRZEDAŻ

Zasilanie: 380 V / 50 Hz
Ciśnienie: 0,4 MPa
Objętość: 27 l
Produkcja pary: 32 kg / h
Waga: 91 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 28,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

-21%



DOYPACK fill



DOYPACK zipper



DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole





AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Zużycie powietrza: 0,6 m³ / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

WYPRZEDAŻ

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304	
Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304	
Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym	
Pręty uszczelniające powlekane PTFE	
Pneumatyczne ramię z przyssawkami wylapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1). Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).	
Dodatki:	
Dodatkowy lejek	
Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć proces napełniania.	
Uszczelka do uchwytu	
Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.	
Aplikacja do otwierania struny ziplock	
Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.	
Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu	
Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu podczas napełniania.	
Wibrator produktu	
Silnik wibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.	
Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą	
Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.	
Przenośnik wyjściowy	
Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.	
TOREBKI & SASZETKI	Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami
OPAKOWANIA	TOREBKI i SASZETKI
Pakowanie	GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Typ produktu (zawartość)	Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
TYP DOZOWNIKA	Azot gaz, Wagowy liniowy
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 4
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	50
Zużycie powietrza m3/min	120

WYPRZEDAŻ

Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy


[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~125,000.00 zł~~ Original price was: 125,000.00 zł ~~99,000.00 zł~~ Current price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray

-14%

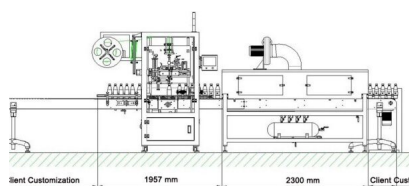

MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w

WYPRZEDAŻ

tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) $\varnothing 28$ mm ~ $\varnothing 120$ mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h
6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm
7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali

nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnia i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray

-17%



DOZOWNIK AUTOMATYCZNY DO SYPKICH PRODUKTÓW 10-5000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
PROSZEK, Sypkie
Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,
Przyprawy, Puder, Sól
10-5000g
7-40
2g
75
70
Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik

WYPRZEDAŻ

Proces działania
Średnica dyszy (mm)
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
75
90
Podajnika produktu
230 V / 50 Hz
350x580x1450
0,2
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga
podłączenia kompresora
360
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~9,000.00 zł~~ Original price was: 9,000.00 zł. **7,500.00 zł** Current price is: 7,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [KOMIS MASZYN](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray





UNIWERSALNA MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA BUTELEK OKRĄGŁYCH I HEXAGONALNYCH

Cecha

1. Technologia sterowania PLC, aby cała maszyna pracowała stabilnie i szybko
3. Regulacja pasa dociskowego pokrętelem z uchwytem do precyzyjnego ustawiania
5. Drukarka daty lub numerów partii termotransferowa
6. Fotokomórka na przeźroczyste etykiety samoprzylepne

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Obowiązujące etykiety: etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Dotyczy produktów: produkty wymagające etykiet lub folii, które mają być przymocowane do powierzchni obwodowej

Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, medycynie, kosmetyce, codziennej chemii, elektronice, sprzęcie, tworzywach sztucznych i innych

Przykłady zastosowań: etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

Podstawowe zastosowanie/ PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

Automatyczna maszyna do etykietowania okrągłych butelek

Nadaje się do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle napojów, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym i innych oraz może być używany do etykietowania całotygodniowego i półokrągłego.

Opcjonalny automat do rozszyfrowywania butelek ze stołem obrotowym, który można bezpośrednio podłączyć do przedniej linii produkcyjnej i automatycznie podawać butelki do maszyny etykietującej w celu zwiększenia wydajności.

Opcjonalna konfiguracja maszyny do kodowania i etykietowania taśm, która może drukować datę produkcji i numer partii online, zmniejszyć procedury pakowania butelek i poprawić wydajność produkcji.

Drukarkę można dodać do rozpylania zawartości na etykietach lub produktach w trybie online, zmniejszając procedury pakowania butelek i poprawiając wydajność produkcji.

Podstawowe zastosowanie automatycznego zwijarki do okrągłych butelek

Szereg zastosowań/ OBSZAR ZASTOSOWANIA

Odpowiednia etykieta Etykiety samoprzylepne, folie samoprzylepne, elektroniczne kody nadzoru, kody kreskowe itp.

Kwalifikujące się produkty Produkty wymagające mocowania etykiet lub folii do powierzchni obwodowej.

Aplikacje

WYPRZEDAŻ

Etykietowanie okrągłych butelek PET, etykietowanie butelek plastikowych, puszki na żywność itp.

proces roboczy/ PRZEBIEG PRACY

Proces roboczy automatycznej maszyny do etykietowania okrągłych butelek

Podstawowa zasada działania : Po oddzieleniu produktu przez mechanizm oddzielania butelek czujnik wykrywa przepływ produktu podczas procesu przenoszenia i wysyła sygnał z powrotem do systemu sterowania etykietowaniem. W odpowiednim położeniu system sterujący steruje silnikiem, aby wysłać etykietę i przymocować ją do produktu, który ma być etykietowany. Produkt przepływa przez urządzenie nakładające etykietę, a pasek nakładający etykietę napędza produkt do obracania się, etykieta jest zwijana i naklejanie etykiety jest zakończone.

Proces działania : wydanie produktu (możliwość podłączenia do linii montażowej) -> dostawa produktu (realizowana automatycznie przez sprzęt) -> separacja produktu -> testowanie produktu -> etykietowanie -> odbiór oznakowanych produktów.

Minimalna butelka płaska o szerokości 30 mm

Uwaga: ta maszyna nie może naklejać podwójnych etykiet

OPAKOWANIA

Typ etykiety
Miejsce etykietowania
Kształt podstawy
Długość etykiety (mm)
Wysokość etykiety (mm)
Szerokość produktu/opakowania (mm)
Wysokość produktu/opakowania (mm)
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica rolki zewnętrzna (mm)
Średnica rolki wewnętrzna (mm)
Termin realizacji (dni)
DRUKARKI

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

Samoprzylepne etykiety

Bok

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

20-314

15-150

25-100

25-230

60-120

1 mm

300

76

3

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytłoczenie

Opcje płatne

Datownik, Fotokomórka do pozycjonowania, Fotokomórka na transparentną folię, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Większe pole etykietowania

Cechy maszyny

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

Moc maszyny kW

0,98

Waga maszyny (kg)

200

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

1950x1100x1300

ATUTY

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka

BRANŻE

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony,

Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce

Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski,

Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

220V 50/60Hz

Zasilanie

[przeczytaj więcej](#)

Price: 44,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [WYPRZEDAŻ](#), [MASZYNY](#), [ETYKIECIARKI](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [BOCZNE](#)

AtrybutyArray