-20%

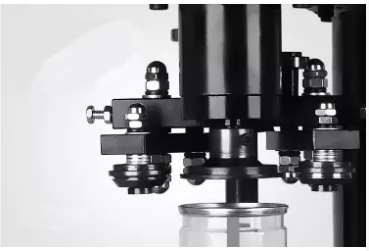

ZAKRĘCARKA DO PUSZEK

Zakręcarka nablatowa do puszek tekturowych, aluminiowych, blaszanych i plastikowych PET

Nadaje się do zamykania różnych okrągłych puszek metalowych, puszek z tworzyw sztucznych PET, puszek papierowych i innych puszek. Jakość jest niezawodna i można ją zwijać i uszczelniać, aby spełnić wymagania dotyczące braku wycieków, bez owłosienia i bez zmarszczek. Operacja jest prosta i lekka, a jedna osoba może ją wykonać. Jest to niezbędny idealny sprzęt dla przemysłu spożywczego, napojów, toników i produktów zdrowotnych.

Nazwa produktu	Zgrzewarka do puszek z podwójną głowicą
Volatge	220V
Częstotliwość	50 Hz/60 Hz
Waga	92 kg
Rozmiar	60*50*76 CM
Wielkość opakowania	79*58*84 CM
Szereg zastosowań	Średnica: 45-126 MM Wysokość: 30-200 MM
Silnik elektryczny	YB02-4 370W

Główne cechy

1. Usta zszywacza nadają się do wszelkiego rodzaju okrągłych puszek, plastikowych puszek PET, papierowych puszek i innych puszki.

2. Jakość jest niezawodna, r potargane nawet bez fałd, bez wycieków. Łatwa obsługa i lżejsze, zastosowanie zasilania oświetlenia, jedna osoba może zakończyć operację. Ten elektryczny zszywacz w porównaniu z tradycyjną dźwignią pedału może uszczelniać maszynę, może uszczelniać wydajność został znacznie ulepszony, zmniejszyć pracochłonność pracowników i zmniejszyć wadliwy produkt spowodowany czynnikami ludzkimi, jest idealnym wyposażeniem przemysłu spożywczego i napojów, niezbędnym.

3. Ten sprzęt to moja firma, która integruje różne maszyny przemysłowe, jest trudna, w najprostszy sposób, aby osiągnąć idealny efekt uszczelnienia, szczególnie nadaje się do użytku w małych firmach lub sklepach indywidualnych! Obejmuje obszar małej, łatwej w obsłudze ceny jest tanie!

4. Ta produkcja ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju okrągłych żelaznych, szklanych, plastikowych puszek, jakość jest niezawodna, łatwa w obsłudze i lżejsza, jest to idealne wyposażenie przemysłu spożywczego i napojów, niezbędne.

przeczytaj więcej
Price: ~~9,900.00 zł~~ Original price was: 9,900.00 zł.7,900.00 złCurrent price is: 7,900.00 zł. + VAT 23%
Kategorie: MASZYNY, PUSZKI, WYPRZEDAŻ

-33%

ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁA SERIA AUFR-770

Opis:
Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.
Możliwość wyposażenia w urządzenie drukujące i liczące.
Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUFR-770I), model pionowy (AUFR-770II) i model konsolowy (AFR-770III)
Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości

Wniosek:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer nadaje się do zgrzewania małych opakowań

przeczytaj więcej
Price: ~~3,600.00 zł~~ Original price was: 3,600.00 zł.2,400.00 złCurrent price is: 2,400.00 zł. + VAT 23%
Kategorie: MASZYNY, TOREBKI, WYPRZEDAŻ, ZGRZEWANIA

-19%

ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60
Moc silnika (W) 50
Moc pompy ssącej (W) 750
Moc uszczelnienia (W) 300*2
Drukowanie
Moc grzewcza (W) 40×2
Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)
Szerokość uszczelnienia (mm) 10
Zakres temperatur (℃) 0-300
Typ drukowania Wałek stałego atramentu
Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40
Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85
Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153
Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10
Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×550×900
Waga netto (kg) 67

Zasilanie	220V 50/60Hz
Moc maszyny kW	0,01
Wydajność szt./minutę	12
Temperatura pracy °C	0-300
DRUKARKI	Termotransferowa
Waga maszyny (kg)	170

przeczytaj więcej
Price: ~~15,900.00 zł~~ Original price was: 15,900.00 zł.12,900.00 złCurrent price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%
Kategorie: TOREBKI, WYPRZEDAŻ, MASZYNY, ZGRZEWANIA, Uncategorized
AtrybutyArray

-5%

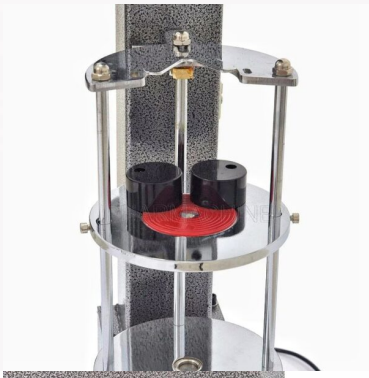

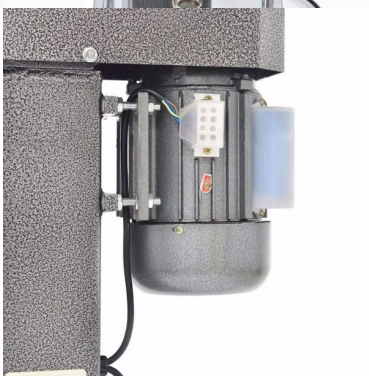

ZAKRĘCARKA DO KAPSLI ALUMINIOWYCH

Zasilanie: AC220V ± 10 50/60 HZ
Moc (W): 370
Praca: Elektrozamek (zamknięty) przykrywający obiekty Obejście
Tryb podnoszenia: ciągłe podnoszenie ze średnią prędkością
Typ samolotu: piętro
Materiał podwozia: spray do płyt walcowanych na zimno
Blokada (spin) Średnica pokrywy (mm): φ20-φ40
Zdolność produkcyjna (razy / min): 20
Wysokość butelki (mm): 100-330
Wymiar (cm): 65 × 20 × 92
Waga netto (kg): 65 kg

Funkcje i zakres

Ta seria jest używana głównie do różnych metali, plastikowych zaślepek, zakrętek, aluminiowych łatwo otwieranych śrub blokujących pokrywę, uszczelniania, zamykania, maszyna nadaje się do metalowych śrub zabezpieczających przed kradzieżą i zaślepek

przeczytaj więcej
Price: ~~3,900.00 zł~~ Original price was: 3,900.00 zł.3,700.00 złCurrent price is: 3,700.00 zł. + VAT 23%
Kategorie: WYPRZEDAŻ, ZAKRĘCANIA

-21%



AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Zużycie powietrza: 0,6 m3 / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304

Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304

Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym

Pręty uszczelniające powlekane PTFE

Pneumatyczne ramię z przyssawkami wyłapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1). Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).

Dodatki:

Dodatkowy lejek

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć proces napełniania.

Uszczelka do uchwytu

Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.

Aplikacja do otwierania struny ziplock

Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.

Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu

Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu podczas napełniania.

Wibrator produktu

Silnik wibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.

Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą

Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.

Przenośnik wyjściowy

Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.

TOREBKI & SASZETKI	Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami
OPAKOWANIA	TOREBKI i SASZETKI
Pakowanie	GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Typ produktu (zawartość)	Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna

TYP DOZOWNIKA	Azot gaz, Wagowy liniowy
Wydajność szt./minutę	20-50
Wysokość opakowania (mm)	110-350
Skład maszyny	Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie
Szerokość opakowania (mm)	70-280
Tolerancja +/-	2 mm
Typ zamknięcia	Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 4
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	50
Zużycie powietrza m3/min	120
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

przeczytaj więcej

Price: ~~125,000.00 zł~~ Original price was: 125,000.00 zł.99,000.00 złCurrent price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: MASZYNY, PAKUJĄCE, WYPRZEDAŻ

AtrybutyArray

-14%

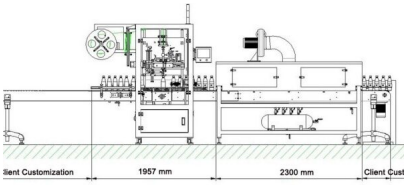

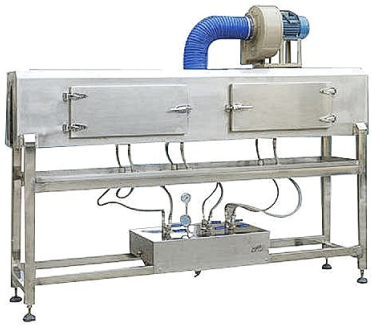

MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

Zastosowanie:
Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym.
Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.
Funkcje:
Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.
Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.
Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.
Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:
Aplikator etykiet termokurczliwych model 250
1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie ∮3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm) φ28 mm ~ φ120 mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5''~10'
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica
1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI
Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Do około, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje,

Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

przeczytaj więcej
Price: ~~150,000.00 zł~~ Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%
Kategorie: ETYKIECIARKI, MASZYNY, TERMOKURCZLIWE, WYPRZEDAŻ
AtrybutyArray

-17%

DOZOWNIK AUTOMATYCZNY DO SYPKICH PRODUKTÓW 10-5000G

OPAKOWANIA	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PROSZEK, Sypkie
Typ produktu (zawartość)	Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek, Przyprawy, Puder, Sól
Doza	10-5000g
Wydajność szt./minutę	7-40
Tolerancja +/-	2g
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)	75
Pojemność zbiornika (l)	70
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Średnica dyszy (mm)	75

Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	350x580x1450
Moc maszyny kW	0,2
Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	360
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

przeczytaj więcej

Price: ~~9,000.00 zł~~ Original price was: 9,000.00 zł.7,500.00 złCurrent price is: 7,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: DOZUJĄCE, POMPY, KOMIS MASZYN, SYPKIE, WOLNOSTOJĄCE, WYPRZEDAŻ

AtrybutyArray