


-20%

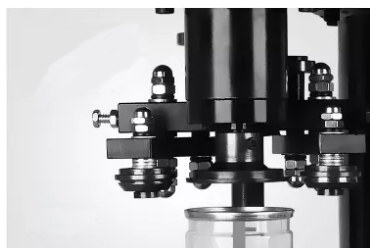

ZAKRĘCARKA DO PUSZEK

Zakręcarka nablutowa do puszek tekturowych, aluminiowych, blaszanych i plastikowych PET

Nadaje się do zamykania różnych okrągłych puszek metalowych, puszek z tworzyw sztucznych PET, puszek papierowych i innych puszek. Jakość jest niezawodna i można ją zwiąć i uszczelnić, aby spełnić wymagania dotyczące braku wycieków, bez owłosienia i bez zmarszczek. Operacja jest prosta i lekka, a jedna osoba może ją wykonać. Jest to niezbędny idealny sprzęt dla przemysłu spożywczego, napojów, toników i produktów zdrowotnych.

WYPRZEDAŻ

Nazwa produktu	Zgrzewarka do puszek z podwójną głowicą
Volatge	220V
Częstotliwość	50 Hz/60 Hz
Waga	92 kg
Rozmiar	60*50*76 CM
Wielkość opakowania	79*58*84 CM
Szereg zastosowań	Średnica: 45-126 MM Wysokość: 30-200 MM
Silnik elektryczny	YB02-4 370W

Główne cechy

1. Usta zszywacza nadają się do wszelkiego rodzaju okrągłych puszek, plastikowych puszek PET, papierowych puszek i innych puszek.
2. Jakość jest niezawodna, r potargane nawet bez fałd, bez wycieków. Łatwa obsługa i lżejsze, zastosowanie zasilania oświetlenia, jedna osoba może zakończyć operację. Ten elektryczny zszywacz w porównaniu z tradycyjną dźwignią pedału może uszczelniać maszynę, może uszczelniać wydajność został znacznie ulepszony, zmniejszyć pracochłonność pracowników i zmniejszyć wadliwy produkt spowodowany czynnikami ludzkimi, jest idealnym wyposażeniem przemysłu spożywczego i napojów, niezbędnym.
3. Ten sprzęt to moja firma, która integruje różne maszyny przemysłowe, jest trudna, w najprostszy sposób, aby osiągnąć idealny efekt uszczelnienia, szczególnie nadaje się do użytku w małych firmach lub sklepach indywidualnych! Obejmuje obszar małej, łatwej w obsłudze ceny jest tanie!
4. Ta produkcja ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju okrągłych żelaznych, szklanych, plastikowych puszek, jakość jest niezawodna, łatwa w obsłudze i lżejsza, jest to idealne wyposażenie przemysłu spożywczego i napojów, niezbędne.

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~9,900.00 zł~~ Original price was: 9,900.00 zł 7,900.00 zł Current price is: 7,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PUSZKI](#), [WYPRZEDAŻ](#)

-33%



ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁA SERIA AUFR-770

Opis:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.

Możliwość wyposażenia w urządzenie drukujące i liczące.

Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUFR-770I), model pionowy (AUFR-770II) i model konsolowy (AUFR-770III)

Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości

Wniosek:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer nadaje się do zgrzewania małych opakowań

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~3,600.00 zł~~ Original price was: 3,600.00 zł. ~~2,400.00 zł~~ Current price is: 2,400.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

-19%





ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc pompy ssącej (W) 750

Moc uszczelnienia (W) 300*2

Drukowanie

Moc grzewcza (W) 40×2

Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40

Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×550×900

Waga netto (kg) 67

Zasilanie

220V 50/60Hz

Moc maszyny kW

0,01

Wydajność szt./minutę

12

Temperatura pracy °C

0-300

DRUKARKI

Termotransferowa

Waga maszyny (kg)

170

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~15,900.00 zł~~ Original price was: 15,900.00 zł. ~~12,900.00 zł~~ Current price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA LINIOWA 20-3000G 2 GŁOWICOWA

Podanie:

Nadaje się do ważenia produktów w plasterkach, rołkach lub o regularnych kształtach, takich jak cukier, sól, nasiona, ryż, sezam, glutaminian, mleko w proszku, kawa w proszku i przyprawa itp.

II. Główne cechy:

- * Precyzyjny cyfrowy czujnik wagowy (Czujnik wagowy HBM jest opcjonalny)
- * Kolorowy ekran dotykowy (mysz, karta SD i karta pamięci są kompatybilne)
- * Wybór wielu języków (potrzebne jest tłumaczenie dla określonego języka)
- * Zarządzanie różnymi organami

III. Cechy szczególne:

- * Ważenie mieszać różne produkty na jednym rozładunku
- * Parametry można dowolnie regulować podczas pracy
- * Konstrukcja nowej generacji, płyty każdego siłownika można wymieniać między sobą.
- * Funkcja autodiagnostyki na płytkach elektronicznych

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)





ETYKIECIARKA DO BUTELEK I PUSZEK ETYKIET SAMOPRZYLEPNE Z DOCISKIEM

Etykietarka automatyczna do butelek oraz innych produktów cylindrycznych o wydajności do 6 000 szt. na godzinę

Automatyczna etykietarka do naklejania etykiet samoprzylepnych na butelki i puszki z możliwością pracy w linii produkcyjnej.

1. Dokładność oznakowania ± 1 mm (bez błędu etykiety)
2. Prędkość etykietowania 25 ~ 45 uderzeń / min
3. Średnica i wysokość butelek Średnica : $\varnothing 25$ mm ~ $\varnothing 120$ mm Wysokość : 25 mm ~ 300 mm
4. Rozmiar etykiety Długość : 20 mm ~ 290 mm Szerokość : 20 mm ~ 160 mm
5. Całkowity rozmiar maszyny Około 1950 mm × 1200 mm × 1530 mm (L × W × H)
6. Zasilanie 220 V / 50 HZ 110 V / 60 HZ
7. NW Około 185 kg

Sprzęt do etykietowania jest przeznaczony do etykietowania okrągłych butelek w przemyśle, takim jak żywność, olej, farmaceutyka, wino, kosmetyki itp. Maszyna o eleganckim designie może być łatwo obsługiwana i konserwowana przez zwykłego pracownika, który nie wymaga specjalnego szkolenia w zakresie obsługi. Wystarczy dokonać prostej regulacji, aby wyprodukować inny produkt, gdy chcesz zamienić różne rodzaje etykiet na butelki.

W związku z tym etykietarka na butelki odbiega od wymienionych poniżej cech:

- 1: Główny korpus sprzętu wykonany jest z SUS304 i zaawansowanych produktów aluminiowych.
- 2: Głowice etykietujące są napędzane przez silnik serwera importowany z Japonii.
- 3: Wszystkie czujniki światła są importowane zarówno z Japonii, jak i Niemiec
- 4: PLC Sterowany przez interfejs człowiek-maszyna z 60 jednostkami pamięci
- 5: Maszyna jest najlepszym wyborem do pracy jednoosobowej.
- 6: Maszyna pełni funkcję pionowania butelek, rozprowadzania butelek, etykietowania, wyrównywania, a także liczenia.
- 7: Położenie wysokość kąt etykietowania można łatwo regulować.
- 8: Wyposażona w przenośnik taśmowy, maszyna jest nakładana na zestaw linii produkcyjnej.

Parametr techniczny

Dokładność etykietowania ± 1 mm (nie licząc błędu etykiety)

Prędkość etykietowania 25 ~ 45 uderzeń na minutę

Średnica i wysokość butelek Średnica: $\varnothing 25$ - $\varnothing 120$ mm wysokość : 25 mm ~ 300 mm

Rozmiar etykiety Długość: 20 mm ~ 290 mm Szerokość : 20 mm ~ 160 mm

WYPRZEDAŻ

Całkowity rozmiar maszyny Około 1950 mm × 1200 mm × 1530 mm (L × W × H)

Zasilanie 220 V / 50 HZ 110 V / 60 HZ

Waga 185 kg

Możliwe opcje dodatkowe (płatne doposażenia etykieciarki:

1. Drukarka termotransferowa daty i numerów partii do umieszczenia nadruku na etykiecie +2400 zł
 - Rozmiar czcionki 2x3mm
 - Możliwość umieszczenia 1-3 linii tekstu po 15 znaków w każdej linii
 - Nadruk jest trwały i niezmywalny zarówno na etykietach papierowych jak również foliowych
2. Przemysłowa drukarka daty atramentowa do nadruku na etykiecie. Cena zależy od modelu 4500 - 10000 zł
 - Możliwość nanoszenia 1-4 linii tekstu lub grafiki np. kodu kreskowego
 - Całkowita wysokość linii jest ograniczona do 12.7 mm
 - Wysokości nadruku: 2.7 mm, 3.6 mm, 5.5 mm, 8 mm, 10 mm, 12.7 mm
 - Sterowanie za pomocą pilota lub 3,5" ekranu LCD
3. Możliwość dopasowania oraz wykonania modyfikacji które indywidualnie dopasują etykieciarkę do danego produktu
4. Etykietowanie etykietami transparentnymi (przezroczystymi) poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika Uniwersalny czujnik - Fotokomórka na przezroczystą etykietę, folię metaliczną lub hotstamping etykietę + 1300 zł
5. Możliwość doposażenia o stół podawczy który automatycznie wprowadzi butelki na taśmociąg etykieciarki + 8000 zł netto
6. Jako opcja istnieje możliwość wykonania transportera o dowolnej długości z zakrętami itp. zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. W oparciu o przenośniki istnieje możliwość wykonania kompletnych systemów transportowych.

Konfiguracja etykieciarki do butelek okrągłych

Nr Nazwa Model Jednostka Marka

System sterowania SIEMENS

Ekran dotykowy SIEMENS

Czujnik fotoelektryczny (Butelka kontrolna) FS-N18N 1 Zestaw Japonia KEYENCE 4 Czujnik fotoelektryczny (Sprawdź nieprzezroczystą etykietę) GS61 1 Zestaw Niemiecki Leuze

Silnik serwo AB

Napęd AB

Główny silnik transportowy 90W1: 30 niemiecki

Silnik butelki prasującej 40W1: 30 niemiecki

kontroler prędkości 25-90W Niemiecki

Wysyłka i obsługa posprzedażowa:

Gwarancja: na całą maszynę przysługuje roczna gwarancja. (Gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych wypadkami, niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeniem podczas przechowywania, zaniedbaniem lub modyfikacją Sprzętu lub jego komponentów.

Instalacja: po przybyciu maszyny do fabryki, jeśli zajdzie taka potrzeba, nasz technik pojedzie do Ciebie, aby zainstalować i przetestować maszynę, a także przeszkolić pracownika w zakresie obsługi maszyny (czas pociągu zależy od Twojego pracownika).

Wydatki (bilet lotniczy, jedzenie, hotel, opłata za podróż) powinny być na Twoim koncie i musisz zapłacić za technikę 300 zł dziennie. możesz również udać się do naszej fabryki, aby zrobić szkolenie. Po serwisie: Jeśli pojawi się problem z maszyną, nasz technik pojedzie do Ciebie, aby jak najszybciej naprawić maszynę. Koszt powinien być na Twoim koncie. (Jak wyżej).

Urządzenie jest przeznaczone do nanoszenia etykiet samoprzylepnych dookólnych lub częściowych na wszelkiego rodzaju produktach cylindrycznych takich jak:

- Butelki szklane
- Butelki plastikowe PET, HDPE, inne
- Słoiki
- Tuby
- inne produkty o cylindrycznym kształcie

Możliwość dopasowania oraz wykonania modyfikacji które indywidualnie dopasują etykieciarkę do danego produktu

Specyfikacja etykietowanego produktu oraz parametry etykiet

- Wysokość etykiety: 20-130mm (opcja do 220mm)
- Długość etykiety: 20-290mm (opcja do 330mm)
- Średnica etykietowanego produktu: 20-100mm (opcja do 150mm)

Parametry roli etykiet:

- Średnica wewnętrzna roli etykiet: 76mm (jest to standard – 3 cale)
- Średnica zewnętrzna roli etykiet: 260mm (do uzgodnienia)
- Stały dystans między etykietami

Wydajność urządzenia zależna od rozmiarów etykietowanego produktu: do 6 000b/h

Sterowanie etykieciarką odbywa się za pomocą ekranu dotykowego na którym w łatwy sposób możemy wprowadzać ustawienia oraz parametry dla konkretnego opakowania oraz zapisywać je w pamięci urządzenia. Automatyczny proces etykietowania rozpoczyna się za pomocą czujnika który wykrywa zbliżający się produkt na transporterze.

Etykieciarka wyposażona w rozdzielacz butelek który zwalnia butelki w jednakowych odstępach.

Maszyna wyposażona jest w precyzyjne systemy regulacji umożliwiające łatwe ustawienie stacji etykietującej oraz dopasowanie jej do etykietowanego produktu.

Dokładna aplikacja etykiet na butelkę odbywa się za pomocą obrotowego pasa dogładzającego oraz stałego pasa bocznego.

Parametry etykieciarki:

- Zasilanie: 230V 50(60)Hz
- Sprężone powietrze: 6 bar
- Wymiary maszyny: 2000mm x 1200mm x 1500mm (mogą się różnić zależnie od finalnej konfiguracji)

Maszyna idealna dla przemysłu spożywczego, przemysłu rozlewniczego wód i napojów również alkoholowych, przemysłu przetwórstwa warzyw i owoców, przemysłu farmaceutycznego jak również chemicznego.

Maszyna NOWA

Gwarancja: 12 miesięcy

Wystawiamy FAKTURY VAT


Podana cena jest ceną netto

tel: + 48 609499848 (Whatsapp)
e-mail: info@helpack.eu
Zapraszam na pozostałe aukcje

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

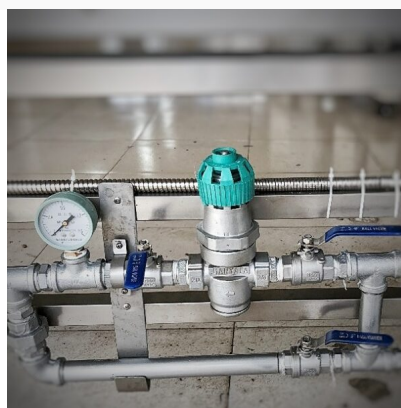

MASZYNA DO OBKURCZANIA PARĄ ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE NA BUTELKACH, PUSZKACH I POJEMNIKACH Z WYTWORNICĄ PARY

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd. Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez

WYPRZEDAŻ

zniekształceń nadruku. Kąt nachylenia dysz oraz ciśnienie pary są regulowane. Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada wentylator odprowadzający nadmiar pary zamontowany na kolektorze wyciągowym. Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych. Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu. Transporter płytkowy. Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice - dodatkowej gwarancji niezawodności. Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej.

Zaletą jest wysoka efektywność w zużyciu energii, prosta obsługa i łatwa regulacja. Uzyskaj doskonały efekt obkurczania przy najniższym zużyciu energii. Konstrukcja 5-sekcyjna w tunelu obkurczającym, niezależna temp. kontrola w każdej sekcji, a także regulacja wysokości i odległości między obiektami. Butelka o dowolnym kształcie jest w stanie uzyskać ładny efekt kurczenia się po prostej regulacji.

Moc 150W
Moc 12/24 kw
Maks. wielkość opakowania (mm) średnica 120 * 350 wysokość
Napięcie 380 V, 3 fazy
Rozmiar tunelu obkurczającego (mm) 1350 * 180 * 380
Ciśnienie 0,4Mpa
Pojemność 5000 ~ 15000B / godz
Zbiornik na wodę 27L
Silnik przenośnika AC120W / 220V
Ilość pary 24kg / godz
Prędkość przenośnika 0-10 m / min
Waga 150kg

Rozmiar maszyny (mm) 2400 * 430 * 1350

Folia termokurczliwa POF PP PVC

Zastosowanie:

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd.

Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej.

Funkcje:

Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku.

Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice.

Regulacja kąta nachylenia dysz oraz ciśnienia pary.

Regulacja prędkości przesuwu transportera.

Możliwość włączania / wyłączania dysz.

Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych.

Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu.

Transporter płytkowy nierdzewny.

Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej.

Opcja zakupu tunelu do produktów o szerokości do 35cm i wysokości 37cm.

Dane techniczne:

Tunel:

Moc: 0,15 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Max. wymiary produktu [szer. x wys.]: 350 x 370 mm

Wydajność: 5000~15000 szt. / godz.

Ciśnienie pary: 0,1 MPa

Zużycie pary: 24 kg / h

Temperatura obkurczania: 75~85°C

Wymiary komory [dł. x szer. x wys.]: 1350 x 370 x 380 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 2620 x 500 x 1200 mm

Waga: 200 kg

Generator pary:

Moc: 24 kW

Zasilanie: 380 V / 50 Hz

Ciśnienie: 0,4 MPa

Objętość: 27 l

Produkcja pary: 32 kg / h


Waga: 91 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 28,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

-14%

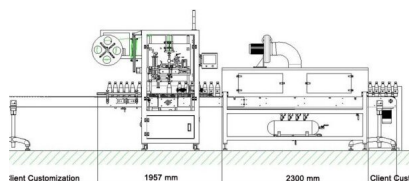

MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki,

WYPRZEDAŻ

słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym.
Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.
Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.
Funkcje:
Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.
Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.
Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.
Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

- Dane techniczne:
Aplikator etykiet termokurczliwych model 250
- 1. Moc 3,5 kW
 - 2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
 - 3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
 - 4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 × szer. 850 × wys. 2000
 - 5. Średnica pojemnika (mm) φ28 mm ~ φ120 mm
 - 6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
 - 7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
 - 8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
 - 9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
 - 10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
 - 11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

- Wytwornica
- 1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
 - 2. Moc wejściowa 24 kW
 - 3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
 - 4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
 - 5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h 6. Wymiary zewnętrzne 760 mm * 670 mm * 1360 mm 7 7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA	TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKLANKA, SŁOIKI
Typ etykiety	Termokurczliwe rękawy sleeve
Miejsce etykietowania	Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	30-250
Wysokość etykiety (mm)	30-280
Szerokość produktu/opakowania (mm)	28-125
Wysokość produktu/opakowania (mm)	25-230
Wydajność szt./minutę	0-150
Tolerancja +/-	1 mm
Grubość materiału (mm)	0,035-0,13
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76, 76-127
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów, Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	24, 3
Waga maszyny (kg)	450
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2000x1055x1550mm
Zasilanie	220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, Powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

WYPRZEDAŻ

BRANŻE

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~150,000.00 zł~~ Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray