


-20%

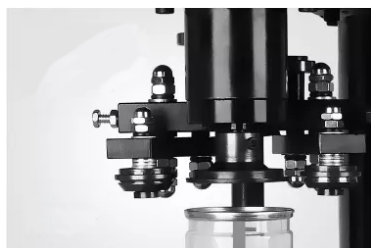

## ZAKRĘCARKA DO PUSZEK

Zakręcarka nablutowa do puszek tekturowych, aluminiowych, blaszanych i plastikowych PET

Nadaje się do zamykania różnych okrągłych puszek metalowych, puszek z tworzyw sztucznych PET, puszek papierowych i innych puszek. Jakość jest niezawodna i można ją zwiąć i uszczelnić, aby spełnić wymagania dotyczące braku wycieków, bez owłosienia i bez zmarszczek. Operacja jest prosta i lekka, a jedna osoba może ją wykonać. Jest to niezbędny idealny sprzęt dla przemysłu spożywczego, napojów, toników i produktów zdrowotnych.

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa produktu      | Zgrzewarka do puszek z podwójną głowicą |
| Volatge             | 220V                                    |
| Częstotliwość       | 50 Hz/60 Hz                             |
| Waga                | 92 kg                                   |
| Rozmiar             | 60*50*76 CM                             |
| Wielkość opakowania | 79*58*84 CM                             |
| Szereg zastosowań   | Średnica: 45-126 MM Wysokość: 30-200 MM |
| Silnik elektryczny  | YB02-4 370W                             |

## Główne cechy

1. Usta zszywacza nadają się do wszelkiego rodzaju okrągłych puszek, plastikowych puszek PET, papierowych puszek i innych puszek.

2. Jakość jest niezawodna, r potargane nawet bez fałd, bez wycieków. Łatwa obsługa i lżejsze, zastosowanie zasilania oświetlenia, jedna osoba może zakończyć operację. Ten elektryczny zszywacz w porównaniu z tradycyjną dźwignią pedału może uszczelniać maszynę, może uszczelniać wydajność został znacznie ulepszony, zmniejszyć pracochłonność pracowników i zmniejszyć wadliwy produkt spowodowany czynnikami ludzkimi, jest idealnym wyposażeniem przemysłu spożywczego i napojów, niezbędnym.

3. Ten sprzęt to moja firma, która integruje różne maszyny przemysłowe, jest trudna, w najprostszy sposób, aby osiągnąć idealny efekt uszczelnienia, szczególnie nadaje się do użytku w małych firmach lub sklepach indywidualnych! Obejmuje obszar małej, łatwej w obsłudze ceny jest tanie!

4. Ta produkcja ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju okrągłych żelaznych, szklanych, plastikowych puszek, jakość jest niezawodna, łatwa w obsłudze i lżejsza, jest to idealne wyposażenie przemysłu spożywczego i napojów, niezbędne.

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~9,900.00 zł~~ Original price was: 9,900.00 zł 7,900.00 zł Current price is: 7,900.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PUSZKI](#), [WYPRZEDAŻ](#)

-33%



# ZGRZEWARKA STAŁOCIEPLNA CIĄGŁA SERIA AUFR-770

## Opis:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer może zgrzewać folie plastikowe wykonane z różnych materiałów w sposób ciągły.

Możliwość wyposażenia w urządzenie drukujące i liczące.

Istnieją trzy modele, w tym model poziomy (AUFR-770I), model pionowy (AUFR-770II) i model konsolowy (AUFR-770III)

## Cechy:

1. Stała kontrola temperatury i temperatura jest regulowana.
2. Bezstopniowa regulacja prędkości

## Wniosek:

Seria AUFR-770 Continuous Band Sealer nadaje się do zgrzewania małych opakowań

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~3,600.00 zł~~ Original price was: 3,600.00 zł. ~~2,400.00 zł~~ Current price is: 2,400.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

-19%







## ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z DATOWNIKIEM +WYCIĄG POWIETRZA LUB PODANIE GAZU

Napięcie (V/Hz) AC 220/50 110/60

Moc silnika (W) 50

Moc pompy ssącej (W) 750

Moc uszczelnienia (W) 300\*2

Drukowanie

Moc grzewcza (W) 40\*2

Prędkość uszczelniania (m/min) 0-12 (0-16)

Szerokość uszczelnienia (mm) 10

Zakres temperatur (°C) 0-300

Typ drukowania Wałek stałego atramentu

Odległość od środka uszczelniającego do stołu przenośnika (mm) 10-40

Odległość od płyty podstawy do wewnętrznego przenośnika (mm) 68-85

Rozmiar stołu przenośnika (dł. × szer.) (mm) 930×153

Całkowite obciążenie przenośnika (kg) ≤10

Wymiary zewnętrzne (dł.×szer.×wys.) (mm) 1050×550×900

Waga netto (kg) 67

Zasilanie

220V 50/60Hz

Moc maszyny kW

0,01

Wydajność szt./minutę

12

Temperatura pracy °C

0-300

DRUKARKI

Termotransferowa

Waga maszyny (kg)

170


[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 15,900.00 zł Original price was: 15,900.00 zł 12,900.00 zł Current price is: 12,900.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [TOREBKI](#), [Uncategorized](#), [WYPRZEDAŻ](#), [ZGRZEWANIA](#)

**Atrybuty**Array

-5%

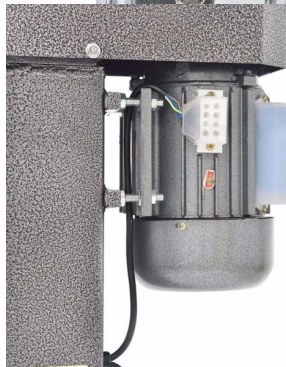

# ZAKRĘCARKA DO KAPSLI ALUMINIOWYCH

Zasilanie: AC220V  $\pm$  10 50/60 HZ

Moc (W): 370

Praca: Elektrozamek (zamknięty) przykrywający obiekty Obejście

Tryb podnoszenia: ciągłe podnoszenie ze średnią prędkością

Typ samolotu: piętro

Materiał podwozia: spray do płyt walcowanych na zimno

Blokada (spin) Średnica pokrywy (mm):  $\varnothing 20$ - $\varnothing 40$

Zdolność produkcyjna (razy / min): 20

Wysokość butelki (mm): 100-330

Wymiar (cm): 65  $\times$  20  $\times$  92

Waga netto (kg): 65 kg

## Funkcje i zakres

Ta seria jest używana głównie do różnych metali, plastikowych zaślepek, zakrętek, aluminiowych łatwo otwieranych śrub blokujących pokrywę, uszczelniania, zamykania, maszyna nadaje się do metalowych śrub zabezpieczających przed kradzieżą i zaślepek

[przeczytaj więcej](#)



**Price:** ~~3,900.00 zł~~ Original price was: 3,900.00 zł 3,700.00 zł Current price is: 3,700.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [WYPRZEDAŻ](#), [ZAKRĘCANIA](#)

-21%







## AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Żużycie powietrza: 0,6 m<sup>3</sup> / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304

Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304

Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym

Pręty uszczelniające powlekane PTFE

Pneumatyczne ramie z przyssawkami wyłapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1). Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).

Dodatki:

Dodatkowy lejek

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć proces napełniania.

Uszczelka do uchwytu

Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.

Aplikacja do otwierania struny ziplock

Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.

Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu

Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu podczas napełniania.

Wibrator produktu

Silnik wibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.

Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą

Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.

Przenośnik wyjściowy

Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

OPAKOWANIA

TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste

Typ produktu (zawartość)

Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYP DOZOWNIKA                           | Azot gaz, Wagowy liniowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wydajność szt./minutę                   | 20-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość opakowania (mm)                | 110-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skład maszyny                           | Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość opakowania (mm)               | 70-280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tolerancja +/-                          | 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ zamknięcia                          | Zgrzew, Zipper Strunowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dysze dozujące                          | 1, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doza                                    | 10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pojemność zbiornika (l)                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zużycie powietrza m3/min                | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kształt podstawy                        | Owal, Prostokąt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grubość materiału (mm)                  | 0,04-0,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciśnienie powietrza (MPa)               | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proces działania                        | Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termin realizacji (dni)                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opcje płatne                            | Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik |
| Zasilanie                               | 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 400x500x1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moc maszyny kW                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cechy maszyny                           | CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga maszyny (kg)                       | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podzespoły                              | Europejskie, Festo, Mitsubishi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                                                                                                                                                                    |


[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~125,000.00 zł~~ Original price was: 125,000.00 zł. 99,000.00 zł Current price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array

-14%

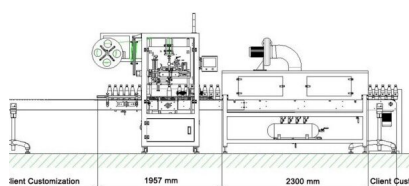

## MASZYNA DO AUTOMATYCZNEGO ETYKIETOWANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE MODEL 250 I OBKURCZANIA W TUNELU

### Zastosowanie:

Profesjonalny automat przeznaczony do aplikacji etykiet termokurczliwych typu sleeve (PET, PVC, OPP) na butelki, słoiki, puszki i inne okrągłe pojemniki o mniej lub bardziej regularnych kształtach, które następnie obkurcza się w tunelu parowym.

Maszyna odcina poszczególne etykiety z roli, a następnie nakłada je na butelki.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej z wykorzystaniem najlepszej klasy podzespołów pochodzących głównie z Japonii, Francji i Tajwanu.

Funkcje:

Połączenie wysokiej jakości, wydajności i precyzji z prostą obsługą.

Cena urządzenia zawiera przystosowanie go do 1 produktu klienta, moduły pozwalające etykietować kolejne wymiary pojemników są dodatkowo płatne.

Etykiety sleeve charakteryzują się tym, że w wyniku obkurczania folia, ani znajdujące się na niej nadruki nie ulegają żadnym zniekształceniom.

Tekst i grafika zachowują swój pierwotny kształt dzięki czemu uzyskujemy produkt o bardzo estetycznym wyglądzie.

Dane techniczne:

Aplikator etykiet termokurczliwych model 250

1. Moc 3,5 kW
2. Napięcie 3, 230V/50 Hz lub 380V/60Hz
3. Wydajność (prędkość produkcyjna) 15000 butelek / h
4. Wymiary maszyny głównej (mm) dł. 2100 x szer. 850 x wys. 2000
5. Średnica pojemnika (mm)  $\phi 28$  mm ~  $\phi 120$  mm
6. Długość etykiety (mm) 30~250 mm
7. Grubość folii etykiety (mm) 0,03~0,13 mm
8. Wewnętrzna średnica gilzy 5"~10"
9. Rodzaj folii: PVC, PET, OPS
10. Średnica rdzenia rolki z folią: 127-350mm
11. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2100 mm x 850 mm x 2000 mm

Tunel ze stali nierdzewnej 3 strefowy 2300 cm długości

Wytwornica

1. Zasilanie wejściowe 3 fazy 380 V/220 V
2. Moc wejściowa 24 kW
3. Ciśnienie pary 0,4 MPa ~ 0,7 MPa
4. Pojemność zbiornika na wodę 48 l
5. Wartość wytwarzania pary 36,2 kg/h
6. Wymiary zewnętrzne 760 mm \* 670 mm \* 1360 mm
7. Waga 125 kg

OPAKOWANIA

Typ etykiety

Miejsce etykietowania

Kształt podstawy

Długość etykiety (mm)

Wysokość etykiety (mm)

Szerokość produktu/opakowania (mm)

Wysokość produktu/opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Grubość materiału (mm)

Średnica rolki zewnętrzna (mm)

Średnica rolki wewnętrzna (mm)

Termin realizacji (dni)

Materiał

Proces działania

Opcje płatne

Cechy maszyny

Moc maszyny kW

Waga maszyny (kg)

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zasilanie

DRUKARKI

ATUTY

BRANŻE

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUSZKI, WIADRA, SZKŁANKA, SŁOIKI

Termokurczliwe rękawy sleeve

Bok, Dookoła, Góra, Przód, Tył

Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt

30-250

30-280

28-125

25-230

0-150

1 mm

0,035-0,13

500

76, 76-127

3

OPS, PET, PVC

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Datownik, Odrzut niezaetykietowanych produktów,

Perforator etykiet, Pozycjonowanie produktu, Przenośnik

podający, Tuby na inny wymiar etykiety, Większe pole

etykietowania

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc

24, 3

450

2000x1055x1550mm

220V 50/60Hz, 380 V 50 Hz

Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa,

Termotransferowa, Wytlóczenie

Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do

wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy,

powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa,

Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant,

Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,

Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje,



Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** 150,000.00 zł Original price was: 150,000.00 zł.129,000.00 złCurrent price is: 129,000.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array

-17%



## DOZOWNIK AUTOMATYCZNY DO SYPKICH PRODUKTÓW 10-5000G

### OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Średnica dyszy (mm)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,  
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI  
PROSZEK, Sypkie

Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Mąka, Proszek,  
Przyprawy, Puder, Sól

10-5000g

7-40

2g

75

70

Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

|                                         |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termin realizacji (dni)                 | 90                                                                                                                                                                                                   |
| Opcje płatne                            | Podajnika produktu                                                                                                                                                                                   |
| Zasilanie                               | 230 V / 50 Hz                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 350x580x1450                                                                                                                                                                                         |
| Moc maszyny kW                          | 0,2                                                                                                                                                                                                  |
| Zużycie powietrza m3/min                | 0,25                                                                                                                                                                                                 |
| Cechy maszyny                           | Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Regulacja dozy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora |
| Waga maszyny (kg)                       | 360                                                                                                                                                                                                  |
| Podzespoły                              | Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec                                                                                                                                                             |
| BRANŻE                                  | Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza                                                                                                                                                    |
| ATUTY                                   | Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy                                                        |

[przeczytaj więcej](#)

**Price:** ~~9,000.00 zł~~ Original price was: 9,000.00 zł ~~7,500.00 zł~~ Current price is: 7,500.00 zł. + VAT 23%

**Kategorie:** [DOZUJĄCE, POMPY](#), [KOMIS MASZYN](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

**Atrybuty**Array