



BAG BOX 20 LITRÓW WOREK DO KARTONÓW Z ZAWORKIEM

Bag-in-box 20 litów

Wymiary:

Szerokość: S 470 450 tol. +/- 8mm

Długość: S 650 630 tol. +/- 10mm

Pozycja zaworu: Pz 80 70 tol. +/- 10mm

Materiały: folia barierowa EVOH, folia PE liniowa niskiej gęstości

Pakowanie:

Karton: 800x600x300 mm

200 szt. worków

~21 kg

Paleta:

Karton: 1200x800 mm

12 kartonów

~210 kg

Łączny ciężar:

210 kg

WORKI

Przepuszczalność:

O₂ (cc/m² 24h)

Norma ASTM D3985

DIN 53380/3; 23o C/50% HR

folia =< 0,5

zawór =< 0,5

Na życzenie klienta: sterylizacja radiacyjna (promienie gamma): 15 kGy

Konstrukcja:

Folia barierowa: PE 28 µm / EVOH 6 µm 60 µm 56,75 g/m²

PE 27 µm

Folia PE: LLDPE 50 µm 46,08 g/m²

Łączna gramatura: 102,83 g/m²

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [OPAKOWANIA](#), [WORKI](#)



BAG BOX 10 LITRÓW WOREK DO KARTONÓW

Bag-in-box 10 litów

Wymiary:

Szerokość: S 360 350 tol. +/- 8mm

WORKI

Długość: S 470 450 tol. +/- 10mm
Pozycja zaworu: Pz 80 70 tol. +/- 10mm

Materiały: folia barierowa EVOH, folia PE liniowa niskiej gęstości

Pakowanie:
Karton: 800x600x300 mm
250 szt. worków
~23 kg

Paleta:
Karton: 1200x800 mm
12 kartonów
~230 kg

Łączny ciężar:
237 kg

Przepuszczalność:
O₂ (cc/m² 24h)
Norma ASTM D3985
DIN 53380/3; 23o C/50% HR
folia =< 0,5
zawór =< 0,5
Na życzenie klienta: sterylizacja radiacyjna (promienie gamma): 15 kGy
Konstrukcja:
Folia barierowa: PE 28 µm / EVOH 6 µm 60 µm 56,75 g/m²
PE 27 µm
Folia PE: LLDPE 60 µm 46,08 g/m²
Łączna gramatura: 102,83 g/m²

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [OPAKOWANIA](#), [WORKI](#)



BAG BOX 5L WOREK DO KARTONÓW

Bag-in-box 5 litów

Wymiary:

Szerokość: S 330 310 tol. +/- 10mm

Długość: S 410 390 tol. +/- 20mm

Pozycja zaworu: Pz 70 60 tol. +/- 20mm

Materiały: folia barierowa EVOH, folia PE liniowa niskiej gęstości

Pakowanie:

Karton: 800x600x300 mm

300 szt. worków

~22 kg

Paleta:

Karton: 1200x800 mm

12 kartonów

~220 kg

Łączny ciężar:

227 kg

WORKI

Przepuszczalność:

O₂ (cc/m² 24h)

Norma ASTM D3985

DIN 53380/3; 23o C/50% HR

folia =< 0,5

zawór =< 0,5

Na życzenie klienta: sterylizacja radiacyjna (promienie gamma): 15 kGy

Konstrukcja:

Folia barierowa: PE 28 µm / EVOH 6 µm 60 µm 56,75 g/m²

PE 27 µm

Folia PE: LLDPE 50 µm 46,08 g/m²

Łączna gramatura: 102,83 g/m²

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [OPAKOWANIA](#), [WORKI](#)



BAG BOX WORKI DO KARTONÓW Z ZAWOREM

Wymiary:

Szerokość: 470x450 tol. +/- 10mm

WORKI

Długość: 335x315 tol. +/- 20mm

Pozycja zaworu: 70 60 tol. +/- 20mm

Materiały: folia barierowa EVOH, folia LDPE

Pakowanie:

Karton: 800x600x300 mm

300 szt. worków~22 kg

Paleta:

Karton: 1200x800 mm 12 kartonów 220 kg

Łączny ciężar: 227 kg

Przepuszczalność:

O₂ (cc/m² 24h)

Norma ASTM D3985

DIN 53380/3; 23o C/50% HR

folia =< 0,5

zawór =< 0,5

Na życzenie klienta: sterylizacja radiacyjna (promienie gamma): 15 kGy

Konstrukcja:

Folia barierowa: PE 28 µm / EVOH 6 µm 60 µm 56,75 g/m²




PE 27 µm

Folia PE: LLDPE 50 µm 46,08 g/m²

Łączna gramatura: 102,83 g/m²

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [WORKI](#)

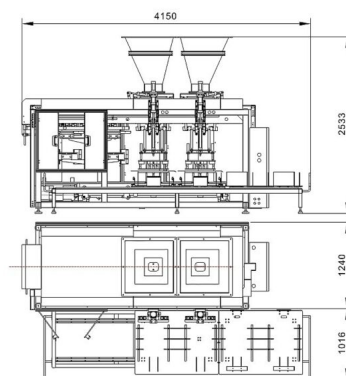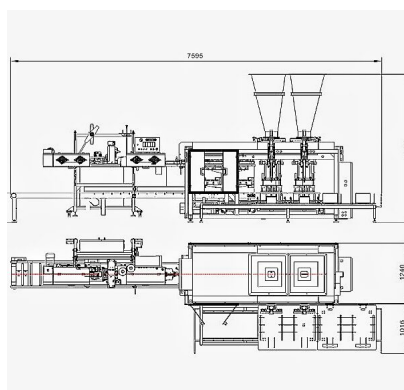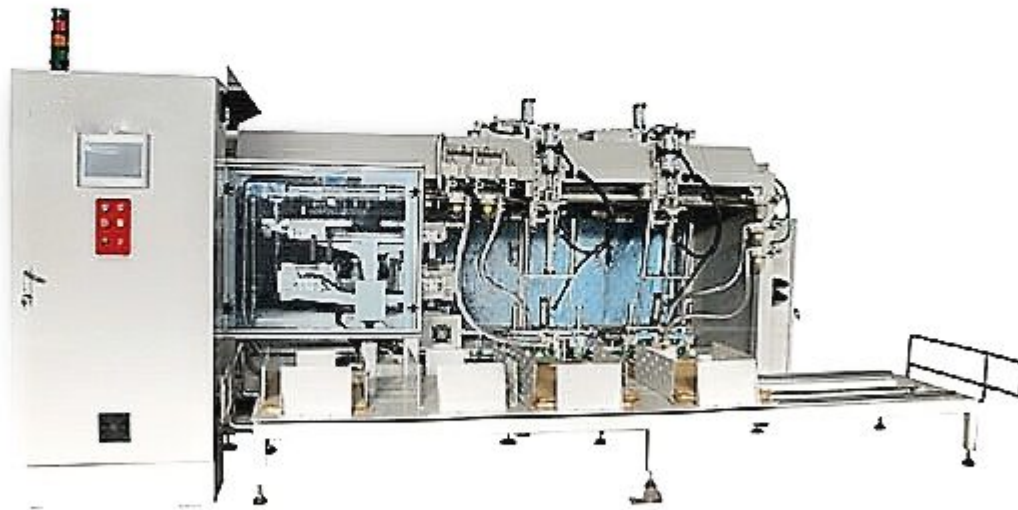

MASZYNA DO PAKOWANIA W GOTOWE WORKI 20-50 KG

maszyna do pakowania w gotowe worki służy do automatycznego dostarczania i pobierania pustych worków do maszyny napełniającej.

W pełni zautomatyzowana linia do pakowania i zgrzewania worków, zmieniając proces pobierania worków na tryb automatyczny zamiast ręcznego.

WORKI

Jest szeroko stosowany w produkcji opakowań z materiałów chemicznych, leków, zbóż, pasz, żywności itp.

Zasady działania:

Po umieszczeniu worków na platformie do przechowywania worków i uruchomieniu maszyny, mechanizm pobierania worka automatycznie usuwa torbę i obraca się o 90 °, aby wykonać czynność pobierania worka, a następnie koordynuje się z mechanizmem otwierania worka i mechanizmem lokalizacji worka, aby zrobić torbę gotowy do napełniania maszyny do napełniania materiałów wewnątrz worka. Po zakończeniu procesu napełniania worek jest przenoszony na przenośniki, przy czym powietrze jest usuwane za pomocą mechanizmu zaciskowego i synchronicznie górna część worka kierowana jest do zgrzewarki.

Parametry

Napięcie (V / Hz)

(3 fazy) AC380 / 50

Wydajność (worek / h)

600

Całkowita moc (KW)

7

Ciśnienie zasilania powietrzem (Mpa)

0,4-0,6

Prędkość wyciągu powietrza (m³ / h)


45

Waga do napełnienia (kg)

20-50

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [WORKI](#)

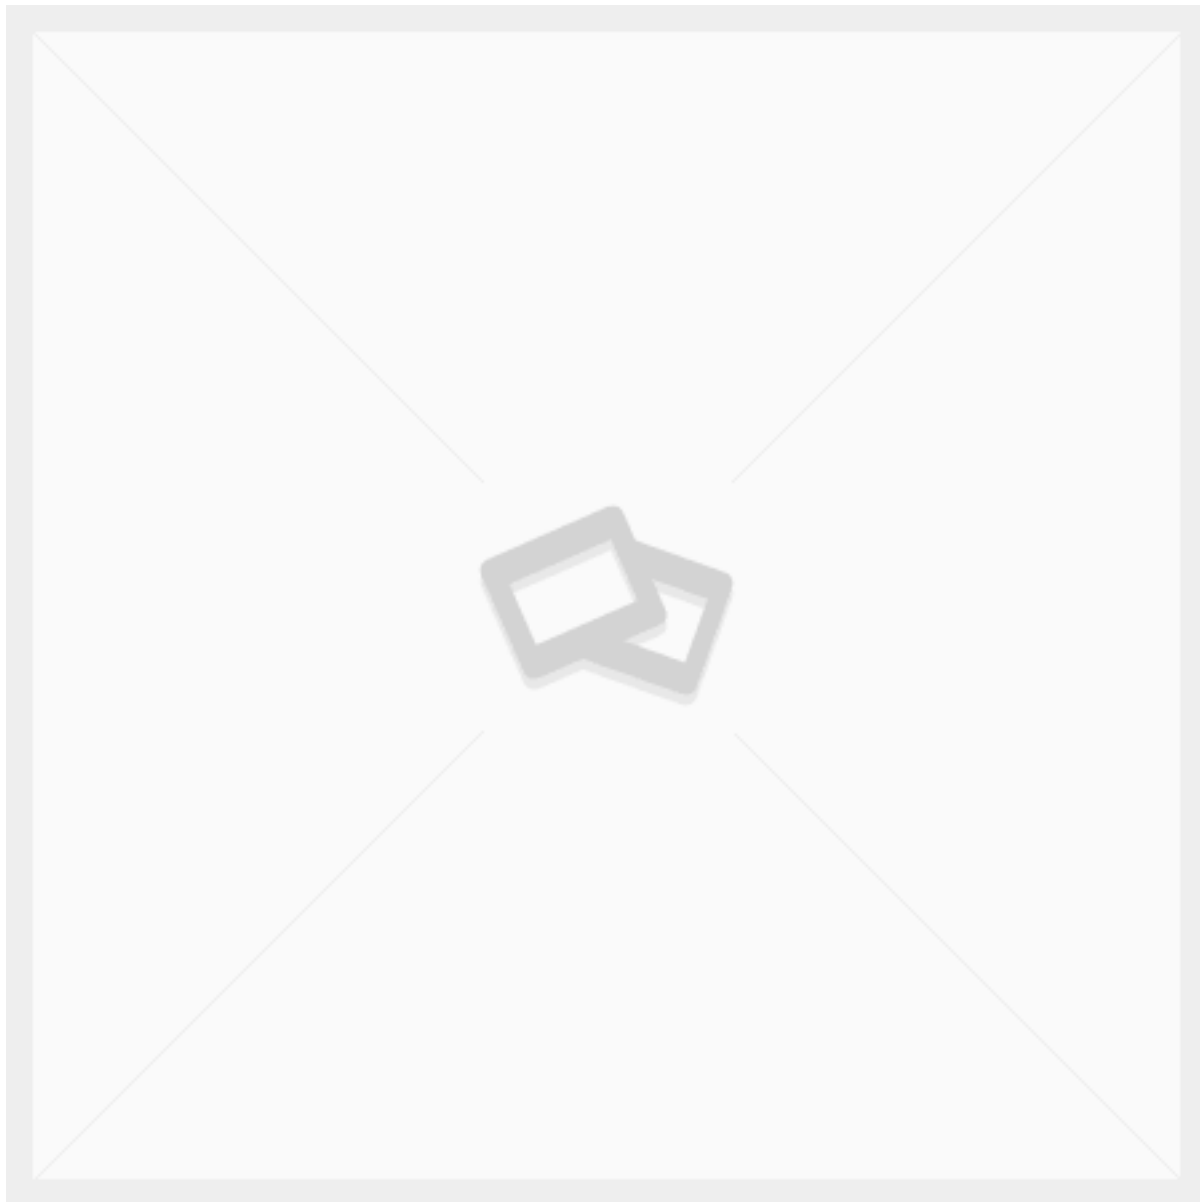

WORECZKI STRUNOWE Z FOLII LDPE Z NADRUKIEM

Specyfikacja produktu:

pojemność od 50g do 10kg produktu
nacięcia do otwierania tzw. "easy open"
nacięcie laserowe
wiele rodzajów strun
wykończenie matowe lub w połysku
wykończenie papierowe
uchwyt w kształcie trzech palców lub fasolki
euro dziurka
okienko
nadruk

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [OPAKOWANIA](#), [WORKI](#)