



LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 14 GŁOWIC 10-2000G

Automatyczna maszyna pakująca używa zaawansowanej technologii. Wysokowydajna automatyczna maszyna pakująca z pełnym automatycznym podawaniem, odmierzaniem, wytwarzaniem toreb, napełnianiem, uszczelnianiem, drukowaniem daty i wytwarzaniem produktu oraz szeregiem automatycznych funkcji. Maszyna wykorzystuje precyzyjny system transportu folii serwo, sterowanie programem PLC, zaawansowany interfejs dotykowy, fotoelektryczne automatyczne śledzenie lokalizacji, cyfrową kontrolę temperatury, dzięki czemu cała

operacja jest prostsza i doskonalsza. W branży opakowań do żywności poprawia wydajność produkcji, zmniejsza pracochłonność. Jednym słowem nasza maszyna to najlepszy wybór do pakietu wysokiej klasy.

Przedmiot nr.	AUF-461416
Głowica ważąca	14 głowic
Zakres ważenia	10 ~ 2000g
Dokładność ważenia	±0,1~2g
Maks. Prędkość ważenia	120 szt./min
Szalka	1600 ml
Szerokość filmu	160~460mm
Zakres rozmiarów torby	Dł.: 60~300 Szer.: 60 ~ 220 mm
Maks. szybkość pakowania	90 worków / min
System napędzany ciągnięciem folii	siłownik
Poziome uszczelnienie termiczneSystem napędzany	siłownik
Napięcie	5.6KW/220V/50(60)Hz
Ciśnienie gazu	0,6 MPa
Zużycie gazu	0,2m³/min
Rozmiar maszyny	1800*1140*2659mm
Ciężar maszyny	800 KG

Obowiązujący materiał opakowaniowy:

Przekąski, chipsy, ciastka, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki, owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

Obowiązujący typ torby:

Torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu plomba, torba piramida, torba stojąca, torba z otworami, torba łańcuchowa, torba z zamkiem błyskawicznym, torba z czterema bocznymi uszczelnieniami, trzy boczne torby z uszczelnieniem itp.

Obowiązujący materiał foliowy:

Różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).

>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

Wyposażenie dodatkowe:

Urządzenie klinowe, urządzenie do ładowania azotu, urządzenie do worka łańcuchowego, urządzenie vibracyjne, urządzenie wykrawające, zindywidualizowane Uszczelnianie, urządzenia wydechowe / nadmuchiwanie, łatwe urządzenie do rozdzielania, uszczelnienie folii PE, urządzenie podtrzymujące torbę, antystatyczne urządzenie elektryczne, urządzenie próżniowe, poziome chłodzenie zgrzewarki, Film koryguje odchylenie.

Cechy:

1. Precyzyjne ogniwo obciążnikowe o wysokiej rozdzielczości może zapewnić doskonałą dokładność ważenia; Precyzyjne ważenie małych celów z kombinacją wysokiej precyzji i dużej prędkości. 2. Połączona wielogłowicowa waga i pionowa maszyna pakująca, w pełni automatyczne ważenie, napełnianie, drukowanie daty, pakowanie i wyprowadzanie. 3. Automatyczny system alarmowania awarii zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę. 4. Zintegrowany panel sterowania, ekran dotykowy interfejsu człowiek-maszyna, łatwa obsługa i konserwacja. 5. Wyposażony w serwomotor i system ciągnięcia folii oraz optyczne urządzenia śledzące, aby zapewnić dokładną długość worka i pozycjonowanie kolorów. 6. Uszczelnienie poziome za pomocą serwomotoru o dużej prędkości i wysokiej wydajności. 7. Tanie, ekonomiczne, efektywne kosztowo i przy niskich kosztach utrzymania.

[Torebka do pakowania](#)

Rodzaj torby: Torba na poduszkę, Torba z klinem, Torba z uszczelnieniem bocznym. Rodzaj folii: różne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii: 0,04 mm ~ 0,15 mm.

Aplikacja

Nadaje się do ważenia małych granulek, takich jak nasiona, herbata, ziarna kawy itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 129,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 14 GŁOWIC 3-50G

Automatyczna maszyna pakująca używa zaawansowanej technologii. Wysokowydajna automatyczna maszyna pakująca z pełnym automatycznym podawaniem, odmierzaniem, wytwarzaniem toreb, napełnianiem, uszczelnianiem, drukowaniem daty i wytwarzaniem produktu oraz szeregiem automatycznych funkcji. Maszyna wykorzystuje precyzyjny system transportu folii serwo, sterowanie programem PLC, zaawansowany interfejs dotykowy, fotoelektryczne automatyczne śledzenie lokalizacji, cyfrową kontrolę temperatury, dzięki czemu cała operacja jest prostsza i doskonalsza. W branży opakowań do żywności poprawia wydajność produkcji, zmniejsza

pracochłonność. Jednym słowem nasza maszyna to najlepszy wybór do pakietu wysokiej klasy.

Przedmiot nr.	AUF-361403
Głowica ważąca	14 gł owic
Zakres ważenia	3~50g
Dokładność ważenia	±0,1 ~ 0,5 g
Maks. Prędkość ważenia	100 WPM
Tom	300ml
Szerokość filmu	140~360mm
Zakres rozmiarów torby	Dł.: 60 ~ 250 mmSzer.: 50 ~ 170 mm
Maks. Szybkość pakowania	100 worków / min
System napędzany ciągnięciem folii	siłownik
Poziome uszczelnienie termiczneSystem napędzany	siłownik
Napięcie	4,75 kW/220 V/50(60) HZ
Ciśnienie gazu	0,6 MPa
Zużycie gazu	0,15m³/min
Rozmiar maszyny	1325*1071*2125mm
Ciężar maszyny	580 KG

Obowiązujący materiał opakowaniowy:

Przekąski, chipsy, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki , owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

Obowiązujący typ torby:

Torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu plomba, torba piramida, torba stojąca, torba z otworami, torba łańcuchowa, torba z zamkiem błyskawicznym , torba z czterema bocznymi uszczelnieniami, trzy boczne torby z uszczelnieniem itp.

Obowiązujący materiał foliowy:

Różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).

>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

Wyposażenie dodatkowe:

Urządzenie klinowe, urządzenie do ładowania azotu, urządzenie do worka łańcuchowego, urządzenie wibracyjne, urządzenie wykrawające, zindywidualizowane Uszczelnianie, urządzenia wydechowe / nadmuchiwanie, łatwe urządzenie do rozdzielania, uszczelnienie folii PE, urządzenie podtrzymujące torbę, antystatyczne urządzenie elektryczne, urządzenie próżniowe, poziome chłodzenie zgrzewarki , Film koryguje odchylenie.

Cechy:

1. Precyzyjne ogniwo obciążnikowe o wysokiej rozdzielczości może zapewnić doskonałą dokładność ważenia; Precyzyjne ważenie małych celów z kombinacją wysokiej precyzji i dużej prędkości. 2. Połączona wielogłowicowa waga i pionowa maszyna pakująca, w pełni automatyczne ważenie, napełnianie, drukowanie daty, pakowanie i wyprowadzanie. 3. Automatyczny system alarmowania awarii zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę. 4. Zintegrowany panel sterowania, ekran dotykowy interfejsu człowiek-maszyna, łatwa obsługa i konserwacja. 5. Wyposażony w serwomotor i system ciągnięcia folii oraz optyczne urządzenia śledzące, aby zapewnić dokładną długość worka i pozycjonowanie kolorów. 6. Uszczelnienie poziome za pomocą serwomotoru o dużej prędkości i wysokiej wydajności. 7. Tanie, ekonomiczne, efektywne kosztowo i przy niskich kosztach utrzymania.

Torebka do pakowania

Rodzaj torby: Torba na poduszkę, Torba z klinem, Torba z uszczelnieniem bocznym. Rodzaj folii: różne folie

laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii: 0,04 mm ~ 0,15 mm.

Aplikacja

Nadaje się do ważenia małych granulek, takich jak nasiona, herbata, ziarna kawy itp.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 10 GŁOWIC 2-200G DO 500 ML

Automatyczna maszyna pakująca używa zaawansowanej technologii. Wysokowydajna automatyczna maszyna pakująca z pełnym automatycznym podawaniem, odmierzaniem, wytwarzaniem toreb, napełnianiem, uszczelnianiem, drukowaniem daty i wytwarzaniem produktu oraz szeregiem automatycznych funkcji. Maszyna wykorzystuje precyzyjny system transportu folii serwo, sterowanie programem PLC, zaawansowany interfejs dotykowy, fotoelektryczne automatyczne śledzenie lokalizacji, cyfrową kontrolę temperatury, dzięki czemu cała operacja jest prostsza i doskonalsza. W branży opakowań do żywności poprawia wydajność produkcji, zmniejsza pracochłonność. Jednym słowem nasza maszyna to najlepszy wybór do pakietu wysokiej klasy.

Model nr.	AUF-361005
Głowice wagi	10 głów
Maks. pojedyncza czapka zrzutowa	2~200g
Dokładność ważenia	0,5
Maksymalna prędkość ważenia	60 WPM
Tom	0,5L
Szerokość filmu	120-360mm
Rozmiar torby	Dł.*szer.=(40~250)mm*(50~170)mm
Maks. Szybkość pakowania	55 worek/min
Wymaganie mocy	3,7 kW/220 V/50 (60) Hz
Zużycie gazu	0,4 ~ 0,8 MPa
Ciśnienie gazu	0,5m³/min
Rozmiar maszyny	Dł.*szer.*wys.=1866*1316*2158mm
Ciężar maszyny	600kg

Obowiązujący materiał opakowaniowy:

Przekąski, chipsy, ciastka, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki , owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

Obowiązujący typ torby:

Torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu plomba, torba piramida, torba stojąca, torba z otworami, torba łańcuchowa, torba z zamkiem błyskawicznym , torba z czterema bocznymi uszczelnieniami, trzy boczne torby z uszczelnieniem itp.

Obowiązujący materiał foliowy:

Różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).


>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

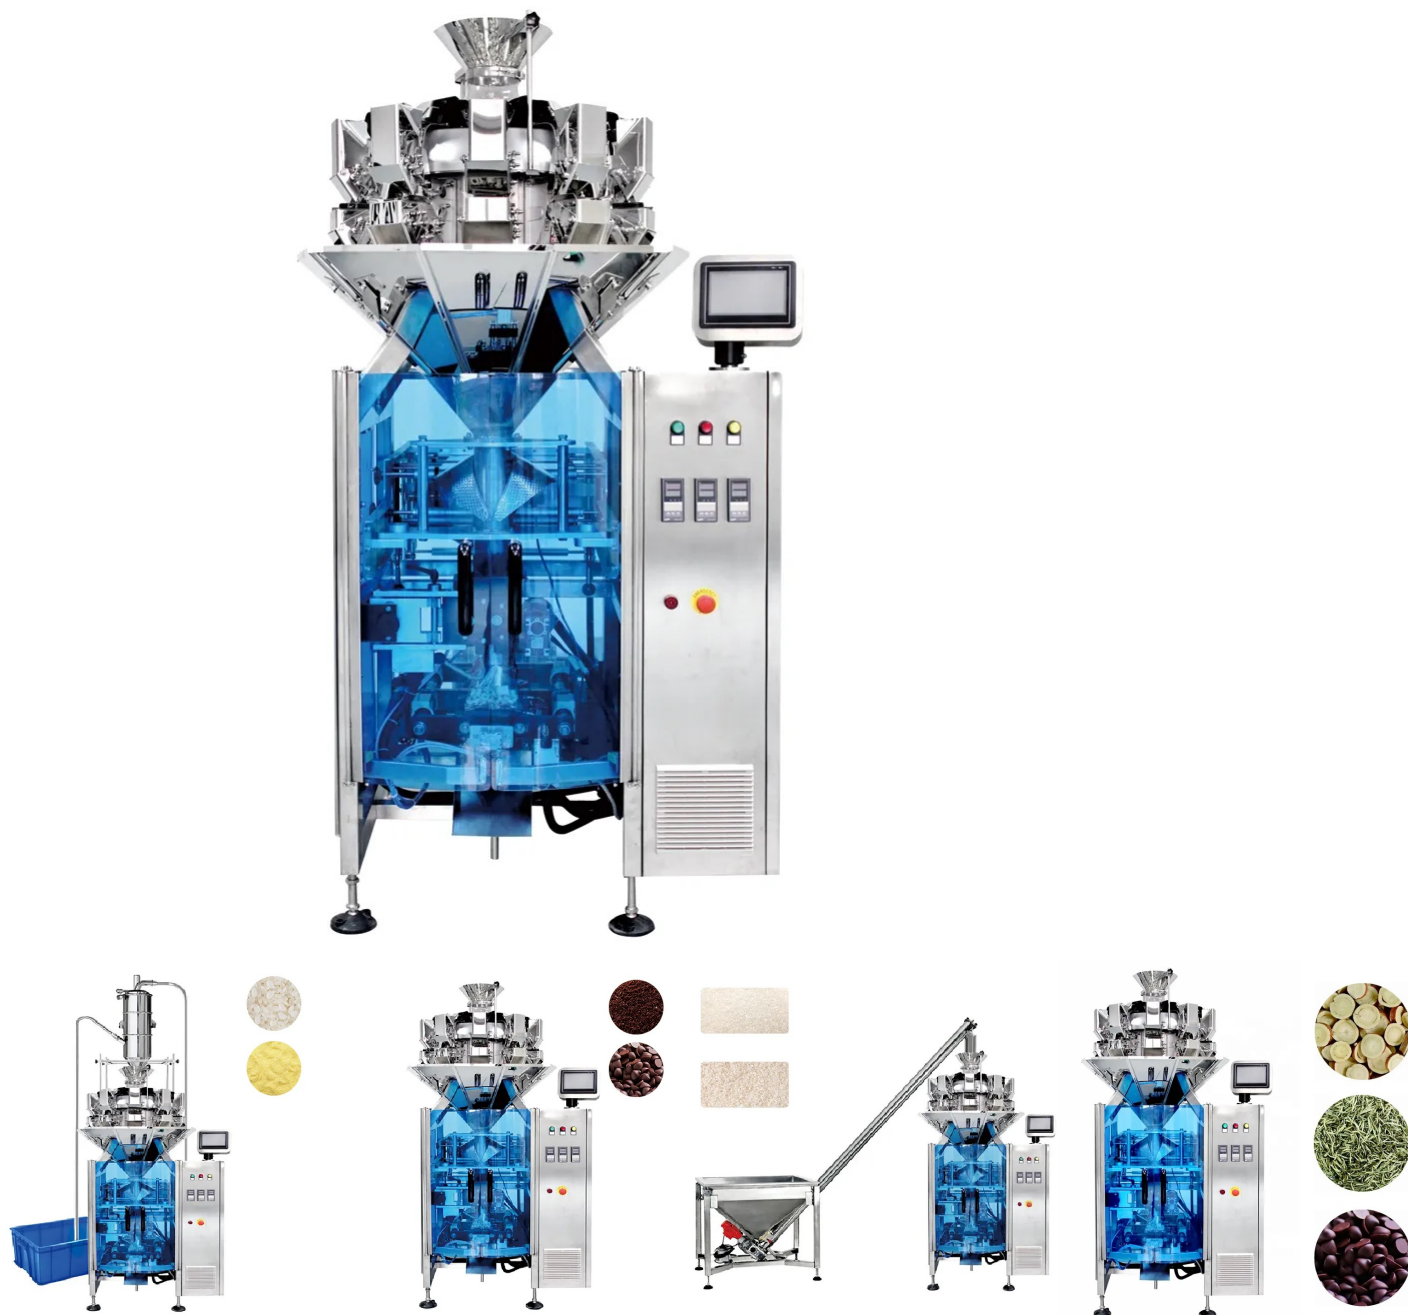

LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 14 GŁOWIC 3-200G

Automatyczna maszyna pakująca używa zaawansowanej technologii. Wysokowydajna automatyczna maszyna pakująca z pełnym automatycznym podawaniem, odmierzaniem, wytwarzaniem toreb, napełnianiem, uszczelnianiem, drukowaniem daty i wytwarzaniem produktu oraz szeregiem automatycznych funkcji. Maszyna wykorzystuje precyzyjny system transportu folii serwo, sterowanie programem PLC, zaawansowany interfejs dotykowy, fotoelektryczne automatyczne śledzenie lokalizacji, cyfrową kontrolę temperatury, dzięki czemu cała operacja jest prostsza i doskonalsza. W branży opakowań do żywności poprawia wydajność produkcji, zmniejsza pracochłonność. Jednym słowem nasza maszyna to najlepszy wybór do pakietu wysokiej klasy.

Przedmiot nr.	AUF-361405
Głowica ważąca	14 głów
Zakres ważenia	3~200g
Dokładność ważenia	±0,1~1g

Maks. Prędkość ważenia	120 WPM
Tom	500 ml
Szerokość filmu	140~360mm
Zakres rozmiarów torby	Dł.: 60 ~ 250 mmSzer.: 50 ~ 170 mm
Maks. Szybkość pakowania	100 worków / min
System napędzany ciągnięciem folii	siłownik
Poziome uszczelnienie termiczneSystem napędzany	siłownik
Napięcie	4,75 kW/220 V/50(60) HZ
Ciśnienie gazu	0,6 MPa
Zużycie gazu	0,15m³/min
Rozmiar maszyny	1325*1071*2125mm
Ciężar maszyny	600 KG

Obowiązujący materiał opakowaniowy:

Przekąski, chipsy, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki, owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

Obowiązujący typ torby:

Torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu plomba, torba piramida, torba stojąca, torba z otworami, torba łańcuchowa, torba z zamkiem błyskawicznym, torba z czterema bocznymi uszczelnieniami, trzy boczne torby z uszczelnieniem itp.

Obowiązujący materiał foliowy:

Różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).

>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

Wyposażenie dodatkowe:

Urządzenie klinowe, urządzenie do ładowania azotu, urządzenie do worka łańcuchowego, urządzenie wibracyjne, urządzenie wykrawające, zindywidualizowane Uszczelnianie, urządzenia wydechowe / nadmuchiwanie, łatwe urządzenie do rozdzielania, uszczelnienie folii PE, urządzenie podtrzymujące torbę, antystatyczne urządzenie elektryczne, urządzenie próżniowe, poziome chłodzenie zgrzewarki, Film koryguje odchylenie.

Cechy:

1. Precyzyjne ogniwo obciążnikowe o wysokiej rozdzielczości może zapewnić doskonałą dokładność ważenia; Precyzyjne ważenie małych celów z kombinacją wysokiej precyzji i dużej prędkości. 2. Połączona wielogłowicowa waga i pionowa maszyna pakująca, w pełni automatyczne ważenie, napełnianie, drukowanie daty, pakowanie i wyprowadzanie. 3. Automatyczny system alarmowania awarii zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę. 4. Zintegrowany panel sterowania, ekran dotykowy interfejsu człowiek-maszyna, łatwa obsługa i konserwacja. 5. Wyposażony w serwomotor i system ciągnięcia folii oraz optyczne urządzenia śledzące, aby zapewnić dokładną długość worka i pozycjonowanie kolorów. 6. Uszczelnienie poziome za pomocą serwomotoru o dużej prędkości i wysokiej wydajności. 7. Tanie, ekonomiczne, efektywne kosztowo i przy niskich kosztach utrzymania.

Torebka do pakowania

Rodzaj torby: Torba na poduszkę, Torba z klinem, Torba z uszczelnieniem bocznym. Rodzaj folii: różne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii: 0,04 mm ~ 0,15 mm.

Aplikacja

Nadaje się do ważenia małych granulek, takich jak nasiona, herbata, ziarna kawy itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 129,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZyny](#), [PAKUJĄCE](#)



LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 10 GŁOWIC 10-60G

Automatyczna maszyna pakująca używa zaawansowanej technologii. Wysokowydajna automatyczna maszyna pakująca z pełnym automatycznym podawaniem, odmierzaniem, wytwarzaniem toreb, napełnianiem, uszczelnianiem, drukowaniem daty i wytwarzaniem produktu oraz szeregiem automatycznych funkcji. Maszyna wykorzystuje precyzyjny system transportu folii serwo, sterowanie programem PLC, zaawansowany interfejs dotykowy, fotoelektryczne automatyczne śledzenie lokalizacji, cyfrową kontrolę temperatury, dzięki czemu cała operacja jest prostsza i doskonalsza. W branży opakowań do żywności poprawia wydajność produkcji, zmniejsza pracochłonność. Jednym słowem nasza maszyna to najlepszy wybór do pakietu wysokiej klasy.

Model nr.	AUF-361
Głowice wagi	10 głów
Maks. pojedyncza czapka zrzutowa	1~60g

Dokładność ważenia	0,5
Maksymalna prędkość ważenia	60 WPM
Tom	0,3L
Szerokość filmu	120-360mm
Rozmiar torby	Dł.*szer.=(40~250)mm*(50~170)mm
Maks. Szybkość pakowania	55 worków / min
Wymaganie mocy	3,7 kW/220 V/50 Hz
Zużycie gazu	0,4 ~ 0,8 MPa
Ciśnienie gazu	0,5m³/min
Rozmiar maszyny	Dł.*szer.*wys.=1866*1316*2158mm
Ciężar maszyny	580kg

Obowiązujący materiał opakowaniowy:

Przekąski, chipsy, ciastka, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki, owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

Obowiązujący typ torby:

Torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu plomba, torba piramida, torba stojąca, torba z otworami, torba łańcuchowa, torba z zamkiem błyskawicznym, torba z czterema bocznymi uszczelnieniami, trzy boczne torby z uszczelnieniem itp.

Obowiązujący materiał foliowy:

Różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).

>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

Wypożyczenie dodatkowe:

Urządzenie klinowe, urządzenie do ładowania azotu, urządzenie do worka łańcuchowego, urządzenie wibracyjne, urządzenie wykrawające, zindywidualizowane uszczelnianie, urządzenia wydechowe / nadmuchiwanie, łatwe urządzenie do rozdzielania, uszczelnienie folii PE, urządzenie podtrzymujące torbę, antystatyczne urządzenie elektryczne, urządzenie próżniowe, poziome chłodzenie zgrzewarki, Film koryguje odchylenie.

Cechy:

1. Precyzyjne ogniwo obciążnikowe o wysokiej rozdzielczości może zapewnić doskonałą dokładność ważenia; Precyzyjne ważenie małych celów z kombinacją wysokiej precyzji i dużej prędkości. 2. Połączona wielogłowicowa waga i pionowa maszyna pakująca, w pełni automatyczne ważenie, napełnianie, drukowanie daty, pakowanie i wyprowadzanie. 3. Automatyczny system alarmowania awarii zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę. 4. Zintegrowany panel sterowania, ekran dotykowy interfejsu człowiek-maszyna, łatwa obsługa i konserwacja. 5. Wyposażony w serwomotor i system ciągnięcia folii oraz optyczne urządzenia śledzące, aby zapewnić dokładną długość worka i pozycjonowanie kolorów. 6. Uszczelnienie poziome za pomocą serwomotoru o dużej prędkości i wysokiej wydajności. 7. Tanie, ekonomiczne, efektywne kosztowo i przy niskich kosztach utrzymania.

Torebka do pakowania

Rodzaj torby: Torba na poduszkę, Torba z klinem, Torba z uszczelnieniem bocznym. Rodzaj folii: różne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii: 0,04 mm ~ 0,15 mm.

Aplikacja

Nadaje się do ważenia małych granulek, takich jak nasiona, herbata, ziarna kawy itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 10 GŁOWIĆ 10-1000G

Model	AUF-EC461
Głowice wagi	10 głowic
Maksymalny limit pojedynczego zrzutu	10 ~ 1000g
Dokładność ważenia	±0,1~1,5g
Maksymalna prędkość ważenia	70 szt./min
Tom	1600ml
Szerokość filmu	160~460mm
Rozmiar torby (L * W)	(60~300)*(70~220)mm
Szybkość pakowania	15 ~ 70 worków / min
System napędzany ciągnięciem folii	siłownik
System napędzany uszczelnieniem poziomym	cylinder
Napięcie	4,6 kW/220 V/50(60) Hz

Gad Press	0,6 MPa
Zużycie gazu	0,6m³/min
Rozmiar maszyny (dł. * szer. * wys.)	1645*1140*2509mm
Waga maszyny	750kg

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).

>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)