


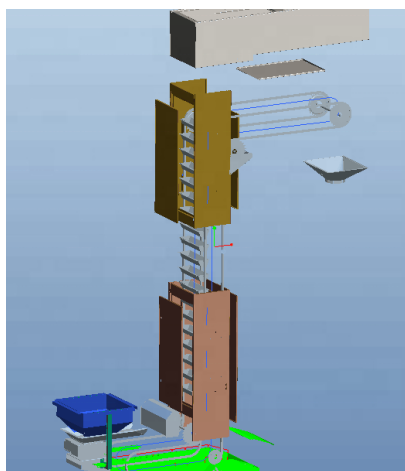

PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY Z GRANULATEM TYPU Z

- Podajnik: podajnik wibracyjny
- Materiał wiadra: wzmocniony polipropylen spożywczy
- Podnoszenie w pionie: transport pod kątem 90 stopni oszczędza zakryty obszar i zmniejsza koszty energii
- Objętość transportu: 400 l / h ?? 7200 l / h

- Łatwy w instalacji i konserwacji, płynna praca

Ten typ elewatora napędza materiały poprzez przekładnię łańcuchową, do pionowego transportu granulatu i małych materiałów blokowych, dużej wydajności podnoszenia i prędkości. Pasuje do elektronicznej wagi kombinowanej i maszyny pakującej, aby uzyskać ilościowy automatyczny system pakowania, szeroko stosowany w przemyśle pakowania żywności.

Pojemność łyżki	1,8l	3,8l	6,5l
Liczby zrzutów	Pojedynczy	Jedno lub wielokrotne rozładowanie	Jedno lub wielokrotne rozładowanie
Struktura maszyny	Stal nierdzewna		
Zdolność produkcyjna	4-6 M3 / H	6,5-8 M3 / H	8,5-12 M3 / H
Wymiar po zapakowaniu maszyny (mm)	2080x1430x1160mm	2600x1350x1000mm	3000x1550x1200
Napięcie	Trójfazowe 415V lub jednofazowe 240V, 50HZ / 60HZ		
Zasilacz	0,75 kW	1,5 kW	2KW

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#)