


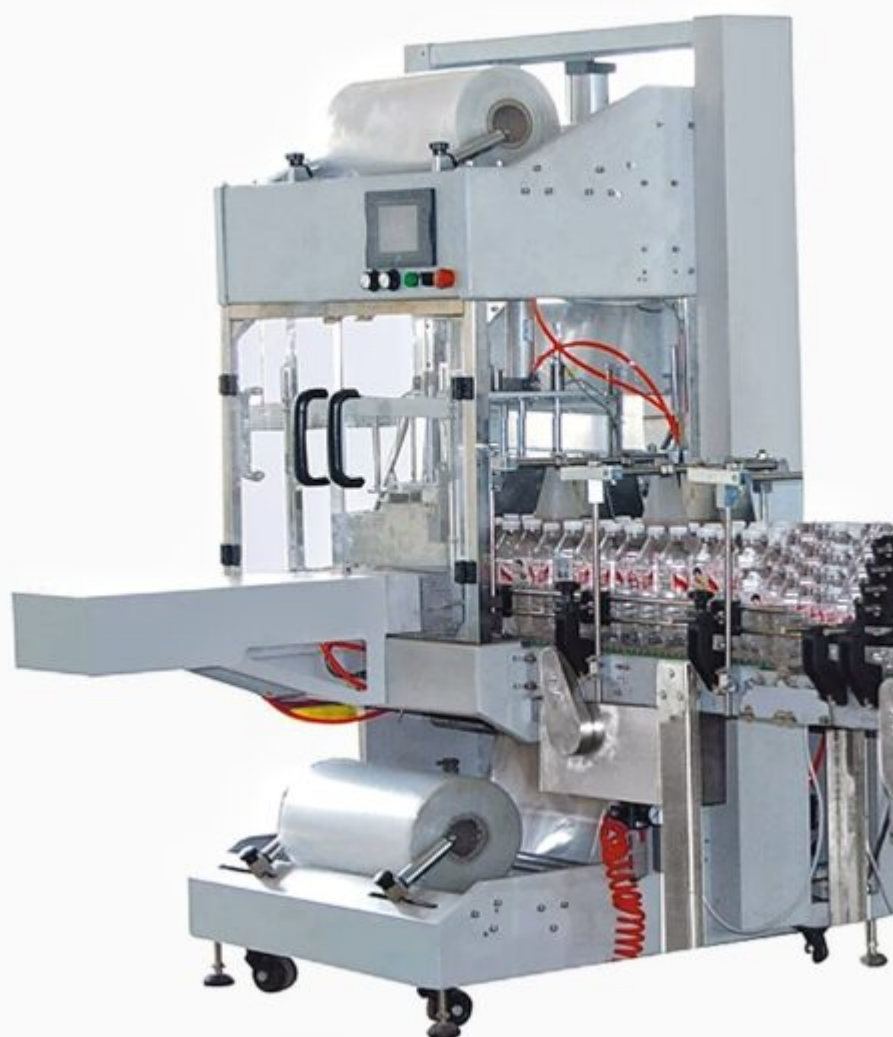

URZĄDZENIE ZGRZEWANIA ZESTAWÓW ZGRZEWEK BUTELEK PUSZEK PUDEŁEK I OPAKOWAŃ W TUNELU DO OBKURCZANIA

Maszyna obsługiwana przez ekran dotykowy, który ułatwia obsługę, programowalny sterownik (PLC) „Omron” i stycznik prądu przemiennego, cylinder siłownika „AirTAC”. Górny i dolny przełącznik elektromagnetyczny zapobiega błędom w zgrzewaniu i zabezpiecza operatora. Automatyczny system powiadomień chroni maszynę przed blokadą.

Duży silnik przenośnika, z bezstopniową regulacją prędkości, zapewnia płynne podawanie opakowań i produktów

do zgrzewarki.

Dwa duże wentylatory zapewniają równomierną i stabilną temperaturę w tunelu obkurczającym, co zapewnia doskonały efekt obkurczania.

System chłodzenia chłodzi opakowanie po wyjściu z tunelu.

Przenośnik sortujący

Prędkość przenośnika 0-10 m / min

Zasilanie 3 fazy 230 V / 380 V 50-60 HZ

Rozmiar przenośnika 1700 (dł.) × 306 (szer.) × 800 (wys.) mm

Moc 3kw

Zgrzewarka-owijarka

Maks. wielkość opakowania 420 (dł.) × 270 (szer.) × 350 (wys.) mm

Min. wielkość opakowania 250 (dł.) × 50 (szer.) × 100 (wys.) mm

Rozmiar zgrzewarki 900 (dł.) × 410 (szer.) × 400 (wys.) mm

Ciężar maszyny 370 kg

Źródło prądu 230 / 380V 50 / 60Hz, 3PH

Tunel

Wydajność do 12 zgrzewek/min

Szerokość folii max 590mm

Rozmiar komory wewnętrznej tunelu (Długość * Szerokość * Wysokość) 1500 * 500 * 400 mm

Grubość folii 0,03-0,25 mm

Wielkość zgrzewki Szerokość ≤300 mm, Wysokość <350 mm

Dopływ powietrza 250 l/min 0,4-0,6 Mpa

Waga max przenośnika 50 kg

Źródło prądu 230 / 380V 50 / 60Hz, 3PH

Waga maszyny 470 kg

Rozmiar zewnętrzny tunelu 2500 * 820 * 1680 mm

Moc 20 kW

[przeczytaj więcej](#)

Price: 84,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [ZGRZEWKI](#)