


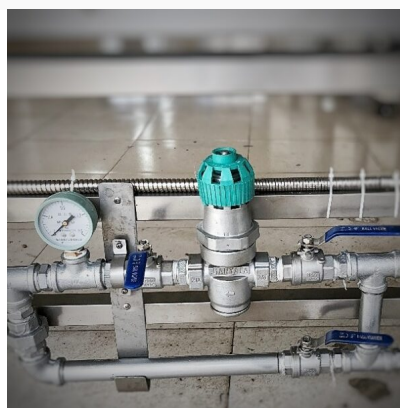

TUNEL Z WYTWORNICĄ PARY DO OBKURCZANIA PARĄ ETYKIET SHRINK SLEEVE NA BUTELKACH, PUSZKACH I POJEMNIKACH Z WYTWORNICĄ PARY

35cm szerokości komory

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd. Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu

pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku. Kąt nachylenia dysz oraz ciśnienie pary są regulowane. Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada wentylator odprowadzający nadmiar pary zamontowany na kolektorze wyciągowym. Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych. Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu. Transporter płytkowy. Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice - dodatkowej gwarancji niezawodności. Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej. Wersja powiększona - przeznaczona do produktów o szerokości do 35cm. Dane techniczne: Moc: 150 W Zasilanie: 220V/50 Hz Max. wymiary produktu (szer. x wys.): 350 x 370 mm Wydajność: 5000~15000 szt./godz.


Ciśnienie pary: 0.4-0.06MPa Zużycie pary: 24kg/h
Temperatura obkurczania: 104~135°C
Wymiary tunelu (dł. x szer. x wys.): 1350 x 370 x 380 mm
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 2620 x 500 x 1200 mm
Waga: 200 kg
Generator pary: Moc: 12/24 kW
Zasilanie: 380V/3 PH
Ciśnienie: 0.4 MPa Objętość: 27 l
Produkcja pary: 32 kg/h Waga: 91 kg
Cena za komplet (Tunel + Generator pary)!

Posiadamy wszystkie części eksploatacyjne i zapewniamy pełen serwis Gwarancyjny, jak i pogwarancyjny.
Urządzenie NOWE z Gwarancją i instrukcją obsługi w języku polskim!
MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI!!

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [TERMOKURCZLIWE](#)

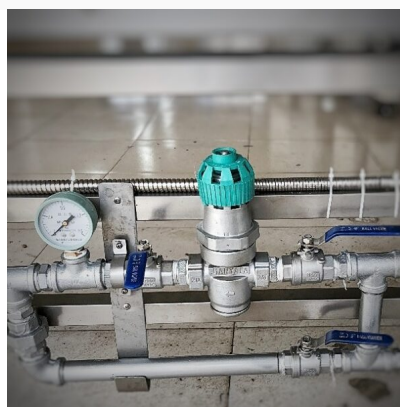

MASZYNA DO OBKURCZANIA PARĄ ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH SLEEVE NA BUTELKACH, PUSZKACH I POJEMNIKACH Z WYTWORNICĄ PARY

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd. Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez

zniekształceń nadruku. Kąt nachylenia dysz oraz ciśnienie pary są regulowane. Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada wentylator odprowadzający nadmiar pary zamontowany na kolektorze wyciągowym. Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych. Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu. Transporter płytkowy. Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice - dodatkowej gwarancji niezawodności. Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej.

Zaletą jest wysoka efektywność w zużyciu energii, prosta obsługa i łatwa regulacja. Uzyskaj doskonały efekt obkurczania przy najniższym zużyciu energii. Konstrukcja 5-sekcyjna w tunelu obkurczającym, niezależna temp. kontrola w każdej sekcji, a także regulacja wysokości i odległości między obiektami. Butelka o dowolnym kształcie jest w stanie uzyskać ładny efekt kurczenia się po prostej regulacji.

Moc 150W
Moc 12/24 kw
Maks. wielkość opakowania (mm) średnica 120 * 350 wysokość
Napięcie 380 V, 3 fazy
Rozmiar tunelu obkurczającego (mm) 1350 * 180 * 380
Ciśnienie 0,4Mpa
Pojemność 5000 ~ 15000B / godz
Zbiornik na wodę 27L
Silnik przenośnika AC120W / 220V
Ilość pary 24kg / godz
Prędkość przenośnika 0-10 m / min
Waga 150kg

Rozmiar maszyny (mm) 2400 * 430 * 1350

Folia termokurczliwa POF PP PVC

Zastosowanie:

Tunel parowy przeznaczony do obkurczania etykiet termokurczliwych typu "sleeve labels" PET, PVC, OPP na kubkach, butelkach, słoikach itd.

Tunele parowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach, np. kosmetycznej, spożywczej, czy chemicznej.

Funkcje:

Bardzo mocna wytwornica oraz duża liczba dysz wylotowych o wysokim ciśnieniu pary gwarantują idealne obkurczenie etykiety na opakowaniu o nawet najbardziej wymyślnym kształcie bez zniekształceń nadruku.

Urządzenie na wysokiej jakości japońskiej elektronice.

Regulacja kąta nachylenia dysz oraz ciśnienia pary.

Regulacja prędkości przesuwu transportera.

Możliwość włączania / wyłączania dysz.

Konstrukcja tunelu minimalizuje nagrzewanie się ścian zewnętrznych.

Skroplona para wraca do wytwornicy, nie zalega w tunelu.

Transporter płytkowy nierdzewny.

Tunel jest wykonany ze stali nierdzewnej.

Opcja zakupu tunelu do produktów o szerokości do 35cm i wysokości 37cm.

Dane techniczne:

Tunel:

Moc: 0,15 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Max. wymiary produktu [szer. x wys.]: 350 x 370 mm

Wydajność: 5000~15000 szt. / godz.

Ciśnienie pary: 0,1 MPa

Zużycie pary: 24 kg / h

Temperatura obkurczania: 75~85°C

Wymiary komory [dł. x szer. x wys.]: 1350 x 370 x 380 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 2620 x 500 x 1200 mm

Waga: 200 kg

Generator pary:

Moc: 24 kW

Zasilanie: 380 V / 50 Hz

Ciśnienie: 0,4 MPa

Objętość: 27 l

Produkcja pary: 32 kg / h

Waga: 91 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 28,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [WYPRZEDAŻ](#)