

-21%



DOYPACK fill



DOYPACK zipper




DOYPACK zipper



POUCH form



SACHET, 2x, zipper, hole





AUTOMAT NASYPUJĄCE GRANULAT W GOTOWE TOREBKI DOYPACK Z KORKIEM WORKI ZE STRUNĄ I SASZETKI

Charakterystyka:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej 304

Wizualny alarm na maszynie (wyczerpanie worków lub produktu)

Łatwy do przenoszenia dzięki chowanym kołom

Przewody elektryczne biegną przez rury ramy

Próżnia i elektryczna w pełni oddzielone

Programowanie ekranu dotykowego

Mitsubishi PLC

Ruch i otwieranie worka za pomocą siłowników pneumatycznych i przyssawek

Zasilanie: 230V mono - 1,2 KW

Zużycie powietrza: 0,6 m³ / min (600 litrów)

Rozmiar: 1.768 x 600 mm x 1.450 mm

Waga: 340 kg

Szerokość worka: min. 120 mm do maks. 300 mm (niestandardowe rozmiary na zamówienie)

Szerokość worka na worki z fałdą boczną; min. 80 mm do maks. 210mm

Długość worka: 120 mm do 420 mm (rozmiary niestandardowe na życzenie)

Maks. waga worka: 1,5 Kg (z opcją ciężkiego asystenta worka)

Wszystkie łożyska ze stali nierdzewnej 304

Ciężka rama 50x50x3mm, stal nierdzewna 304

Automatyczna diagnostyka awarii na ekranie dotykowym

Pręty uszczelniające powlekane PTFE

Pneumatyczne ramię z przyssawkami wyłapuje jeden worek z ładowarki za pomocą efektu przyssawek (1). Następnie umieszcza go w pozycji napełniania (2). Worek zostaje otwarty (3) i można rozpocząć napełnianie po wysłaniu sygnału do maszyny napełniającej (4). Po zakończeniu napełniania listwy zgrzewające zamykają się (5), a po zamknięciu worka otwierają się i worek opada na przenośnik wyjściowy (6).

Dodatki:

Dodatkowy lejek

Maszyna standardowo wyposażona jest w jeden lejek powiązany z daną wielkością worka. Jeśli używanych jest więcej worków, które są znacznie mniejsze lub większe, możesz potrzebować dodatkowego lejka, aby przyspieszyć proces napełniania.

Uszczelka do uchwytu

Dodatkowe szczęki, które zaciskają worek wokół lejka, gdy rozpoczyna się proces napełniania, aby uzyskać jak najmniej produktu w powietrzu. Często używany do lekkich produktów sypkich.

Aplikacja do otwierania struny ziplock

Specjalne urządzenie otwierające zamek zipper strunę przed wejściem lejka do torby.

Łopata większego ciężaru / Osadnik produktu

Służy do napełniania powyżej 1 kg i służy do opukiwania pod workiem w celu obniżenia poziomu produktu podczas napełniania.

Wibrator produktu

Silnik vibracyjny podłączony do lejka dla lepszego przepływu produktu na lepkich produktach.

Waga liniowa z pojedynczą lub podwójną głowicą

Oddzielna waga, która dozuje produkt przed umieszczeniem go w lejku maszyny pakującej. Ta maszyna komunikuje się z maszyną więc automatycznie spada i dozuje.

Przenośnik wyjściowy

Napełniony worek spada na ten przenośnik, który przenosi go na przykład na obrotowy stół do pakowania.

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

OPAKOWANIA

TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste

Typ produktu (zawartość)

Cukier, Groch, Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mięso i ryby, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Ryż, Suszone owoce, Zboża, Ziarna

TYP DOZOWNIKA

Azot gaz, Wagowy liniowy

Wydajność szt./minutę

20-50

Wysokość opakowania (mm)

110-350

Skład maszyny

Dysze, Lej, maszyna pakująca, Mieszalnik, podajnik, zgrzewanie

Szerokość opakowania (mm)

70-280

Tolerancja +/-

2 mm

Typ zamknięcia

Zgrzew, Zipper Strunowe

Dysze dozujące

1, 4

Doza

10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 500-2500, 6-60

Pojemność zbiornika (l)

50

Zużycie powietrza m³/min

120

Kształt podstawy

Owal, Prostokąt

Grubość materiału (mm)

0,04-0,18

Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6

Proces działania

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

Termin realizacji (dni)

120

Opcje płatne

Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik 200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz 400x500x1200mm

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

8
CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
65
Europejskie, Festo, Mitsubishi
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 125,000.00 zł Original price was: 125,000.00 zł ~~99,000.00 zł~~ Current price is: 99,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [WYPRZEDAŻ](#)

AtrybutyArray





MASZYNA PAKUJĄCA SASZETKI PRODUKTY SYPKIE

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Szerokość opakowania (mm)

Wysokość opakowania (mm)

Wydajność szt./minutę

Szerokość folii (mm)

Materiał

Grubość materiału (mm)

Doza

Proces działania

Cechy maszyny

Skład maszyny

Opcje płatne

Termin realizacji (dni)

Ciśnienie powietrza (MPa)

Tolerancja +/-

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Zużycie powietrza m3/min

Moc maszyny kW

ATUTY

BRANŻE

[przeczytaj więcej](#)

Price: 59,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray

TOREBKI i SASZETKI, WORKI

GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie

białko w proszku, Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, mleko w proszku, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna 30-160

100-250

5, 50

320

BOPP, CPP, PET/AL/PE

0,04-0,13

10-1000 g

Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Czujnik do zadrukowanej folii, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Wymaga podłączenia kompresora

maszyna pakująca, naważarka liniowa, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt

Datownik, Dogazowanie, Tubus pod inną szerokość opakowania, Wibracje zbiornika, Wykrojnik nacięcia do łatwego otwierania, Zgrzew 4 stronny

90

0,8

2-3 g

380 V 50 Hz

2800

0,45

4,2

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, pakuje opakowania o różnych rozmiarach i pojemnościach, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza



AUTOMAT PAKUJĄCY W GOTOWE TOREBKI DOYPACK I SASZETKI ZE STRUNĄ

TOREBKI & SASZETKI

Torebka Block, Torebka Block struna z wentylem przód, Torebka Doypack typ płaski, Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną, Torebka Fold z paskiem, Torebka z fałdami

OPAKOWANIA

TOREBKI i SASZETKI

Pakowanie

GĘSTE PASTY, PŁYNNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE, Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste, Półpłynne, Półgęste

Typ produktu (zawartość)

białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka, Mięso i ryby, mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek, Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy, Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna Azot gaz, Gęste płyny, Ślimakowy, Vacuum gaz, Wagowy kombinacyjny, Wagowy liniowy, Żadkie płyny

TYP DOZOWNIKA

Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Skład maszyny
Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-

20-50
110-350
maszyna pakująca, podajnik, zgrzewanie
70-280
2 mm

Typ zamknięcia	Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
Dysze dozujące	1, 2
Doza	10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60
Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pionowa, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka laserowa, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy
Kształt podstawy	Owal, Prostokąt
Grubość materiału (mm)	0,04-0,18
przeczytaj więcej	
Price: 89,000.00 zł + VAT 23%	
Kategorie: MASZYNY , PAKUJĄCE	
Atrybuty Array	


Automatic Line Doypac filling

with functions of making hanging hole, special shape, zipper or spout

Helpack



Food Cosmetics Chemical Beverages Pharma

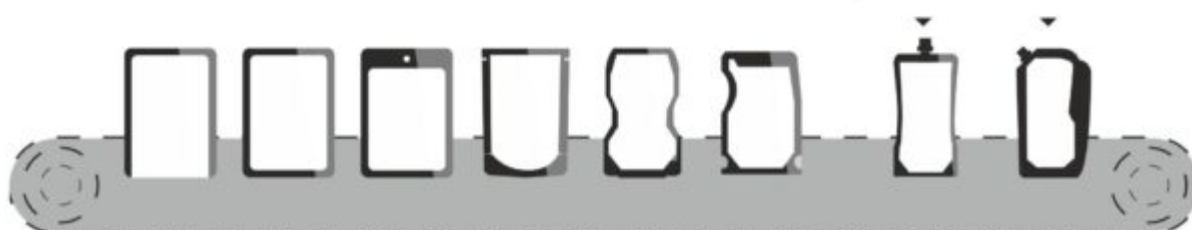

MASZYNA PAKUJĄCA AUTOMATYCZNIE W DOYPACK I SASZETEK PRODUKTY O RÓŻNEJ KONSYSTENCJI

TOREBKI & SASZETKI
OPAKOWANIA
Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Kształt podstawy
Wydajność szt./minutę
Wysokość opakowania (mm)
Szerokość opakowania (mm)
Tolerancja +/-
Typ zamknięcia
Szerokość folii (mm)
Grubość materiału (mm)
Dysze dozujące
Doza

Torebka Doypack z wycięciem, Torebka Doypack ze struną
TOREBKI i SASZETKI

GĘSTE PASTY, PŁYNNE, GRANULOWANE, PROSZEK, LITE,
Homogeniczne, Tabletki, Suszone, Sypkie, Ziarniste,
Półpłynne, Półgęste
białko w proszku, Cukier, Dżem, Groch, Kakao, Kawa mielona,
Kawa rozpuszczalna, Kawa ziarnista, Kleje, Kosmetyki, Mąka,
mleko w proszku, Mydło, Mydło w płynie, Olej kakaowy, Olej
kokosowy, Oleje jadalne, Orzechy, Owoce, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Smary, Śmietana, Soki, Sól, Sosy,
Suplementy diety, Suszone owoce, Zboża, Ziarna
Owal, Prostokąt
20-50
110-350
70-280
2 mm
Wylewka z nakrętką, Zgrzew, Zipper Strunowe
<800 mm
0,04-0,18
1, 2
10-120, 100-1000, 25-250, 50-500, 6-60

Pojemność zbiornika (l)	100
Zużycie powietrza m3/min	120
Ciśnienie powietrza (MPa)	0.6
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, maszyna pakująca, Mechanizm nasypujący, Mieszalnik, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt, Zbiornik
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka)
Termin realizacji (dni)	120
Opcje płatne	Części maszyny ze stali nierdzewnej 316L, Dozownik gęstych, Dozownik półpłynnych, Dozownik sypkich, Drukarka daty Ink-jet, Drukarka daty wytłoczenie, Drukarka termotransfer, Korpus ze stali nierdzewnej 316L, Nacięcie boku, Narożny korek, Podajnik próżniowy, Podajnik ślimakowy, Podajnik typu Z, Pompa transferu, Różne szerokości torebki, Środkowy korek, Wgrzewanie struny, Własny kształt torebki, Zbiornik
Zasilanie	200V-415V, 50-60HZ, 380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	400x500x1200mm
Moc maszyny kW	8
Cechy maszyny	CE standard, Części ze stali nierdzewnej, IP54, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	65
Podzespoły	Europejskie, Festo, Mitsubishi
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 399,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 100-1000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
500-1000g
35
0.7%
70

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	650x500x1800
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
Waga maszyny (kg)	120
Podzespoły	Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,800.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 250-500ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
250-500ml
40
0.7%
70

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	650x450x1600
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
Waga maszyny (kg)	100
Podzespoły	Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 11,400.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 50-250ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
50-250ml
50
0.7%
70

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	650x450x1600
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
Waga maszyny (kg)	100
Podzespoły	Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 5,800.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#)

AtrybutyArray



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 1000-2000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
1000-2000ml
25
0.7%
70

Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne,
Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
90
Podajnika produktu
230 V / 50 Hz
650x500x1800
0,2
Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej,
Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
120
Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do
wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali
nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 10000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny

Proces działania
Średnica dyszy (mm)
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUZSKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
1000-10000g
5-10
0.1%
75
70
Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny
Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
75
90
Podajnika produktu
230 V / 50 Hz
1010x840x1950
1,2
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia
kompresora
190
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 5000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
 Typ produktu (zawartość)
 Doza
 Wydajność szt./minutę
 Tolerancja +/-
 Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
 Pojemność zbiornika (l)
 Skład maszyny

Proces działania
 Średnica dyszy (mm)
 Termin realizacji (dni)
 Opcje płatne
 Zasilanie
 Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
 Moc maszyny kW
 Zużycie powietrza m3/min
 Cechy maszyny

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
 PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
 GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
 Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
 150-5000g

8-18
 0.7%

75

70

Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
 wibracyjny

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz

920x780x1900

1,5

0,25

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
 nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
170
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 24,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 3000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Doza
Wydajność szt./minutę

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
150-3000g
12-22

Tolerancja +/-	0.5%
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)	75
Pojemność zbiornika (l)	70
Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik wibracyjny
Proces działania	Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Średnica dyszy (mm)	75
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	920x600x1850
Moc maszyny kW	0,9
Zużycie powietrza m3/min	0,25
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	170
Podzespoły	Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 22,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 2000G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Średnica zewnętrzna rury podającej (mm)
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny

Proces działania
Średnica dyszy (mm)
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m³/min
Cechy maszyny

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
150-2000g
15-25
0.4%
75
70
Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny
Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
75
90
Podajnika produktu
230 V / 50 Hz
920x600x1850
0,9
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia kompresora
170
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 21,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 1000G

OPAKOWANIA

Pakowanie

Typ produktu (zawartość)

Doza

Wydajność szt./minutę

Tolerancja +/-

Pojemność zbiornika (l)

Skład maszyny

Proces działania

Średnica dyszy (mm)

Termin realizacji (dni)

Opcje płatne

Zasilanie

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

Moc maszyny kW

Zużycie powietrza m3/min

Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)

Podzespoły

BRANŻE

ATUTY

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie

Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna

100-1000g

5-15

0.1%

70

Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny

Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną

75

90

Podajnika produktu

230 V / 50 Hz

1010x840x1950

1

0,25

Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia
kompresora

170

Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec

Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



WAGONASYPYWARKA WIBRACYJNA JEDNOGŁOWICOWA DO DOZOWANIA 500G

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)
Skład maszyny

Proces działania
Średnica dyszy (mm)
Termin realizacji (dni)
Opcje płatne

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie
Proszek, Puder, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
20-500g
15-30
0.2 %
70
Jednostka ważąca, Lej, Mechanizm nasypujący, Podajnik
wibracyjny
Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
75
90
Podajnika produktu

Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Zużycie powietrza m3/min
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE
ATUTY

230 V / 50 Hz
900x640x1750
0,7
0,25
Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali
nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy,
Tylko do produktów nie brylujących, Wymaga podłączenia
kompresora
150
Europejskie, Panasonic, Siemens, Weintec
Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)

AtrybutyArray



PIONOWA MASZYNA PAKUJĄCA Z NAWAŻARKĄ LINIOWĄ

OPAKOWANIA
Pakowanie

TOREBKI i SASZETKI, WORKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie

Typ produktu (zawartość)	Orzechy, Ryż, Suszone owoce, Ziarna
Skład maszyny	maszyna pakująca, naważarka liniowa, podajnik, taśmociąg odbierający gotowy produkt
Wydajność szt./minutę	5, 50
Materiał	BOPP, CPP, PET/AL/PE
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Czujnik do zadrukowanej folii, Obudowa ze stali nierdzewnej, Panel dotykowy, Wymaga podłączenia kompresora
Doza	10-1000 g
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,8
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Datownik, Dogazowanie, Tubus pod inną szerokość opakowania, Wibracje zbiornika, Wykrojnik nacięcia do łatwego otwierania, Zgrzew 4 stronny
Tolerancja +/-	2-3 g
Zasilanie	380 V 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	2800
Zużycie powietrza m3/min	0,45
Moc maszyny kW	4,2
Szerokość folii (mm)	320
Szerokość opakowania (mm)	30-160
Wysokość opakowania (mm)	100-250
Grubość materiału (mm)	0,04-0,13
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, pakuje opakowania o różnych rozmiarach i pojemnościach, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza

[przeczytaj więcej](#)

Price: 129,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#)

AtrybutyArray