


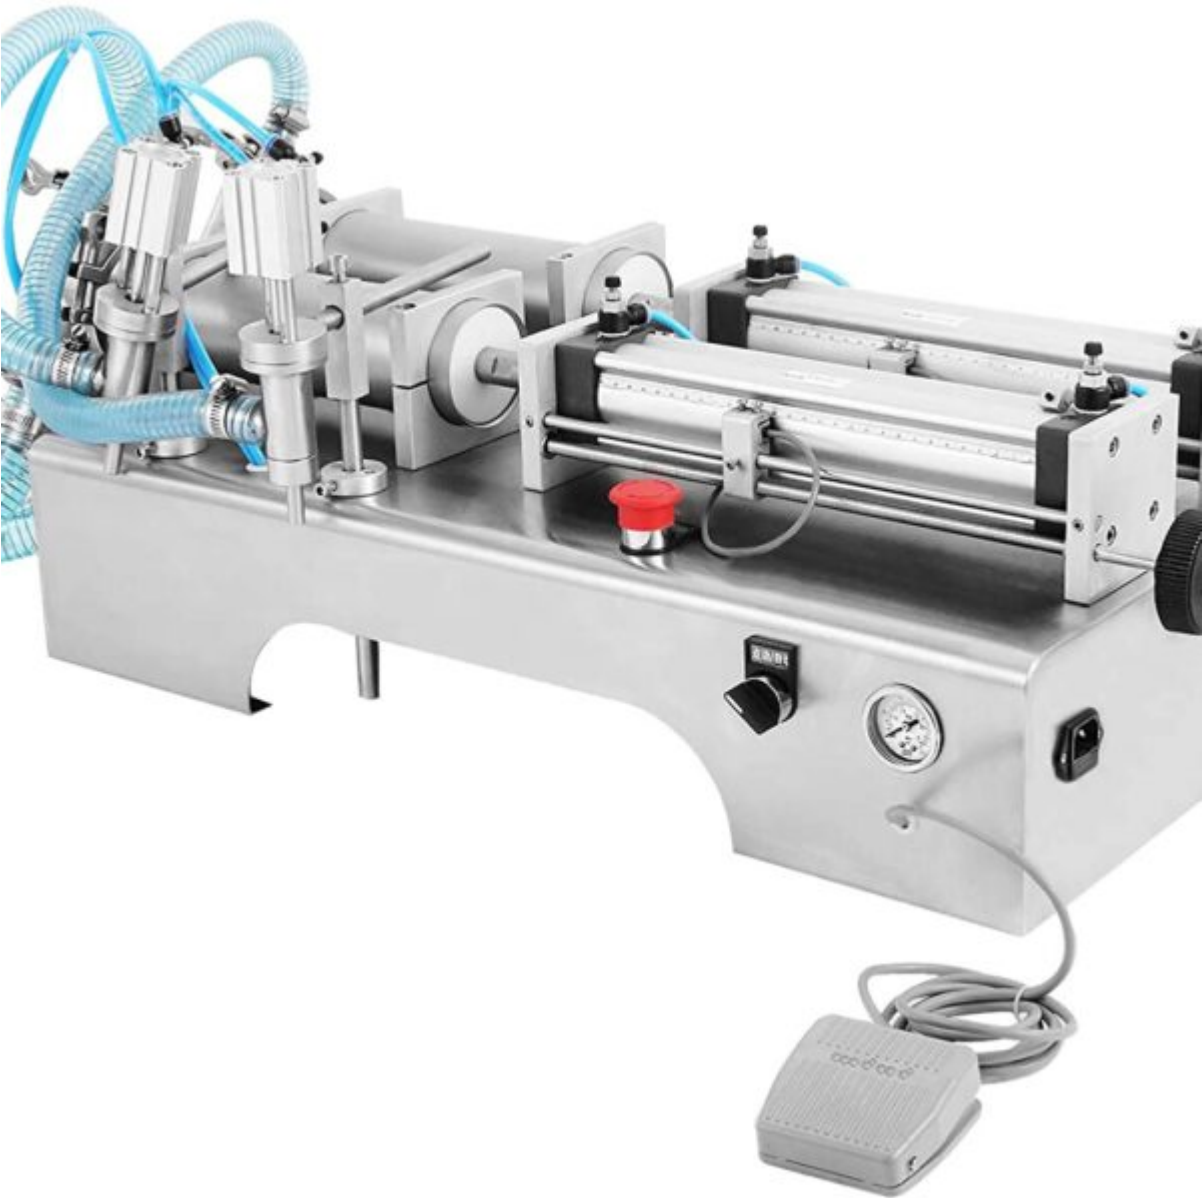

DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH
PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 9,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.






Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka

Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	50-500
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pneumatyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1150×680×550
Moc maszyny kW	0,01
Cechy maszyny	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Waga maszyny (kg)	44
Podzespoły	Airtec, Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)
Price: 6,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray

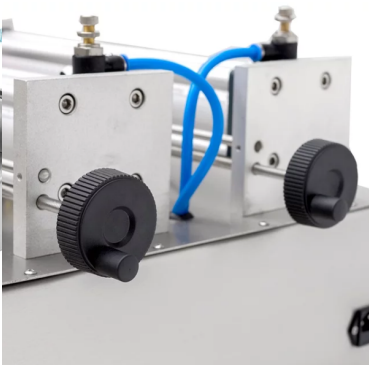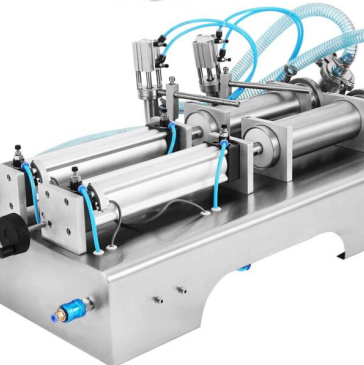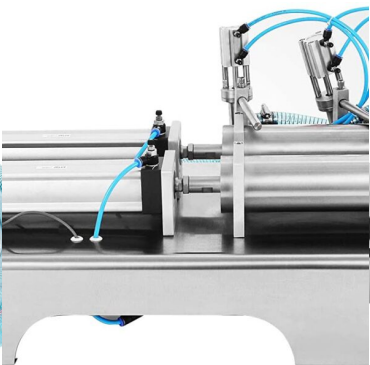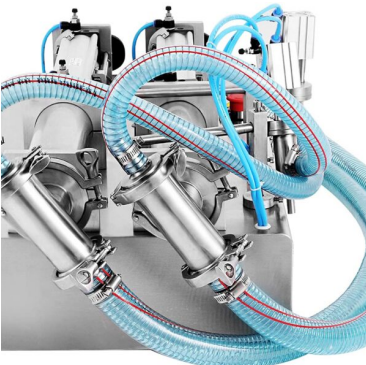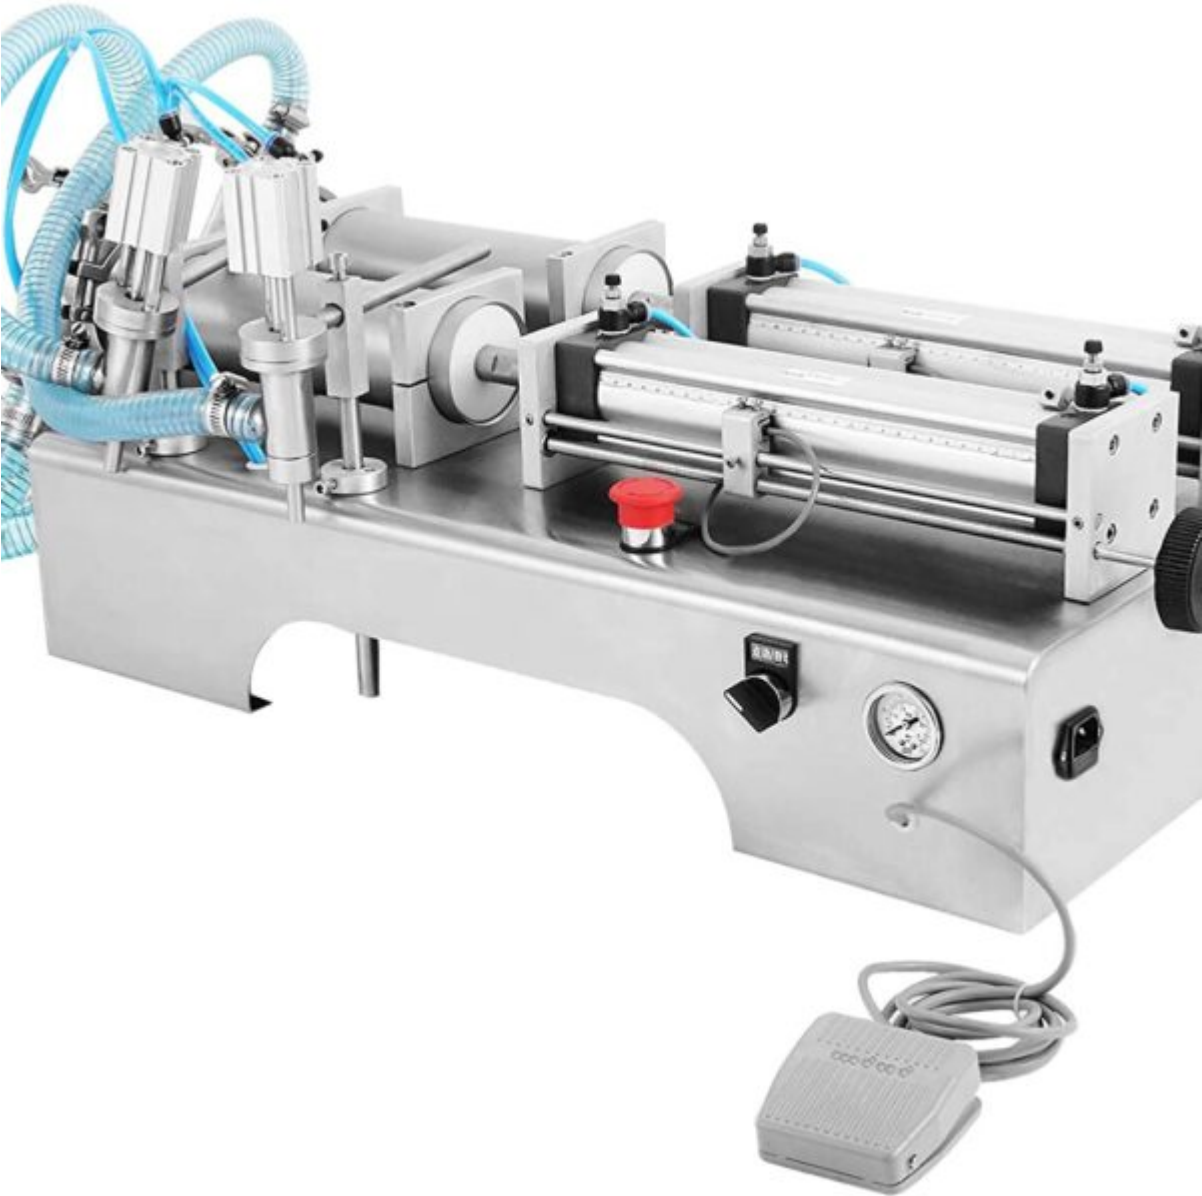

DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓLPŁYNNYCH
PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pnematyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 7,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



ETYKIECIARKA NA LINII PRODUKCYJNEJ BOCZNEGO NAKLEJANIA MAŁYCH ETYKIET

OPAKOWANIA

Typ etykiety

BECZKI, BIDONY, KANISTRY, KARTONY, SŁOIKI, TUBY,
BUTELKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI
i SASZETKI, WIADRA, WORKI, WIELOPAKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI
Samoprzylepne etykiety

MASZYNY

Miejsce etykietowania	Bok
Kształt podstawy	Koło, Kwadrat, Owal, Prostokąt
Długość etykiety (mm)	5-600
Wysokość etykiety (mm)	10-100, 10-160
Szerokość produktu/opakowania (mm)	25-200
Wysokość produktu/opakowania (mm)	0,2-150
Wydajność szt./minutę	0-200
Tolerancja +/-	0,5 mm, 1 mm
Średnica rolki zewnętrzna (mm)	500
Średnica rolki wewnętrzna (mm)	76
Termin realizacji (dni)	3
Materiał	OPS, PET, PVC
Proces działania	Automatyczne, Automatyczny (fotokomórka), Pozioma, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
Opcje płatne	Datownik, Pozycjonowanie produktu, Większe pole etykietowania
Cechy maszyny	Angielskie menu, Automatyczny podajnik, Obudowa ze stali nierdzewnej, Silniki plc
Moc maszyny kW	0,4
Waga maszyny (kg)	70
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	1300x1000x1300
Zasilanie	220V 50/60Hz
DRUKARKI	Atramentowa ink-jet, Druk laserowy, Laserowa, Termotransferowa, Wytłoczenie
ATUTY	Fotokomórka, Kontakt z art. spożywczymi, Łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, Panel dotykowy, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Stabilne działanie, Szybka, Wysoka precyzja
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Książki, teczki, karty, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mięso, Ryby, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Poligraficzna, Słodycze, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy, Torebki, worki, koperty, folie

[przeczytaj więcej](#)
Price: 29,000.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [BOCZNE](#), [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [SAMOPRZYLEPNE](#)
AtrybutyArray