

SYSTEM TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO Z USZCZELNIENIEM PRÓŻNIOWYM

Podajnik podciśnieniowy z pompą próżniową (bez oleju i wody), zbiornik próżniowy, filtr (z filtrem powlekany poliestrem, filtrem PE, filtrem 316 l ze stali nierdzewnej lub filtrem tytanowym), urządzenie do przedmuchu sprężonego powietrza, pneumatyczne urządzenie zasurowe, poziom materiału automatyczne urządzenie sterujące, dysza ssąca ze stali nierdzewnej, miękka rurka itp.

GRANULOWANE

Objętość (L) 14, 33, 56
Moc (W) 200 200 200
Zużycie/ciśnienie sprężonego powietrza (l/min)/MPa
(L/min)/MPa
100/0,6
100/0,6
200/0,6

Przyłącze próżniowe
Szybkie złącze 2 cale
Szybkie złącze 3 cale
Szybkie złącze 4 cale

Połączenie wejściowe
Szybkie złącze 2 cale
Szybkie złącze 3 cale
Szybkie złącze 4 cale

Wydajność 3t/godz
2,5-5,5
4-7
6-8

Waga (kg)
37
40
65

Wymiar (mm) średnica * wysokość
φ400×1000
φ400×1250
φ650×1350

Notatka:. 1. Nie obejmuje mocy dopasowanej

Notatka:. 1. Nie obejmuje mocy dopasowanej pompy próżniowej i jej urządzeń elektrycznych.

2. Z wyłączeniem zużycia sprężonego powietrza podczas korzystania z generatora podciśnienia.

3. Ten parametr jest mierzony, gdy odległość przenoszenia nie przekracza 5 metrów, a materiałem jest mąka.

Podajnik podciśnieniowy z pompą próżniową (bez oleju i wody), zbiornik próżniowy, filtr (z filtrem powlekany poliestrem, filtrem PE, filtrem 316 l ze stali nierdzewnej lub filtrem tytanowym), urządzenie do przedmuchu sprężonego powietrza, pneumatyczne urządzenie zasurowe, poziom materiału automatyczne urządzenie sterujące, dysza ssąca ze stali nierdzewnej, miękka rurka itp.

2

Podciśnieniowa maszyna do karmienia jest wyposażona w urządzenie do przedmuchiwania sprężonym powietrzem, za każdym razem podawania, worek filtrujący z odwróconym uderzeniem impulsu sprężonego powietrza, adsorbowany na proszku na powierzchni worka w celu uderzenia w dół, aby zapewnić normalne działanie puszki wchłonać, cały hermetyczny transport próżniowy może uniknąć kurzu i zasadniczo wyeliminować wpływ zewnętrzny na materiały. Jest to doskonały pneumatyczny system przenoszenia próżniowego

Zalety podciśnieniowego systemu transportu pneumatycznego: prosta konstrukcja, łatwy demontaż i czyszczenie. Wnętrze jest gładkie, bez ślepych zaułków i pozostałości materiału, co spełnia krajowe wymagania dla przemysłu medycznego, spożywczego i wojskowego. Mniej ruchomych części, niskie koszty eksploatacji, konserwacji i konserwacji. Wysoki stopień automatyzacji, łatwy do utworzenia automatyczny proces produkcyjny z wyposażeniem poprzedzającym i końcowym. Piękny i hojny, mocny efekt wizualny, poprawiający wizerunek firmy, ma dobry efekt. Niski poziom hałasu, małe wibracje, niewielki wpływ na sprzęt górny i dolny. Pompę próżniową można wykorzystać jako źródło zasilania pneumatycznego systemu transportu próżniowego, a sprężone powietrze wytwarzane przez istniejącą sprężarkę powietrza można wykorzystać jako źródło zasilania. Kompletny transport uszczelniony próżniowo.

Typowe zastosowanie podciśnieniowej maszyny do karmienia


Typowe zastosowania podciśnieniowej maszyny podającej v obejmują przenoszenie proszku i cząstek, wypełnianie form, załadunek i rozładunek worków, napełnianie i opróżnianie beczek / torebek, napełnianie młynów / sit /

GRANULOWANE

mikserów / mikserów, przenoszenie tabletek / kruchych. W podciśnieniowym transporcie proszku transport odbywa się w układzie całkowicie zamkniętym

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)





MOBILNY PNEUMATYCZNY PRZENOŚNIK PRÓŻNIOWY ZGODNY ZE STANDARDEM GMP DO SYSTEMÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I SPOŻYWCZEGO

Mobilne systemy przenośników próżniowych można łączyć z maszynami:

Wejście podajnika próżniowego:

Metoda 1, forma pistoletu ssącego; do materiałów sypkich, takich jak materiały sypkie w beczkach, materiały sypkie w pryzmach itp.

Metoda 2. Formularz adaptera; dla scenariuszy, takich jak wylot stacji podawania małych worków, wylot stacji podawania ton worków, wylot silosu, wylot śruby, wylot miksera itp.

Wylot podajnika próżniowego: Dostępny pojemnik odbiorczy obejmuje: pojemnik magazynowy, mieszalnik, maszynę pakującą i inne stanowiska odbiorcze.

Zalety mobilnych systemów przenośników próżniowych:

Shijiazhuang Rongxin Science and Technology Co., Ltd.
słowo kluczowe

4/ 4
Mobilny pneumatyczny przenośnik próżniowy zgodny ze standardem GMP do systemów przemysłu proszkowego i spożywczego

Standardowy przenośnik próżniowy GMP może wdychać proszek i ziarno. Zapewnij wykończenie standardowe, spożywcze lub sanitarne. Specjalizuje się w pneumatycznym przenośniku próżniowym ziarna i przenośniku próżniowym dla przemysłu spożywczego, przenośniku próżniowym do proszku.

Wyślij zapytanie

Szczegóły Produktu

Charakterystyka standardowego przenośnika próżniowego GMP

Materiał standardowego przenośnika próżniowego GMP: konstrukcja ze stali węglowej, stali nierdzewnej 304 lub stali nierdzewnej 316.

Zasuwa przesuwna, zasuw zrzutowa, zawór obrotowy lub zawór motylkowy do rozładunku materiału.

Przenośna podstawa zwiększa elastyczność instalacji.

Powłoka teflonowa, poduszki powietrzne lub polerowanie elektrostatyczne do materiałów trudno płynących.

Standardowy przenośnik próżniowy GMP może wdychać proszek i ziarno. Zapewnij wykończenie standardowe, spożywcze lub sanitarne. Specjalizuje się w pneumatycznym przenośniku próżniowym ziarna i przenośniku próżniowym dla przemysłu spożywczego, przenośniku próżniowym do proszku.

Mobilne systemy przenośników próżniowych można łączyć z maszynami:

Wejście podajnika próżniowego:

Metoda 1, forma pistoletu ssącego; do materiałów sypkich, takich jak materiały sypkie w beczkach, materiały sypkie w pryzmach itp.

Metoda 2. Formularz adaptera; dla scenariuszy, takich jak wylot stacji podawania małych worków, wylot stacji podawania ton worków, wylot silosu, wylot śruby, wylot miksera itp.

Wylot podajnika próżniowego: Dostępny pojemnik odbiorczy obejmuje: pojemnik magazynowy, mieszalnik, maszynę pakującą i inne stanowiska odbiorcze.

Zalety mobilnych systemów przenośników próżniowych:

- Łatwa instalacja
- Transport bezpyłowy
- Łatwość czyszczenia
- Minimalna konserwacja
- Automatyczne czyszczenie filtra
- Niski poziom hałasu
- Niskie zużycie energii
- W pełni pneumatyczna obsługa i sterowanie
- Elastyczność System modułowy

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)



DOZOWNIK WIBRACYJNY 5-500G DO PROSZKU GRANULATU

Dozownik wibracyjny, który odmierza proszki i drobny granulat. Urządzenie bardzo proste w obsłudze poprzez intuicyjny panel kontrolny. Wibracja przy opróżnianiu pozwala na wysoką dokładność urządzenia.

Urządzenie nadaje się do pakowania przypraw, granulatu, herbat, akcesoriów sprzętowych, guzików, orzechów, ziaren, ziół itp.

Uwaga! Przed użytkowaniem maszyny należy odkręcić śruby transportowe unieruchamiające wibrujące elementy urządzenia.

Specyfikacja

MODEL AUF-5-500

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 150

Zakres dozowania (g) 5-500

Prędkość dozowania (szt./min.) 1-15

Precyzja dozowania % 3-5

GRANULOWANE

Wymiary urządzenia (mm) 400 x 280 x 900

[przeczytaj więcej](#)

Price: 4,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#), [PROSZKI](#)



WAGA LINIOWA MINI DO 500G 6 GŁOWICOWA

WAGA LINIOWA MINI 0,5L Z 6 GŁOWICAMI

Ta waga liniowa Mini 6-głowicowa jest wyposażona w zbiornik wagowy o pojemności 0,5 l i odmierzanie o wysokiej dokładności do 40-60 szt./min, odpowiednie do różnych drobnych, łatwych do przesuwania materiałów, do pracy samodzielnej lub w połączeniu z inną maszyną pakującą.

CECHY

Cyfrowa waga o wysokiej precyzji

7-calowy kolorowy ekran dotykowy

Wielojęzyczny system sterowania

Inny poziom sterowania

Produkty do automatycznego uczenia się MCU nowej generacji są bardziej inteligentne

Parametry można regulować

Wymienna zintegrowana płyta modułowa

Korpus ze stali nierdzewnej 304




GRANULOWANE

łatwe czyszczenie i konserwacja
Praca samodzielna lub zintegrowana z linią pakującą

[przeczytaj więcej](#)

Price: 46,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)

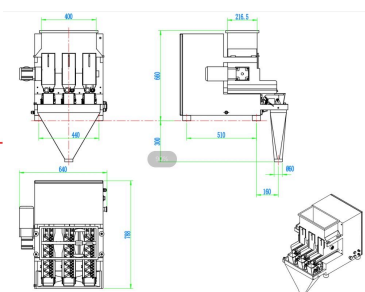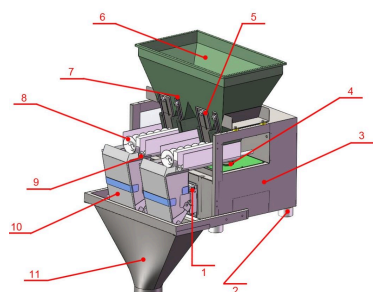



WAGA LINIOWA ŚRUBOWA 10-150G

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Pojedynczy zakres ważenia 10-150g

Dokładność ważenia $\pm 1-5g$

Prędkość ważenia 2-20PPM

Objętość zbiornika wagowego 500 ML

System sterowania MCU + ekran dotykowy

Wstępnie ustawiony program nr 15

Maks. Produkty mieszane 3

Wymagania dotyczące zasilania AC220V $\pm 10\%$ 50Hz(60Hz)

Rozmiar i waga opakowania 890 (L) * 720 (W) * 870 (H) mm 129 KG

Opcje

Powierzchnia z wgłębieniem / przednia obudowa ze szkła ochronnego / przełącznik nożny / podstawa podtrzymująca / wylot zsypu o różnych rozmiarach / części mające kontakt z żywnością 316SUS / teflon / itp.


APLIKACJA

Nadaje się do ważenia lepkich/niepłynących materiałów, takich jak gotowana komosa ryżowa, smażony ryż, lepki chai, brązowy cukier, herbata miódowa, grzyby w plasterkach, wodorosty, marynaty, surowe mięso, curry w proszku, proszek kokosowy, proszki itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 52,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)

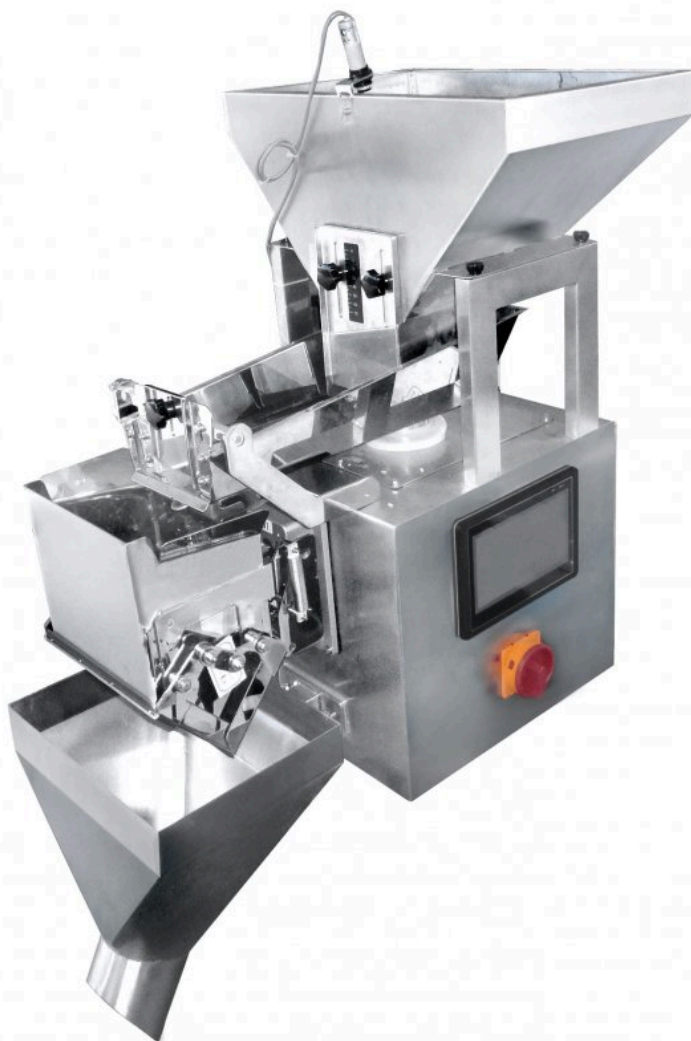

DOZOWNIK WAGOWY 20-1000G NAWAŻARKA

Jednogłowicowa waga liniowa nadaje się do dozowania i ważenia proszku oraz małych produktów ziarnistych o jednolitej wielkości, takich jak cukier, sól, nasiona, ryż, nasiona sezamu, glutaminian sodu, mleko w proszku, kawa w proszku, przyprawa w proszku i wiele więcej.

Specyfikacja

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 700

Zakres dozowanie (g) 20-1000

Prędkość dozowania (szt./min.) 10-15

Precyzja dozowania %1

Wymiary urządzenia (mm) 860 x 570 x 920

Waga (kg) 45

[przeczytaj więcej](#)

Price: 18,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#)

-17%

DOZOWNIK PROSZKU I GRANULEK WIBRACYJNY

Dozownik wibracyjny, który odmierza proszki i drobny granulat. Urządzenie bardzo proste w obsłudze poprzez intuicyjny panel kontrolny. Wibracja przy opróżnianiu pozwala na wysoką dokładność urządzenia.

Urządzenie nadaje się do pakowania przypraw, granulatu, herbat, akcesoriów sprzętowych, guzików, orzechów, ziaren, ziół itp.

Uwaga! Przed użytkowaniem maszyny należy odkręcić śruby transportowe unieruchamiające wibrujące elementy urządzenia.

Specyfikacja

Model

M-20 M-50 M-500 M-1000

Zasilanie (V/Hz) 230/50

Moc (W) 150

Zakres dozowanie (g) 1-20 1-50 1-500 1-1000

Prędkość dozowania (szt./min.) 1-15

GRANULOWANE



Precyzja dozowania (g) 0,3

Wymiary urządzenia (mm) 400 x 280 x 530

[przeczytaj więcej](#)

Price: 5,900.00 zł Original price was: 5,900.00 zł.4,900.00 zł Current price is: 4,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)

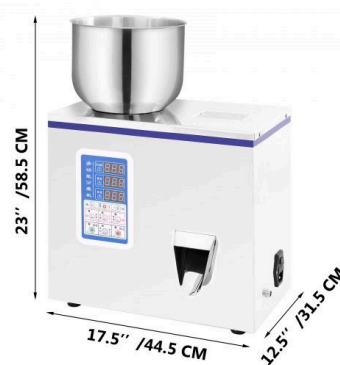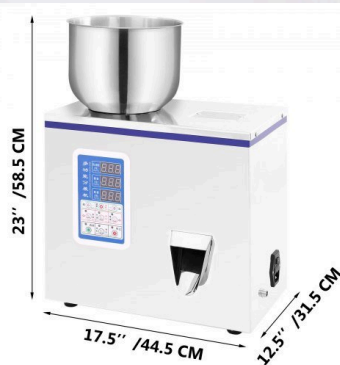



DOZOWNIK DO 2-100G SYPKICH PROSZEK I ZIAREN

Dzięki spiralnej skierowanej ku górze płycie wibracyjnej nadaje się do precyzyjnego odważania czy liczenia trudnych w tym niejednorodnych produktów

Automaty dozujące z serii Z/L przystosowane są do materiałów sypkich takich jak: herbata, żywność, nasiona, owoce, substancje chemiczne i farmaceutyczne, małe i mikro elementy. Urządzenia charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami, więc nie zajmuje zbędnego miejsca. Dozowniki wyświetlają aktualną wagę produktu w zasobniku oraz ilość wykonanych dozowań. Co więcej automat jest wykonany ze stali nierdzewnej, oraz posiada trzystopniową prędkość napełniania zasobnika. Automaty dozujące z serii Z/L przystosowane są do materiałów sypkich takich jak: herbata, żywność, nasiona, owoce, substancje chemiczne i farmaceutyczne, małe i mikro elementy. Urządzenia charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami, więc nie zajmuje zbędnego miejsca. Dozowniki wyświetlają aktualną wagę produktu w zasobniku oraz ilość wykonanych dozowań. Co więcej automat jest wykonany ze stali nierdzewnej, oraz posiada trzystopniową prędkość napełniania zasobnika. Uwaga, granulaty nie może być pylący ani klejący!

Uwaga! Przed użytkowaniem maszyny należy odkręcić śruby transportowe unieruchamiające wibrujące elementy urządzenia.

Parametry:

Rodzaj podawania do zasobnika: Rotująca płyta wibracyjna

Zakres dozowanie (g): 2-100

Dokładność dozowania (g): ± 0.3

Wydajność (dozowania/min.): 10 – 25

Zasilanie (V/Hz): 230/50 Moc (W): 180

Wymiary urządzenia (mm): 430 x 420 x 580


Waga urządzenia (kg): 20

[przeczytaj więcej](#)

Price: 4,700.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)

GRANULOWANE

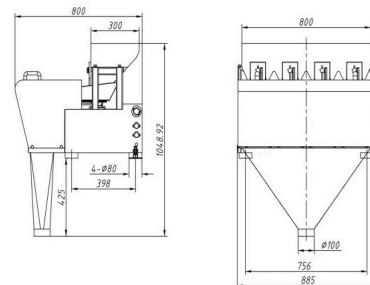

DOZOWNIK 50-2000 G 4 GŁOWICE LINIOWE

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#)





DOZOWNIK 200G

Opis produktu

Cechy

1. Wielki nowy modułowy system sterowania.
2. Zastosuj bezstopniowy wibracyjny system podawania, aby produkty przepływały płynniej.

3. Mieszaj różne produkty ważąc przy jednym rozładunku.
4. Parametr można dowolnie regulować w zależności od produkcji.

Model 10-2-1

Zakres ważenia

200g

Dokładność

X(1)

Maksymalna prędkość

120 godz./miesiąc

Pojemność zbiornika

0,5 litra

Parametry Naciśnij No.

20

Maksymalne mieszanie produktów

10

Moc

1000W

Wymaganie mocy

220V/50/60Hz

Wymiary opakowania (mm)

1450 (dł.) * 970 (szer.) * 850 (wys.)




Podanie

Nadaje się do ważenia plastrów, rolek lub produktów o regularnym kształcie, takich jak cukier, sól, nasiona, ryż, sezam, glutaminian, mleko w proszku, kawa i proszek sezonowy itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 38,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)

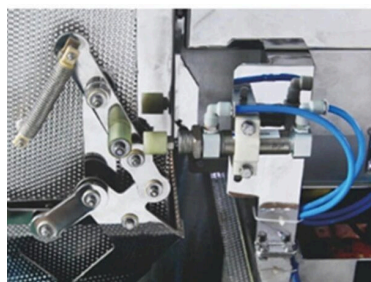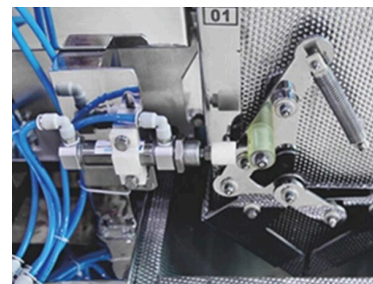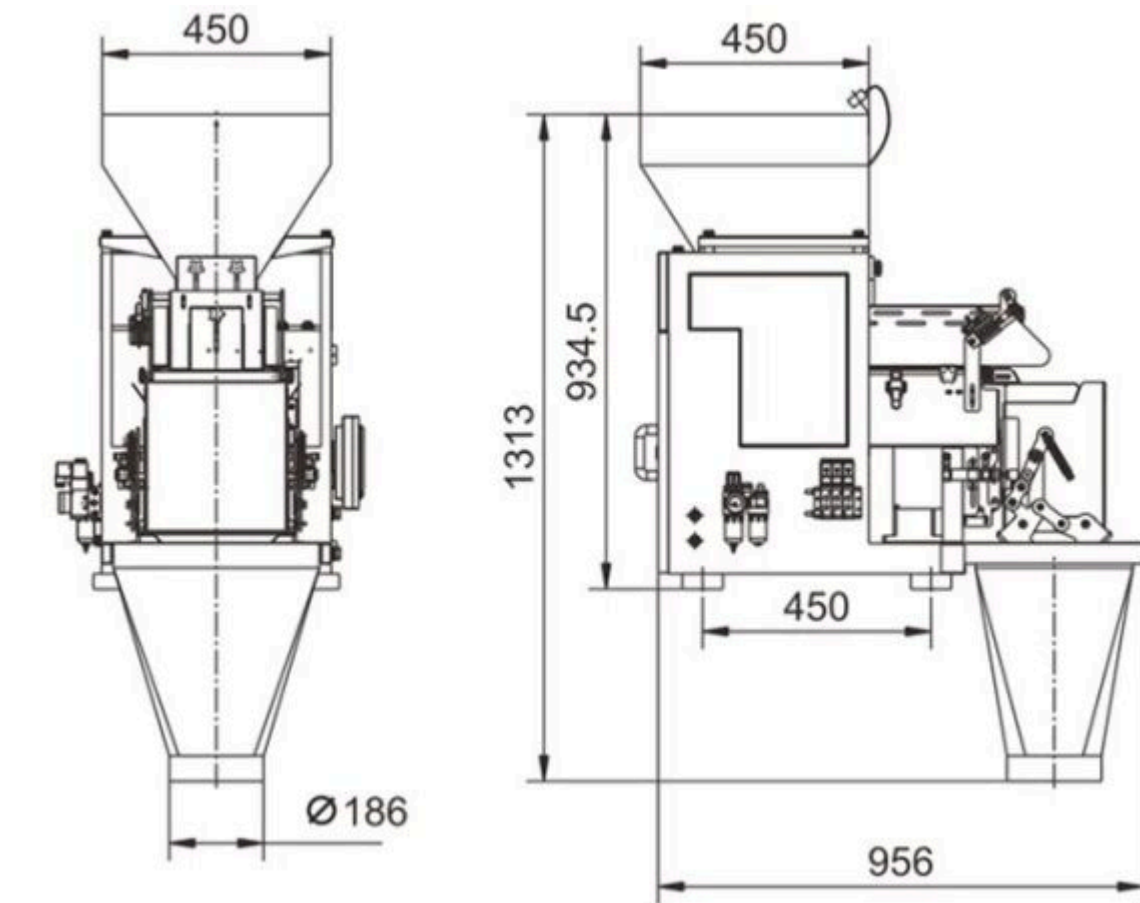

DOZOWNIK 500-12000 G

Nadaje się do brązowego cukru, soli przemysłowej i innych materiałów o niewielkiej lepkości, a także świeżych ziaren kukurydzy, kalafiora, plasterów cebuli i innych produktów blokowych, pokrojonych w kostkę, łodygowych i innych produktów roślinnych.

Cechy

1. Wielki nowy modułowy system sterowania.
2. Parametr można dowolnie regulować w zależności od produkcji.

GRANULOWANE

3. Zastosuj tryb podawania bezstopniowego, aby kontrolować przepływ materiałów w czasie rzeczywistym, aby zapewnić dokładne ważenie.

Mechaniczny charakter

1. Cała maszyna wykonana jest z materiałów spożywczych ze stali nierdzewnej, aby zapewnić higienę i bezpieczeństwo żywności.
2. Niestandardowe przenośniki taśmowe do żywności, aby spełnić różne potrzeby aplikacji różnych materiałów.
3. Łatwa do usunięcia konstrukcja ułatwiająca konserwację i czyszczenie.

4. Dostosowane specjalne ogniwo obciążnikowe w celu poprawy dokładności ważenia.

5. Wyposażony w niezależne bramy, automatycznie realizuje otwieranie i zamykanie bramy zgodnie z sygnałem zwrotnym.

6. Części stykające się z materiałem można szybko zdemontować.

Model 1-2-2

Zakres ważenia

500-12000g

Dokładność

X(1)

Maksymalna prędkość

8P/M

Pojemność zbiornika

15L

Parametry Naciśnij No.

100

Maksymalna liczba produktów mieszanych

1

Panel sterowania

7-calowy ekran dotykowy

Opcje

Płytki z zagłębieniami/Zbiornik rozrzędu/Drukarka/Urządzenie odrzucające

Wymaganie mocy

220V/250W/50/60Hz/1,2A

Wymiary opakowania (mm)

1150(dł)x700(szer)x1090(wys)


Waga brutto

200kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#)

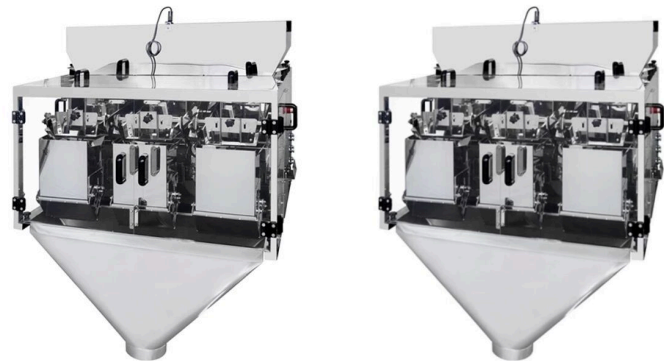

DOZOWNIK 50-4000G 3 LINIOWY DO ZIARNISTYCH

Opis produktu

Nadaje się do ważenia małych granulek, takich jak cukier, sól, nasiona, ryż, sezam, sól sodowa, kawa, przyprawy w proszku itp.

Cechy

1. Nowy wysoce zintegrowany modułowy system sterowania.
2. Funkcja automatycznej regulacji amplitudy, wygodniejsza do debugowania.
3. Może ważyć wiele różnych materiałów w tym samym czasie, aby uzyskać mieszane opakowania materiałowe.
4. Zgodnie z sytuacją produkcyjną parametry można bezpośrednio modyfikować podczas pracy, co jest łatwe w obsłudze.
5. Przyjmuje system podawania bezstopniowej maszyny wibracyjnej, dzięki czemu materiał jest bardziej równomierny, a zakres ważenia większy.

Mechaniczny charakter

1. Maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej, czysta i sanitarna.
2. Koniec wyładowczy miski wibracyjnej jest wyposażony w pneumatyczną bramkę, która może realizować precyzyjne podawanie przy małym przepływie i skutecznie poprawiać dokładność ważenia.
3. Części stykające się z materiałami (korek, lejek wyładowczy, miska wibracyjna, lej ważący itp.) można szybko zdemontować i wygodnie wyczyścić.

Model

3-2-1

Zakres ważenia

50-4000g

Dokładność

X(1)

Maksymalna prędkość

30P/M

Pojemność zbiornika

6L

Parametry Naciśnij No.

100

Maksymalna liczba produktów mieszanych

3

Panel sterowania

7-calowy ekran dotykowy

Opcje

Płytki z zagłębieniami/Zbiornik rozrzędu/Drukarka/Urządzenie odrzucające

Wymaganie mocy

220V/500W/50/60HZ/3A

Wymiary opakowania (mm)

1200(dł)X1050(szer)X1050(wys)


GRANULOWANE

Waga brutto
180kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)

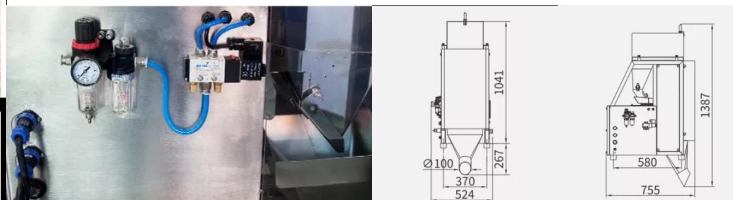

DOZOWNIK 500-4000G

Cechy

1. Funkcja rozładowania bramy, może szybko rozładowywać materiały, liniowa miska wibracyjna o wysokiej precyzji karmienia.
Łyżka ważąca 2,6 l ma funkcję zapobiegającą przeciekaniu, która zapobiega wyłamywaniu się małych materiałów z

GRANULOWANE

drzwi wiadra i powodowaniu niedokładnego ważenia.

Mechaniczny charakter

1. Korpus całego urządzenia wykonany jest ze stali nierdzewnej 304, która jest łatwa do czyszczenia. Lej wlotowy o pojemności 2,45 l ma dwa wyloty, z których jeden można szybko opróżnić.

3. Brama cylindra może szybko rozładowywać materiał i automatycznie sterować przełącznikiem w celu precyzyjnego podawania.

4. Lej ważący jest wyposażony w wiatroszczelne drzwi z pleksiglasu, które izolują zakłócenia.

Szczegółowe obrazy

Zakres ważenia

500 ~ 4000g

Dokładność #1

X(1)

Maks. Prędkość #2

15 pensów/miesiąc

Pojemność zbiornika

6L

Numer ustawienia parametrów

100

Maksymalna liczba produktów mieszanych

1

Panel sterowania

7-calowy ekran dotykowy

Opcje

Płyta z wgłębieniami/drukarka/urządzenie odrzucające

Wymaganie mocy

220V / 700W / 50/60Hz / 3,2A

Wymiary opakowania (mm)

1000(dł)x640(szer)x1200(wys)

Waga brutto

90kg

Podanie

Nadaje się do cukru białego, soli, nasion, glutaminianu sodu, małych cząstek i innych materiałów, stosowanych w przemyśle spożywczym, medycznym, chemicznym, plastikowym i innych gałęziach przemysłu przy okazji ważenia materiałów. Aby uzyskać dobrą płynność, pojedyncza głowica wymaga ważenia 1-4 kg, może być odpowiednia do aplikacji

[przeczytaj więcej](#)

Price: 26,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)



DOZOWNIK 500-12000G

Features

- 1.Brand new highly integrated modular control system.
- 2.Customize special sensors to ensure weighing accuracy.
- 3.Adopting double-layer feeding structure, upper belt feeding, lower vibrating plate feeding, it is convenient to control the thickness of the line vibrating plate material to ensure accurate feeding.
- 4.The stepless feeding mode is adopted to control the flow of materials in real time to ensure the accuracy of

GRANULOWANE

weighing.

5.Easy to disassemble structure design, easy to maintain and clean.

6.During operation, the parameter settings can be modified according to the actual production conditions, and the operation is simple.

Mechanical Character

1.The whole machine is made of stainless steel food-grade materials to ensure food hygiene and safety.

2.Customized food-grade conveyor belt to meet different application requirements of different materials.

3.Double-vibration plate is used for blanking, the main vibration plate is quickly fed, and the auxiliary vibration plate is accurately refilled to ensure the feeding accuracy.

6.The main and auxiliary vibration plates are equipped with independent gates, which automatically realize the opening and closing actions of the gates according to the signal feedback.

7.Parts in contact with materials can be quickly disassembled, making cleaning more convenient.

Technical specification

Model

JW-AX1

Identify Code

XM1-2-2

Weighing Range

500-12000g

Accuracy

X(1)

Max Speed

8P/M

Hopper Volume

15L

Parameters Press No.

100

Max Products Mixed

1

Control Panel

7"Touch Screen

Options

Dimple Plate/Timing Hopper/Printer/Reject Device

Power Requirement

220V/250W/50/60Hz/1.2A

Packing Dimension(mm)

1150(L)x700(W)x1090(H)

Gross Weight

200kg

Application

Suitable for quantitative weighing of brown sugar, brown sugar, industrial salt, etc., which have poor fluidity and slight viscosity, as well as fresh corn kernels, cauliflower, onion slices and other block, diced, stems, and other vegetables and medicinal products.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)



DOZOWNIK Z PRZENOŚNIKIEM DO DUŻYCH WORKÓW

Wposażenie dodatkowe:

Sprawdź wagę

Odrzuć niekwalifikowane produkty, może sortować produkt i tworzyć statystyki

Poziomy wykrywacz metali:

Służy do wykrywania metalu, który zmieszal się podczas procesu produkcyjnego. Nadaje się do użycia po zakończeniu pakowania

Wykrywacz upuszczonych metali:

Służy do wykrywania metalu, który zmieszal się podczas procesu produkcyjnego. Nadaje się do użycia przed pakowaniem. Jest instalowany między wagą a maszyną pakującą, oszczędzając miejsce Detektor

metal w połączeniu z wagą kontrolną:
Służy do wykrywania metalu i wagi kontrolnej, w
połączeniu z wagą kontrolną z detektorem metalu,
oszczędza koszty i skraca czas uruchamiania i
konserwacji

Przenośnik Z:

Służy do zbierania produktów z linii produkcyjnej,
Nadaje się do linii produkcyjnych, które wymagają
ręcznego
przetwarzanie lub oczekiwanie na dalsze operacje
pakowania.

Przenośnik skośny z płytą łańcuchową:

Ma zastosowanie do przenoszenia dużej ilości
produktu, dużej prędkości, wymaga dużej przestrzeni do
ustawienia (nie może przenosić małych granulek i
proszku).

Przenośnik skośny typu taśmowego:

Ma zastosowanie do przenoszenia dużej ilości
produktu, dużej prędkości, wymaga dużej przestrzeni do
ustawienia.

Karmiarka próżniowa:

Służy do przenoszenia małych granulek lub proszku,
oszczędzając miejsce.


Cechy:

1. Zakres ważenia wynosi do 50 kg.
2. W pełni automatycznie kończy cały proces od
podawania, ważenia, szycia toreb i wydawania gotowych
produktów;
3. Wysoka precyzja i wydajność ważenia.
4. Jest pierwszym wyborem do pakowania przemysłu
zbożowego.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 190,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)

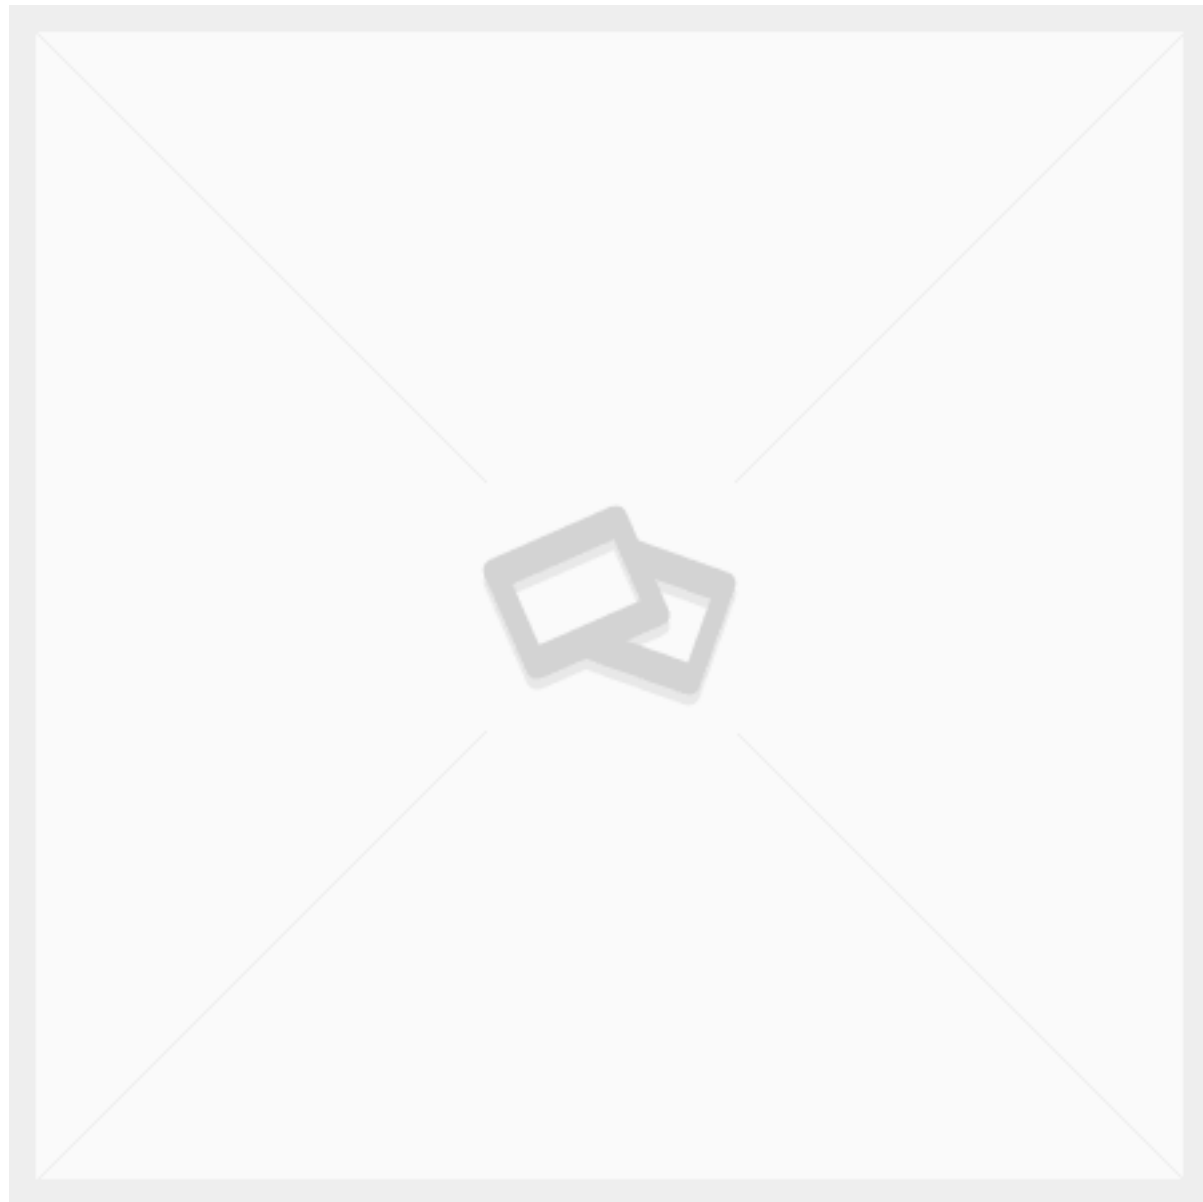

LINIA PAKUJĄCA W SŁOIKI I TOREBKI 2W1 DO SYPKICH PRODUKTÓW

[test](#)

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE, POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PROSZKI](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)



DOZOWNIK LICZĄCY DO NASION

Podanie

Ta maszyna ma zastosowanie do liczenia nasion, wykorzystując technologię liczenia wizyjnego, zliczając z dużą dokładnością i dużą prędkością, jak pomidor, ogórek, melon, arbuz, bakłażan, papryka, słodka papryka lub inne rośliny ozdobne, nasiona warzyw.

Licznik nasion znajduje również zastosowanie do zliczania drobnych części mechanicznych, jako maszyny liczące diamenty, klejnoty i inne kamienie szlachetne lub jako urządzenie zliczające implanty, takie jak śruby, podkładki,

GRANULOWANE

stenty, zęby i tak dalej. Liczniki są dostępne jako precyzyjne liczniki jednokanałowe lub szybkie liczniki wielokanałowe.

Licznik ten specjalizuje się w szybkim liczeniu i dozowaniu średnich i dużych ilości.

Funkcje standardowe

Stal nierdzewna 304 lub aluminium do ramy i powierzchni

Technologia liczenia wizji i zaawansowane oprogramowanie

Operacja o wysokiej dokładności

Duża prędkość liczy ogromne ilości

Wysokowydajny kanał wibracyjny, szybka reakcja start/stop

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego z funkcją wstępnego ustawiania parametrów i raportowania produkcji

Konfiguracja PAD z systemem operacyjnym Android

Łatwe czyszczenie na wibrującej patelni

Funkcje opcjonalne

System workowania

System puszkowania

Konfiguracja urządzenia drukującego

Sterowanie pedałem nożnym

Konfiguracja komputera przemysłowego z systemem operacyjnym Windows

Zalety

Technologia zliczania kamer CCD o wysokiej rozdzielczości nie za pomocą czujnika fotoelektrycznego

Łatwe otwieranie do czyszczenia kanału i zasobnika

Liczenie linii 1 lub 2

Wielkość liczonego przedmiotu 1-30 mm 1-30 mm

Prędkość(1) $\leq 1,2000$ sztuk/minutę $\leq 1,8000$ sztuk/minutę

Dokładność(2) 99,9% lub lepsza 99,9% lub lepsza

Zasilanie 220V 50HZ 220V 50HZ

Wydajność 0,5 kW 0,7 kW

Wymiar dł.900*szer.400*wys.800mm dł.900*szer.550*wys.800mm

Waga 70 kg 85 kg

1) Szybkość liczenia zależy od liczby kanałów oraz wielkości i kształtu produktów

2) Dokładność liczenia w zależności od rodzaju, wielkości produktów i prędkości liczenia

Prędkość referencyjna typowych nasion

Rodzaj

Kapusta 1000 sztuk 6ppm lub 9ppm

Pomidor 1000 sztuk 5ppm lub 8ppm

Słodka Papryka 1000 sztuk 5ppm lub 7ppm

Arbuz 200 sztuk 5ppm lub 8ppm

Dynia 200 sztuk 4ppm lub 6ppm

PPM oznacza opakowanie na minutę

Powiązane akcesoria

Konfiguracja z różnymi maszynami, zdolnymi do tworzenia automatycznych linii pakujących

System workowania-Premade Pouch i system puszkowania

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#)



PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY

Przenośnik kubełkowy

1. Materiał to SUS 304/201, z dobrą ochroną przed korozją i łatwym czyszczeniem.

przenośnik kubełkowy

2. Pobiera automatycznie przenośnik kubełkowy

3. Można odpowiednio dostosować Windę kubełkową

Dane techniczne

moc 500W

Prędkość uszczelniania

0-12 m / min

Szerokość łyżki

220/330 mm

Wysokość przenośnika

10-230mm

Pojemność wiadra

0,15m³

Prędkość transportu

2m³ / h

Materiał maszyny

Stal nierdzewna

łożysko ładunkowe przenośnika

15 kg

Napięcie

220 V, 50/60 Hz

Waga

180 kg

wymiar

2710 * 480 * 470 mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 27,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [PODAWCZE](#), [PRZENOŚNIKI PODAJNIKI](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)



Centrifugal Device



Centrifugal Device



The hopper

Working platform

DOZOWNIK SYPKICH PRZYPRAWY

[przeczytaj więcej](#)

Price: 39,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)



Centrifugal Device



Centrifugal Device



The hopper

Working platform

DOZOWNIK PRZYPRAW Z PRZENOŚNIKIEM

[przeczytaj więcej](#)

Price: 45,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#), [WAGOWE LINIOWE](#)



DOZOWNIK GRANULATU 2-100G

Zastosowanie:

Prosty w obsłudze dozownik przeznaczony do odważania wszelkiego rodzaju suchych, nie pyłących i nie lepjących się granulatów cukier, kawa, zboża, przyprawy itp. Znajduje zastosowanie w wielu branżach, np. spożywczej, czy kosmetycznej.

Funkcje:

GRANULOWANE

Proste w obsłudze.

Urządzenie wykonane jest w całości ze stali szlachetnej.

Trzy poziomy wibracji i czujnik podczerwieni gwarantują wysoką precyzję (± 1 g) i umożliwiają regulację szybkości pracy urządzenia.

Dane techniczne:

Moc: 0,18 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Wielkość dozy: 2-100 g

Wydajność: 10-25 cykli / min.

Dokładność: ± 1 g

Pojemność leja: 3 kg

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 390 x 240 x 500 mm

Waga urządzenia: 12 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 3,000.00 zł

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#)





AUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA GRANULATU Z 4 ZASOBNIKAMI

Nadaje się do granulowanego ilościowego napełniania butelek, słoików / puszek, beczek. Przyjmuje metodę ważenia. Wielostopniowe podawanie wibracyjne. Automatyczna korekcja błędów w celu uzyskania wysokiej precyzji napełniania. Cztery wagi elektroniczne, praca naprzemienna, tym większa prędkość napełniania.

- Silna kompatybilność, łatwa w użyciu z innymi urządzeniami do pakowania
- Automatyczne podawanie / przenośnik kubłkowy granulatu
- System operacyjny interfejsu człowiek-maszyna, prostsza obsługa
- Sterowanie PLC, zaawansowana technologia, bardziej niezawodne użytkowanie
- Zasilanie DC plus pojedynczy wibrator, duża prędkość i wysoka precyzja
- Elewator kubłkowy do granulatu
- Przenośnik łańcuchowy do butelek

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#)



LINIA DO NAPEŁNIANIA, MYCIA, ZAMYKANIA I OBKURCZANIA BUTELEK, UŻYWANA DO PLASTIKOWYCH BUTELEK PET I SZKLANYCH BUTELEK

Linia składa się z maszyny do mycia, napełniania, zamykania i obkurczania butelek, używanej do plastikowych butelek PET, szklanych butelek, może napełniać wodę mineralną, sok owocowy, sos sojowy, wino itp. Maszyna przyjmuje bardzo prosty kontroler elektryczny i bardzo łatwy Dopasowanie do różnych typów butelek, jest to

GRANULOWANE

idealna linia produkcyjna dla producentów napojów.

Specyfikacja:

Myjka 30 głowic 1500-2000 szt., 300-1500 ml

0,55 kW, 220 V / 380 V

Napełnianie 12 głowic, 1500-3000 szt./h 200-1500 ml

0,75 kW, 220 V / 380 V

Zakrętaraka 1 głowica, 2000 szt./h 350-1500 ml

0,55 kW, 220 V / 380 V

Obkurczanie etykiet 1500-2000 szt./h 200-1500 ml

3,5 kW, 220 V / 380 V

Przenośnik 100-2500 szt./h

0,75 kW, 220 V / 380 V.

Wymiar (mm)

1000 * 1000 * 1400 200 kg

Name(required)

Email(required)

Website

Message

Submit

1050 * 950 * 1900 550 kg

1050 * 950 * 1900 350 kg

1050 * 600 * 800 80 kg

1000 * 720 * 2200 200 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 49,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZYNY](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#), [ZAKRĘCANIA](#)



DOZOWNIK GRANULATÓW PÓŁAUTOMATYCZNY OBJĘTOŚĆ 100-1000ML

OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Pojemność zbiornika (l)

TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY,
PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SŁOIKI, TACKI
GRANULOWANE, PROSZEK, Sypkie, Ziarniste
Cukier, Groch, Kakao, Kawa mielona, Kawa rozpuszczalna,
Kawa ziarnista, Kosmetyki, Mąka, Orzechy, Pasze, Proszek,
Przyprawy, Puder, Ryż, Sól, Zboża, Ziarna
500-1000g
35
0.7%
70

GRANULOWANE

Skład maszyny	Jednostka ważąca, Lej, Zbiornik
Proces działania	Automatyczny (fotokomórka), Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Pracy samodzielnej
Termin realizacji (dni)	90
Opcje płatne	Podajnika produktu
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	650x500x1800
Moc maszyny kW	0,2
Cechy maszyny	Automatyczny podajnik, Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Regulacja dozy
Waga maszyny (kg)	120
Podzespoły	Europejskie
BRANŻE	Chemiczna, Farmaceutyczna, Kosmetyczna, Spożywcza
ATUTY	Kontakt z art. spożywczymi, Kubki objętościowe, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,800.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GRANULOWANE](#), [MASZyny](#), [OBJĘTOŚCIOWY KARUZELOWY](#), [SYPKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

AtrybutyArray