
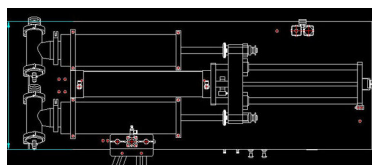
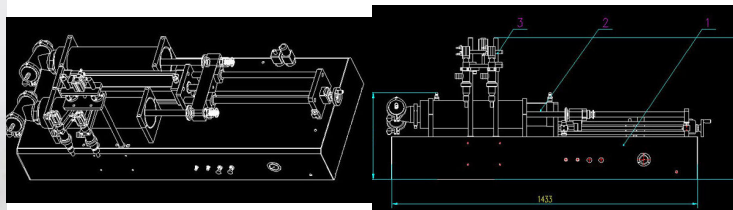


-36%

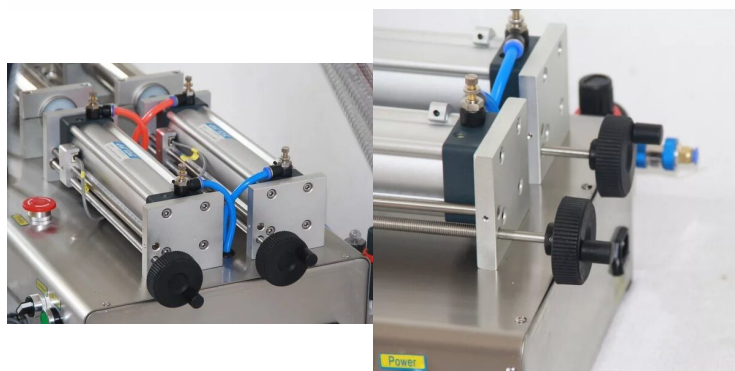

POMPA TŁOKOWA 2 DYSZE 50-500 ML DOZUJĄCA PŁYNY RZADKIE


pompa tłokowa 2 dysze do rzadkich płynów zakres dozowania 50-500 ml

Wydajność 300-400 taktów na godzinę

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,500.00 zł Original price was: 12,500.00 zł 8,000.00 zł Current price is: 8,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#)

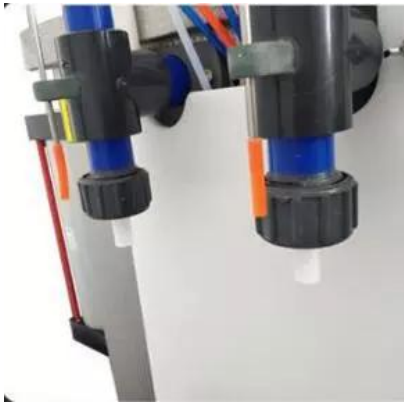

DOZOWNIK PŁYNÓW CHEMICZNYCH ODPORNY NA KOROZJĘ

Napełniarka odporna na korozję - napełniarka zaprojektowana specjalnie do substancji silnie kwaśne. Metoda dozowania tłokowa, która jest odpowiednia do napełniania dla produktów o konsystencji wody. Jest to idealny sprzęt do napełniania dla codziennego przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, pestycydowego i innych.

Urządzenie może pracować w środowisku łatwopalnym i wybuchowym. Jest bezpieczny, niezawodny. Materiały PVC i PTEF są stosowane w częściach stykowych maszyny i materiałach, które są wolne od silnej korozji kwasowej. Powłoka pokryta jest folią ochronną ze stali nierdzewnej, która może skutecznie chronić wewnętrzne części korpusu maszyny.

Nazwa

Maszyna do napełniania odporna na korozję

Zakres napełniania 200-1000ml

Prędkość napełniania 10-30 butelek/min

Precyzja $\pm$ 1-5 ml

Ciśnienie powietrza 0,5-0,8 MPa

Materiał Stal nierdzewna

Rozmiar 760*750*1600mm






Waga 50kg

Termin realizacji: 2 miesiące

[przeczytaj więcej](#)

Price: 23,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#), [Uncategorized](#)

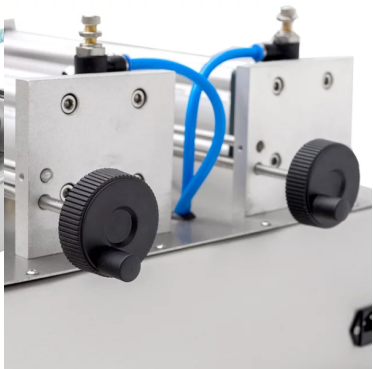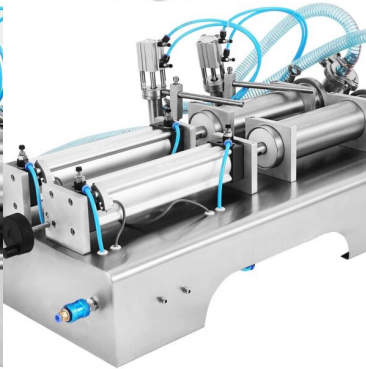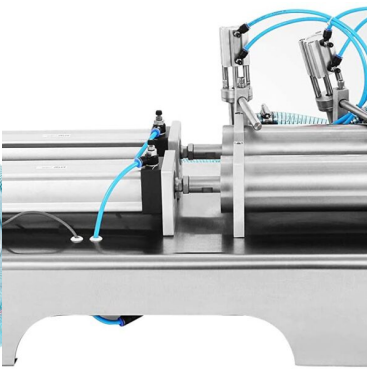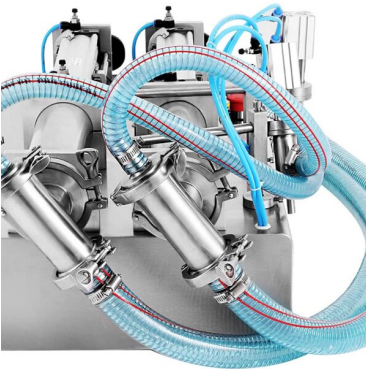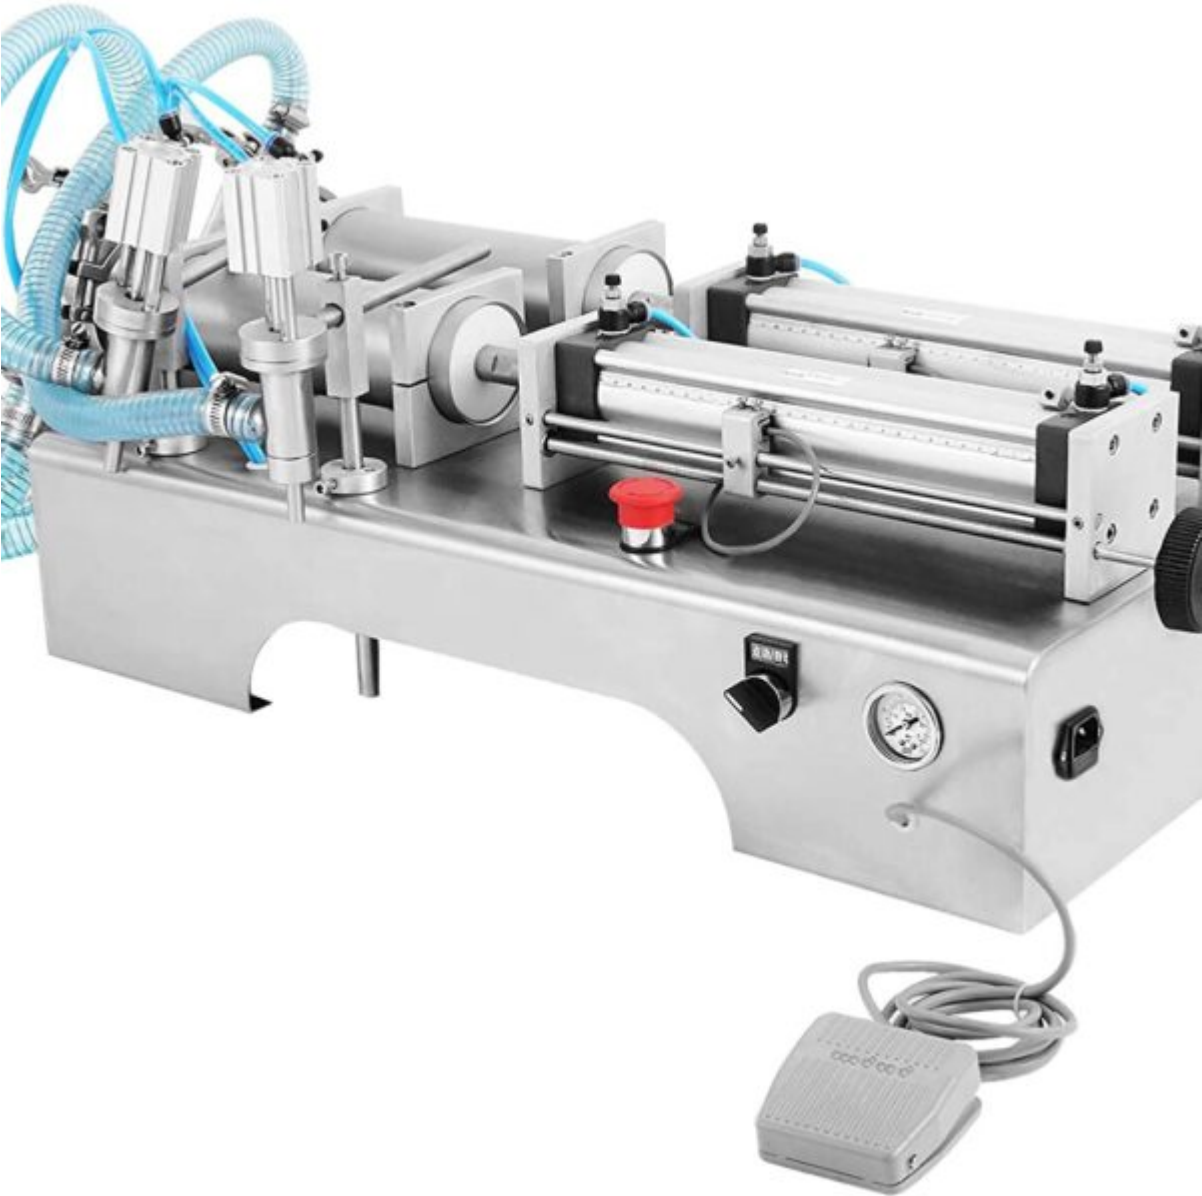

DOZOWNIK 500-2500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)	NALEWAJĄCA
OPAKOWANIA	BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI
Pakowanie	PŁYNNNE, Półpłynne
Typ produktu (zawartość)	Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda
Dysze dozujące	2
Doza	100-1000
Wydajność szt./minutę	20-50
Tolerancja +/-	1%
Ciśnienie powietrza (MPa)	0,4-0,6
Zużycie powietrza m3/min	3-5
Skład maszyny	Dysze, Siłownik pneumatyczny
Proces działania	Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90
Termin realizacji (dni)	Bez kapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
Opcje płatne	230 V / 50 Hz
Zasilanie	1150×680×550
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)	0,01
Moc maszyny kW	Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
Cechy maszyny	44
Waga maszyny (kg)	Airtec, Europejskie
Podzespoły	Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodyczne, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
BRANŻE	Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, Łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja
ATUTY	

[przeczytaj więcej](#)
Price: 9,900.00 zł + VAT 23%
Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)
AtrybutyArray



URZĄDZENIE NABŁATOWE DO NALEWANIA ZAMYKANIA MAŁYCH FIOLEK BUTELECZEK

**Maszyna do napełniania i nitowania butelek penicyliny na biurko dla przemysłu
przetwórczego w Chinach**

1. Jest szeroko stosowany w precyzyjnym, ilościowym nalewaniu / farmaceutycznych, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i inne branże.

2. Przygotowanie przed farmaceutyczną kontrolą jakości i badania i rozwój, monitorowanie środowiska, analiza krwi, kryminalistyka identyfikacja.

3. Używany do precyzyjnego ilościowego ładowania/rozcieńczania krwi, odczynników biologicznych, środków doustnych, zastrzyków, zaawansowanych kosmetyków, aromaty, fungicydy i inne płyny.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

zakres napełniania 0,2-60 ml (Dostosuj)

Dokładność napełniania $\leq 0.5\%$

średnica uszczelnienia $\varnothing 13\text{mm}$ / $\varnothing 15\text{mm}$ / $\varnothing 20\text{mm}$

Szybkość produkcji 12-22 szt./min

moc AC 220V 50-60Hz 300W

Ciśnienie powietrza 0,4-0,5Mpa

Rozmiar maszyny

1230*780*600 (mm)

to kompaktowy typ do napełniania i zamykania butelek o małej objętości w przemyśle farmaceutyczno-chemiczno-kosmetycznym.

Maszyna do napełniania i zamykania stołów spełnia wymagania elastycznej produkcji małych partii, oferując jednocześnie profesjonalną

jakości produkcji. Kompleksowa i kompaktowa konstrukcja.

Stosowany do napełniania fiolek i kapsla do kropli, balsamu i perfum. Elastyczny dla różnych branż, w tym kosmetycznych,

chemikalia i farmaceutyki. Wypełniacz do produktów spożywczych o wysokich wymaganiach. Powoduje doskonały zwrot z inwestycji,

przy przejściu z ręcznego napełniania i zakręcania rozwiązań. Kompaktowe rozmiary maszyny sprawiają, że jest ona łatwa w użyciu w różnych

miejsca w zakładzie produkcyjnym.

Automatyczna maszyna do napełniania i zamykania fiolek z pojedynczą głowicą jest produkowana do napełniania i zamykania fiolek szklanych,

butelki z rozpylaczem perfum i inne małe.

POMPY NALEWAJĄCE

W pełni automatyczne systemy są dostosowane do każdej szklanej fiolki, plastikowej butelki, probówki i małej butelki, co nie jest łatwe

operować rękami.

Oferowane przez nas maszyny produkowane są zgodnie z ustalonymi standardami i normami branżowymi z zachowaniem najwyższej jakości

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)



MASZYNA DO NAPEŁNIANIA OLEJEM

Obrotowa linia do napełniania olejów

Zastosowania

Obrotowa linia rozlewnicza to najnowocześniejsze urządzenie do pakowania wody, olejów jadalnych i smarnych. Znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, medycznym, kosmetycznym i chemicznym.

Parametry

1. Wymiary: 2500mm (długość) × 2200mm (szerokość) × 2800mm (wysokość)
2. Ilość dysz napełniających: 20 kompletów
3. Rodzaj pojemników:
Butelki okrągłe: średnica: $\varnothing 100\text{mm}$ - $\varnothing 200\text{mm}$, wysokość: 200 mm-300 mm
Butelki kwadratowe: długość (100 mm-250 mm), szerokość (100 mm-200 mm), wysokość (50 mm-300 mm)
4. Specyfikacja pojemnika: 1000 g-5000 g
5. Wydajność: ≤ 14500 butelki / H (przyjmując średnio 5 kg wody)
6. Dokładność napełniania: ± 2 g
7. Źródło zasilania: 380 V; 50 Hz
8. Moc: 35 kW
9. Ciśnienie powietrza: 0,55-0,65 Mpa (czyste i stabilne źródło powietrza)

cechy

Ten wypełniacz wykorzystuje system PLC i szybki przemysłowy system sterowania do monitorowania w czasie rzeczywistym.

Posiada systemy ważenia i sprzężenia zwrotnego, które dostosowują ilość napełnienia w każdej dyszy, aby zapewnić dokładność i powtarzalność.

Posiada zaawansowany czujnik fotoelektryczny, który kontroluje warunki pracy podczas procesu. Czujnik ten automatycznie zatrzymuje maszynę i emituje alarm, jeśli nie ma butelek, jeśli ich nie wystarcza lub jeśli są zatkane. Wypełniacz obrotowy spełnia standardy GMP. Wszystkie rury są łatwe do demontażu, co ułatwia ich czyszczenie.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)



MASZYNA DO ROZLEWU PŁYNÓW ŻELI SZAMPONU OLIWY SOKU

Maszyna do napełniania sosu sojowego

Maszyna do napełniania sosu sojowego Wprowadzenie produktu

Maszyna do napełniania sosów sojowych jest odpowiednia do napełniania sosów sojowych, dodatków, oleju itp. Inteligentna maszyna do napełniania o wysokiej lepkości to ulepszona maszyna do napełniania objętościowego nowej generacji. Jedna maszyna jest stabilna dla różnych rozmiarów butelek. Sprzęt do napełniania sosu sojowego nadaje się również do cieczy, półpłynnych bez gazu. Automatycznie liczy wlot butelek, ilościowe napełnianie i wylot butelki. Maszyna posiada wykorzystuje sterowanie PLC i przetwornicą częstotliwości, co sprawia, że proces jest automatyczny. System dynamiczny przyjmuje wał napędowy, który może pracować stabilnie. Metoda ujemnej grawitacji może poprawić dokładność napełniania. Zaawansowany automatyczny system smarowania bez ręcznego smarowania sprawia, że maszyna ma dłuższą żywotność. Cała maszyna ma niewielki hałas i można ją łatwo naprawić, cechy wysokiej dokładności napełniania, łatwa obsługa, wygodna konserwacja, oszczędność pracy.

Sprzęt do napełniania sosu sojowego Szczegóły Zdjęcia

Opis systemu napełniania sosem sojowym

System płukania

1. Sprzęt do napełniania sosem sojowym ma unikalny, obracany zacisk do butelek, który jest higieniczny i trwały. Ten zacisk do butelek chwyta butelkę w pozycji szyjki, unikając zanieczyszczenia gwintem otworu butelki spowodowanego przez gumowy blok zacisku tradycyjnego zacisku do butelek.
2. Wysokowydajna dysza rozpylająca zainstalowana na zacisku butelki jest w stanie oczyścić każdą część wewnętrznej ściany butelki, a także oszczędza wodę do płukania.
3. Wszystkie tuleje ślizgowe urządzenia podnoszącego posiadają bezobsługowe łożyska Igus antykorozyjne.

System napełniania

1. Przytnij szyjkę butelki stalowym kołem gwiazdowym. Nie ma potrzeby regulacji wysokości wyposażenia przy zmianie kształtu butelki, której średnice niewiele się zmieniają.
2. Obrótowe dyski, wszystkie wykonane ze stali nierdzewnej. Duże płaskie łożyska zębate mogą zapewnić stabilną pracę maszyny.
3. Bardzo precyzyjny elektroniczny zawór do napełniania poziomu cieczy umożliwia szybkie i powolne napełnianie.
4. Automatyczny kubek myjący może cyklicznie i dokładnie czyścić zawór napełniający za pomocą programu czyszczenia CIP.
5. Zintegruj zawór napełniający z mechanizmem podnoszenia butli. Uproszczona konstrukcja ułatwia czyszczenie i może poprawić stabilność maszyny. Wąskie gardło jest przycinane przez cążki.

System

1. Zastosuj głowicę magnetyczną ze stałym momentem obrotowym, która jest stabilna.
2. Linia rozlewnicza sosu sojowego z przełącznikami optoelektronicznymi w kołpaku opadającej prowadnicy. Jeśli na szybie nie ma nasadki, maszyna zatrzymałaby się automatycznie, oszczędzając sytuację braku nasadki.
3. W zakrętarce znajduje się wyłącznik wykrywania włożenia butelki. Cylinder blokujący nakrętkę połączony z opadającą szyną prowadzącą i ruchomym dyskiem nasadki w sposób ciągły kontroluje wyładowywanie nasadek, aby zapewnić brak zakrętki, gdy nie ma butelki, zmniejszając ścieranie nasadek

Wlew pompy serwo

Parametry

Wymiary (długość * szerokość * wysokość): 2000mm * 1100mm * 2200mm

Ilość dysz: 12szt / 16szt / 20szt

Wielkość opakowania: średnica ϕ 40mm- ϕ 100mm; wysokość 80mm-300mm

Minimalna średnica wylawki pojemnika: ϕ 18mm

Specyfikacje opakowań: 50ml-1000ml

Prędkość napełniania: 6000 szt / min (przy użyciu wody)

Dokładność napełniania: 50ml-100ml, maksymalny błąd $\pm$ 1ml; 100 ml ~ 500 ml, błąd: $\pm$ 0,5%; 500 ml ~ 1000 ml, błąd: $\pm$ 0,3%


Źródło zasilania: 220 V 50 Hz lub 110 V 60 HZ

Moc:

1,5 kW Ciśnienie powietrza: 0,55 MPa ~ 0,65 MPa, czyste i stabilne źródło powietrza

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

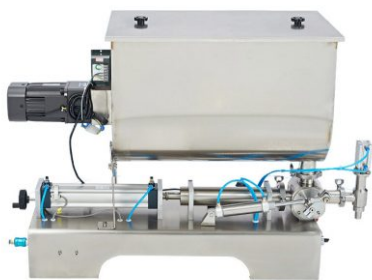

DOZOWNIK PÓŁAUTOMATYCZNY POZIOMY PNEUMATYCZNY DO NAPEŁNIANIA CIECZY GĘSTYCH ZE ZBIORNIKIEM MIESZAJĄCYM

- Szeroko stosowany w sosie fasolowym, pomidorowym, sojowym, chili itp
- Pneumatyczne napełnianie tłoka i regulowana prędkość posuwu tłoka
- Wysoka dokładność napełniania (1%)
- Korpus ze stali nierdzewnej i wytrzymała konstrukcja systemu zaworów obrotowych

POMPY NALEWAJĄCE

- Łatwe w montażu / demontażu części pneumatyczne
- Miejsce i wysokość głowicy napełniającej jest regulowana

Napędzany cylindrem i tłokiem wykonanym z materiałów z zaworami jednokierunkowymi sterującymi przepływem materiałów, a trasę cylindra sterującego magnetycznym kontaktronem można regulować objętość napełniania. Racjonalna konstrukcja samolotu, model kompaktowy, łatwy w obsłudze, zastosowano pneumatyczną część Tajwanu AirTac FESTO do elementów pneumatycznych. Niektóre materiały kontaktowe są używane ze stali nierdzewnej 316 L, zgodnie z wymaganiami GMP. Objętość napełniania i prędkość napełniania mogą być dowolną regulacją, wypełniając dużą dokładność.

Specyfikacja maszyny do napełniania

- Zakres napełniania: 100 ml-1000 ml
- Wymiar maszyny: 1050 * 380 * 390 mm
- Rozmiar leja mieszającego: 420 * 420 * 530 mm
- Odpowiednie ciśnienie: 0,4-0,6 MPA
- Zużycie powietrza: > 0,1 m³ / min
- Prędkość napełniania: 0-30 butelek na minutę
- Waga: 80 kg
- Moc: 50 W.
- Wypełnienie głowy: Pojedyncza głowica
- Ocena automatyczna: półautomatyczna
- Typ napędzany: pneumatyczny
- Materiał: Stal nierdzewna
- Zbiornik może wypełnić 30 kg





[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#)

-20%



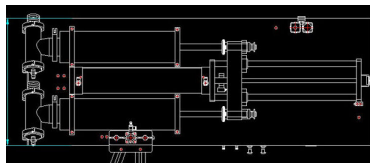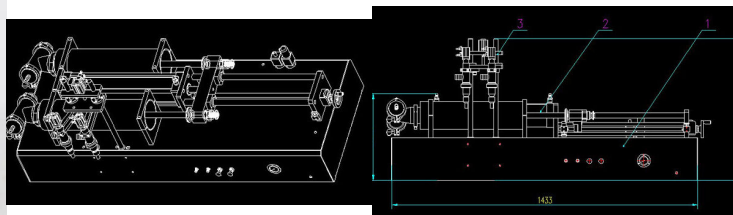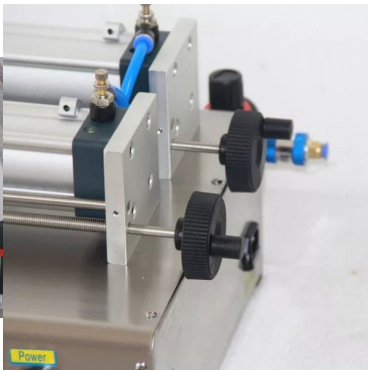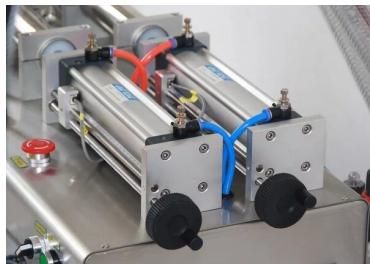

POMPA TŁOKOWA 2 DYSZE 500-2500 ML DOZUJĄCA PŁYNNY RZADKIE

pompa tłokowa 2 dysze do rzadkich płynów zakres dozowania 500-2500 ml

Wydajność 300-400 taktów na godzinę

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~12,500.00 zł~~ Original price was: 12,500.00 zł. ~~10,000.00 zł~~ Current price is: 10,000.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#)



DOZOWNIK GĘSTYCH LEPKICH CIECZY 1-100 ML

Płynna maszyna do napełniania

Wysoka dokładność Bezpieczna Trwała

leпка maszyna do napełniania cieczy

POMPY NALEWAJĄCE

Zakres napełniania 1-100 ml Zasilanie AC 220 V Prędkość 0-40 b / m Gwarancja 12 miesięcy Materiał wypełniający Płyn / pasta Typ butelki Szkło / tworzywo sztuczne Funkcja Napełnianie Pompa ceramiczna

Podanie:

Jest szeroko stosowany w precyzyjnym, ilościowym ładowaniu / rozcieńczaniu w przemyśle farmaceutycznym, farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i innych.


2. Przygotowanie przed chromatografią, farmaceutyczna kontrola jakości i badania i rozwój, monitorowanie środowiska, analiza minerałów i krwi, identyfikacja kryminalistyczna.

3. Służy do precyzyjnego ilościowego ładowania / rozcieńczania krwi, odczynników biologicznych, środków doustnych, zastrzyków, zaawansowanych kosmetyków, aromatów, fungicydów i innych płynów.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [GĘSTE](#), [GĘSTE PŁYNY](#), [MASZYNY](#), [NALEWANIE](#), [PAKUJĄCE](#), [PŁYNNE](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#), [WOLNOSTOJĄCE](#)

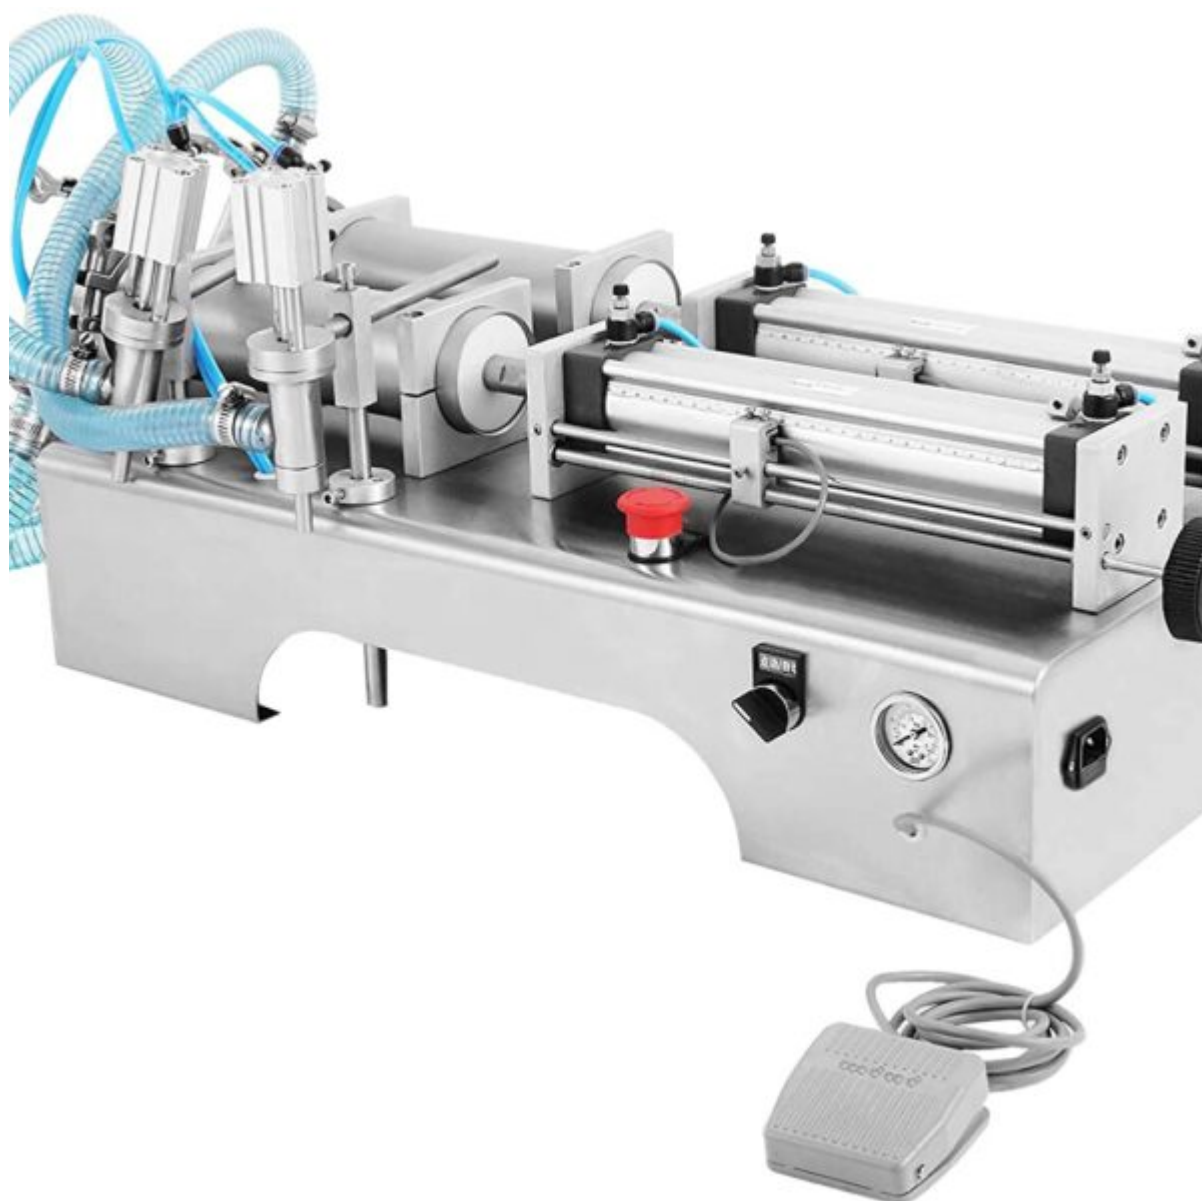



DOZOWNIK 50-500 ML PŁYNNYCH PÓŁPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego
Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych
Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.
Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m3/min
Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

ATUTY

NALEWAJĄCA
BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY,
BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI,
TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI,
TACKI
PŁYNNYCH, Półpłynnych
Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki,
Suplementy diety, Woda
2
50-500
20-50
1%
0,4-0,6
3-5
Dysze, Siłownik pneumatyczny
Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca
ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną
90
Bez kłapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie
230 V / 50 Hz
1150×680×550
0,01
Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej,
Oring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal
304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora
44
Airtec, Europejskie
Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnia i Browary, Instant,
Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż,
Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy,
Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodczy, Przekąski, Sosy,
pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy
Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa
regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta
obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja






[przeczytaj więcej](#)

Price: 6,900.00 zł + VAT 23%

POMPY NALEWAJĄCE

Kategorie: [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [MASZYNY](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#), [RZADKIE](#)

AtrybutyArray

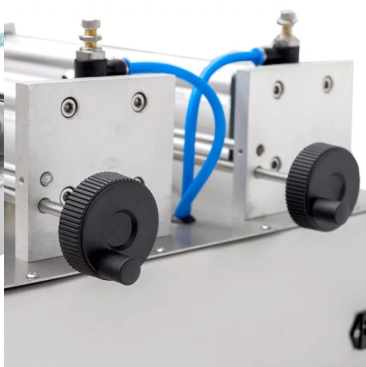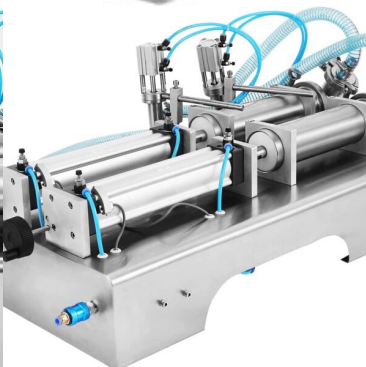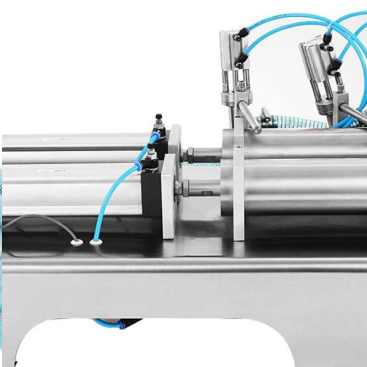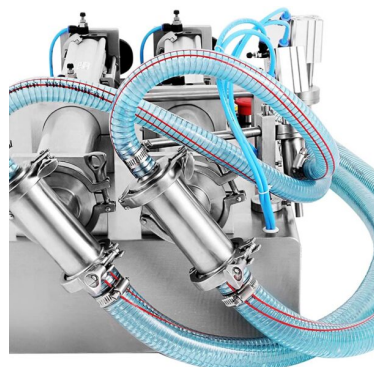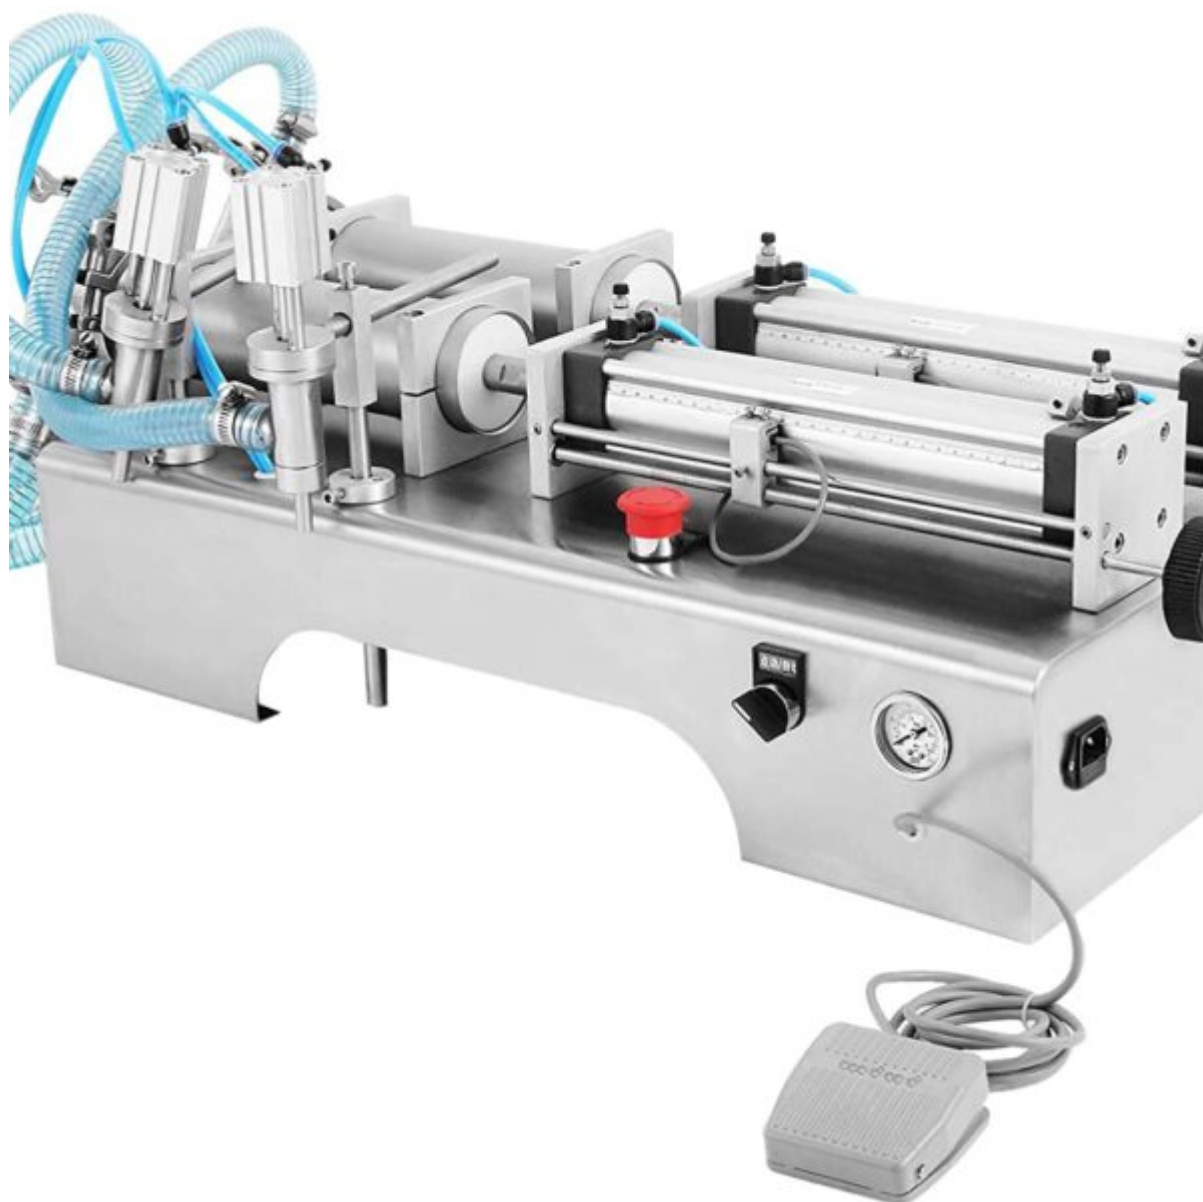



DOZOWNIK 100-1000 ML PŁYNNYCH PÓLPŁYNNYCH PRODUKTÓW PÓŁAUTOMATYCZNA

Ta seria maszyn do napełniania jest przeznaczona do półautomatycznej maszyny do napełniania tłokowego. Poprzez cylinder do napędzania tłoka w celu zasysania i nalewania produktu, a następnie za pomocą zaworu jednokierunkowego do sterowania przepływem materiału. Z przełącznikiem magnetycznym do sterowania skokiem tłoka można regulować objętość napełniania.

Regulacja prędkości posuwu tłoka za pomocą manometru powietrza ustaw regulację objętości tłoka
Regulacja ciśnienie wlotu powietrza

System O-ringów z żelu krzemionkowego

Szybkozłącze / odłączanie złączy pneumatycznych

Sanitarne szybko-złączki ze stali nierdzewnej.

Instrukcją w j. polskim, wideo obsługi i roczną gwarancją, możemy zapewnić obsługę techniczną i części zamienne na zawsze.

Typ maszyny (zastosowanie)
OPAKOWANIA

Pakowanie
Typ produktu (zawartość)

Dysze dozujące
Doza
Wydajność szt./minutę
Tolerancja +/-
Ciśnienie powietrza (MPa)
Zużycie powietrza m³/min
Skład maszyny
Proces działania

Termin realizacji (dni)
Opcje płatne
Zasilanie
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)
Moc maszyny kW
Cechy maszyny

Waga maszyny (kg)
Podzespoły
BRANŻE

ATUTY

NALEWAJĄCA

BECZKI, BIDONY, KANISTRY, SASZETKI, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI, PUDEŁKA & KARTONY, PUSZKI, TOREBKI i SASZETKI, WIADRA, WORKI, SZKLANKA, SŁOIKI, TACKI

PŁYNNNE, Półpłynne

Kleje, Kosmetyki, Mydło w płynie, Oleje jadalne, Soki, Suplementy diety, Woda

2

100-1000

20-50

1%

0,4-0,6

3-5

Dysze, Siłownik pneumatyczny

Półautomatyczne, Półautomatyczny (naciśnij pedał), Praca ciągła, Pracy samodzielnej, Włączenia w linię produkcyjną 90

Bez kłapania, Mieszalnik, Noga (stojak), Podgrzewanie

230 V / 50 Hz

1150×680×550

0,01

Części ze stali nierdzewnej, Obudowa ze stali nierdzewnej, O-ring uszczelniający, Regulacja dozy, Stal 201 obudowa, Stal 304 kontakt z produktem, Wymaga podłączenia kompresora 44

Airtec, Europejskie

Chemiczna, Farmaceutyczna, Gorzelnie i Browary, Instant, Kawy, Herbaty, Kosmetyczna, Kremy, żele, mydła, Mąki, Ryż, Panierki, Makarony, Mleczna, Napojów, Oleje, Octy, Syropy, Owoce Warzywa, Pasze i nawozy, Słodczy, Przekąski, Sosy, pasty, przyprawy, Spożywcza, Suplementy

Kontakt z art. spożywczymi, łatwa do wyczyszczenia, łatwa regulacja, powierzchnia gładka ze stali nierdzewnej, Prosta obsługa, Regulacja dozy, Wysoka precyzja

[przeczytaj więcej](#)

Price: 7,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [DOZUJĄCE](#), [POMPY](#), [RZADKIE](#), [POMPY NALEWAJĄCE](#)
AtrybutyArray