




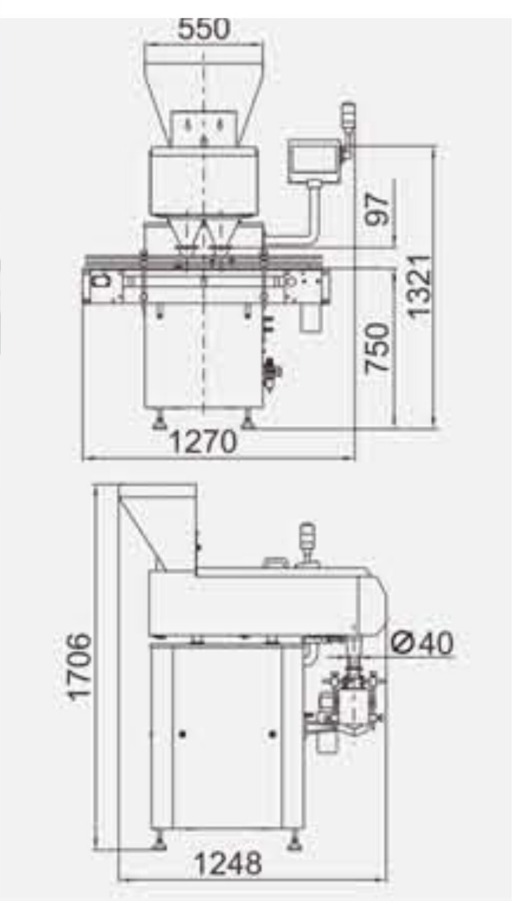


KAPSÜLKARKI



Number Of Vibrating Tracks	5-12 1: 1-25
Drug Specifications (mm)	20-100
Bottle Diameter (mm)	100-200
Bottle Height (mm)	100-200
Max. Speed	10-50 bottles/min
Bottle Filling Speed	10-50 bottles/min

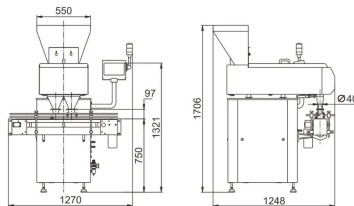

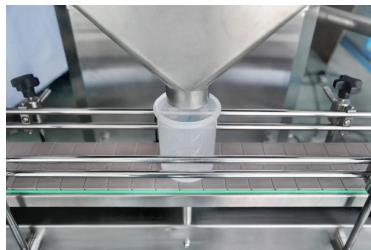

LICZARKA KAPSUŁEK 8 LINII MASZYNA DOZUJĄCO-LICZĄCA KAPSUŁKI TABLETKI

Nadaje się do farmaceutyków, żywności, sprzętu, chemikaliów, tworzyw sztucznych, produktów zdrowotnych i innych gałęzi przemysłu, do kapsułek, tabletek, granulek i innych leków lub cukierków spożywczych, sprzętu, elementów plastikowych.

Model	AUF-8
Kod	8-1-1
Liczba wibrujących ścieżek	8
Specyfikacje kapsułki	Φ: 5-12 mm, Dł: 5-25 mm
Średnica butelki	20-100 mm
Wysokość butelki	40-240mm
Prędkość	4000 szt./min
Szybkość napełniania butelek	10 ~ 60 butelek / min
Wymaganie mocy	220V/800W/50/60Hz
Wymiar maszyny	1350 (dł.) * 1400 (szer.) * 1790 (wys.) mm
Waga maszyny	400kg

Cechy

1. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 1,7 cala, regulowana integralna prędkość cząstek,
2. wygodny interfejs obsługi ;
3. Typ przyczepności, konstrukcja dwukanałowa może zwiększyć prędkość liczenia; Można zapisać
4. 100 pamięci ustawień parametrów roboczych, nie ma potrzeby resetowania, jeśli linia szybko się zmienia;
5. Dotyczy zapotrzebowania na liczenie produktów o różnych kształtach; łatwy w obsłudze; 6. Liczenie części wznosi się lub opada, może z bezstopniową regulacją, zakres regulacji 50-250 mm;
7. Osłona przeciwpylowa zapewniająca higienę produktów;
8. Wyposażony w sprzęt przenośnikowy do dokowania z przednim i tylnym wyposażeniem;
9. Ziarno elektroniczne na podczerwień, automatycznie uzyskuje wartość czułości i charakterystykę materiału, wygodne do ustawienia parametrów.
10. Szybkie sterowanie magistralą CAN, łatwe rozszerzenie liczby kanałów ziarna. Parametry techniczne.

Charakterystyka mechaniczna

1. Drugi etap podawania wibracyjnej miski może skutecznie kontrolować płynność i ciągłość materiału oraz unikać układania materiałów w stosy.
2. Dwukanałowa jednostka sterująca, która może realizować opcjonalne przełączanie i niezależne sterowanie podwójnym gniazdem i pojedynczym wyjściem, co ma większą elastyczność.
3. Elektroniczna głowica licząca na podczerwień, monitorowanie w czasie rzeczywistym warunków przejścia materiału, wysoka rozdzielczość i szybka reakcja.

KAPSUŁKARKI


4. Brama elektryczna może realizować szybkie przechwytywanie materiałów i zapewniać dokładność liczenia.
5. Jednoprzyciskowe automatyczne w górę i w dół, które mogą realizować automatyczne dopasowanie różnej wysokości butelek, bardziej inteligentna obsługa.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 83,700.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [KAPSUŁKARKI](#), [MASZYNY](#)



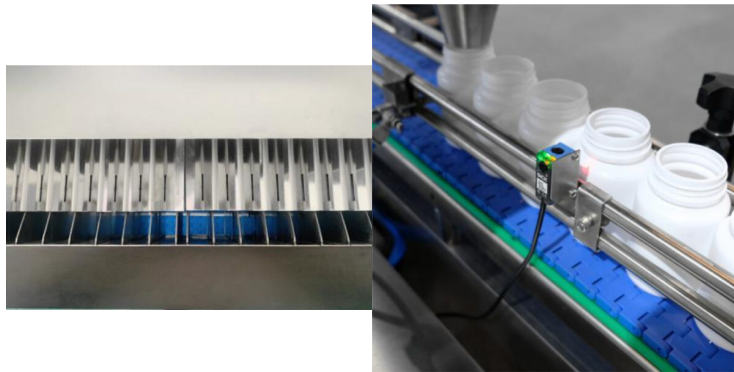

MASZYNA LICZĄCA DOZUJĄCA KAPSUŁKI TABLETKI WG ILOŚCI KAPSULKARKA

OPIS DZIAŁANIA

Pod wpływem wibracji kapsułki przechodzą przez zawór regulacyjny pod materiałem kontenera, poruszając się do przodu w kolejności i wpadając do liczących tuneli (rzędów). Gdy kapsułka osiągnie otwory rastrowe, zliczająca fotokomórka wygeneruje sygnał impulsowy i wyliczy ilość. Sygnał jest grupowany po lewej i prawej stronie, gromadzony i wysyłany do Panelu Sterowania PLC. Po osiągnięciu ustawionej ilości szachownica zamknie się. W tym samym czasie butelka do napełnienia jest już na swoim miejscu. Cylinder leja otwiera się i liczone kapsułki wpadają do butelki. Następnie tunel rozpoczyna kolejne liczenie, otwiera się cylinder pozycjonujący, a napełniona butelka jest przesuwana. Nowa butelka jest umieszczana pod lejkiem, rozpoczyna się nowa runda liczenia i napełniania.

TYP A: 0-5 kapsułka, kapsułka miękka

Średnica 5,5-12 tabletki gładkie, tabletki profilowane, tabletki powlekane

Średnica 3-12 tabletki

TYP B: 00-5 kapsułka, kapsułka miękka,

<Śr.22 tabletki gładkie, profilowane tabletki, tabletki powlekane

Śr 3-20 tabletki

Wydajność: 20-80 butelek / min

Zakres roboczy Regulowany od 2 do 9999 na butelkę

Zasilanie 220 V / 50 Hz (zależnie od klienta)

Moc: 1,2 kW

Tolerancja liczenia i dozowania $\leq 2 \text{ ‰}$ na butelkę

Budowa maszyny: materiał SS316 + SS304

Rozmiar maszyny 1510 * 1510 * 1520

Waga brutto 435 KG

1. Silnik SANKAI 1
2. Czujnik fotokomórka Niemcy SICK
3. Liczenie czujnika fotoelektrycznego System UK Microchip, TAJWAN Element fotoelektryczny
4. Elementy pneumatyczne AirTAC
5. Ochrona przed wyciekami CHINT
6. Przełącznik Schneider
7. Panel sterowania Delta
8. Interfejs Delta

OPIS

Urządzenie do wykrywania fotoelektrycznego

Elektroniczna dokładność liczenia > 99,5% w środowisku pracy o dużym zapyleniu jest osiągnięta dzięki zastosowaniu odpornej na kurz elektronicznej technologii liczenia

Wielostopniowy kanał wibracyjny

Różne kształty i rozmiary materiałów wpływają na wibracje kanału bez konieczności zmiany jakichkolwiek form i komponentów.

KAPSUŁKARKI

Fotokomórka
Dokładne liczenie, bez przeoczeń

Regulowane urządzenie do napełniania
Może dostosować prędkość napełniania zgodnie z wymaganiami klienta, do 15%

Podnoszenie urządzenia regulowane
Może dostosować odpowiednią wysokość do rzeczywistej sytuacji, aby dostosować się do różnych wysokości butelki.

Ekran dotykowy
Ekran dotykowy Delta może ustawiać parametry zgodnie z wymaganiami. Może również zmienić markę według klienta wymagania.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [KAPSUŁKARKI](#), [MASZYNY](#)



KAPSUŁKARKA NAPEŁNIANIA URZĄDZENIE AUTOMATYCZNE

W pełni automatyczna maszyna do napełniania kapsułek z serii NJP to nowo wynaleziona maszyna, która jest

KAPSUŁKARKI

produkowana w celu spełnienia wymagań dotyczących wysokiej wydajności produkcyjnej w oparciu o oryginalną maszynę do napełniania kapsułek z serii NJP. Te dwie maszyny mają podwójne urządzenie do obracania kapsułek i podwójne formy otworów na kapsułki. Może zwiększyć zdolność produkcyjną bez zwiększania operatora i przestrzeni.

Ta maszyna jest dalej ulepszana w oparciu o oryginalną pełną automatykę. Maszyna do napełniania kapsułek z domu i na pokładzie, dzięki wysokiej technologii i ekskluzywnej wydajności, jej funkcja może osiągnąć wiodący na świecie poziom, jest idealnym sprzętem do kapsułek i leków w przemyśle farmaceutycznym. Jego wydajność i funkcja są następujące :

Atrakcyjny wygląd, wyśmienita jakość wykonania, łatwość obsługi, prostota obsługi. Siedzisko i płyta pomiarowa są zaprojektowane jako jedna jednostka, aby wykonać płytę pomiarową i drążek sztauberski bez odchyśleń. Zjawisko unikania tarcia Zjawisko między prętem mocującym a płytą pomiarową, znacznie poprawia jego precyzję, a ponadto znacznie przedłuża żywotność maszyny. Niekwalifikowalną kapsułkę można wyeliminować automatycznie (nie obejmuje kwalifikowanej stawki), lek w kapsułce można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, co może znacznie zwiększyć wydajność hekonomiczną. Prostota i wygoda demontażu, instalacji i czyszczenia, różne modele form można wymieniać między sobą, formy 80 i 1000 modeli oraz 1200 można wymieniać wzajemnie na tej samej maszynie, aby spełnić różne wymagania dotyczące wydajności. Kolektor pyłu i rura podciśnieniowa, a także rura odprowadzająca powietrze są zainstalowane wewnątrz maszyny, aby uniknąć twardnienia rury powietrznej, pęknięcia barda i wycieków itp., Wygodniej jest wyczyścić platformę. Ponadto jest zgodny z wymogiem GMP, że lek nie może mieć kontaktu z materiałem organicznym. Nakładka drążka do przechowywania jest wykonana ze stali nierdzewnej, która zastępuje oryginalną plastikową nasadkę, aby uniknąć zjawiska łamania; śruby i zaślepki platformy są mniejsze, aby całość wyglądała lepiej.

Główne parametry techniczne :

Pojemność (kapsułka / min)	800	1000	1200	2500	3800	7500
Ilość otworów matrycy	6	8	9	18	27	54
Rozmiar kapsułki	0-5					
Precyzja napełniania	99%					
Elastyczna moc elektryczna	380V50HZ					
Hałas	< 80dBA					
Stopień próżni	0,02-0,06Mpa					
Stopień mocy (kw)	5,5 kW		6,74 kW		9,5 kW	10,5 kw
Całkowity wymiar (mm)	970 × 820 × 1900		1150 × 1040 × 2230		1430 × 1280 × 2080	1700 × 1220 × 2015
Waga (kg)	900kg		1400kg		2400kg	3400kg

[przeczytaj więcej](#)
Kategorie: [KAPSUŁKARKI](#), [MASZYNY](#)



POLETKA DO LEKÓW

Medicine Polisher to nowatorski profesjonalny sprzęt dla farmacji. Pod napędem bezstopniowego zwykłego silnika może polerować i czyścić kurz, który przyczepił się do kapsułki i tabletki, aby poprawić stopień gładkości powierzchni leku. Nadaje się do polerowania różnych kapsułek i tabletek.

Główne parametry techniczne :

Maks. zdolność produkcyjna 7000 szt / min

Moc 220 v 820 w

Całkowite wymiary 1300 × 500 × 1200 mm (dł. × szer. × wys.)

Waga 45kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategoria: [KAPSUŁKARKI](#)



PÓŁAUTOMATYCZNA MASZYNA DO NAPEŁNIANIA KAPSUŁEK

Półautomatyczna maszyna do napełniania kapsułek wyposażona jest w energię elektryczną i wrzask do sterowania kombinacją, a z elektronicznym automatycznym licznikiem nadaje się do napełniania różnych kapsułek krajowych lub importowanych. Może automatycznie zakończyć działanie lokalizacji, separacji, napełniania, blokowania itp. Dla kapsułki, może zmniejszyć koszty pracy, poprawić wydajność produkcji, zgodnie z wymogami medycyny sanitarnej. Jest to idealne urządzenie z dokładnością Smartness do dawkowania, nowatorską strukturą, ładnym wyglądem, łatwością obsługi, do napełniania kapsułek w przemyśle farmaceutycznym.

Główne parametry techniczne :

Maks. zdolność produkcyjna 12500 szt / h

Rozmiar kapsułki 0 # 1 # 2 # 3 # Kapsułki twarde

Moc 2,2 kW

Zasilacz 380 V 50 Hz

Całkowite wymiary 1200 × 700 × 1600 mm (dł. × szer. × wys.)

Waga 330kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [KAPSUŁKARKI](#), [MASZYNY](#)



MASZYNA NAPEŁNIAJĄCA KAPSUŁKI AUTOMATYCNIE

pełni automatyczna maszyna do napełniania kapsułek z serii NJP to nowo wynaleziona maszyna, która jest produkowana w celu spełnienia wymagań dotyczących wysokiej wydajności produkcyjnej w oparciu o oryginalną maszynę do napełniania kapsułek z serii NJP. Te dwie maszyny mają podwójne urządzenie do obracania kapsułek i podwójne formy otworów na kapsułki. Może zwiększyć zdolność produkcyjną bez zwiększania operatora i przestrzeni.

Ta maszyna jest dalej ulepszana w oparciu o oryginalną pełną automatykę. Maszyna do napełniania kapsułek z domu i na pokładzie, dzięki wysokiej technologii i ekskluzywnej wydajności, jej funkcja może osiągnąć wiodący na świecie poziom, jest idealnym sprzętem do kapsułek i leków w przemyśle farmaceutycznym. Jego wydajność i funkcja są następujące :

Atrakcyjny wygląd, wysmienita jakość wykonania, łatwość obsługi, prostota obsługi. Siedzisko i płyta pomiarowa są zaprojektowane jako jedna jednostka, aby wykonać płytę pomiarową i drążek sztauerski bez odchyłeń. Zjawisko unikania tarcia Zjawisko między prętem mocującym a płytą pomiarową, znacznie poprawia jego precyzję, a ponadto znacznie przedłuża żywotność maszyny.

Niezakwalifikowalną kapsułkę można wyeliminować automatycznie (nie obejmuje kwalifikowanej stawki), lek w kapsułce można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, co może znacznie zwiększyć wydajność hekonimiczną.

Prostota i wygoda demontażu, instalacji i czyszczenia, różne modele form można wymieniać między sobą, formy 80 i 1000 modeli oraz 1200 można wymieniać wzajemnie na tej samej maszynie, aby spełnić różne wymagania dotyczące wydajności.

Kolektor pyłu i rura podciśnieniowa, a także rura odprowadzająca powietrze są zainstalowane wewnątrz maszyny, aby uniknąć twardnienia rury powietrznej, pękania barda i wycieków itp., Wygodniej jest wyczyścić platformę.

Ponadto jest zgodny z wymogiem GMP, że lek nie może mieć kontaktu z materiałem organicznym.

Nakładka drążka do przechowywania jest wykonana ze stali nierdzewnej, która zastępuje oryginalną plastikową nasadkę, aby uniknąć Zjawiska łamania; śruby i zaślepki platformy są mniejsze, aby całość wyglądała lepiej.

Główne parametry techniczne :

Ilość otworów matrycy /Wydajność szt./min

6 - 800

8 - 1000

9 - 1200

18 - 2500

27 - 3800

54 - 7500

Rozmiar kapsułki

NR 00-5

Precyzja napełniania

99%

Elastyczna moc elektryczna

380V50HZ

Hałas

< 80dBA

Stopień próżni

0,02-0,06Mpa

Stopień mocy (kw)

5,5 kW

6,74

9,5

10,5

Całkowity wymiar (mm)

970 × 820 × 1900

1150 × 1040 × 2230

1430 × 1280 × 2080

1700 × 1220 × 2015

Waga (kg)

900kg

1400kg

2400kg

3400kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [KAPSUŁKARKI](#), [MASZYNY](#), [Uncategorized](#)