



LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 14 GŁOWIĆ 10-2000G

Automatyczna maszyna pakująca używa zaawansowanej technologii. Wysokowydajna automatyczna maszyna pakująca z pełnym automatycznym podawaniem, odmierzaniem, wytwarzaniem toreb, napełnianiem, uszczelnianiem, drukowaniem daty i wytwarzaniem produktu oraz szeregiem automatycznych funkcji. Maszyna wykorzystuje precyzyjny system transportu folii serwo, sterowanie programem PLC, zaawansowany interfejs dotykowy, fotoelektryczne automatyczne śledzenie lokalizacji, cyfrową kontrolę temperatury, dzięki czemu cała

operacja jest prostsza i doskonalsza. W branży opakowań do żywności poprawia wydajność produkcji, zmniejsza pracochłonność. Jednym słowem nasza maszyna to najlepszy wybór do pakietu wysokiej klasy.

Przedmiot nr.	AUF-461416
Głowica ważąca	14 głowic
Zakres ważenia	10 ~ 2000g
Dokładność ważenia	±0,1~2g
Maks. Prędkość ważenia	120 szt./min
Szalka	1600 ml
Szerokość filmu	160~460mm
Zakres rozmiarów torby	Dł.: 60~300 Szer.: 60 ~ 220 mm
Maks. szybkość pakowania	90 worków / min
System napędzany ciągnięciem folii	siłownik
Poziome uszczelnienie termiczneSystem napędzany	siłownik
Napięcie	5.6KW/220V/50(60)Hz
Ciśnienie gazu	0,6 MPa
Zużycie gazu	0,2m³/min
Rozmiar maszyny	1800*1140*2659mm
Ciężar maszyny	800 KG

Obowiązujący materiał opakowaniowy:

Przekąski, chipsy, ciastka, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki, owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

Obowiązujący typ torby:

Torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu plomba, torba piramida, torba stojąca, torba z otworami, torba łańcuchowa, torba z zamkiem błyskawicznym, torba z czterema bocznymi uszczelnieniami, trzy boczne torby z uszczelnieniem itp.

Obowiązujący materiał foliowy:

Różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).

>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

Wyposażenie dodatkowe:

Urządzenie klinowe, urządzenie do ładowania azotu, urządzenie do worka łańcuchowego, urządzenie vibracyjne, urządzenie wykrawające, zindywidualizowane Uszczelnianie, urządzenia wydechowe / nadmuchiwanie, łatwe urządzenie do rozdzielania, uszczelnienie folii PE, urządzenie podtrzymujące torbę, antystatyczne urządzenie elektryczne, urządzenie próżniowe, poziome chłodzenie zgrzewarki, Film koryguje odchylenie.

Cechy:

1. Precyzyjne ogniwo obciążnikowe o wysokiej rozdzielczości może zapewnić doskonałą dokładność ważenia; Precyzyjne ważenie małych celów z kombinacją wysokiej precyzji i dużej prędkości. 2. Połączona wielogłowicowa waga i pionowa maszyna pakująca, w pełni automatyczne ważenie, napełnianie, drukowanie daty, pakowanie i wyprowadzanie. 3. Automatyczny system alarmowania awarii zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę. 4. Zintegrowany panel sterowania, ekran dotykowy interfejsu człowiek-maszyna, łatwa obsługa i konserwacja. 5. Wyposażony w serwomotor i system ciągnięcia folii oraz optyczne urządzenia śledzące, aby zapewnić dokładną długość worka i pozycjonowanie kolorów. 6. Uszczelnienie poziome za pomocą serwomotoru o dużej prędkości i wysokiej wydajności. 7. Tanie, ekonomiczne, efektywne kosztowo i przy niskich kosztach utrzymania.

[Torebka do pakowania](#)

Linie pionowe

Rodzaj torby: Torba na poduszkę, Torba z klinem, Torba z uszczelnieniem bocznym. Rodzaj folii: różne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii: 0,04 mm ~ 0,15 mm.

Aplikacja

Nadaje się do ważenia małych granulek, takich jak nasiona, herbata, ziarna kawy itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 129,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 14 GŁOWIĆ 3-50G

Automatyczna maszyna pakująca używa zaawansowanej technologii. Wysokowydajna automatyczna maszyna pakująca z pełnym automatycznym podawaniem, odmierzaniem, wytwarzaniem toreb, napełnianiem, uszczelnianiem, drukowaniem daty i wytwarzaniem produktu oraz szeregiem automatycznych funkcji. Maszyna wykorzystuje precyzyjny system transportu folii serwo, sterowanie programem PLC, zaawansowany interfejs dotykowy, fotoelektryczne automatyczne śledzenie lokalizacji, cyfrową kontrolę temperatury, dzięki czemu cała operacja jest prostsza i doskonalsza. W branży opakowań do żywności poprawia wydajność produkcji, zmniejsza

pracochłonność. Jednym słowem nasza maszyna to najlepszy wybór do pakietu wysokiej klasy.

Przedmiot nr.	AUF-361403
Głowica ważąca	14 gł owic
Zakres ważenia	3~50g
Dokładność ważenia	±0,1 ~ 0,5 g
Maks. Prędkość ważenia	100 WPM
Tom	300ml
Szerokość filmu	140~360mm
Zakres rozmiarów torby	Dł.: 60 ~ 250 mm Szer.: 50 ~ 170 mm
Maks. Szybkość pakowania	100 worków / min
System napędzany ciągnięciem folii	siłownik
Poziome uszczelnienie termiczne System napędzany	siłownik
Napięcie	4,75 kW/220 V/50(60) HZ
Ciśnienie gazu	0,6 MPa
Zużycie gazu	0,15m³/min
Rozmiar maszyny	1325*1071*2125mm
Ciężar maszyny	580 KG

Obowiązujący materiał opakowaniowy:

Przekąski, chipsy, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki, owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

Obowiązujący typ torby:

Torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu plomba, torba piramida, torba stojąca, torba z otworami, torba łańcuchowa, torba z zamkiem błyskawicznym, torba z czterema bocznymi uszczelnieniami, trzy boczne torby z uszczelnieniem itp.

Obowiązujący materiał foliowy:

Różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).

>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

Wyposażenie dodatkowe:

Urządzenie klinowe, urządzenie do ładowania azotu, urządzenie do worka łańcuchowego, urządzenie wibracyjne, urządzenie wykrawające, zindywidualizowane Uszczelnianie, urządzenia wydechowe / nadmuchiwanie, łatwe urządzenie do rozdzielania, uszczelnienie folii PE, urządzenie podtrzymujące torbę, antystatyczne urządzenie elektryczne, urządzenie próżniowe, poziome chłodzenie zgrzewarki, Film koryguje odchylenie.

Cechy:

1. Precyzyjne ogniwo obciążnikowe o wysokiej rozdzielczości może zapewnić doskonałą dokładność ważenia; Precyzyjne ważenie małych celów z kombinacją wysokiej precyzji i dużej prędkości. 2. Połączona wielogłowicowa waga i pionowa maszyna pakująca, w pełni automatyczne ważenie, napełnianie, drukowanie daty, pakowanie i wyprowadzanie. 3. Automatyczny system alarmowania awarii zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę. 4. Zintegrowany panel sterowania, ekran dotykowy interfejsu człowiek-maszyna, łatwa obsługa i konserwacja. 5. Wyposażony w serwomotor i system ciągnięcia folii oraz optyczne urządzenia śledzące, aby zapewnić dokładną długość worka i pozycjonowanie kolorów. 6. Uszczelnienie poziome za pomocą serwomotoru o dużej prędkości i wysokiej wydajności. 7. Tanie, ekonomiczne, efektywne kosztowo i przy niskich kosztach utrzymania.

Torebka do pakowania

Rodzaj torby: Torba na poduszkę, Torba z klinem, Torba z uszczelnieniem bocznym. Rodzaj folii: różne folie

Linie pionowe

laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii: 0,04 mm ~ 0,15 mm.

Aplikacja

Nadaje się do ważenia małych granulek, takich jak nasiona, herbata, ziarna kawy itp.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 10 GŁOWIC 2-200G DO 500 ML

Automatyczna maszyna pakująca używa zaawansowanej technologii. Wysokowydajna automatyczna maszyna pakująca z pełnym automatycznym podawaniem, odmierzaniem, wytwarzaniem toreb, napełnianiem, uszczelnianiem, drukowaniem daty i wytwarzaniem produktu oraz szeregiem automatycznych funkcji. Maszyna wykorzystuje precyzyjny system transportu folii serwo, sterowanie programem PLC, zaawansowany interfejs dotykowy, fotoelektryczne automatyczne śledzenie lokalizacji, cyfrową kontrolę temperatury, dzięki czemu cała operacja jest prostsza i doskonalsza. W branży opakowań do żywności poprawia wydajność produkcji, zmniejsza pracochłonność. Jednym słowem nasza maszyna to najlepszy wybór do pakietu wysokiej klasy.

Model nr.	AUF-361005
Głowice wagi	10 głów
Maks. pojedyncza czapka zrzutowa	2~200g
Dokładność ważenia	0,5
Maksymalna prędkość ważenia	60 WPM
Tom	0,5L
Szerokość filmu	120-360mm
Rozmiar torby	Dł.*szer.=(40~250)mm*(50~170)mm
Maks. Szybkość pakowania	55 worek/min
Wymaganie mocy	3,7 kW/220 V/50 (60) Hz
Zużycie gazu	0,4 ~ 0,8 MPa
Ciśnienie gazu	0,5m³/min
Rozmiar maszyny	Dł.*szer.*wys.=1866*1316*2158mm
Ciężar maszyny	600kg

Obowiązujący materiał opakowaniowy:

Przekąski, chipsy, ciastka, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki, owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

Obowiązujący typ torby:

Torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu plomba, torba piramida, torba stojąca, torba z otworami, torba łańcuchowa, torba z zamkiem błyskawicznym, torba z czterema bocznymi uszczelnieniami, trzy boczne torby z uszczelnieniem itp.

Obowiązujący materiał foliowy:

Różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).


>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 99,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 14 GŁOWIC 3-200G

Automatyczna maszyna pakująca używa zaawansowanej technologii. Wysokowydajna automatyczna maszyna pakująca z pełnym automatycznym podawaniem, odmierzaniem, wytwarzaniem toreb, napełnianiem, uszczelnianiem, drukowaniem daty i wytwarzaniem produktu oraz szeregiem automatycznych funkcji. Maszyna wykorzystuje precyzyjny system transportu folii serwo, sterowanie programem PLC, zaawansowany interfejs dotykowy, fotoelektryczne automatyczne śledzenie lokalizacji, cyfrową kontrolę temperatury, dzięki czemu cała operacja jest prostsza i doskonalsza. W branży opakowań do żywności poprawia wydajność produkcji, zmniejsza pracochłonność. Jednym słowem nasza maszyna to najlepszy wybór do pakietu wysokiej klasy.

Przedmiot nr.	AUF-361405
Głowica ważąca	14 głów
Zakres ważenia	3~200g
Dokładność ważenia	±0,1~1g

Maks. Prędkość ważenia	120 WPM
Tom	500 ml
Szerokość filmu	140~360mm
Zakres rozmiarów torby	Dł.: 60 ~ 250 mmSzer.: 50 ~ 170 mm
Maks. Szybkość pakowania	100 worków / min
System napędzany ciągnięciem folii	siłownik
Poziome uszczelnienie termiczneSystem napędzany	siłownik
Napięcie	4,75 kW/220 V/50(60) HZ
Ciśnienie gazu	0,6 MPa
Zużycie gazu	0,15m³/min
Rozmiar maszyny	1325*1071*2125mm
Ciężar maszyny	600 KG

Obowiązujący materiał opakowaniowy:

Przekąski, chipsy, ciastka, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki, owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

Obowiązujący typ torby:

Torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu plomba, torba piramida, torba stojąca, torba z otworami, torba łańcuchowa, torba z zamkiem błyskawicznym, torba z czterema bocznymi uszczelnieniami, trzy boczne torby z uszczelnieniem itp.

Obowiązujący materiał foliowy:

Różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).

>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

Wyposażenie dodatkowe:

Urządzenie klinowe, urządzenie do ładowania azotu, urządzenie do worka łańcuchowego, urządzenie wibracyjne, urządzenie wykrawające, zindywidualizowane Uszczelnianie, urządzenia wydechowe / nadmuchiwanie, łatwe urządzenie do rozdzielania, uszczelnienie folii PE, urządzenie podtrzymujące torbę, antystatyczne urządzenie elektryczne, urządzenie próżniowe, poziome chłodzenie zgrzewarki, Film koryguje odchylenie.

Cechy:

1. Precyzyjne ogniwo obciążnikowe o wysokiej rozdzielczości może zapewnić doskonałą dokładność ważenia; Precyzyjne ważenie małych celów z kombinacją wysokiej precyzji i dużej prędkości. 2. Połączona wielogłowicowa waga i pionowa maszyna pakująca, w pełni automatyczne ważenie, napełnianie, drukowanie daty, pakowanie i wyprowadzanie. 3. Automatyczny system alarmowania awarii zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę. 4. Zintegrowany panel sterowania, ekran dotykowy interfejsu człowiek-maszyna, łatwa obsługa i konserwacja. 5. Wyposażony w serwomotor i system ciągnięcia folii oraz optyczne urządzenia śledzące, aby zapewnić dokładną długość worka i pozycjonowanie kolorów. 6. Uszczelnienie poziome za pomocą serwomotoru o dużej prędkości i wysokiej wydajności. 7. Tanie, ekonomiczne, efektywne kosztowo i przy niskich kosztach utrzymania.

Torebka do pakowania

Rodzaj torby: Torba na poduszkę, Torba z klinem, Torba z uszczelnieniem bocznym. Rodzaj folii: różne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii: 0,04 mm ~ 0,15 mm.

Aplikacja

Nadaje się do ważenia małych granulek, takich jak nasiona, herbata, ziarna kawy itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 129,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 10 GŁOWIC 10-60G

Automatyczna maszyna pakująca używa zaawansowanej technologii. Wysokowydajna automatyczna maszyna pakująca z pełnym automatycznym podawaniem, odmierzaniem, wytwarzaniem toreb, napełnianiem, uszczelnianiem, drukowaniem daty i wytwarzaniem produktu oraz szeregiem automatycznych funkcji. Maszyna wykorzystuje precyzyjny system transportu folii serwo, sterowanie programem PLC, zaawansowany interfejs dotykowy, fotoelektryczne automatyczne śledzenie lokalizacji, cyfrową kontrolę temperatury, dzięki czemu cała operacja jest prostsza i doskonalsza. W branży opakowań do żywności poprawia wydajność produkcji, zmniejsza pracochłonność. Jednym słowem nasza maszyna to najlepszy wybór do pakietu wysokiej klasy.

Model nr.	AUF-361
Głowice wagi	10 głów
Maks. pojedyncza czapka zrzutowa	1~60g

Dokładność ważenia	0,5
Maksymalna prędkość ważenia	60 WPM
Tom	0,3L
Szerokość filmu	120-360mm
Rozmiar torby	Dł.*szer.=(40~250)mm*(50~170)mm
Maks. Szybkość pakowania	55 worków / min
Wymaganie mocy	3,7 kW/220 V/50 Hz
Zużycie gazu	0,4 ~ 0,8 MPa
Ciśnienie gazu	0,5m³/min
Rozmiar maszyny	Dł.*szer.*wys.=1866*1316*2158mm
Ciężar maszyny	580kg

Obowiązujący materiał opakowaniowy:

Przekąski, chipsy, ciastka, ciastka, orzechy, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier, ryż, mrożonki, owoce IQF, sałatki, warzywa, proszek, płyn, pasta itp.

Obowiązujący typ torby:

Torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu plomba, torba piramida, torba stojąca, torba z otworami, torba łańcuchowa, torba z zamkiem błyskawicznym, torba z czterema bocznymi uszczelnieniami, trzy boczne torby z uszczelnieniem itp.

Obowiązujący materiał foliowy:

Różnorodne folie laminowane, folia z tworzywa sztucznego, folia aluminiowa, jednowarstwowa folia PE. Zakres grubości folii od 0,04 mm do 0,15 mm.

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).

>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

Wypożyczenie dodatkowe:

Urządzenie klinowe, urządzenie do ładowania azotu, urządzenie do worka łańcuchowego, urządzenie wibracyjne, urządzenie wykrawające, zindywidualizowane uszczelnianie, urządzenia wydechowe / nadmuchiwanie, łatwe urządzenie do rozdzielania, uszczelnienie folii PE, urządzenie podtrzymujące torbę, antystatyczne urządzenie elektryczne, urządzenie próżniowe, poziome chłodzenie zgrzewarki, Film koryguje odchylenie.

Cechy:

1. Precyzyjne ogniwo obciążnikowe o wysokiej rozdzielczości może zapewnić doskonałą dokładność ważenia; Precyzyjne ważenie małych celów z kombinacją wysokiej precyzji i dużej prędkości. 2. Połączona wielogłowicowa waga i pionowa maszyna pakująca, w pełni automatyczne ważenie, napełnianie, drukowanie daty, pakowanie i wyprowadzanie. 3. Automatyczny system alarmowania awarii zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę. 4. Zintegrowany panel sterowania, ekran dotykowy interfejsu człowiek-maszyna, łatwa obsługa i konserwacja. 5. Wyposażony w serwomotor i system ciągnięcia folii oraz optyczne urządzenia śledzące, aby zapewnić dokładną długość worka i pozycjonowanie kolorów. 6. Uszczelnienie poziome za pomocą serwomotoru o dużej prędkości i wysokiej wydajności. 7. Tanie, ekonomiczne, efektywne kosztowo i przy niskich kosztach utrzymania.

Torebka do pakowania

Rodzaj torby: Torba na poduszkę, Torba z klinem, Torba z uszczelnieniem bocznym. Rodzaj folii: różne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii: 0,04 mm ~ 0,15 mm.


Aplikacja

Nadaje się do ważenia małych granulek, takich jak nasiona, herbata, ziarna kawy itp.

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

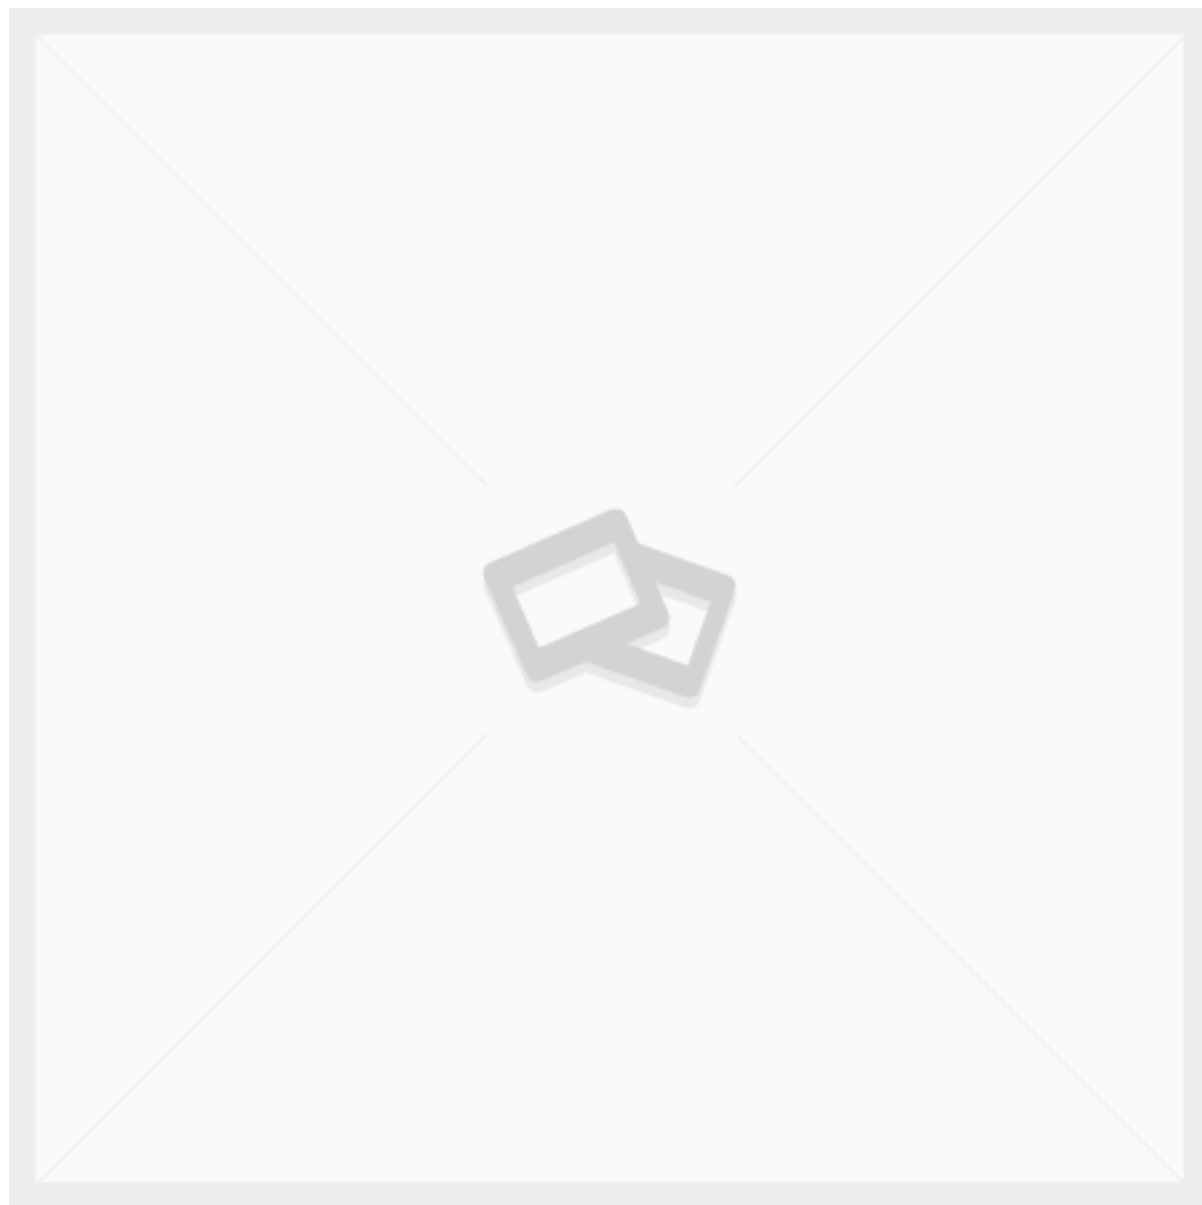

LINIA PIONOWA PAKUJĄCA DO GRANULOWANYCH PRODUKTÓW 10 GŁOWIĆ 10-1000G

Model	AUF-EC461
Głowice wagi	10 głowic
Maksymalny limit pojedynczego zrzutu	10 ~ 1000g
Dokładność ważenia	±0,1~1,5g
Maksymalna prędkość ważenia	70 szt./min
Tom	1600ml
Szerokość filmu	160~460mm
Rozmiar torby (L * W)	(60~300)*(70~220)mm
Szybkość pakowania	15 ~ 70 worków / min
System napędzany ciągnięciem folii	siłownik
System napędzany uszczelnieniem poziomym	cylinder
Napięcie	4,6 kW/220 V/50(60) Hz

Linie pionowe

Gad Press	0,6 MPa
Zużycie gazu	0,6m³/min
Rozmiar maszyny (dł. * szer. * wys.)	1645*1140*2509mm
Waga maszyny	750kg

>> Cechy

- * Sterowanie PLC, interfejs człowiek-maszyna, łatwy w obsłudze i konserwacji.
- * Wyposażony w serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność i wysoką dokładność.
- * Automatyczne wielogłowicowe ważenie i pionowe pakowanie w jednym urządzeniu (technologia 2 w 1).

>> Zastosowanie

- * Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu uszczelnienie.
- * Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE (zakres grubości folii: 0,04 ~ 0,15 mm).
- * Obowiązujący materiał opakowaniowy: różnorodne jedzenie rekreacyjne, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)



LINIA PAKUJĄCA MIĘSO I PODROBY W WORKI 500G-2500G

Sugerowana wielkość opakowań 1kg, 2kg, 2,5 kg
Termin realizacji: 90 dni

14 Głowicowa waga z podajnikiem spiralnym

SUS 304

Zakres ważenia szalki 10-1500g

Dokładność X(0.5)

Wydajność 50 szt./min

Pojemność szalki 2,5L

Ryflowane blachy

Wyświetlacz ustawień j. polski 10.1 kaliber

ogniwo obciążnikowe HBM,

Obrotowy górny stożek,

podawanie śrubowe,

model wodoodporny.

89000 pln

Opcje Czas Zasobnik/Drukarka/Urządzenie odrzucające

Silnik krokowy układu napędowego

Wymagania dotyczące zasilania 220 V/1500 W/50/60 Hz/10 A

Waga brutto 500 kg

Główne części

1: Ogniwo obciążeniowe: HBM (NIEMCY)

2: TOSHIBA IC (JAPONIA)

3: PRZELĄCZNIK SCHNEIDER (FRANCJA)

4: AUTONICZNY CZUJNIK (KOREA)

5: ŁOŻYSKO IGUS (NIEMCY)

6: Ekran dotykowy - Flexem, Wenview, Kinco
(Chiny lub można dostosować)

7: Breaker - Delixi (Tajwan lub można dostosować)

8: Kabel zasilający - Schneider (FRANCJA)

9: gniazdo przewodu- Weidmuller (NIEMCY)

10: Płyta podstawy - Weidmuller (NIEMCY)

11: Główny układ kontrolny — FUJITSU (JAPONIA)

12: Napędzany silnikiem — TOSHIBA (JAPONIA)

13: Chip do przechowywania danych — RAMTRON (USA)

14: Chip inwertera-MORNSUN (NIEMCY)

14: Układ sprzęgający fotoelektryczny — TOSHIBA (JAPONIA)

15: Chipy komunikacyjne — SIPEX (USA)

16: płyta główna, płyta napędowa-domowa produkcja (prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez nas od ponad 15 lat)

Części zamienne

Ogniwo obciążeniowe 10

Klucz nasadowy (4 mm) 1

Bezpiecznik (16A) 1

Klucz nasadowy (5 mm) 1

obudowa łożyska 10

Klucz nasadowy (6mm) 1

Koło napinające 10

klucz płaski (8-10mm) 1

Wiosenna cząsteczka koloidalna 2

klucz płaski (5,5-7 mm) 1

Sprężyna dla Hoppera 2

Mały śrubokręt płaski 1

Instrukcja obsługi 1

Większy śrubokręt płaski 1

Instrukcja serwisowa 1

Masy (1 kg) 1

Instrukcja obsługi 1

Klucze typu T
(8mm)

Linie pionowe

Przenośnik pochyłony JW-D1

SUS 304, pas z płytą łańcuchową, w tym wibrator, regulowana prędkość, wszystkie części

Wykonaj ze stali nierdzewnej, wodoodporny model.

1 ZESTAW **49000** pln

Platforma wspierająca JW-D2

SUS 304, 2000(L)x

2000 (W) x1600 ~ 2400 (H), konfigurowalny, cena będzie

zmienić wg

ostateczny rozmiar

1 ZESTAW **29000** pln

Maszyna pakująca

109000 pln

Seria E

Pion ekonomiczny

Maszyna pakująca

Wysokiej jakości zaawansowana gilotyna, podwójna folia stretch, Panasonic Server/PLC, w tym poprzednik.

Szerokość folii 230~720mm

Rozmiar roboczy L*W=(40~450)mm (105~350)mm

Wydajność max 50 worków/min

Moc 3.8KW/220V/50(60)HZ

Ciśnienie powietrza 0,2~0,8 MPa

Pobór powietrza 0,8m³/min

Rozmiar maszyny L*W*H=1996mm*1496mm*2138mm

Waga maszyny 850Kg

Funkcja:

- Sterowanie PLC, interfejs man_machine, łatwy w obsłudze i konserwacji. □ Napędzany przez serwomotor i optyczne urządzenia śledzące, aby zachować dokładność. □ Rama maszyny wykonana jest ze stali nierdzewnej nr 304, wyposażona w funkcję automatycznego zatrzymania kiedy otwierasz drzwi.

Aplikacja:

- Obowiązujący typ torby: torba na poduszkę, torba z klinem, torba typu Seal. □ Obowiązujące materiały foliowe: różnorodne folie laminowane, jednowarstwowa folia PE, zakres grubości folii 0,04 mm ~ 0,15 mm. □ Obowiązujące materiały opakowaniowe: Różnorodna żywność rekreacyjna, mrożonki, ziarna kawy, płatki owsiane, cukier granulowany, sól, ryż, karma dla zwierząt domowych, drobny sprzęt itp.

Specyfikacja

Konfiguracja elektryczna

Łożysko liniowe KBS

Ekran dotykowy Fanyi

Łożysko liniowe Igus

Przełącznik zasilania Meanwell

Zawór AirTAC

PLC Panasonic

Reduktor robaków RV (srebrzysty)

BEI JI

Przełącznik Schneider

Silnik serwo Panasonic

Drukarka Nan Yun

Jazda serwo

Moduł kontroli temperatury Aiset

Przełącznik zbliżeniowy AUTONICS

Cylinder AirTAC

Przełącznik półprzewodnikowy Omron

Znak oka Tracker Panasonic

Dodatkowe do części do rozmiaru torby

2 zestawy = **19500** PLN

Zastosowanie

Nadaje się do ważenia lepkiego materiału, takiego jak kurczak, wieprzowina, kaczka, ryba, wołowina i tak dalej.

Cechy

1. Specjalne ogniwo obciążnikowe o wysokiej precyzji i wysokim standardzie.

2. Dzięki inteligentnemu, stabilnemu trybowi wielokrotnego pobierania próbek, ważenie jest dokładniejsze.

3. Inteligentny alarm awarii, wygodna konserwacja.

4. Funkcja rozłożonego rozładowania z dużą prędkością, skutecznie zapobiega blokowaniu materiałów.

Linie pionowe

5. Z wysoce zintegrowaną konstrukcją modułową i technologią magistrali CAN.
6. Standardowy protokół komunikacyjny Modbus, realizuje kombinację interfejsów wielogłowicowych waga i maszyna pakująca.


Charakterystyka mechaniczna

1. Podawanie śrubowe w celu zastąpienia tradycyjnego karmienia wibratorem, jest bardziej odpowiednie dla lepkiego materiału.
2. Urządzenie do suszenia opcjonalne, skutecznie zapobiega uszkodzeniu elementów elektrycznych z powodu wilgotność.
3. Jednolite standardy projektowe przyczyniają się do lepszej wymienności części zamiennych.
4. Stabilna konstrukcja skorupy siłownika sprawia, że zbiornik działa bardziej stabilnie i odczytuje wyższą dokładność. The integralna obudowa maszyny i siedzisko zwiększają wytrzymałość maszyny, sprawiają, że zbiornik jest krótszy i stabilny
5. Wodoodporna obudowa maszyny IP65, część stykająca się z materiałem z płytą wgłębioną, rynna wyładowcza 60 ° pozwala materiał opada płynnie. Specyfikacja techniczna

[przeczytaj więcej](#)

Price: 295,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)

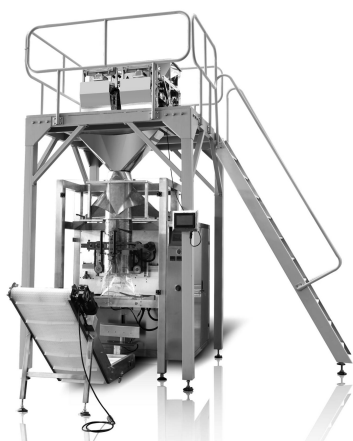



LINIA PAKUJĄCA WORKI GRANULOWANE PRODUKTY

1. Automatyczna duża pionowa maszyna pakująca (S/S 304) 153 000 zł
Duża waga liniowa z dwoma głowicami (stal nierdzewna 304) 60000 zł
Platforma podtrzymująca wagę głowicy (stal nierdzewna 304) 24000 zł
Podnośnik w kształcie litery Z z 6-litrowym zbiornikiem (stal nierdzewna 304) 48000 zł
Przenośnik produktów gotowych (s/s 304) 12000 zł

Dodatkowa moduł do formowania worka 13000 zł

OPIS MASZyny PAKUJĄCEJ

Nadaje się do ważenia produktów w plasterkach, rołkach lub o regularnych kształtach i małych granulkach proszek do prania, takie jak cukier, sól, nasiona, ryż, sezam, glutaminian, mleko w proszku, kawa w proszku i proszek przyprawowy, małe granulki itp. Charakterystyka techniczna

1. Sterowanie PLC ze stabilnym, niezawodnym dwuosiowym wyjściem o wysokiej dokładności i kolorowym ekranem dotykowym, wytwarzaniem torebek, pomiarem, napełnianiem, drukowaniem, cięciem i wykończeniem w jednej operacji.
2. Oddzielne skrzynki obwodów do sterowania pneumatycznego i sterowania mocą. Hałas jest niski i obwód jest bardziej stabilny.
3. Sterowanie serwomechanizmem, orientacja o wysokiej precyzji, większy rozmiar.
4. Zewnętrzny mechanizm zwalniający folię: prostszy i łatwiejszy montaż folii opakowaniowej.
5. Regulacja odchylenia torby wystarczyła do sterowania ekranem dotykowym. Operacja jest bardzo prosta.
6. Zamknij mechanizm, chroniąc proszek do wnętrza maszyny. Pakowarka proszkowa JT-920S zawierająca:

Parametry techniczne maszyny pakującej

model 920
Długość torby 100-700mm (L)
Szerokość torby 180-450mm (szer.)
Szerokość uszczelnienia tylnego Musi wynosić 20 mm
Maksymalna szerokość rolki folii 920mm
Szybkość pakowania 5—40 worków/min
Zużycie gazu 0,5 m³/min 1,0 MPa
Napięcie zasilania 220VAC/50/60HZ
Moc 6KW
Wymiary (dł.)1750*(szer.)1510*(wys.)2100mm
Masa własna maszyny 1000kg

DUŻA WAGA LINIOWA Z PRZENOŚNIKIEM 2 GŁOWICE

I. Zastosowanie:

Nadaje się do ważenia produktów w plasterkach, rołkach lub produktach o regularnych kształtach, takich jak cukier, sól, nasiona, ryż, sezam, glutaminian, mleko w proszku, kawa w proszku, piasek i proszek przyprawowy itp.

II. Główne cechy: * Cyfrowe ogniwo obciążnikowe o wysokiej precyzji (ogniwo obciążnikowe HBM jest opcjonalne)
*Kolorowy ekran dotykowy (mysz, karta SD i karta pamięci są zgodne) *Wybór wielu języków (wymagane jest

Linie pionowe

tłumaczenie niektórych języków) *Różne zarządzanie uprawnieniami

III. Cechy szczególne: *Ważenie różnych produktów podczas jednego rozładunku *Parametry można dowolnie regulować podczas pracy

* Projekt nowej generacji, każdy silownik, płytki można wymieniać

IV. Specyfikacja:

Zakres wagi pojedynczego worka 100g-10kg (maks. 20kg dla mieszanki)

Torba AV SINGL ERR / Dokładność ważenia 1-20g

Maksymalna prędkość ważenia 5-20 worków/min

Zbiornik Pojemność 20L

Układ sterowania PLC

Gotowe programy 10

Maks. produkty mieszane 2

Panel operacyjny 7-calowy ekran dotykowy

Napięcie/moc/częstotliwość/prąd znamionowy AC220V ±10% 50Hz(60Hz)

Wymiary opakowania (mm) 1730 (dł.)*1040(szer.)*1036(wys.)

Waga opakowania 350 kg

Przenośnik wyrobów gotowych

Parametry techniczne:

Model JT-130-2

Prędkość przenośnika Prędkość można zmienić (szybko lub wolno w zależności od wyboru);

Średnia prędkość: 30m/min

Zasilanie 220V/40W/50HZ

Pas Polipropylen spożywczy (PP)

Waga maszyny 100KG

Rozmiar maszyny 1600 mm (dł.) * 550 mm (szer.) * 1000 mm (wys.)

Automatyczny przenośnik winda podawnia granulatu 350 w kształcie litery Z

Parametry techniczne:

Model AUF-350

Prędkość transportu 3750mm/min

Moc 750W

Środek transportowy 4T/H (ryż)

Całkowity rozmiar 3000 (dł.) × 650 (szer.) × 3750 (wys.) mm

Platforma AUF-2-2

Parametry techniczne:

Model platformy AUF-2-2

Maksymalna waga załadunku 2T-3T

Rozmiar sprzętu 2000 mm * 2000 mm * 2000 mm

Masa netto 350 kg

Pakowarka proszkowa wielkość maszyn:

Model G/N Wielkość opakowania

WYMIARY

AUF-1200 2000kg 1500kg (dł.)2170mm*(szer.)1780mm*(wys.)2740mm

AUF-2-20 370kg 300kg (dł.)1510mm×(szer.)1160mm×(wys.)1210mm

AUF-350 350 kg 300 kg (dł.) 2060 mm × (szer.) 1060 mm × (wys.) 1050 mm

AUF-2-2 380 kg 350 kg (dł.) 2200 mm × (szer.) 1900 mm × (wys.) 640 mm

AUF-130-2 190kg 120kg (dł.)1930mm*(szer.)750mm*(wys.)930mm

[przeczytaj więcej](#)

Price: 297,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [Linie pionowe](#), [MASZYNY](#), [PAKUJĄCE](#)