



SITODRUK DO SZKLANYCH BUTELEK KOSMETYCZNYCH

Nazwa produktu: Automatyczna drukarka do szklanych butelek dla przemysłu kosmetycznego

Aplikacje:

Ta wielofunkcyjna automatyczna drukarka do szklanych butelek, która pasuje do stożkowej szklanej butelki, kwadratowa szklana butelka, owalna szklana butelka i cylindryczna szklana butelka sitodrukowa. To jest bardzo popularne

w przemyśle kosmetycznym i szeroko stosowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Parametry:

1. rozmiar nadruku: Okrągła butelka: $\varnothing 20$ - $\varnothing 80$ mm długość: 25-150mm

Butelka owalna: szerokość: 25-120mm, długość: 25-150mm

2. prędkość: okrągła butelka: 2400 sztuk / h.

Butelka kwadratowa (jednostronna): 3000 szt./h.

OWALNE

Butelka kwadratowa (z wielu stron): 1500-2500 sztuk / h.

Butelka owalna: 2600szt / min

Butelka owalna (pełna okrągła): 1500-2000 sztuk / h

3. ciśnienie powietrza: 0,6Mpa

4. moc: 380 V 3 fazy 50 Hz 30 kW

5. Rozmiar maszyny: 1300 * 1500 * 1700 mm

Funkcje:

Ładowanie i rozładowywanie robotów, projektowanie PLC i HMI, szybka zmiana oprzyrządowania w czasie.


Działa stabilnie.

Łatwe do wymiany oprzyrządowanie dla różnych kształtów szklanej butelki.

Używając zwykłego tuszu .

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

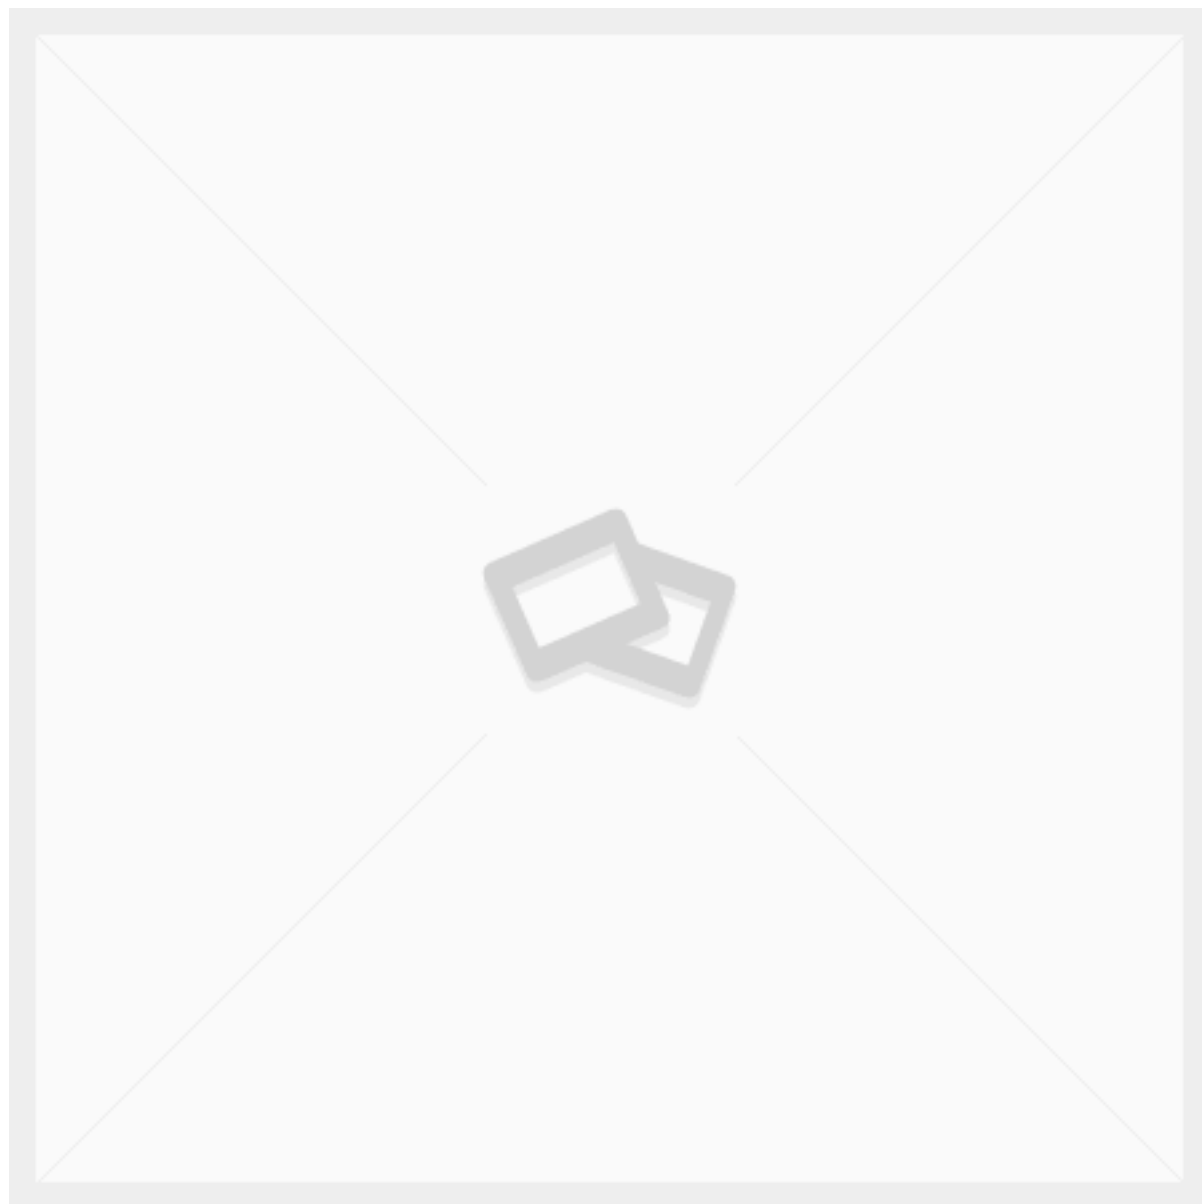

SITODRUK 130 DŁUGIE WĄSKIE CYLINDRYCZNE

maszyna jest przeznaczona do precyzyjnego drukowania cienkich, długich wałków i form cylindrycznych, które mają gładką krzywą powierzchnię, taką jak wędka, kije golfowe, kijek, wędka do piłki golfowej, wędka, fajka wodna i wszelkiego rodzaju nadruki z długimi rurami z długim nadrukiem rozmiar. Charakteryzuje się również nadrukiem 360 stopni, a jedno urządzenie jest odpowiednie dla wszystkich średnic w obrębie 130 mm całego koła lub półkola w jednym kolorze i wielokolorowym druku.

Funkcja

1. Zaawansowane sterowanie systemem komputerowym
2. Wbudowany licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Napędzany pneumatycznie adopt z FESTO, może regulować prędkość ruchu każdej części
5. Może być obsługiwany w trybie ręcznym i półautomatycznym w zależności od poziomu umiejętności pracowników.
6. Ruch poziomy ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
7. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Komponenty pneumatyczne niemieckiego FESTO, zapewniają jakość maszyny

Specyfikacje

1. Liczba kolorów : 1 kolor (może być procesem kolorowym)
2. Maksymalna średnica druku: $\Phi 130\text{mm}$
3. Maksymalny obszar drukowania : $380 \times 1000\text{ mm}$

OWALNE

- 4. Ciśnienie powietrza : 6 Bar
- 5. Zużycie powietrza : 200 litrów / min
- 6. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V.
- 7. Pobór mocy : 35 W
- 8. Wymiary maszyny: 1430 × 1240 × 1510 mm
- 9. Waga maszyny: 260kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 120 OWALNY PŁASKI OKRĄGŁY

Nadaje się do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, powłoka filtra oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. Z doskonałą konstrukcją i innowacyjną technologią zapewniają dużą prędkość druku i dobrą jakość druku.

Funkcja

- 1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
- 2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
- 3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
- 4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości

OWALNE

5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Specyfikacje

1. Grubość materiału drukarskiego: 0 ~ 350 mm
2. Wygląd produktu: okrągły / spłaszczony / płaski
3. (okrągły) Max. Średnica druku: Φ 120 mm
4. (Okrągły) Maksymalna długość łuku drukarskiego: L: 370 mm
5. (spłaszczony) Maksymalna średnica nadruku: 500mm
6. (na płasko) Maksymalny obszar nadruku: 320 x 220 mm
7. Maksymalne nachylenie przedmiotu obrabianego: $<14^{\circ}$
8. Ciśnienie powietrza: 6 barów
9. Zużycie powietrza: 500 litrów / min
10. Napięcie zasilania: 220V / 110V 60 / 50Hz
11. Pobór mocy: 50 W
12. Wymiary maszyny: 1080 x 850 x 1280 mm
13. Waga maszyny: 145 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK 220 CYLINDRYCZNY I PŁASKI STOŻKOWY OWALNY

sitodruku płaskiego i okrągłego Nadaje się do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, powłoka filtra oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. Dzięki doskonałemu projektowi i innowacyjnej technologii, zapewnij dużą prędkość drukowania i dobrą jakość druku.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Urządzenie sterujące windą Wał prowadzący ze stali o wysokiej wytrzymałości

Urządzenie sterujące ostrzem Wał prowadzący ze stali o wysokiej wytrzymałości

Dopasuj produkty cylindryczne o średnicy poniżej 220 mm. Konstrukcja bezpieczeństwa zapewnia zdrowie operatora, nadaje się do drukowania różnych przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych, metalu, szkła, drewna. Itp.

Można stosować zarówno atrament UV, jak i atrament na bazie rozpuszczalnika, przy użyciu atramentu UV urządzenie do utwardzania UV powinno pasować do drukarki sitowej, W przypadku przedmiotów wykonanych z PP PE do drukowania konieczna jest obróbka płomieniem.

Butelki o różnej średnicy muszą mieć inny osprzęt i sprzęt;

Funkcje i zastosowanie: Ponieważ niektóre druki są blisko krawędzi, należy wykonać specjalną ramkę do sitodruku. Średnica 700 mm, odpowiednia do drukowania mniejszych, pustych plastikowych butelek, węży, jest niewielki zwężenie ekranu kolorowego materiału o twardej i miękkiej powierzchni. Szeroko stosowany w butelkach dla niemowląt, butelkach kosmetycznych, butelkach na leki, filtrach, zniczach i innych pustych pojemnikach z jednokolorowym nadrukiem; Dzięki urządzeniu do utwardzania powierzchni UV można wykonać sitodruk UV pojemników z tworzyw sztucznych; Farby: rozpuszczalnikowa, UV Możesz użyć przełącznika nożnego do pracy automatycznej, współczynnik bezpieczeństwa znacznie się zwiększył;

1. maks. wysokość druku: 320mm;
2. maks. Średnica nadruku:; całe koło: 220mm; łuk: 680mm;
3. maks. prędkość druku: 1000szt / godz;
4. Zużycie powietrza: 80 litrów / min (6 barów).
5. Maksymalna rama sita: 850 × 450 mm; Maksymalny obszar drukowania : 350 × 670 mm
6. Skok w górę i w dół stołu roboczego: 150 mm;
7. przesuwanie w górę i w dół rakla: 50mm;
8. Maksymalna długość drukowanych obiektów: 400mm;
9. Zasięg do tyłu ściągaczki: 250mm;
10. Średnica osi oprawy: 18mm;
11. Zasięg do tyłu ramy sita: 180 mm.
12. Maksymalne nachylenie przedmiotu obrabianego : 14 °
13. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V 50 Hz
14. Pobór mocy : 50 W
15. Wymiary maszyny : 1200 × 1180 × 1450 mm
16. Waga maszyny: 210 kg

Parametry techniczne:

1. Wybierz stół warsztatowy typu zaciskowego może być nadmuchiwany lub nie dmuchać, może być umieszczony na wszystkich typach okrągłych, owalnych podłożu;
2. Kontakt z podłożem, stół roboczy w górę i w dół, aby ułatwić ułożenie podłoża i usunąć;
3. Wysoka precyzja sterowania osiami. Sito rama w górę i w dół pracuje płynnie z dokładnością do 0,07 mm;
4. Precyzyjny ruch sterowania osią. Nacisk sitodruku jest jednolity i niezawodny, dokładność do 0,07 mm;
5. Technologia zbierania balansującego z ostrzem tylnym, aby zapewnić równą warstwę farby
6. Programy zapisanych ustawień
7. Mechaniczna regulacja skoku drukowanego, regulacja prędkości sterowanie z panelu

Wydajność:

[przeczytaj więcej](#)

Price: 29,000.00 zł

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZINY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK CYLINDRYCZNYCH DŁUGICH POJEMNIKÓW

maszyna może być używana do długich cylindrycznych wydruków, takich jak pompa, pistolet na wodę, armatka wodna, hydrant przeciwpożarowy, kule, uroczyste berło, pałka, wędka, dźwięk kolumny, beczka, beczka,

OWALNE

wymuszona broń, armata stalowa, gaśnica, tlen butla, rurka do nurkowania, wiaderko z lodem, beczka piwa, butelka wina, meble, rękodzieło, ludzkie kości 3D, materiały medyczne

Od sitodruku po suszenie UV, podawanie ręczne, drukowanie automatyczne, automatyczne suszenie, automatyczne przesunięcie do początku, może być rejestrowane w kolorze, druk wielokolorowy, rozładunek ręczny, regulacja prędkości drukowania, 600-800 razy / godzinę.

Automatyczny tusz UV do sitodruku, po zakończeniu drukowania oprawa automatycznie cofa się do obszaru suszenia, tor wraca do suszenia UV, środkowa przesłona zablokuje światło UV, po zakończeniu suszenia ścieżka powróci do pozycji sitodruku, można ręcznie zdjąć GASZĘ

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK CYLINDRYCZNYCH OPAKOWAŃ

Drukarka cylindryczna. Nadaje się do drukowania na produktach płaskich, okrągłych, owalnych.

Nadaje się do precyzyjnych podłoży drukarskich w formach cylindrycznych, stożkowych i owalnych, które mają gładką krzywą powierzchnię i są wykonane z różnych materiałów, takich jak metal, plastik, ceramika, szkło, drewno itp ... Obiekty drukarskie, takie jak szminki, butelki kosmetyczne, butelki do czyszczenia, napoje butelki, garnki, osłona filtra oleju itp.

OWALNE

Drukarki sitodrukowe cylindryczne mogą drukować w jednym kolorze jednocześnie. Po wymianie ramki i tuszu mogą drukować 2, 3 kolory.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Specyfikacje

1. Numer
2. Wygląd produktu: okrągły / spłaszczony / płaski
3. (okrągły) Max. Średnica druku: $\Phi 82\text{mm}$
4. (Okrągły) Maksymalna długość łuku drukarskiego: L: 270 mm
- 5: (spłaszczony) Maksymalna średnica nadruku: 420 mm
- 6 ... (płasko) Maksymalny obszar nadruku: 260 *; 220mm
7. Szybkość drukowania: 1300 PC / godz
8. Maszyna / waga: 115 kg
6. Ciśnienie powietrza: 0,5 MPa
7. Napięcie zasilania: 220 V / 60 HZ lub 110 V / 50 HZ

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK CYLINDRYCZNYCH OPAKOWAŃ

Nadaje się do drukowania na powierzchni przedmiotów cylindrycznych, stożkowych i owalnych; takie jak szminka, butelki kosmetyczne, butelki do szorowania, butelki na napoje, garnki, filtr oleju itp., Materiały wykonane z metalu, plastiku, ceramiki, szkła, drewna i tak dalej. Dzięki doskonałemu projektowi i innowacyjnej technologii, zapewnij dużą prędkość drukowania i dobrą jakość druku.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowej są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z ramą siatkową można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybki.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Specyfikacje

1. Maksymalna średnica nadruku: $\Phi 405$ mm
2. Maksymalny obszar drukowania : 450 × 1280 mm
3. Maksymalne nachylenie przedmiotu obrabianego : 14 °
4. Ciśnienie powietrza : 6 Bar

- 5. Zużycie powietrza : 600 litrów / min
- 6. Napięcie zasilania: AC 110 V / 220 V.
- 7. Pobór mocy : 50 W
- 8. Wymiary maszyny : 1820 × 1650 × 1650 mm
- 9. Waga maszyny: 270 kg

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 375

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości. Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze. Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.
Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 98,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU - 250

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją.
Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.
Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.
Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)
Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 89,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU - 180

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją.

Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 85,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU - 82

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 65,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGLE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)



SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU - 120

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze

Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.



2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

[przeczytaj więcej](#)

Price: 69,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZyny](#), [OKRĄGLE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

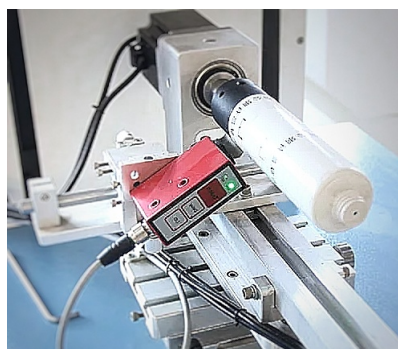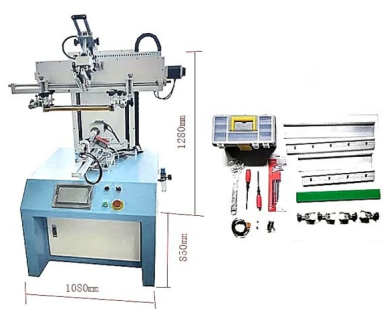

SITODRUK BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADRUKU

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp. Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

OWALNE

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

- 1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)
Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.
- 2) Nie potrzeba żadnych kół zębatych, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.
- Szerokość produktu/opakowania (mm)

120, 180, 250, 375, 82
- Wysokość druku (mm)

260, 300, 350, 420
- Szerokość druku (mm)

1170, 300, 360, 570, 770
- Wydajność szt./minutę

12, 16, 18, 20, 22
- Moc maszyny kW

2,3, 2,8, 3,2, 3,6
- Zasilanie

220V 50/60Hz
- Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6
- Termin realizacji (dni)

90 dni
- Kształt podstawy

Koło, Oval
- OPAKOWANIA



BIDONY, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUSZKI, ZAKRĘTKI NAKRĘTKI, SZKLANKA

[przeczytaj więcej](#)

Variations

Image	Description	Szerokość produktu/opakowania (mm)	Price
		120	69,000.00 zł + VAT 23%
		82	65,000.00 zł + VAT 23%
		180	85,000.00 zł + VAT 23%
		250	89,000.00 zł + VAT 23%
		375	98,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)
AtrybutyArray

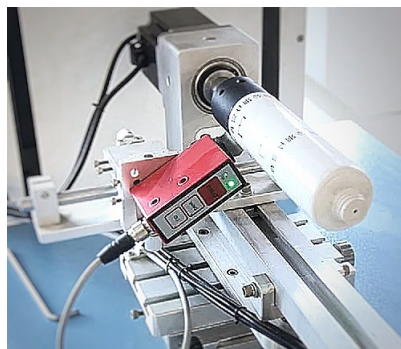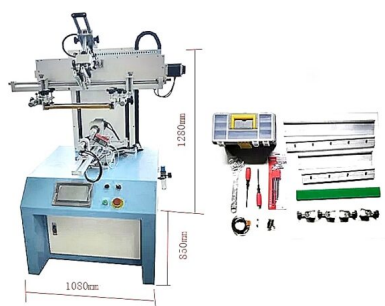

SITODRUK 260X300MM BUTELEK Z POZYCJONOWANIEM WIELOKOLOROWEGO NADDRUKU

Jest to półautomatyczna cylindryczna maszyna do sitodruku z automatyczną rejestracją. Może wykonać precyzyjny wielokolorowy nadruk do sitodruku na miękkich rurach, sitodruku na kubkach, sitodruku na butelkach itp.

Ta maszyna jest bardzo wysokiej jakości.

Jego czujnikiem rejestracyjnym jest niemiecka marka Leuze
Silnik serwo to japońska marka Fuji PLC to Japan Hitachi.

Korzyść

1) Nie potrzebujesz żadnego punktu odniesienia na nadruku (znacznika)

Czujnik Leuze wykrywa pierwsze miejsce nadruku, drukuje drugi kolor z bardzo wysoką precyzją.

2) Nie potrzeba żadnych kół zębatach, wystarczy Silnik serwo Fuji zamiast przekładni do nadruku.

Szerokość produktu/opakowania (mm)

82

Wysokość druku (mm)

260

Szerokość druku (mm)

300

Wydajność szt./minutę

22

Moc maszyny kW

2,3

Waga maszyny (kg)

320

Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm)

850x850x1250

Zasilanie

220V 50/60Hz

Ciśnienie powietrza (MPa)

0.6

Termin realizacji (dni)

90 dni

Kształt podstawy

Koło, Oval

OPAKOWANIA

BIDONY, SŁOIKI, TUBKI, TUBY, BUTELKI, KUBKI, POJEMNIKI,
PUSZKI, ZAKRĘTKI NAKRĘTKI, SZKLANKA

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [DRUKU](#), [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [SITODRUKU](#)

AtrybutyArray



SITODRUK PŁASKICH OKRĄGŁYCH I OWALNYCH PRZEDMIOTACH

Nadaje się do drukowania na produktach płaskich, okrągłych, owalnych.

Nadaje się do precyzyjnych podłoży drukarskich w formach cylindrycznych, stożkowych i owalnych, które mają gładką krzywą powierzchnię i są wykonane z różnych materiałów, takich jak metal, plastik, ceramika, szkło, drewno itp. Przedmioty drukowane, takie jak szminki, butelki kosmetyczne, butelki do czyszczenia, napoje butelki, garnki, osłona filtra oleju itp.

Drukarki sitodrukowe cylindryczne mogą drukować w jednym kolorze jednocześnie. Po wymianie ramki i tuszu mogą drukować 2, 3 kolory.

Funkcja

1. Zaawansowane, w pełni automatyczne sterowanie systemem komputerowym, łatwe w obsłudze.
2. Wbudowany czterocyfrowy automatyczny licznik cyfrowy LED
3. Nadaje się do drukowania na projektach okrągłych, cylindrycznych, owalnych lub płaskich
4. Lekka, mocna aluminiowa rama maszyny, możliwość regulacji tras i prędkości
5. Automatyczne usuwanie oleju, powrót oleju i stół podnoszący
6. Głębokość, ciśnienie, prędkość, poziomowanie i skok itp. Ściągaczki / listwy przeciwpowodziowe są regulowane w celu dostosowania do różnych potrzeb drukowania.
7. Poziomy ruch ramy ekranu można dostosować do różnych potrzeb związanych z drukowaniem.
8. Stół roboczy z siatką można regulować wokół emblematu, stonować logo, nadruk, wysoką precyzję, łatwość regulacji, szybkość.
9. Zastosuj niemieckie komponenty FESTO, główne części cylindra FESTO wyprodukowane przez Geramny

Specyfikacje

- Wygląd produktu: okrągły / spłaszczony / płaski
 - (okrągły) Max. Średnica druku: $\Phi 82\text{mm}$
 - (Okrągły) Maksymalna długość łuku drukarskiego: 270 mm
 - (spłaszczony) Maksymalna średnica nadruku: 420mm
 - (na płasko) Maksymalny obszar nadruku: 260x220mm
- Szybkość drukowania: 1300 PC / godz

Maszyna / waga: 115 kg

Ciśnienie powietrza: 0,5 MPa

Napięcie zasilania: 220 V / 60 HZ lub 110 V / 50 HZ

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OKRĄGŁE](#), [OWALNE](#), [PŁASKI](#), [SITODRUKU](#)