

-8%

ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-150 MM 3000W CHŁODZONA WODĄ

Zastosowanie:

Urządzenie służy do indukcyjnego zgrzewania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła.

Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Funkcje:

Regulacja prędkości taśmociągu.

Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej.

Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Prosta obsługa.

Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dane techniczne:

BUTELKI

Moc: 3 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Szybkość pracy: 0-18 m / min.

Średnica wieczek: 20-150 mm (wymaga ręcznego ustawienia)

Wysokość pojemnika: 20-400 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 680 x 970 x 1440 mm

Wymiary tasmociągu 1880 x 570 x 900 mm


Waga: 104 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~32,000.00 zł~~ Original price was: 32,000.00 zł. ~~29,500.00 zł~~ Current price is: 29,500.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)

-9%

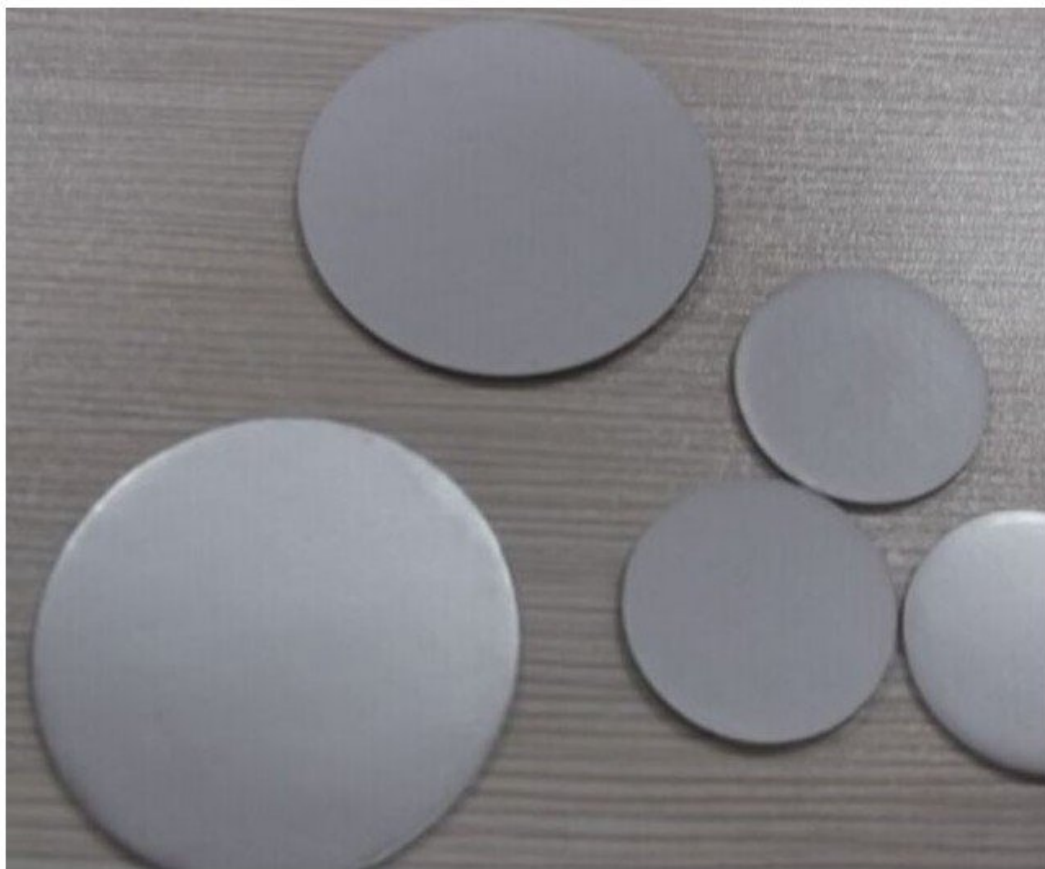



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 3000A

Zastosowanie:

Urządzenie przeznaczone do indukcyjnego dogrzewania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła.

Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy.

Funkcje:

Model przeznaczony do włączenia w linie produkcyjne o wysokiej wydajności.

Posiada system chłodzenia wodą zabezpieczający przed przegrzaniem.

Regulacja prędkości taśmociągu.

Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej.

Regulacja wielkości pola indukcyjnego.

Alarm świetlny sygnalizujący awarię.

Prosta obsługa.

Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.

Dane techniczne :

Moc: 3 kW

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Wydajność: 0 - 300 szt. / min.

Średnica wieczek: 15 - 120 mm

Wysokość pojemnika: 30 - 260 mm

Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 1800 x 420 x 1450 mm

Waga: 75 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: ~~55,000.00 zł~~ Original price was: 55,000.00 zł ~~49,900.00 zł~~ Current price is: 49,900.00 zł. + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [ZGRZEWANIA](#)



ZGRZEWARKA INDUKCYJNA 20-120 MM 2000W CHŁODZONA POWIETRZEM

ZGRZEWARKA INDUKCYJNA

Zgrzewarka indukcyjna wykorzystująca indukcję elektromagnetyczną do wytworzenia wysokiej temperatury. Urządzenie służy do indukcyjnego naklejania aluminiowych wieczek pod nakrętkami słoików i butelek wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej patynka zostaje dogrzana do brzegu

BUTELKI

pojemnika, dzięki czemu zabezpiecza przed wydostaniem się zawartości, a także działaniem na produkt czynników zewnętrznych.

Co pozwala na przygrzanie platynki do pojemnika do zgrzewania pojemników o średnicy od 20-130 mm i wysokości do 400 mm

Posiada płynną regulację wysokości głowicy zgrzewającej oraz prędkości przesuwu transportera. Rozwiązanie szeroko stosowane w branży spożywczej, kosmetycznej itp. np. w pakowaniu produktów takich jak kawa, kremy, czy nawozy. Nadaje się do pracy w dobrych warunkach środowiskowych i musi być używany w suchym, czystym, wolnym od kurzu, niekorozyjnym środowisku z cyrkulacją gazów i powietrza oraz z dala od różnych źródeł ciepła. Nie nadaje się do pracy w wilgotnym środowisku z ciężkimi korozjami kwasową i alkaliczną przez długi czas. Żywotność sprzętu jest znacznie skrócona. Ta maszyna nadaje się tylko do uszczelniania plastikowych, szklanych, papierowych i innych pojemników. Nie nadaje się do metalu

Dane techniczne:
Nowa

Funkcje:
Regulacja prędkości taśmociągu.
Regulacja wysokości głowicy zgrzewającej.
Regulacja wielkości pola indukcyjnego.
Prosta obsługa.
Urządzenie wykonane ze stali szlachetnej.
Nie może być stosowane do opakowań metalowych.

Dane techniczne:

Moc: 2 kW
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Szybkość pracy: 0-12 m / min.
Średnica wieczek: 20-120 mm
Wysokość pojemnika: 40-400 mm

Prąd wejściowy: <10A
Prąd uszczelniający: Statyczny <2A Dynamiczny <10A

Częstotliwość robocza: 70-80 KHz
Klasa ochrony obudowy: 1P21
Wymiary urządzenia [dł. x szer. x wys.]: 1550 x 550 x 1350 mm
Waga: 72 kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 19,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [BUTELKI](#), [MASZYNY](#), [WIECZKA](#), [ZGRZEWANIA](#)