



ZGRZEWARKA DO ZAWORKÓW OPAKOWAŃ KAWY

Funkcje:

Czujnik elektryczny automatycznie wyzwała głowicę uszczelniającą zaworu w celu zainstalowania zaworu.

Możliwość zmiany narzędzi uszczelniających, aby pasowały do zaworów o różnych rozmiarach.

Podajnik wibracyjny: Automatycznie wstawia zawór do bloku nastawczego zaworu z bębna wibracyjnego zaworu.

Cyfrowy licznik rejestruje woreczki i ostrzega o osiągnięciu zadanej ilości.

Elektryczny czujnik bezpieczeństwa chroni rękę operatora podczas wkładania zaworu.

Cyfrowy precyzyjny zegar i kontrola temperatury zapewniają stałą jakość.

Filtr-regulator powietrza z automatycznym urządzeniem spustowym reguluje ciśnienie powietrza.

Idealny do gotowych woreczków z wielowarstwowymi poliestrami i uszczelniaczem z folią aluminiową lub bez

Doskonały do woreczków w dowolnym kolorze, przezroczysty, jednolity, srebrny, złoty lub wielokolorowy.

Duże lub małe zawory produkowane przez: Wipf

Sztywna rama z aluminium

Sprężynowa głowica uszczelniająca zawór, aby zapobiec uszkodzeniu warstwy folii.

Regulowane urządzenie reguluje odległość zaworu od góry torebki.

Specyfikacja:

Szybkość maszyny: zależy od doświadczenia Operatora.

Maksymalna odległość zaworu od góry woreczka: 7 1/4" (185 mm).

Wymiary całkowite: 26 3/4" W x 35 3/8" D x 39 3/8" H (680 W x 900 D x 1000 H mm).

Masa całkowita: 705,4 funtów (320 kg)

Wymagania dotyczące zasilania: 220-480V / 1P / 50-60 Hz.

Minimalny rozmiar worka: 3,15" szerokości z 1" bocznym klinem (80 szerokości z 25 mm bocznym klinem).

Narzędzie metryczne do konserwacji: Jeden zestaw narzędzi metrycznych jest dostarczany z maszyną.

Gwarancja:

Roczna gwarancja na wadliwe części i wykonanie.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń części spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem maszyny.

Serwis gwarancyjny

Zasady płatności:

50% depozytu, saldo należne przed wysyłką. Wpłata przelewem bankowym, czekiem ze zweryfikowanymi środkami, VISA lub MasterCard (tylko karty bankowe w USA + 3,5% dopłaty.

Instrukcja przelewu: Zadzwoń po instrukcje dotyczące okablowania)

Czas realizacji:

W ciągu 45 dni od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia i 50% wpłaty zweryfikowanych środków

[przeczytaj więcej](#)

Price: 35,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [Uncategorized](#)



TUNEL DO OBKURCZANIA ZGRZEWEK BUTELEK I PUSZEK

Maszyna wykorzystuje zaawansowany ekran dotykowy, który ułatwia obsługę, programowalny sterownik logiczny (PLC) „Omron” i stycznik prądu przemiennego, siłownik firmy „AirTAC”, a wszystkie pozostałe części są międzynarodowych producentów

Górny i dolny przełącznik elektromagnetyczny zapobiega błędom w uszczelnieniu i chroni operatora.

Automatyczny system alarmowy chroni maszynę i operatora.

Duży silnik przenośnika z bezstopniową regulacją prędkości zapewnia płynne podawanie.

Dwa duże wentylatory zapewniają równomierną i stabilną temperaturę w tunelu obkurczającym, co zapewnia doskonały efekt obkurczania w jednym czasie.

Super system chłodzenia chłodzi opakowanie i doskonale sprawia że zgrzewka nie jest gorąca po wyjęciu.

Specyfikacja

W pełni automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek i innych opakowań po 12 lub 24 sztuk w jedną zgrzewkę

1. przy czym górna i dolna kontrola mocy czujnik zbliżeniowy wrażliwe na skuteczne zapobieganie opakowania mis cięcia, tymczasem zapewnienie bezpieczeństwa pracy automatycznej maszyny do pakowania butelek PET skurczowej;

2, wysokowydajny sterownik PLC Omron sprawia, że maszyna jest stabilna i niezawodna,

3, stycznik prądu przemiennego firmy Omron w połączeniu z regulacją półprzewodnikową o dużej mocy, wraz z

OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA

inteligentnym miernikiem, temperatura systemu automatycznej maszyny do pakowania w folię termokurczliwą butelek PET jest dokładniejsza, znacznie wydłużona żywotność.

4, o wysokiej mocy Układ zmiennej przekładni bezstopniowej zapewnienia przyjmuje S jakości przenośnika 5, w górnej i dolnej części układu krążenia gorącego powietrza zapewniają S że jednorazowa, aby osiągnąć doskonałe działanie opakowania.

6, ustaw regulator temperatury PID r, aby automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek PET to dokładność i oszczędność energii.

7, utomat ic systemu sterowania sprawia, że ten stabilny proces produkcji i niezawodny, może dostosować się do długiego czasu pracy bez zatrzymywania się.

8, wykorzystanie programowalnego systemu sterowania PLC w celu zapewnienia dokładności i stabilności sterowania procesem pakowania.

9, sterowanie z ekranem dotykowym, sprawia , że sterowanie działaniem sprzętu jest w stanie inteligentnym o wysokiej precyzji. Poszczególne ruchy są przedmiotem ed monitorowania, wszystkie rodzaje alarmu, stan PC są wyświetlane na ekranie dotykowym, tak że automatyczna maszyna pakująca butelka PET skurczowej jest bardziej bezpieczne i niezawodne działanie, jednostronnego działania, łatwy do debugowania i konserwacji. Sprzęt jest wyposażony w automatyczne urządzenie alarmowe, aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo i niezawodność sprzętu.

10, aby uczynić operatora i samą maszynę bardziej bezpiecznymi i skutecznymi , maszyna do pakowania w folię termokurczliwą butelek wody wykorzystuje zaawansowaną technologię, ustawia szereg automatycznych środków ochronnych, aby zapewnić bezpieczeństwo maszyn i operatorów.

PRZENOŚNIK

Moc 220 V / 380 V 50/60 Hz 3 kW

Prędkość 1-10 m/min

Ciśnienie powietrza 250 / min 0,4-0,6Mpa

Szerokość / grubość folii Max 590 mm / 0,03-0,25 mm

Długość noża uszczelniającego 600mm

Maksymalny rozmiar opakowania 420x300x350mm

Minimalny rozmiar opakowania 250x50x100mm

Rozmiar maszyny 1060x1600x1930mm

Rozmiar przenośnika 900x306x800mm / 1700x306x800mm

Waga 370kg

Folie: PE, POF, PVC, PP

TUNEL

Moc 220V380 ~ 460V, 50-60 Hz

Moc grzałek 20kw

Prędkość przenośnika 10 m / min

Rozmiar tunelu obkurczającego 1500 * 500 * 460 MM

Waga zgrzewki 30kg

Rozmiar maszyny 2500 * 820 * 1680 mm

Rodzaje folii PE, POF, PVC, PP

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWANIA](#), [ZGRZEWKI](#)



PAKOWARKA PRÓŻNIOWA JEDNOKOMOROWA 500

Pakowarki próżniowe stojące jednokomorowe 400 i 500, automatyczne pakowarki próżniowe dwustronnie zgrzewające

Profil urządzenia:

wyprodukowałem automatyczną maszynę do pakowania próżniowego typu komputerowego zaprojektowaną do dużej zawartości wody w produktach opakowaniowych, wykorzystanie linii sterujących w Japonii, kraj nauczył się

zaawansowanych technologii poza branżą, elektryczne aspekty kontrolera mikrokomputera pełna kontrola, Ma zalety wodoodporności, odporności na wilgoć, niskiej awaryjności,

długiej żywotności itp. Te zalety sprawiają, że sprzęt jest łatwy do czyszczenia, nawet jeśli jest bezpośrednio myty wodą, nie będzie awarii elektrycznej. Rama przyjmuje międzynarodową

standardową płytę ze stali nierdzewnej 304 do żywności, która ma wysoką wytrzymałość. Niełatwo go uszkodzić, a jego wyjątkowa konstrukcja pochylonego blatu może zapewnić, że woda w produkcie nie zostanie utracona, co

ułatwia obsługę próżniowego pakowania produktu zawierającego wodę.

Cel:

OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA

Ta seria maszyn do pakowania próżniowego wymaga jedynie naciśnięcia pokrywy próżniowej, aby automatycznie zakończyć proces odkurzenia, zgrzewania, drukowania, chłodzenia i opróżniania zgodnie z programem. Po

zapakowaniu produkt może zapobiegać utlenianiu, pleśni, zjadaniu przez mole, zawilgoceniu, jakości i świeżości, a także przedłużyć okres przechowywania produktu. Nadaje się do

pakowania próżniowego różnych toreb z folii plastikowej, toreb z folii kompozytowej i toreb z folii aluminiowej. Różnorodne produkty mięsne, drobiowe, marynaty, owoce morza, produkty czosnkowe, dzikie warzywa,

żywność zbożowa, produkty farmaceutyczne, biologiczne, komponenty elektroniczne i inne stałe, proszkowe, pół-próżniowe opakowania, bariera tlenowa zapewnia ochronę Wydłuż

okres przydatności do spożycia i popraw jakość produktu.

parametr techniczny:

Rozmiar typu odkurzacza

500 * 520 * 70 mm

Pojemność opakowania

3 ~ 4r / godz

Rozmiar uszczelnienia

500 * 10 * 12 mm

Prędkość pompowania

20m 3 / godz

Napięcie

220 ~ 380 V ± 10% 50 Hz

moc

0,75 kW

Rozmiar maszyny

650 * 570 * 950 mm

Ciężar maszyny

86kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 17,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZyny](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



PAKOWARKA PRÓŻNIOWA JEDNOKOLOROWA DWUSTRONNY ZGRZEW 400

Pakowarki próżniowe stojące jednokomorowe 400 i 500, automatyczne pakowarki próżniowe dwustronnie zgrzewające

Profil urządzenia:

wyprodukowałem automatyczną maszynę do pakowania próżniowego typu komputerowego zaprojektowaną do dużej zawartości wody w produktach opakowaniowych, wykorzystanie linii sterujących w Japonii, kraj nauczył się

zaawansowanych technologii poza branżą, elektryczne aspekty kontrolera mikrokomputera pełna kontrola, Ma zalety wodoodporności, odporności na wilgoć, niskiej awaryjności,

długiej żywotności itp. Te zalety sprawiają, że sprzęt jest łatwy do czyszczenia, nawet jeśli jest bezpośrednio myty wodą, nie będzie awarii elektrycznej. Rama przyjmuje międzynarodową

standardową płytę ze stali nierdzewnej 304 do żywności, która ma wysoką wytrzymałość. Niełatwo go uszkodzić, a jego wyjątkowa konstrukcja pochylonego blatu może zapewnić, że woda w produkcie nie zostanie utracona, co

ułatwia obsługę próżniowego pakowania produktu zawierającego wodę.

OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA

Cel:

Ta seria maszyn do pakowania próżniowego wymaga jedynie naciśnięcia pokrywy próżniowej, aby automatycznie zakończyć proces odkurzenia, zgrzewania, drukowania, chłodzenia i opróżniania zgodnie z programem. Po

zapakowaniu produkt może zapobiegać utlenianiu, pleśni, zjadaniu przez mole, zawilgoceniu, jakości i świeżości, a także przedłużyć okres przechowywania produktu. Nadaje się do

pakowania próżniowego różnych toreb z folii plastikowej, toreb z folii kompozytowej i toreb z folii aluminiowej. Różnorodne produkty mięsne, drobiowe, marynaty, owoce morza, produkty czosnkowe, dzikie warzywa,

żywność zbożowa, produkty farmaceutyczne, biologiczne, komponenty elektroniczne i inne stałe, proszkowe, pół-próżniowe opakowania, bariera tlenowa zapewnia ochronę. Wydłuż

okres przydatności do spożycia i popraw jakość produktu.

parametr techniczny:

Rozmiar typu odkurzacza

400 * 400 * 70 mm

Pojemność opakowania

3 ~ 4r / n

Rozmiar uszczelnienia

400 * 10 * 12 mm

Prędkość pompowania

20m³ / godz

Napięcie

220 ~ 380 V ± 10% 50 Hz

moc

0,75 kW

Rozmiar maszyny

520 * 490 * 1000 mm

Ciężar maszyny

78kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 16,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



PAKOWARKA PRÓŻNIOWA NABLATOWA

zwykła maszyna do pakowania próżniowego z pojedynczym uszczelnieniem, mała stacjonarna maszyna do pakowania próżniowego.

Zastosowania i cechy:

Pakowarka próżniowa nablatowa to mała maszyna do pakowania próżniowego przeznaczona dla małych firm i sklepów. Maszyna

ma niewielki wygląd i dużą prędkość wyciągu powietrza,

zwłaszcza dzięki specjalnemu zawiasowi oszczędzającemu pracę. Tradycyjne zawiasy są pracochłonne

.

Parametry techniczne:

Wymiary produktu (mm): 480 × 330 × 320

Objętość komory próżniowej (mm): 385 × 280 × 90

OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA

Efektywny wymiar zgrzewu (mm): 260 × 8

Napięcie robocze, częstotliwość (V, HZ): 220, 50

Moc silnika (kw): 0,37

Cykl produkcyjny (worek / s): 30

Podciśnienie końcowe (kpa): ≤ 1,0

Wydajność pompy próżniowej (m³ / h): 10

Liczba pasków zgrzewanych (prętów): 1

Rozmiar opakowania produktu (mm): 570 × 440 × 430

Waga netto produktu (kg): 35

Waga produktu brutto (kg): 43

[przeczytaj więcej](#)

Price: 12,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



DWUKOMOROWA MASZYNA PAKUJĄCA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO W WORKI 600 MM

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego (dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego, płaska maszyna do pakowania próżniowego ze stali nierdzewnej)

Napięcie

380 V / 50-60 Hz, 1,5 kW

Przemieszczenie

2 × 20M 3 / godz

Czas cyklu roboczego

15-40 sek

Długość uszczelnienia

600mm

Efektywny rozmiar komory próżniowej

600X480X90mm

Rozmiar maszyny

1410X740X960mm

waga

210kg

Ta seria maszyn do pakowania próżniowego posiadająca próżnię, uszczelnianie, drukowanie, czas chłodzenia w celu zakończenia funkcji, do żywności, farmaceutyków, akwakultury,

pakowania próżniowego i surowców przemysłowych, komponentów elektronicznych i innych produktów, produktom utleniania zapobiega się pleśni, korozji i wilgoci, Może zachować jakość, zachować świeżość i wydłużyć

okres przechowywania produktów.

Zastosowania i funkcje:

dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego przyjmuje technologię sterowania mikrokomputerem, która ma dokładniejsze godziny pracy, silniejszą zdolność przeciwdziałania zakłóceniom i bardziej stabilną wydajność. Wystarczy

tylko wcisnąć pokrywę komory próżniowej, aby automatycznie zakończyć cały proces odkurzania, zgrzewania, drukowania, chłodzenia i opróżniania zgodnie z ustawionym programem. Przepisy dotyczące

pakowania produktów w większych przedsiębiorstwach wytwarzających formy, takich jak żywność, leki, produkty rodzime, produkty wodne, owoce morza, przyprawy, chemikalia, sprzęt, podzespoły elektroniczne i elektryczne

oraz inne produkty przez opakowanie, aby zapobiec utlenianiu, Wilgotna pleśń może zachować jakość i świeżość oraz wydłużyć okres przechowywania produktu.

Cechy techniczne:

1. System sterowania: komputerowy panel sterowania, z wieloma metodami sterowania do wyboru przez klientów.

2. Pompa próżniowa: ścisły system kontroli jakości zapewnia bezpieczną i stabilną pracę serca maszyny próżniowej.

3. Zawias pokrywki próżniowej: specjalny zawias oszczędzający pracę pokrywki próżniowej, który znacznie zmniejsza pracochłonność pracowników w codziennej pracy i ułatwia obsługę.

4. Główny materiał korpusu: Głównym materiałem konstrukcyjnym maszyny próżniowej jest stal nierdzewna 304, która zapewnia piękny wygląd i

efekt antykorozyjny w przypadku stosowania w trudnych warunkach korozyjnych.

5. Taśma uszczelniająca w kształcie litery V: Taśma uszczelniająca komory próżniowej w kształcie litery V wykonana z materiałów o dużej gęstości zapewnia szczelność maszyny w codziennej pracy.

Odporność na ciśnienie i zużycie materiału wydłuża żywotność taśmy uszczelniającej i zmniejsza liczbę wymian, zmniejszyć koszty produkcji.

6. Wytrzymałe kółka jezdne (z hamulcami) mają dobre właściwości nośne, ułatwiając klientom przemieszczanie pozycji maszyny, a mocne urządzenie hamujące zapewnia

stabilność maszyny podczas pracy .

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



DWUKOMOROWA MASZYNA PAKUJĄCA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO W WORKI 400 MM

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego (dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego, płaska maszyna do pakowania próżniowego ze stali nierdzewnej)

Napięcie

380 V / 50-60 Hz, 1,55 kW

Przemieszczenie

2 × 20M 3 / godz

Czas cyklu roboczego

15-40 sek

Długość uszczelnienia

OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA

500mm
Efektywny rozmiar komory próżniowej
500X460X70mm
Rozmiar maszyny
1220X756X950mm
waga
210kg

Ta seria maszyn do pakowania próżniowego posiadająca próżnię, uszczelnianie, drukowanie, czas chłodzenia w celu zakończenia funkcji, do żywności, farmaceutyków, akwakultury,

pakowania próżniowego i surowców przemysłowych, komponentów elektronicznych i innych produktów, produktom utleniania zapobiega się pleśni, korozji i wilgoci , Może zachować jakość, zachować świeżość i wydłużyć

okres przechowywania produktów .

Zastosowania i funkcje:

dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego przyjmuje technologię sterowania mikrokomputerem, która ma dokładniejsze godziny pracy, silniejszą zdolność przeciwdziałania zakłóceniom i bardziej stabilną wydajność. Wystarczy

tylko wcisnąć pokrywę komory próżniowej, aby automatycznie zakończyć cały proces odkurzania, zgrzewania, drukowania, chłodzenia i opróżniania zgodnie z ustawionym programem. Przepisy dotyczące

pakowania produktów w większych przedsiębiorstwach wytwarzających formy, takich jak żywność, leki, produkty rodzime, produkty wodne, owoce morza, przyprawy, chemikalia, sprzęt, podzespoły elektroniczne i elektryczne

oraz inne produkty przez opakowanie, aby zapobiec utlenianiu , Wilgotna pleśń może zachować jakość i świeżość oraz wydłużyć okres przechowywania produktu.

Cechy techniczne:

1. System sterowania: komputerowy panel sterowania, z wieloma metodami sterowania do wyboru przez klientów.
2. Pompa próżniowa: ścisły system kontroli jakości zapewnia bezpieczną i stabilną pracę serca maszyny próżniowej.
3. Zawias pokrywy próżniowej: specjalny zawias oszczędzający pracę pokrywy próżniowej, który znacznie zmniejsza pracochłonność pracowników w codziennej pracy i ułatwia obsługę.
4. Główny materiał korpusu: Głównym materiałem konstrukcyjnym maszyny próżniowej jest stal nierdzewna 304, która zapewnia piękny wygląd i

efekt antykorozyjny w przypadku stosowania w trudnych warunkach korozyjnych .

5. Taśma uszczelniająca w kształcie litery V: Taśma uszczelniająca komory próżniowej w kształcie litery V wykonana z materiałów o dużej gęstości zapewnia szczelność maszyny w codziennej pracy.

Odporność na ciśnienie i zużycie materiału wydłuża żywotność taśmy uszczelniającej i zmniejsza liczbę wymian , zmniejszyć koszty produkcji.

6. Wytrzymałe kółka jezdne (z hamulcami) mają dobre właściwości nośne, ułatwiając klientom przemieszczanie pozycji maszyny, a mocne urządzenie hamujące zapewnia

stabilność maszyny podczas pracy .

[przeczytaj więcej](#)

Price: 25,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



DWUKOMOROWA MASZYNA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO PŁASKA W WORKI 400

Automatyczna maszyna do pakowania próżniowego (dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego, płaska maszyna do pakowania próżniowego ze stali nierdzewnej)

Napięcie

220 V / 50-60 Hz, 0,75 kW

Przemieszczenie

2 × 20M 3 / n

Czas cyklu roboczego

15-40 sek

Długość uszczelnienia

400mm

Efektywny rozmiar komory próżniowej

400X360X70mm

Rozmiar maszyny

L1000X680X900mm

waga

210kg

Ta seria maszyn do pakowania próżniowego posiadająca próżnię, uszczelnianie, drukowanie, czas chłodzenia w

OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA

celu zakończenia funkcji, do żywności, farmaceutyków, akwakultury,

pakowania próżniowego i surowców przemysłowych, komponentów elektronicznych i innych produktów, produktom utleniania zapobiega się pleśni, korozji i wilgoci , Może zachować jakość, zachować świeżość i wydłużyć

okres przechowywania produktów .

Zastosowania i funkcje:

dwukomorowa maszyna do pakowania próżniowego przyjmuje technologię sterowania mikrokomputerem, która ma dokładniejsze godziny pracy, silniejszą zdolność przeciwdziałania zakłóceniom i bardziej stabilną wydajność. Wystarczy

tylko wcisnąć pokrywę komory próżniowej, aby automatycznie zakończyć cały proces odkurzania, zgrzewania, drukowania, chłodzenia i opróżniania zgodnie z ustawionym programem. Przepisy dotyczące

pakowania produktów w większych przedsiębiorstwach wytwarzających formy, takich jak żywność, leki, produkty rodzime, produkty wodne, owoce morza, przyprawy, chemikalia, sprzęt, podzespoły elektroniczne i elektryczne

oraz inne produkty przez opakowanie, aby zapobiec utlenianiu , Wilgotna pleśń może zachować jakość i świeżość oraz wydłużyć okres przechowywania produktu.

Cechy techniczne:

1. System sterowania: komputerowy panel sterowania, z wieloma metodami sterowania do wyboru przez klientów.
2. Pompa próżniowa: ścisły system kontroli jakości zapewnia bezpieczną i stabilną pracę serca maszyny próżniowej.
3. Zawias pokrywy próżniowej: specjalny zawias oszczędzający pracę pokrywy próżniowej, który znacznie zmniejsza pracochłonność pracowników w codziennej pracy i ułatwia obsługę.
4. Główny materiał korpusu: Głównym materiałem konstrukcyjnym maszyny próżniowej jest stal nierdzewna 304, która zapewnia piękny wygląd i

efekt antykorozyjny w przypadku stosowania w trudnych warunkach korozyjnych .

5. Taśma uszczelniająca w kształcie litery V: Taśma uszczelniająca komory próżniowej w kształcie litery V wykonana z materiałów o dużej gęstości zapewnia szczelność maszyny w codziennej pracy.

Odporność na ciśnienie i zużycie materiału wydłuża żywotność taśmy uszczelniającej i zmniejsza liczbę wymian , zmniejszyć koszty produkcji.

6. Wytrzymałe kółka jezdne (z hamulcami) mają dobre właściwości nośne, ułatwiając klientom przemieszczanie pozycji maszyny, a mocne urządzenie hamujące zapewnia

stabilność maszyny podczas pracy .

[przeczytaj więcej](#)

Price: 23,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZyny](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



PIONOWA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA

Odpowiednie branże (takie jak: materiały spożywcze w dużych opakowaniach, orzechy włoskie, orzeszki piniowe, produkty elektroniczne, przeciwutleniu produktów z wodorostów itp.) Model ten ma

dużą objętość komory próżniowej i pionowe uszczelnienie na wlocie worka. Można go łączyć z opakowaniem zewnętrznym produktu (np. Beczki, pudełka). Umieść go bezpośrednio w komorze próżniowej, aby zakończyć próżniowe

OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA

uszczelnianie worka wewnętrznego . Tryb otwierania drzwi jest wygodny przy składowaniu ciężkich przedmiotów.
Uwaga: (ten typ maszyny można dostosować do specjalnych wymagań dotyczących rozmiaru i konfiguracji)

parametr techniczny:

Model DZ-650L

Rozmiar uszczelnienia (mm) 650mm

Wysokość półki (mm) 605mm

Możliwość przechowywania średnicy komory próżniowej (mm) 450mm

Pojemność opakowania 1-2 razy

Waga maszyny (kg) 150 kg

Aplikacja materiału Konstrukcja ze stali nierdzewnej

[przeczytaj więcej](#)

Price: 20,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PRÓŻNIOWE](#)



**ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO W WORKI
600X600 MM ZGRZEW 6 MM NAPEŁNIANIE GAZEM LUB
ODSYSANIEM TLENU**

Opis produktu:

Podciśnienie jest szybkie, a uszczelnienie jest czyste, płaskie i mocne. Posiada podwójną funkcję próżni i nadmuchiwanie. Cała maszyna jest sterowana przez programowalny sterownik "PLC".

Wydajność jest stabilna. Stół ze stali nierdzewnej do napełniania azotu lub innego gazu, w zależności od wielkości opakowania, wysokość można dowolnie regulować, a miejsce pracy można dowolnie przesuwać. Proste pudełko do przechowywania worków do pakowania próżniowego lub wspólnych części zamiennych.

Zasilanie moc 110/220 V 50/60 HZ 0,9 kW

Wymiary (mm) D670 × S460 × H1020

waga netto 80kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 8,900.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [PRÓŻNIOWE](#)



ZGRZEWARKA DO PRÓŻNIOWEGO PAKOWANIA 800 MM

SZEROKOŚĆ ZGRZEW 8 MM NAPEŁNIANIE AZOTEM LUB TLENEM

Opis produktu:

Podciśnienie jest szybkie, a uszczelnienie jest czyste, płaskie i mocne. Posiada podwójną funkcję próżni i nadmuchiwanie. Cała maszyna jest sterowana przez programowalny sterownik "PLC".

Wydajność jest stabilna. Stół ze stali nierdzewnej do napełniania azotu lub innego gazu, w zależności od wielkości opakowania, wysokość można dowolnie regulować, a miejsce pracy można dowolnie przesuwać. Proste pudełko do przechowywania worków do pakowania próżniowego lub wspólnych części zamiennych.

Zasilanie moc 110/220 V 50/60 HZ 0,9 kW

Wymiary (mm) L870 x W460 x H1020

waga netto 95kg

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#), [PROSZEK](#), [PRÓŻNIOWE](#)





ZGRZEWARKA CIĄGŁA Z SYSTEMEM WYSYSANIA POWIETRZA VACCUUM

Napięcie (V / Hz) AC 220/50 110/60

Pobór mocy (W) 1150

Moc silnika (W) 100

Moc pompy (W) 370

Moc uszczelnienia (W) 220X2 (300X2)

Drukowanie mocy grzewczej (W) 60X2

Ciśnienie azotu $\leq 0,6$ (6 barów)

Prędkość (m / min) 0-16

Szerokość uszczelnienia (mm) 5-12 ($W \leq 40$)

Zakres temperatur ($^{\circ}\text{C}$) 0-400

Rodzaj druku

Rolka z tuszem stałym

Odległość od środka uszczelnienia do przenośnika (mm)

15-50

Odległość od płyty bazowej do wewnętrznego przenośnika 60-140

Rozmiar przenośnika (dł. X szer.) (Mm) 1050x155 (można dostosować 1050x200, 1050x300)

Max. Obciążenie przenośnika dla pojedynczej torby (KG) ≤ 1

Całkowite obciążenie przenośnika (KG) ≤ 3

Wymiary zewnętrzne (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1050x460x1080mm

Wymiary (dł. X szer. X wys.) (Mm) 1130x550x1160mm

Waga wspornika (KG)

Waga netto (KG) 75

Waga brutto (KG) 90

OPAKOWANIA

Typ zamknięcia

SASZETKI, TOREBKI i SASZETKI, WORKI

Zgrzew, Zipper Strunowe

[przeczytaj więcej](#)

Price: 9,500.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [DROBNE](#), [GRANULOWANE](#), [LITE](#), [MASZYNY](#), [NASYPYWANIE](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PROSZEK](#)

AtrybutyArray



TUNEL DO PAKOWANIA BUTELEK W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ

Maszyna do pakowania w folię termokurczliwą może być stosowana do w pełni automatycznej linii do pakowania piwa, napojów, czystej wody, soków owocowych, produktów mlecznych itp.

1. Jest wyposażony w pełne automatyczne funkcje przenoszenia i układania butelek, pakowania membran, uszczelniania i cięcia, obkurczania, chłodzenia i kształtowania itp.
2. Struktura szybkiego chłodzenia uszczelnienia gwarantuje, że uszczelnienie ma większą wytrzymałość, nawet w warunkach produkcji z dużą prędkością.
3. Przełącznik indukcyjny steruje systemem przenoszenia membrany, aby niezawodnie regulować i sterować membraną przenoszenie długości przy mniejszych stratach.
4. Cały system transferu jest sterowany przez urządzenia zmieniające częstotliwość o stabilnej i płynnej prędkości transferu.
5. Unikalny kanał termiczny z odśrodkowym systemem termicznej cyrkulacji powietrza, który ma równy rozkład ciepła z pięknym i pewnym efektem skurczu.
6. 3 warstwy izolacji cieplnej z dobrym systemem izolacyjnym, który ma równy rozkład ciepła z pięknym i pewnym efektem skurczu.
7. Ulepszony kanał kształtujący chłodzenie może szybko przekształcić membranę opakowaniową w stan wysokiej wytrzymałości, który jest wygodnie przechowywany i transportowany.

Parametry techniczne

Wymiar całej jednostki

L6500mm × W3200mm × W2100mm

OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA

Wymiar przejścia skurczu termicznego

Dł. 1800 mm × Szer. 650 mm × Szer. 450 mm

Maks. Wymiar pakietu

L600mm × W400mm × W350mm

Szybkość pakowania

10-12 szt./min

Wymiar paska przenoszącego

530mm

Czas / temperatura uszczelnienia i cięcia

0,5-1,5 s 140 ° C-160 ° C

Zasilanie operacyjne / moc

TN-S 380V 24KW

Robocze ciśnienie powietrza


0,6-0,8 Mpa

Zużycie powietrza

0,5 m³ / min

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#)

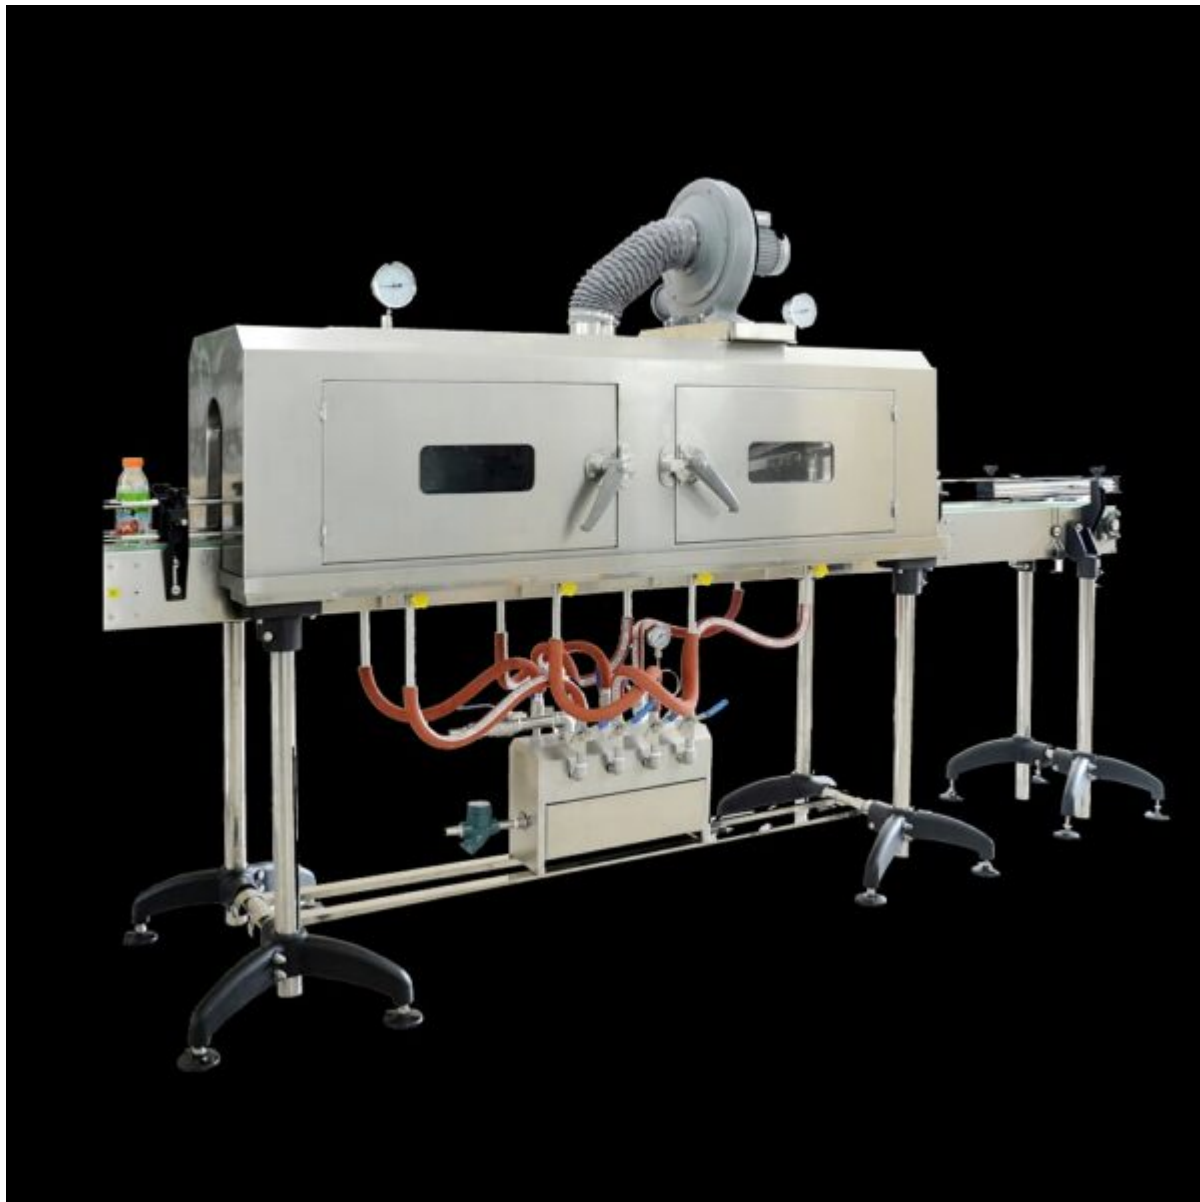

TUNEL PAROWY DO OBKURCZANIA ETYKIET SLEEVE V3

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [TERMOKURCZLIWE](#), [Uncategorized](#)



TUNEL ELEKTRYCZNY DO OBKURCZANIA ETYKIET TERMOKURCZLIWYCH

[przeczytaj więcej](#)

Price: 16,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [ETYKIECIARKI](#), [MASZyny](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [TERMOKURCZLIWE](#)



MASZYNA FLOW PACK DO PAKOWANIA W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ PVC, POLIOLEFINA

Maszyna do pakowania w folię termokurczliwą

Wprowadzenie

Szybkobieżna pakowaczka termokurczliwa jest przeznaczona do pakowania produktów o różnych kształtach, od żywności po artykuły toaletowe. Materiał termokurczliwy obejmuje PVC, POF i PE do wyboru przez klientów.

W zależności od pakowanego produktu klienci mogą określić, czy w projektowaniu urządzeń niezbędny jest automatyczny system podawania dla linii produkcyjnych i produkcji masowej. Dzięki ciągłej pracy i zamkniętemu procesowi pakowania, pakowaczka termokurczliwa jest wydajna i zapewnia bardzo ładny wygląd zewnętrzny pakowanego produktu końcowego.

OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA

Specyfikacje

Maksymalna szerokość taśmy 590mm

Zmierz produkt Długość taśmy L: 180 mm-530 mm

Zobacz obudowę B: 30 mm-200 mm

Może wysokość H: 50 mm-130 mm

prędkość 30-150 kartonów / min

Rodzaj Folię termokurczliwe PVC, POF, PE

Pojemność znamionowa 3,6 kW + 16,5 kW

Źródło energii elektrycznej Silnik elektryczny to 220 V, 50 Hz, recyrkulator gorącego powietrza to 380 V, 50 Hz

Rodzaj maszyna Tunel obkurczający

Wymiary 7500 x 965 x 1750 mm 7500 x 1105 x 1750 mm

Pomiar w tunelu obkurczającym 2400 x 600 x 1700 mm 2400 x 600 x 1700 mm

Ciężar maszyny 1000kg 600kg

Nieruchomości

Maszyna do pakowania w folię termokurczliwą charakteryzuje się prostą obsługą i rozsądną konstrukcją.

Maszyna do pakowania w folię termokurczliwą przyjmuje szybkie cięcie i poziome urządzenie uszczelniające, które zapewnia uszczelnienie i zmniejsza ryzyko rozerwania produktów.

Nasza maszyna jest wyposażona w urządzenie do zbierania resztek taśmy, aby obniżyć koszty i pomóc chronić środowisko.

Maszyna do pakowania w folię termokurczliwą jest wyposażona w system prowadzący, który prowadzi głowicę uchwytu produktu i zatrzymuje ją we wcześniej określonych pozycjach, co zmniejsza ryzyko gromadzenia się taśmy na płycie, zmniejszając w ten sposób straty taśmy.

Ekran wyświetlacza maszyny będzie wyświetlał prędkość, wydajność i długość produktu w czasie rzeczywistym.

System sterowania PLC zmniejsza ryzyko awarii obwodów, zapewniając stabilną pracę maszyny.

Maszyna do pakowania w folię termokurczliwą charakteryzuje się prostą obsługą poprzez zmianę częstotliwości

[przeczytaj więcej](#)

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#)



AUTOMATYCZNA LINIA DO PAKOWANIA W FOLIĘ TERMOKURCZLIWĄ PVC, POLIOLEFINA

Automatyczna maszyna do pakowania w folię termokurczliwą

Automatyczna maszyna termokurczliwa pakuje produkty w folię termokurczliwą na gorąco, po czym wykonuje obkurczanie folii, dzięki czemu działa na kształt produktów. Ta maszyna nadaje się do pakowania żywności, napojów, słodczy, leków i nie tylko.

Specyfikacje

Źródło energii elektrycznej 380 V 50 Hz

Umiejętność 7kw

Maksymalna prędkość przenośnika 10 m / min

Maksymalny rozmiar produktu 400x270mm (szer. X wys.)

Pomiar maszynowy 2000x750x1260mm

Ciężar maszyny 260kg

OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA

Przedmiot Stal węglowa

Nieruchomości

Automatyczna owijarka termokurczliwa wyposażona jest w automatyczny system sterowania, który oszczędza czas, poprawia wydajność i ułatwia masową produkcję.

Tworzywo termoutwardzalne (folia termokurczliwa) w celu ochrony produktów przed wilgocią, zanieczyszczeniem i innymi aspektami obniżania wartości. Gotowe produkty posiadają strefę buforową, która zapobiega rozsypywaniu się kawałków w przypadku stłuczenia

[przeczytaj więcej](#)

Price: 130,000.00 zł + VAT 23%

Kategorie: [MASZYNY](#), [OBKURCZANIA I ZGRZEWANIA](#), [PAKUJĄCE](#)



ZGRZEWARKA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO PÓŁAUTOMATYCZNIE W TACKI Z FUNKCJĄ GAZU

Opis:

1. Półautomatyczna maszyna do pakowania próżniowego z próżniową tacą z serii AUF to nowy rodzaj szeroko stosowanej maszyny pakującej, która może automatycznie wykonywać procesy próżniowe, płukania gazowego, uszczelniania, drukowania (opcjonalnie) i cięcia folii, wyposażone wysoka wydajność, dobre uszczelnienie, ładny wygląd opakowania i łatwa obsługa.

2. Maszyna AUF-450 jest zaprojektowana tylko z jedną komorą roboczą. Dopiero po zakończeniu jednego cyklu pakowania użytkownik może wyjąć zapakowane tacki, a następnie włożyć nowe do kolejnego cyklu pakowania.

3. Maszyna AUF-450 jest zaprojektowana z dwiema komorami roboczymi. Gdy jedna komora robocza pakuje tacę (tacki), użytkownik może wziąć zapakowane tacki wyjęte z innej komory roboczej (jeśli przed nami cykl pakowania), a następnie włożyć nowe do innego cyklu pakowania .

[przeczytaj więcej](#)

Price: 95,000.00 zł + VAT 23%

Kategoria: [PRÓŻNIOWE](#)